

Monitorización, Supervisión y Telegestión MAXSERVER




Equipo Autónomo Webserver de Monitorización y Telegestión (Data Logger) | Sin soporte de PC. Máximo Control de la Instalación. RS485 - TCP/IP - LAN.

Equipo autónomo webserver para sistemas de monitorización y telegestión (Data Logger) de instalaciones / maquinaria de refrigeración y procesos industriales mediante termostatos y reguladores Osaka con salida de comunicación RS485.

Máximo Control de la Instalación

Vigila el buen funcionamiento de la instalación y el control total a distancia (telegestión), detectando si sus cámaras frigoríficas, vitrinas y máquinas sobrepasan las temperaturas óptimas. Avisa por SMS / Mail en caso de anomalía / alarmas.

REGISTROS | GRÁFICAS Y EXPORTACIÓN DE DATOS | INFORMES AUTOMÁTICOS | MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS | E-MAIL | SMS | TCP/IP | MULTI USUARIOS | CONTROL A DISTANCIA | CONEXIÓN DIRECTA A MÓDEM GSM | ACTUALIZACIÓN RÁPIDA DESDE LA WEB | MEMORIA SD | CASTELLANO | EXTRA SENCILLO

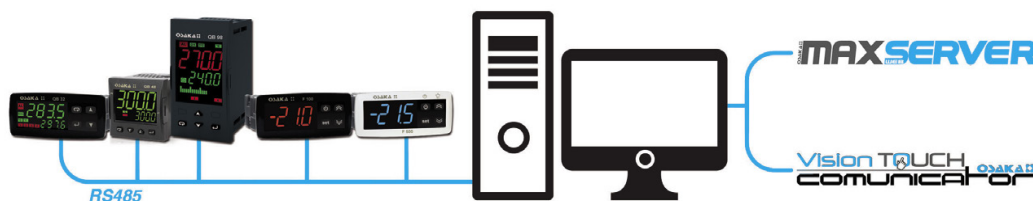

MODELO	DESCRIPCIÓN	REF.
MAX SERVER-Internet	Equipo autónomo webserver formato sobremesa / DIN Rail. Incluye: Cables de conexión a ETHERNET (Local/Internet), Tarjeta SD 4GB y trafo de alimentación 230V.	M000446

Complementos

MODEM GSM	Módem con conexión COM/USB. Incluye cable de conexión, antena magnética (6x22 cm + 3 metros de cable) y transformador de corriente conexión RJ12 (2 metros de cable).	A000858
-----------	---	---------

NOTA: Más complementos y accesorios RS485 para MAXSERVER (Página 46).

Entra en la DEMO para verlo funcionar a tiempo real

Introducir en la URL
Enter the URL

Estos datos de acceso
These data access

Y por último, pulsa OK
Finally, click OK