






Refrigeración



Configura los Parámetros de los Equipos con la APP a través de Tecnología NFC

- Fácil Comprensión
- Configura Equipos
- Guarda Configuraciones
- Edita Configuraciones
- Compara Configuraciones

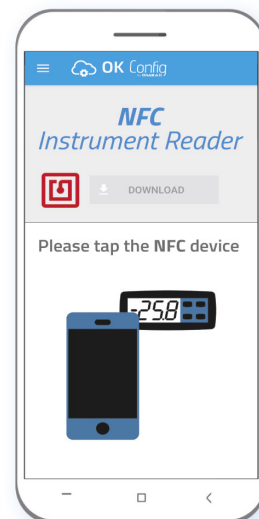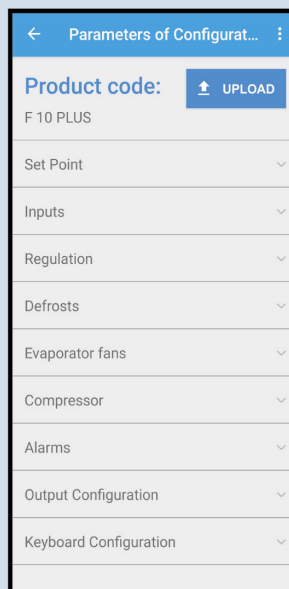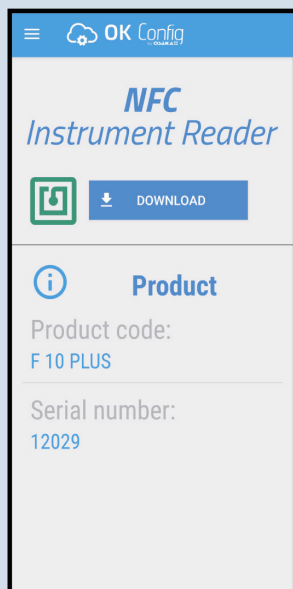

Nuevos F 10-NFC F 30-NFC

- Entradas**
F 10-NFC: 2x NTC o 1x NTC + 1 Digital.
F 30-NFC: 3x NTC o 3x NTC + 1 Digital.
- Salidas**
F 10-NFC: 1 Relé Conmutado de 16 Amp.
F 30-NFC: 3 Relés: 1 (16 A) / 1 (8 A) / 1 (5 A).
- Alimentación**
 Tensión 230V.

F 10-NFC



F 30-NFC



Sin Cables

Programación inalámbrica ágil y sencilla por NFC



Intuitiva

Fácil, sencilla y directa para el usuario



Flexible

Guarda, edita, compara y copia configuraciones



Actualizada

Base de datos siempre actualizada y operativa

Descárgate la APP OK Config

Sólo disponible en:

Escribe **OK Config** en Google Play y dale a este icono:



O, directamente, escanea el siguiente código QR:

B4U - Be For You



Panel de Control intuitivo, directo y fácil para el usuario. Idóneo para refrigeración



4 Teclas | 4 Relés | 4 Iconos | 4 Funciones

Prestaciones



Visibilidad

Digitos de gran tamaño. Disponible en blanco y azul.



Acceso Directo

Accesos directos en display: Standby, Forzar desescarche manual, Activar antivaho, Control luces y desbloqueo de teclado.



Indicadores

4 iconos en el display que indican que salida esta activa y que proceso esta realizando. Control total.



Entradas

4 Entradas NTC o 3 digitales. Combinación Configurable.



Salidas

4 relés configurables: Compresor, Desescarche, Ventilador, Alarmas, Luz, Resistencia antivaho y Auxiliar.



Alimentación

Tensión 230...110V y Display a través de Power Unit. Control de máxima/mínima Tensión - Intensidad

Beneficios



Flexibilidad

Cómoda instalación gracias al Power Unit autónomo



Control Total

Controla todo desde el mismo Display B4U



Seguridad

Siempre operativo gracias al Power Unit autónomo



Intuitivo

Fácil, simple y directo para el usuario final



Elegancia

Máxima visibilidad con mayor elegancia



Comunicación

Conectable a sistemas de supervisión y monitorización

SMART BOX VEX

Controlador para válvulas de expansión electrónicas de tipo paso a paso, unipolar.



**Regulador Digital Mural (262x179x96 mm)
Control completo para CÁMARAS FRIGORIFICAS**

- ➊ **Salidas**
4 salidas relé
- ➋ **Entradas**
3 entradas de sonda
- ➌ **Big Display**
GRAN display ROJO de alta nitidez
- ➍ **Comunicación**
Salida de comunicación RS485

Podemos utilizar 3 tipos de válvula:

**Genéricas
Sanhua DPF
Danfoss ETS 6**

Los tipo de GAS són:
R-22, R-404A, R-507A, R-744,
R-290, R-717, R-1270, R407F.

