
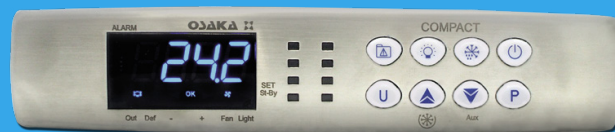


Línea COMPACT

COMPACT 2R | COMPACT 3R | COMPACT 4R

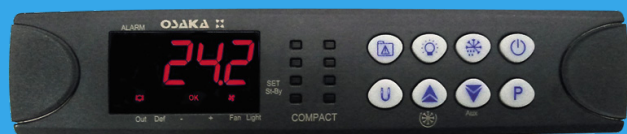

Termostatos Digitales Compactos para Refrigeración

- Termostatos digitales formato compacto.
- Botonera integrada en frontal INOX/GRIS.
- Display (azul/rojo) de 4 dígitos. Alta nitidez.
- Regulación 1 o 2 sondas (cámara+evaporador).
- 1 entradas digital.
- 2R: 2 relés (1 conmutado + 1 simple)
- Modelos con función frío/calor.
- Gestión de compresores.
- Gestión de desescarche.
- Gestión de ventiladores.
- Gestión de luces.
- 3R: 3 relés (1 conmutado + 2 simples).
- Modelos con tecla ON / Stand-by.
- Frontal INOX/GRIS. Protección IP65.
- Zumbador interno para aviso de alarmas.
- Conexión a visualizador remoto X2.
- Conexión a llave de programación KEY USB.
- 4R: 4 relés (1 conmutado + 3 simples)

MODELO	ENTRADAS	RANGO	SALIDAS	ALIMENTACIÓN	MEDIDAS (mm)	REF.
COMPACT 2R **	2	Sondas** NTC: -50.0/+110 °C PTC: -50.0/+150 °C	2	230...110 V	185x38x65,5	K001240
COMPACT 3R **			3			K000037
COMPACT 2R BLUE **			2			K000042
COMPACT 3R BLUE **			3			K000043
COMPACT 4R BLUE **			4			K000044
COMPACT 5R BLUE **			5			K001883

Accesorios

X2 (F/TSF/OF/COMPACT)	-	-199/+199	-	A través de equipo máster (no necesita pila ni sonda).	64x31x30	F000033
KEY USB (+ Osaka SetUP)	Llave (Interfaz) para la Programación. Permite copiar y pegar parámetros de equipo a equipo y conexión con OSAKA SetUP. Incluye Transformador para conectar a 230 V y Osaka SetUP.					X000312
KEY TTL-RS	Adaptador / Convertidor de comunicación: De TTL a MODBUS RS485.					M001697
KEY IP (Cable conector incluido)	Adaptador / Convertidor de comunicación. De TTL a MODBUS R+U sobre TCP/IP.					K001939

**2 Sondas NTC-1 (2)-IP68 incluidas