Accionamiento lineal **Accesorios** ø 16-50 mm Carril de conexión



para la conexión de

- Serie OSP-P con perfiles del sistema
 Serie OSP-P con Serie OSP-P


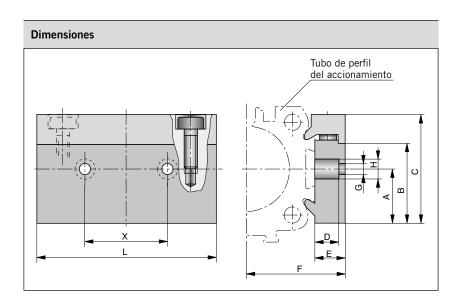


Tabla de medidas [mm]												
Por serie	para la conexión en el carro de	A	В	С	D	E	F	G	Н	L	X	N.º ident.
OSP-P16	OSP25	14	20,5	28	8,5	12	27	5,5	10	50	25	20849FIL
OSP-P25	OSP32-50	16	23	32	8,5	10,5	30,5	6,6	11	60	27	20850 FIL
OSP-P32	OSP32-50	16	23	32	8,5	10,5	36,5	6,6	11	60	27	20850FIL
OSP-P40	OSP32-50	20	33	43	8	14	45	6,6	11	60	27	20851FIL
OSP-P50	OSP32-50	20	33	43	8	14	52	6,6	11	60	27	20851FIL





Cilindro sin vástago OSP-P véase vista general página 9-13

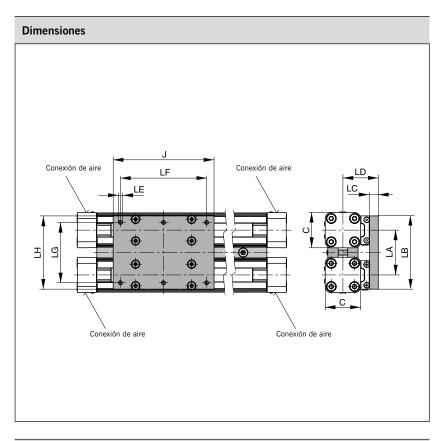

Accionamiento lineal **Accesorios** ø 25-50 mm Conexión dúplex




para la conexión de

Serie OSP-P

La conexión dúplex conecta dos cilindros OSP-P del mismo tamaño a una unidad compacta con alta densidad de potencia.

Tabla de medidas [mm]												
Por serie	С	J	LA	LB	LC	LD	LE	LF	LG	LH	N.º ident. estándar inoxidable	
OSP-P25	41	117	52	86	10	41	М5	100	70	85	20153FIL	20194FIL
OSP-P32	52	152	64	101	12	50	М6	130	80	100	20290FIL	20291FIL
OSP-P40	69	152	74	111	12	56	М6	130	90	110	20156FIL	20276FIL
OSP-P50	87	200	88	125	12	61	М6	180	100	124	20292FIL	20293FIL

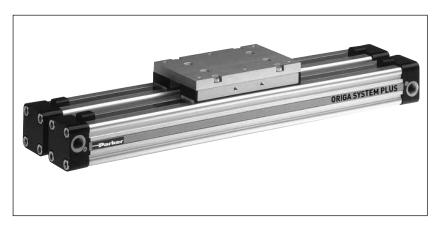

Características

- capacidad aumentada de cargas y pares
- mayores fuerzas de acción


Volumen de suministro:

2 perfiles de sujeción, incluidos tornillos de fijación,

1 placa de montaje, incluido material de fijación



Datos de pedido con cilindro básico, véase p. 24 pos. 20





Accionamiento lineal **Accesorios** ø 25-50 mm Conexión múltiplex



para la conexión de

• Serie OSP-P

La conexión múltiplex sirve para la conexión de dos o más cilindros OSP-P del mismo tamaño

Características

• la orientación del carro puede elegirse libremente.

Volumen de suministro:

2perfiles de sujeción, incluidos tornillos de fijación


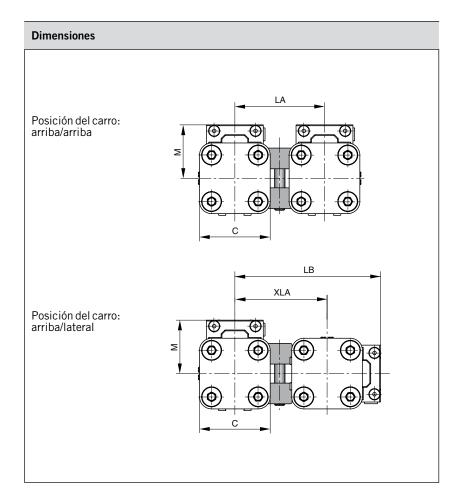


Tabla de medidas [mm]										
Por serie	С	М	LA	LE	XLA	N.º ident. estándar inoxidable				
OSP-P25	41	31	52	84,5	53,5	20035FIL	20193FIL			
OSP-P32	52	38	64	104,5	66,5	20167FIL	20265FIL			
OSP-P40	69	44	74	121,5	77,5	20036FIL	20275FIL			
OSP-P50	87	49	88	142,5	93,5	20168FIL	20283FIL			



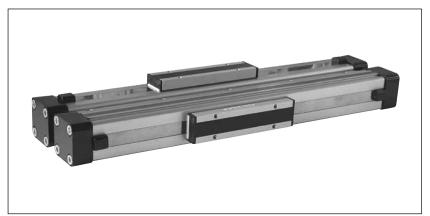

Cilindro sin vástago OSP-P véase vista general página 9-13