

**perma PRO MP-6 / perma PRO C MP-6**

El sistema de lubricación multipunto preciso para hasta seis puntos de lubricación

**Suministro preciso del lubricante para entre 1 y 6 puntos de lubricación**


El sistema perma PRO MP-6 está disponible como sistema de lubricación multipunto autárquico que funciona con pilas o como perma PRO C MP-6 con alimentación de tensión externa (con control desde SPS o máquina). En función del periodo de dosificación de entre un día y 24 meses, se dosifican a los puntos de lubricación 250 o 500 cm<sup>3</sup> de lubricante a través de un máximo de seis salidas. Mediante la presión de operación del distribuidor MP-6 de como máximo 25 bares, el lubricante se reparte de forma homogénea y precisa gracias al uso de la línea de manguera de hasta 5 m por salida.

**perma**

Aplicaciones / Elementos de la máquina



Los campos de aplicación de los sistemas de lubricación multipunto perma PRO MP-6 y perma PRO C MP-6 son: rodamientos y cojinetes de deslizamiento, guías lineales, engranajes abiertos, husillos, retenes para ejes de motores, generadores, bombas y ventiladores. Las áreas de aplicación van desde la industria del automóvil y las centrales térmicas, hasta sectores de la industria del acero, pasando por la industria papelera y la minería.

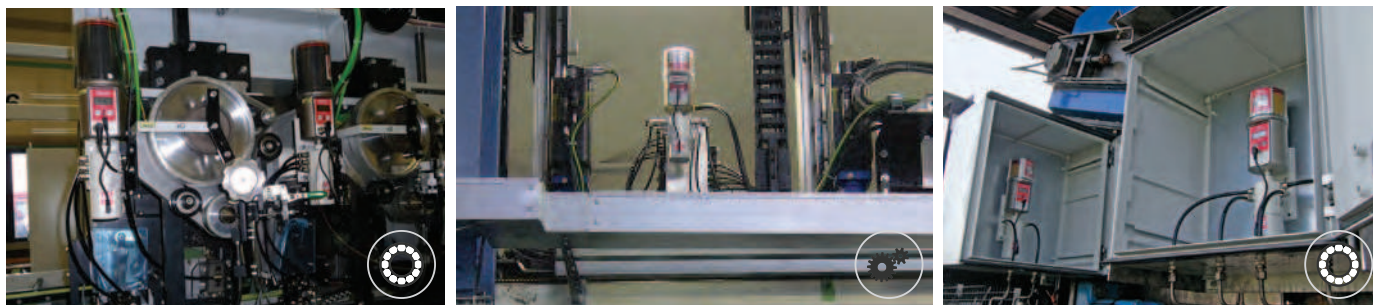

Características del producto

Su utilidad



**Ajuste a través de pulsador con indicación en pantalla y LED**

Indicación de las salidas  
LED rojo / verde = funcionamiento


- Configuración sencilla del tiempo de dosificación y de las salidas
- Indicación del volumen residual y de las salidas activas
- Control de estado en pantalla
- Fácilmente ajustable y modificable en todo momento
- La solicitud de un PIN de libre elección protege ante posibles manipulaciones no deseadas



**La presión de operación de máx. 25 bares permite un montaje a distancia de hasta 5 m por salida**

**Dosificación adicional (purga)**

- El montaje fuera de las zonas de peligro o en lugares de fácil acceso incrementa la seguridad y ahorra tiempo
- Mayor disponibilidad de los equipos, dado que el cambio de la unidad LC se puede realizar sin problemas durante el servicio
- En caso necesario, existe la posibilidad de purgar el punto de lubricación a fin de eliminar obstrucciones



**Distribuidor MP-6 con 6 salidas - Posibilidad de elegir libremente el número de salidas que se activan**

- Alimentación de uno a seis puntos de lubricación con la misma cantidad de lubricante
- Alimentación precisa de los puntos de lubricación
- Vigilancia del estado del punto de lubricación

Información técnica

→ Encontrará los números de artículo en la página 92

Motor - reutilizable

**PRO MP-6: funcionamiento con pilas**  
**PRO C MP-6: alimentación de tensión externa 15-30 V | 120 mA**

Tiempos de dosificación

**Entre 1 día y 24 meses**

Volumen de lubricante

**250 cm<sup>3</sup> o 500 cm<sup>3</sup>**

Temperatura de aplicación


**de -20 °C a +60 °C**

Presión de operación

**Máx. 25 bares**  
**Montaje con línea de manguera < 5 m por salida**

Lubricantes especiales y estándar

**Grasas hasta NLGI 2**

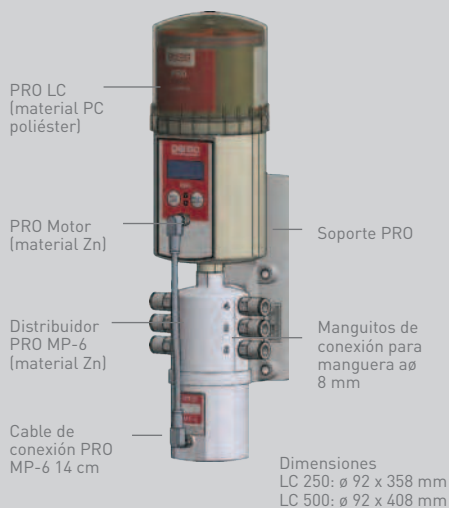

**Combine su sistema perma PRO en 3 pasos:**

- 1 perma PRO Sistema básico** con alimentación por pila  
o  
**perma PRO C Sistema básico** con alimentación de tensión externa
- 2 Kit de accesorios PRO**
- 3 PRO LC y tapa**

La grasa para el llenado previo de las líneas de mangueras debe coincidir con la grasa del PRO LC. Encontrará cartuchos de 400 g para el llenado completo en la página 86.