

Contenido Transportadores de arrastre 36

Transportadores de arrastre

Cadenas transportadoras pewag según estándar de fabricación y componentes 38-47



Transportadores de arrastre


Cadenas y componentes



BM Arcos de arrastre


Arcos de arrastre para extremos de cadena y la unión atornillada de las barras de rascadores; forjadas, revenidas y templadas por inducción en los centros de los radios del arco; profundidad de dureza $0,1 \times d$; dureza superficial mín. 600 HV10; marcha sobre ruedas para cadenas de dientes o ruedas de alveolos y poleas de inversión lisas con y sin acanaladura.

Acabado superficial: tratamiento con chorro de arena, lubricado con aceite

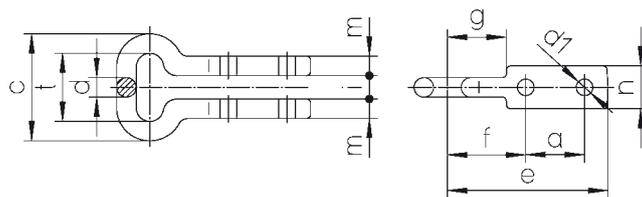

BM

Modelo	Cadena d x t	t [mm]	d	i	m	c	e	f	g	a	n	d1	Peso [kg/ud.]
BM 8 x 31*	8 x 31	31	8	21	10	47	62	30	11	20	20	9	0,18
BM 10 x 35	10 x 35	35	10	12	10	55	82	40	30	30	22	8,5	0,25
BM 13 x 45	13 x 45	45	13	15	12	71	100	50	34	35	28	12,5	0,50



Otros tamaños y dimensiones bajo solicitud.
* solo revenida

Volumen de suministro

Arcos de arrastre sin unión atornillada

Ejemplo de pedido

100 arcos de arrastre BM 10 x 35