

pewag CW Connex eslabón de conexión

Para una unión impecable.


Este eslabón conector de uso universal consta de dos mitades simétricas forjadas en estampa, de un perno y de un casquillo de seguridad. Conecta profesionalmente argolla de suspensión y cadena, cadena y cadena, cadena y gancho, argolla de suspensión y gancho y otros muchos elementos. Sólo debe cargarse con tracción recta y debe montarlo una persona experta que no necesita ninguna herramienta especial gracias a la técnica sofisticada.

Se recomienda montar un perno y un casquillo de fijación nuevos después de montarlo y desmontarlo tres veces para mantener la calidad sin restricciones. Los juegos de repuesto CBHW con perno y casquillo de fijación son especialmente aptos. Se fabrica en conformidad con la norma EN 1677-1 con valores mecánicos para G10.

Se incluyen la autorización de la mutua profesional y el marcado CE. Este eslabón conector dispone de un manual de instrucciones completo.




CW Connex eslabón de conexión

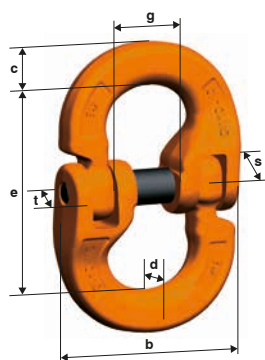

Código	Capacidad de carga [kg]	e [mm]	c [mm]	s [mm]	t [mm]	d [mm]	b [mm]	g [mm]	Peso [kg/pc.]
CW 5	1.000	38	7	9	12	7	34	13	0,06
CW 6	1.400	44	8	11	13	8	39	14	0,08
CW 7	1.900	53	10	13	16	9	46	17	0,14
CW 8	2.500	62	12	14	20	10	55	19	0,24
CW 10	4.000	72	15	18	22	13	64	24	0,42
CW 13	6.700	88	20	22	26	17	79	28	0,85
CW 16	10.000	112	24	29	35	20	105	34	1,90
CW 19/20	16.000	126	32	35	45	25	126	44	3,10
CW 22	19.000	157	36	39	46	26	148	52	4,60
CW 26	26.500	179	40	46	57	30	175	62	6,80
CW 32	40.000	206	47	56	63	35	216	80	11,36

Ensamblaje:

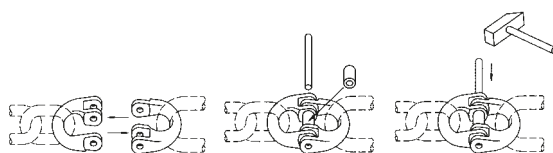

pewag CLW Connex eslabón de conexión

Perfección de forma.


Este eslabón conector de uso universal se hace de material de alta calidad. Convence por su utilidad y calidad especialmente alta gracias a una sofisticada producción. Las dos mitades simétricas forjadas en estampa y el juego de fiador especial son aptos para el montaje universal con argolla de suspensión y cadena, cadena y cadena, cadena y gancho, argolla de suspensión y gancho así como con otros elementos.

El eslabón conector CLW Connex es sólo apto para tracción recta y no puede volver a desarmarse una vez que se haya montado. Una persona experta monta el eslabón conector sencilla y rápidamente sin necesitar herramienta especial. Se fabrica en conformidad con la norma EN 1677-1 con valores mecánicos equivalentes a G10 y se recomienda para aplicaciones en las que no deba volver a desmontarse el perno como, por ejemplo, usándolo con imanes elevadores o para el enganche de cubos de hormigón.

El juego de fiador especial está disponible como juego de recambio CLBHW. El original incluye marcado CE, autorización de la mutua profesional y un manual de instrucciones completo.



CLW Connex eslabón de conexión

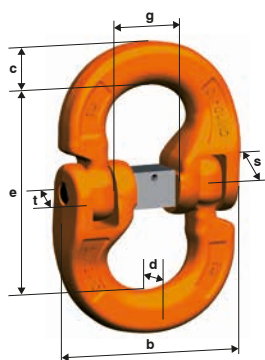

Código	Capacidad de carga [kg]	e [mm]	c [mm]	s [mm]	t [mm]	d [mm]	b [mm]	g [mm]	Peso [kg/pc.]
CLW 7	1.900	53	10	13	16	9	46	17	0,14
CLW 10	4.000	72	15	18	22	13	64	24	0,43
CLW 13	6.700	88	20	22	26	17	79	28	0,85
CLW 16	10.000	112	24	29	35	20	105	34	1,39