

pewag CARW Eslabón de conexión para eslingas redondas

Conexión segura.


Para hacer aparejos de suspensión de eslingas redondas o de cintas de suspensión se necesitan eslabones de conexión para eslingas redondas con un apoyo ancho que no dañe las eslingas redondas ni las cintas de suspensión. El eslabón de conexión para eslingas redondas CARW se fabrica en conformidad con la norma EN 1677-1 con valores mecánicos equivalentes a G10 cumpliendo perfectamente dichos requisitos. Una persona experta lo monta sencilla y rápidamente sin necesitar herramientas especiales.

Se recomienda montar un perno y un casquillo de fijación nuevos después de montarlo y desmontarlo tres veces. Además sólo debe cargarse con tracción recta. El suministro se hace completo con semi-Connex, perno y casquillo de fijación. Los últimos elementos están también disponibles como juego de repuesto CBHW.

El marcado CE, la autorización de la mutua profesional y un manual de instrucciones completo son parte del equipamiento básico.



CARW Eslabón de conexión para eslingas redondas

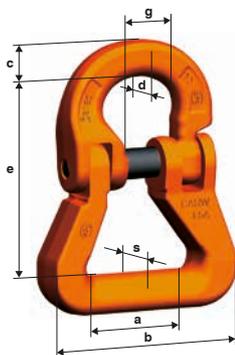

Código	Capacidad de carga [kg]	e [mm]	a [mm]	c [mm]	d [mm]	b [mm]	s [mm]	g [mm]	Peso [kg/pc.]
CARW 8	2.500	66	29	12	10	68	18	19	0,33
CARW 10	4.000	81	40	15	13	82	21	24	0,71
CARW 13	6.700	104	44	20	17	101	28	28	1,34
CARW 16	10.000	113	47	24	20	110	40	34	1,83
CARW 22	19.000	190	110	36	25	215	58	52	7,98