

## pewag<sup>®</sup> XKW Gancho acortador con acoplamiento

### Para uso universal.

Este gancho fijo es óptimo para sistemas Connex y soldados. Se monta directamente en la cadena como gancho reductor con conexión de acoplamiento. El ojo en la parte superior del gancho hace que pueda utilizarse en conexiones universales y como gancho con juegos VXXW, VMXKW y LXXW.


En el manual de instrucciones completo suministrado pueden verse los detalles. Es excelente para facilitar procesos de elevación y transporte posibilitando montar un aparejo corto para reducir de un gancho de grúa muy grande a otro pequeño.

El gancho fijo se fabrica en conformidad con la norma EN 1677-1 con valores mecánicos equivalentes a G10 y dispone de marcado CE y autorización de la mutua profesional. Sin embargo está prohibido aplicar la carga en la punta del gancho. El sencillo y rápido montaje del gancho sin necesitar herramientas especiales debería quedar reservado a personas expertas.

Es excelente para facilitar procesos de elevación y transporte posibilitando montar un aparejo corto para reducir de un gancho de grúa muy grande a otro pequeño. Los pernos para acoplamiento y los pasadores de seguridad pueden adquirirse como juego de repuesto KBSW.



XKW Gancho acortador con acoplamiento

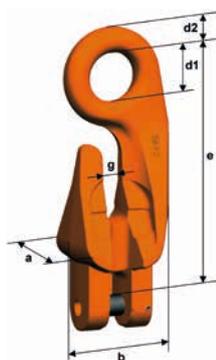

Código	Capacidad de carga [kg]	e [mm]	b [mm]	a [mm]	d1 [mm]	d2 [mm]	g [mm]	Peso [kg/pc.]
XKW 5/6	1.400	84	37	29	18	9	8	0,22
XKW 7	1.900	122	54	39	24	12	11	0,66
XKW 8	2.500	122	54	39	24	12	11	0,67
XKW 10	4.000	160	70	50	31	14	13	1,31
XKW 13	6.700	203	92	64	37	18	15	2,83
XKW 16	10.000	234	102	80	48	24	20	5,06