

pewag[®] KHSW Gancho con acoplamiento

Esto es algo con gancho.

Quien desee una unión sencilla y rápida con la cadena usando un sistema de acoplamiento y prescindiendo de eslabón conector quedará plenamente satisfecho con el gancho de acoplamiento universal con lengüeta de seguridad forjada. La lengüeta de seguridad encaja en la punta del gancho por lo que queda protegida muy bien contra el desplazamiento lateral.


El gancho de acoplamiento es conforme a la norma EN 1677-2 con valores mecánicos para G10, tiene autorización de la mutua profesional, marcado CE y puede alcanzar las máximas prestaciones con tracción recta (hay que evitar otras formas de tracción).

Una persona experta no necesita ninguna herramienta especial para el montaje rápido y sencillo de la cadena y hay disponible un manual de instrucciones completo. El juego de lengüeta de seguridad consta de una lengüeta de seguridad forjada en estampa, un muelle inoxidable y un casquillo de seguridad que puede montarse también sencillamente sin necesitar herramienta especial.

Tampoco hay ningún inconveniente cuando se necesiten piezas de recambio: los pernos para acoplamiento y los pasadores de seguridad pueden adquirirse como juego de repuesto KBSW. El juego de lengüeta de seguridad está también disponible como recambio SFGW.



KHSW Gancho con acoplamiento

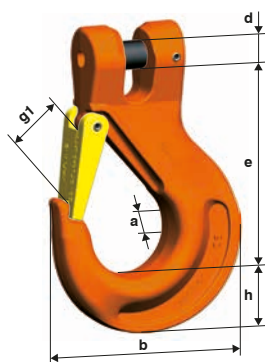

Código	Capacidad de carga [kg]	e [mm]	h [mm]	a [mm]	d [mm]	g1 [mm]	b [mm]	Peso [kg/pc.]
KHSW 5/6	1.400	69	20	15	7,40	19	66	0,29
KHSW 7	1.900	95	28	19	9	26	90	0,61
KHSW 8	2.500	95	28	19	10	26	90	0,62
KHSW 10	4.000	109	35	25	12,50	31	108	1,19
KHSW 13	6.700	136	41	34	16	39	131	2,12
KHSW 16	10.000	155	49	37	20	45	153	3,49
KHSW 19/20	16.000	184	53	51	24	53	177	5,64
KHSW 22	19.000	214	62	52	27	62	196	9,05

pewag BKHSW Gancho de acoplamiento extragrande


Gran resistencia.

La lengüeta de seguridad del gancho de acoplamiento sobredimensionado KHSW encaja en la punta del gancho quedando muy bien protegida contra el desplazamiento lateral. La abertura de boca considerablemente más ancha que en el modelo KHSW estándar permite una utilización más flexible y las marcas de control forjadas facilitan la identificación de la fecha de desecho. El eslabón conector permite hacer una conexión rápida y sin complicaciones con la cadena a través del sistema de acoplamiento. La aplicación de carga está prevista en tracción recta debiendo evitarse cargar la punta del gancho y la lengüeta de seguridad. Una persona experta monta el gancho de acoplamiento sobredimensionado BKHSW sencilla y rápidamente sin necesitar herramientas especiales. Los pernos para acoplamiento y los pasadores de seguridad pueden adquirirse como juego de repuesto. El juego de lengüeta de seguridad consta de una lengüeta de seguridad forjada en estampa, un muelle inoxidable y un casquillo de seguridad.

El manual de instrucciones completo anexo aclara las dudas. El acabado según norma EN 1677-2 con valores mecánicos para G10, la autorización de la mutua profesional y el marcado CE son también una garantía de calidad. El juego de repuesto KBSW consta de perno para acoplamiento y pasador de seguridad, el juego de repuesto SFGW-B, de lengüeta de seguridad, un muelle y casquillo de seguridad.



BKHSW Gancho de acoplamiento extragrande

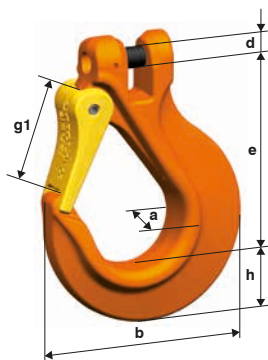

Código	Capacidad de carga [kg]	e [mm]	h [mm]	a [mm]	d [mm]	g1 [mm]	b [mm]	Peso [kg/pc.]
BKHSW 8	2.500	93	27	25	10	32	98	1,01
BKHSW 10	4.000	111	33	30	12,50	38	119	1,57