

pewag FW Gancho de boca ancha

Para puntuar con gran anchura de boca.

Este gancho se destaca por tener un ancho de boca extra grande para su uso allí donde la boca de los otros ganchos no es suficiente. Se utiliza especialmente en talleres de fundición. También es especialmente apto en unión con Connex y con sistemas soldados.


Se fabrica en conformidad con la norma EN 1677-1 con valores mecánicos equivalentes a G10 y se describe detalladamente en un manual de instrucciones completo. Por supuesto con marcado CE y autorización de la mutua profesional.

El gancho de boca ancha tiene muchas ventajas pero no debería aplicarse la carga en la punta del gancho ni desviarse de la tracción recta. Además, antes de su uso hay que aclarar si es admisible el uso sin lengüeta de seguridad.

En general hay que evitar su montaje con eslabones conectores Unilock.



FW Gancho de boca ancha

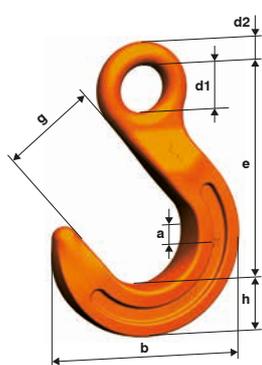

Código	Capacidad de carga [kg]	e [mm]	h [mm]	a [mm]	d1 [mm]	d2 [mm]	g [mm]	b [mm]	Peso [kg/pc.]
FW 7/8	2.500	131	29	25	24	11	64	118	0,94
FW 10	4.000	158	35	32	31	14	76	143	1,62
FW 13	6.700	190	42	40	39	17	89	170	3,24
FW 16	10.000	224	50	46	47	22	102	200	5,65
FW 19/20	16.000	260	61	54	56	28	114	231	9,50
F 22 ¹⁾	15.000	265	70	61	47	30	127	260	9,31
F 26 ²⁾	21.200	305	80	72	54	34	136	280	19,21
F 32	31.500	327	93	83	60	37	152	336	28,00

¹⁾ Grado 80

²⁾ No apto para ser montado con Unilock. (G8)