


pewag GHW Gancho de horquilla

También disponible con dimensiones especiales.

Para izar diversas pilas de chapa, placas y similares se necesitan medios auxiliares adecuados y, ante todo, seguros. El gancho de horquilla GHW es algo más que eso: es excelente para su uso con Connex y sistemas soldados y a petición hay disponibles dimensiones especiales. Dispone de marcado CE y es conforme a la norma EN 1677-1 con valores mecánicos para G10.

Hay que evitar las cargas en la punta del gancho y los ganchos tienen que introducirse por completo en la carga debiendo utilizarse sólo por pares y con un ángulo de inclinación de entre 30° y 45°.

El manual de instrucciones completo informa detalladamente.

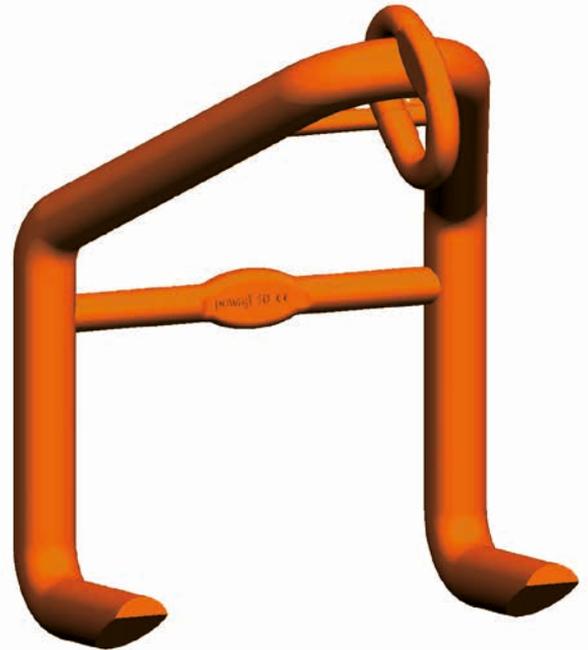

GHW Gancho de horquilla

Código	Capacidad de carga [kg]	e [mm]	s [mm]	b [mm]	g [mm]	d [mm]	BW-eslabón de transición	Peso [kg/pc.]
GHW 5/6	1.400	203	100	190	65	23	BW 13	2,84
GHW 7/8	2.500	300	150	254	100	30	BW 16	7,25
GHW 10	4.000	402	200	380	130	40	BW 22	17,01

¡Ejecuciones especiales disponibles a petición!

