

pewag LHW Gancho de seguridad

La seguridad se da automáticamente.

Este gancho de carga con cierre y retención autónomos lleva la seguridad ya en el nombre. Por ello tampoco es posible abrir con carga. Puede combinarse perfectamente con un sistema Connex y el aplanamiento del ojo abre otras posibilidades de conexión universales. La abertura de boca más ancha que en el modelo HSW hace que pueda utilizarse con una flexibilidad considerablemente mayor.


El gancho sólo puede cargarse en tracción recta. Tampoco debe aplicarse la carga en la punta del gancho ni en la lengüeta de seguridad ni puede utilizarse en un sistema soldado.

Si se utiliza correctamente, el gancho de seguridad se monta sencilla y rápidamente sin necesitar herramientas especiales. Es conforme a la norma EN 1677-3 con valores mecánicos para G10 y se suministra al cliente con un manual de instrucciones completo, con autorización de la mutua profesional y marcado CE.

El juego de mecanismo de cierre VLHW en el dorso del gancho está disponible como juego de repuesto.



LHW Gancho de seguridad

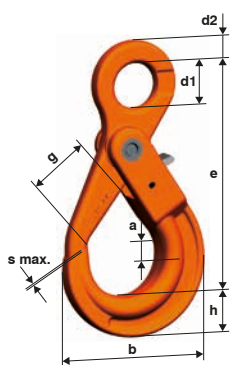

Código	Capacidad de carga [kg]	e [mm]	h [mm]	a [mm]	b [mm]	d1 [mm]	d2 [mm]	g [mm]	s max. [mm]	Peso [kg/pc.]
LHW 5/6	1.400	110	20	17	71	21	11	28	1	0,53
LHW 7/8	2.500	136	26	20	88	25	12	34	1	0,92
LHW 10	4.000	169	30	29	107	35	15	45	1	1,57
LHW 13	6.700	205	40	35	138	40	20	52	1,50	3,19
LHW 16	10.000	251	50	41	168	50	27	60	2	6,24
LHW 19/20	16.000	290	62	50	194	60	30	70	2	9,75
LHW 22	19.000	322	65	52	211	70	32	81	2	12,45

pewag WSBW Gancho giratorio

Todo gira en torno a la seguridad.

El marcado CE y autorización de la mutua profesional son parte integrante de esta pieza de seguridad de pewag. El gancho giratorio es de uso universal y está equipado con lengüeta de seguridad forjada en estampa que encaja en la punta del gancho por lo que queda protegida muy bien contra el desplazamiento lateral. Es excelente para facilitar procesos de elevación y transporte posibilitando montar un aparejo corto para reducir de un gancho de grúa muy grande a otro pequeño.

El gancho giratorio WSBW es apropiado para el sistema Connex y la gran carcasa del sistema de giro permite otras muchas utilidades de conexión universales. La ejecución con cojinete axial posibilita el giro y es una ventaja especial adicional. Puede utilizarse a una temperatura máxima de 120°C y se fabrica en conformidad con la norma EN 1677-2 con valores mecánicos equivalentes a G10. Es excelente para facilitar procesos de elevación y transporte posibilitando montar un aparejo corto para reducir de un gancho de grúa muy grande a otro pequeño. Hay que evitar aplicar la carga en la punta del gancho y en la lengüeta de seguridad y sólo debe utilizarse en tracción recta. El gancho giratorio tampoco debería utilizarse en un sistema soldado. El juego de lengüeta de seguridad consta de una lengüeta de seguridad forjada en estampa, un muelle inoxidable y un casquillo de seguridad y puede montarse rápida y sencillamente sin necesitar herramienta especial.

Es excelente para facilitar procesos de elevación y transporte posibilitando montar un aparejo corto para reducir de un gancho de grúa muy grande a otro pequeño. Un manual de instrucciones completo informa sobre las múltiples posibilidades de uso del gancho giratorio. El juego de lengüeta de seguridad SFGW está disponible como juego de repuesto.



WSBW Gancho giratorio

Código	Capacidad de carga [kg]	e [mm]	h [mm]	a [mm]	d1 [mm]	d2 [mm]	g1 [mm]	Peso [kg/pc.]
WSBW 7/8	2.500	154	28	19	37	12	26	1,24
WSBW 10	4.000	183	33	25	41	16	30	1,84
WSBW 13	6.700	221	40	30	47	20	38	3,45

