

## pewag KLHW Gancho de seguridad con acoplamiento

### Resistente con seguridad.


Entre las peculiaridades de este gancho de acoplamiento con seguro están el cierre y el bloqueo autónomos.

La abertura de boca considerablemente más ancha que la del gancho de acoplamiento KHSW ofrece una mayor flexibilidad de uso. El gancho es conforme a la norma EN 1677-1 con valores mecánicos para G10 y no puede abrirse bajo carga por razones de seguridad. Sólo debe cargarse con tracción recta y no debe aplicarse la carga en la punta del gancho ni en la lengüeta de seguridad. ¡En dicho caso ofrece el gancho toda la seguridad que promete su nombre!

El montaje sencillo sin necesitar herramienta especial ni eslabón conector queda reservado a una persona experta. El manual de instrucciones completo informa sobre el uso correcto. El gancho dispone de autorización de la mutua profesional y de marcado CE y tiene piezas recambiables: el perno para acoplamiento y el pasador de seguridad pueden adquirirse como juego de repuesto KBSW así como el juego de mecanismo de enclavamiento VLHW, como mecanismo de cierre.



KLHW Gancho de seguridad con acoplamiento

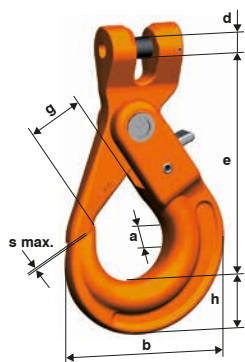

Código	Capacidad de carga [kg]	e [mm]	h [mm]	a [mm]	b [mm]	d [mm]	g [mm]	s max. [mm]	Peso [kg/pc.]
KLHW 5/6	1.400	94	20	17	71	7,40	28	1	0,56
KLHW 7	1.900	123	26	20	88	9	34	1	0,87
KLHW 8	2.500	123	26	20	88	10	34	1	1,00
KLHW 10	4.000	144	30	29	107	12,50	45	1	1,61
KLHW 13	6.700	180	40	35	138	16	52	1,50	3,25
KLHW 16	10.000	218	50	41	168	20	60	2	5,95
KLHW 19/20	16.000	259	62	50	194	24	70	2	12,89
KLHW 22	19.000	286	65	52	211	27	81	2	15,91
KLHW 26	26.500	338	79	61	253	33	100	2	21,33