

## pewag WLHW Gancho de seguridad giratorio

### Estable y operacional.

Este gancho funciona especialmente bien con el sistema Connex. Cierra y enclava automáticamente y no puede abrir bajo carga por motivos de seguridad. La gran carcasa del sistema de giro permite otras muchas utilizaciones de conexión universales y la abertura de boca más ancha que en el modelo HSW hace que pueda utilizarse con una flexibilidad considerablemente mayor. ¡El gancho es un modelo proverbial de calidad! Dispone de marcado CE, de autorización de la mutua profesional y es conforme a la norma EN 1677-3 con valores mecánicos para G10.


Es excelente para facilitar procesos de elevación y transporte posibilitando montar un aparejo corto para reducir de un gancho de grúa muy grande a otro pequeño. Un manual de instrucciones completo informa sobre las múltiples posibilidades de uso. Hay que tener cuidado y aplicar la carga sólo en tracción recta y considerar que bajo carga no puede girar. También está prohibido aplicar carga en la punta del gancho y en la lengüeta de seguridad y tampoco puede utilizarse en un sistema soldado.

Es excelente para facilitar procesos de elevación y transporte posibilitando montar un aparejo corto para reducir de un gancho de grúa muy grande a otro pequeño. El juego de mecanismo de cierre se monta sencilla y rápidamente sin necesitar herramientas especiales. Es excelente para facilitar procesos de elevación y transporte posibilitando montar un aparejo corto para reducir de un gancho de grúa muy grande a otro pequeño.

El juego de mecanismo de cierre VLHW en el dorso del gancho está disponible como juego de repuesto.



WLHW Gancho de seguridad giratorio

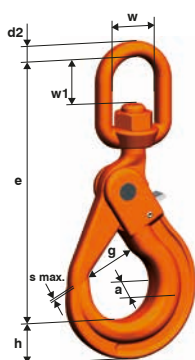

Código	Capacidad de carga [kg]	e [mm]	h [mm]	a [mm]	w [mm]	w1 [mm]	d2 [mm]	g [mm]	s max. [mm]	Peso [kg/pc.]
WLHW 5/6	1.400	161	20	17	35	36	12	28	1	1,20
WLHW 7/8	2.500	182	26	20	35	36	12	34	1	1,54
WLHW 10	4.000	218	30	29	42	41	16	45	1	2,14
WLHW 13	6.700	269	40	35	49	47	20	52	1,50	4,42
WLHW 16	10.000	319	50	41	60	60	24	60	2	7,34

## pewag WLHBW Gancho de seguridad giratorio

### Gira incluso bajo carga.

Esta excelente unidad resiste temperaturas de hasta 120°C como máximo. El gancho de seguridad giratorio con cierre y retención autónomos dispone de cojinete axial por lo que puede girar (pero no abrir) bajo carga. Puede usarse con sistemas Connex y la gran carcasa del sistema de giro permite otras muchas utilidades de conexión universales. Tiene una abertura de boca más ancha que el gancho de ojo HSW por lo que puede utilizarse con más flexibilidad.

Es excelente para facilitar procesos de elevación y transporte posibilitando montar un aparejo corto para reducir de un gancho de grúa muy grande a otro pequeño. El gancho sólo debe cargarse en tracción recta. Está prohibido aplicar carga en la punta del gancho y en la lengüeta de seguridad y tampoco puede utilizarse en un sistema soldado. El marcado CE, la autorización de la mutua profesional y el acabado según norma EN 1677-3 con valores mecánicos para G10 avalan la calidad. Es excelente para facilitar procesos de elevación y transporte posibilitando montar un aparejo corto para reducir de un gancho de grúa muy grande a otro pequeño.

El juego de mecanismo de cierre se monta rápida y sencillamente sin herramienta especial y dispone tanto de una unidad de repuesto como de un manual de instrucciones completo. El juego de mecanismo de cierre VLHW en el dorso del gancho está disponible como juego de repuesto.



#### WLHBW Gancho de seguridad giratorio

Código	Capacidad de carga [kg]	e [mm]	h [mm]	a [mm]	w [mm]	w1 [mm]	d2 [mm]	g [mm]	s max. [mm]	Peso [kg/pc.]
WLHBW 5/6	1.400	161	20	17	35	36	12	28	1	1,20
WLHBW 7/8	2.500	182	26	20	35	36	12	34	1	1,55
WLHBW 10	4.000	218	30	29	42	41	16	45	1	2,14
WLHBW 13	6.700	269	40	35	49	47	20	52	1,50	4,43
WLHBW 16	10.000	319	50	41	60	60	24	60	2	7,35

