

pewag SM Gancho en S

Esto es algo con gancho.


Este gancho en S es apto para su utilización a temperaturas de hasta 300°C como máximo. Se hace apoyándose en la norma EN 1677-1 y se considera como accesorio especial del grado de calidad 8. Puede utilizarse también como gancho intermedio si el ancho de boca "g" del gancho HSW no es suficiente o usarse como gancho intermedio en bucles de cable.

Antes de su uso hay que aclarar siempre si es admisible el uso del gancho sin lengüeta de seguridad. También hay que tener en cuenta la capacidad de carga porque no equivale al grado de calidad 10. Un manual de instrucciones completo informa sobre las finalidades de uso perfectas.

El gancho en S con marcado CE sólo debe cargarse en tracción recta y hay que evitar cargar la punta del gancho. Una ventaja adicional: ¡Es posible disponer de modelos especiales (también con lengüeta de seguridad) previa solicitud!



SM Gancho en S



Código	Capacidad de carga [kg]	e [mm]	g [mm]	d [mm]	Peso [kg/pc.]
SM 5	800	180	42	16	0,60
SM 7/8	2.000	220	53	23	1,50
SM 10	3.150	280	58	31	3,40
SM 13	5.300	400	90	40	8,40
SM 16	8.000	500	120	50	16,00
SM 19	11.200	550	130	60	26,00

¡Ejecuciones especiales disponibles a petición!

Accesorios especiales en Grado 8

pewag BA Gancho para balas


Fuerza concentrada.

El gancho para fardos está disponible como gancho especial en grado de calidad 8 para sistemas soldados o Connex. Es apto para elevar y transportar fardos y enrejados de acero de construcción, cumple la norma de fábrica de pewag y cuenta con marcado CE. Un manual de instrucciones completo informa sobre las múltiples posibilidades de uso.

Antes de su uso hay que aclarar si es admisible el uso de ganchos sin lengüeta de seguridad. Además, el gancho tiene que cargarse siempre con tracción recta y no aplicar nunca la carga en la punta del gancho. Una ventaja adicional es la disponibilidad de modelos especiales previa solicitud.



BA Gancho para balas

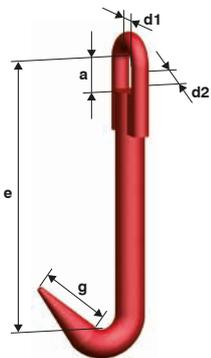

Código	Capacidad de carga [kg]	e [mm]	d1 [mm]	g [mm]	a [mm]	d2 [mm]	Peso [kg/pc.]
BA 5/6	1.120	160	16	40	24	7	0,36
BA 7/8	2.000	200	19	50	30	10	0,72
BA 10	3.150	260	27	65	39	13	1,78

pewag FA Gancho para bidones

Eficacia de elevación especial.

Este gancho especial en grado de calidad 8 puede usarse en dispositivos de suspensión con un ángulo de inclinación de hasta 30° como máximo. Es perfecto para la elevación cuando se trate de izar de transportar bidones echados.

Para ello se enganchan dos ganchos a una cadena que se aprieta bajo carga. El gancho para bidones cumple, naturalmente, la norma de fábrica de pewag y se suministra con un manual de instrucciones completo.



FA Gancho para bidones

Código	Capacidad de carga [kg]	e [mm]	d [mm]	d1 [mm]	b [mm]	Peso [kg/pc.]
FA 5/6	500	90	40	17	70	0,80

Ejemplo de pedido de un aparejo de suspensión completo:

- WIN 6 II AW-S-FA 2500
- WIN 6 II AW-S-FA 100

