

pewag PW Gancho paralelo


Para puntuar con fuerza.

El diseño especial del apoyo de cadena permite que con este gancho reductor estándar se logre una interacción óptima entre cadena y gancho. No es necesario reducir la capacidad de carga del aparejo en estado acortado.


El gancho paralelo, según se indica en el manual de instrucciones completo suministrado, es apto para sistemas Connex y soldados y puede incorporarse también posteriormente. Cumple la norma EN 1677-1 con valores mecánicos para G10, tiene marcado CE y sólo está prohibido aplicar la carga en la punta del gancho y usarlo con eslabones conectores Unilock.



PW Gancho paralelo

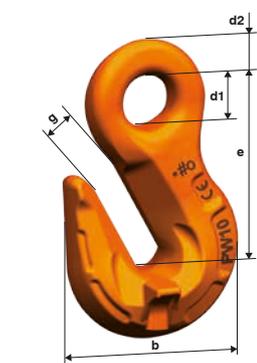

Forma con superficie de apoyo

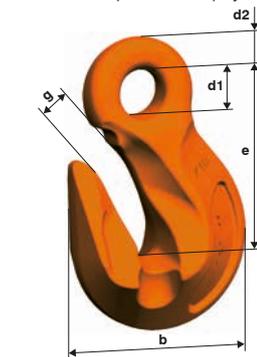

Forma sin superficie de apoyo

Código	Capacidad de carga [kg]	e [mm]	b [mm]	d1 [mm]	d2 [mm]	g [mm]	Peso [kg/pc.]
PW 5	1.000	47	40	11	9	7	0,16
PW 6	1.400	50	44	12	9	7	0,16
PW 7/8	2.500	65	57	16	12	9	0,38
PW 10	4.000	77	77	20	14	12	0,72
PW 13	6.700	101	92	26	19	15	1,56
PW 16	10.000	121	113	32	23	19	2,67
PW 19/20 ¹⁾	16.000	151	150	36	27	25	6,16
PW 22 ¹⁾	19.000	170	165	42	31	27	8,30
PW 26 ¹⁾	26.500	201	195	50	37	32	13,65
PW 32 ¹⁾	40.000	243	242	60	43	38	25,00

¹⁾ Forma sin superficie de apoyo

pewag: pasión por la facilidad de uso

pewag da la máxima importancia a la facilidad de uso de los productos y se concentra para ello en los requisitos del mercado. Así se cambia sucesivamente el diseño de los ganchos paralelos en el surtido de pewag. El nuevo diseño tiene soportes de apoyo laterales en las dimensiones de 5 a 16 que apoyan perfectamente a la cadena pewag winner. El asiento óptimo de la cadena sólo queda garantizado en el fondo del gancho.

Excepción: el diseño no se ha modificado en las dimensiones superiores a 19/20. A ello se debe que en estas dimensiones la cadena no deba apoyarse en el fondo del gancho por motivos técnicos.

