

pewag PSW Gancho paralelo con fiador

Para puntuar con fuerza y seguridad.


Son muchas las cosas para las que es apto este gancho paralelo. Sin embargo debería evitarse aplicar la carga en la punta del gancho, no debe montarse con eslabones conectores Unilock ni utilizarse en un sistema soldado. Si se tiene esto en cuenta, el gancho reductor estándar con fiador contra el desenganche involuntario de la cadena es especialmente apto para una interacción armónica entre gancho y cadena gracias al diseño especial del apoyo de cadena.

No es necesario reducir la capacidad de carga del aparejo en estado acortado y, además, el gancho puede integrarse también posteriormente en el sistema. Es compatible con el sistema Connex, es conforme a la norma EN 1677-1 con valores mecánicos para G10 y se suministra con manual de instrucciones completo y marcado CE.

El juego de fiador de seguridad está disponible como repuesto. El juego de repuesto PSGW está formado por un perno, un muelle y una tuerca.



PSW Gancho paralelo con fiador

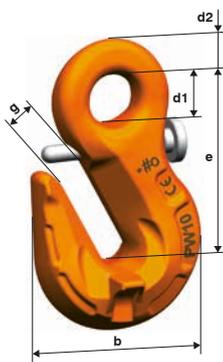

Código	Capacidad de carga [kg]	e [mm]	b [mm]	d1 [mm]	d2 [mm]	g [mm]	Peso [kg/pc.]
PSW 7/8	2.500	65	57	16	12	9	0,40
PSW 10	4.000	77	71	20	14	12	0,75
PSW 13	6.700	101	92	26	19	15	1,61
PSW 16	10.000	121	113	32	23	19	2,73