

Máquinas eléctricas


Prolongadores rígidos para motores EL DIN 10



Prolongadores rígidos

Máx. 25.000 r.p.m. (STV9 y STV13)

STV9
STV13

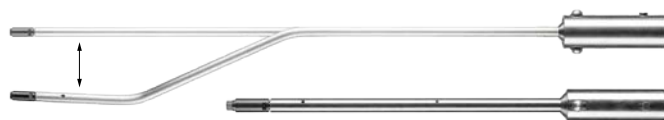

STV20



STV27
STV33



Características:

- Prolongadores rígidos para mecanizado de puntos de difícil acceso.
- Longitudes especiales y posibilidades de adaptación a la pieza, bajo pedido.
- El punto y radio de flexión dependen del tipo de STV y de los grados de flexión que se deseen.
- Las ejecuciones dobladas son posibles sólo para longitudes iguales o superiores a 500 mm (ver figuras 2 y 5).

Accesorios incluidos:

STV9

Pinza de 3 mm y 3 llaves de fijación.

STV13

Pinza de 6 mm y 3 llaves de fijación.

STV20 incl. HA 4 ZGA STV G16/G22

Pinza de 6 mm y 2 llaves de fijación.

Referencia	EAN 4007220	Acoplamiento de conexión [DIN]	Conexión deslizante [G]	Ø x longitud [mm]	máx. radio de flexión [mm]	Acople de la herramienta adecuado	Máquinas adecuadas	*	Peso neto [kg]
STV9 L300	035092	10	-	9 x 300	150	Grupo de pinzas 2	1, 2	*	0,430
STV9 L500	035108	10	-	9 x 500	150	Grupo de pinzas 2	1, 2	*	0,520
STV9 L800	035115	10	-	9 x 800	150	Grupo de pinzas 2	1, 2	*	0,640
STV9 L1000	035122	10	-	9 x 1.000	150	Grupo de pinzas 2	1, 2	*	0,720
STV13 L300	733004	10	-	13 x 300	150	Grupo de pinzas 10	1, 2	*	0,520
STV13 L500	768242	10	-	13 x 500	150	Grupo de pinzas 10	1, 2	*	0,670
STV13 L800	035139	10	-	13 x 800	150	Grupo de pinzas 10	1, 2	*	0,890
STV13 L1000	035146	10	-	13 x 1.000	150	Grupo de pinzas 10	1, 2	*	1,040
STV20 L200	272770	10	16/22	20 x 200	150	HA 4 ZGA STV G16/G22	1, 2	*	0,400
STV20 L400	179604	10	16/22	20 x 400	150	HA 4 ZGA STV G16/G22	1, 2	*	0,630
STV20 L600	179703	10	16/22	20 x 600	150	HA 4 ZGA STV G16/G22	1, 2	*	0,890
STV27 L250	282137	10	22	27 x 250	250	HA 7 ZGA G22, WZ 7 B STV G22, WZ 7-45° STV G22	1, 2, 3	*	0,550
STV27 L500	179499	10	22	27 x 500	250	HA 7 ZGA G22, WZ 7 B STV G22, WZ 7-45° STV G22	1, 2, 3	*	0,930
STV33 L250	179420	10	28	33 x 250	300	HA 10 ZGE, HA 12 ZGA, WZ 10 B STV, WZ 10-45° STV	2, 3, 4, 5	*	1,025
STV33 L500	179468	10	28	33 x 500	300	HA 10 ZGE, HA 12 ZGA, WZ 10 B STV, WZ 10-45° STV	2, 3, 4, 5	*	2,100
STV33 L1000	179758	10	28	33 x 1.000	300	HA 10 ZGE, HA 12 ZGA, WZ 10 B STV, WZ 10-45° STV	2, 3, 4, 5	*	3,250

* 1 = EMER 5/250 SI, 2 = EMER 15/150 SI, 3 = EMER 11/90 SI, 4 = EMER 15/60 SI, 5 = EMER 15/30 SI

Empuñaduras



HA 4 ZGA STV G16/G22



WZ 7 B STV G22



WZ 7-45° STV G22



WZ 10 B STV G28



WZ 10-45° STV G28

Referencia	EAN 4007220	N.º de revoluciones máx. r.p.m.]	Conexión deslizante [G]	Ø x longitud [mm]	Relación de transmisión	Incl. Pinza Ø [mm]	Grupo de pinzas	Peso neto [kg]
HA 4 ZGA STV G16/G22	247952	25.000	16/22	20 x 110	-	6	11	0,165
WZ 7 B STV G22	334645	17.100	22	55 x 157	1,3: 1	6	6	0,710
WZ 7-45° STV G22	334614	17.100	22	57 x 175	1,3: 1	6	6	0,750
WZ 10 B STV G28	334638	17.100	28	55 x 156	1,3: 1	6	6	0,805
WZ 10-45° STV G28	334621	17.100	28	57 x 184	1,3: 1	6	6	0,845

Encontrará más empuñaduras adecuadas en la página 113.



Máquinas eléctricas

Motores EL DIN 10 para prolongadores rígidos

Características:

- Motor eléctrico para prolongadores rígidos con conexión de motor DIN 10
- Regulación electrónica de revoluciones.
- Control electrónico digital para velocidad constante.
- Protección contra sobrecarga.
- Arranque suave para proteger al usuario, la herramienta y la máquina.
- Restauración de la protección en caso de caída de tensión (USP).

Accesorios incluidos:

Cable de red de 3 m y 2 llaves de fijación.

EMER 5/250 SI
 EMER 15/150 SI
 EMER 11/90 SI
 EMER 15/60 SI
 EMER 15/30 SI

25.000–11.000 r.p.m. / 500 vatios

15.000–6.800 r.p.m. / 1.530 vatios

8.300–3.800 r.p.m. / 1.050 vatios

6.000–2.800 r.p.m. / 1.530 vatios

3.000–750 r.p.m. / 1.530 vatios



PFERDVALUE:

EMER 5/250 SI, EMER 11/90 SI



EMER 15/150 SI, EMER 15/60 SI, EMER 15/30 SI



N.º pos	Referencia	EAN 4007220	N.º de revoluciones [r.p.m.]	Voltaje [voltios] 50–60 Hz	Potencia absorbida [vatios]	Potencia suministrada [vatios]	Prolongador adecuado	Peso neto [kg]
1	EMER 5/250 SI 230 V	948859	25.000–11.000	230	500	300	STV9, STV13, STV20, STV27	1,150
2	EMER 15/150 SI 230 V	101414	15.000–6.800	230	1.530	1.050	STV9, STV13, STV20, STV27, STV33	2,000
3	EMER 11/90 SI 230 V	948866	8.300–3.800	230	1.050	650	STV9, STV13, STV20, STV27	2,000
4	EMER 15/60 SI 230 V	101421	5.900–2.800	230	1.530	1.050	STV33	2,000
5	EMER 15/30 SI 230 V	101438	3.000–750	230	1.530	1.050	STV33	2,000

Llave de fijación

Referencia	EAN 4007220
STS D 4 mm	205020

