



Cinghie dentate

Timing belts

Zahnriemen

Courroies dentées

Correas dentadas

GT3® - POLY CHAIN® GT2
POLY CHAIN® GT CARBON VOLT®





Cinghie dentate GT3®

GT3® timing belts

GT3® Zahnriemen

Courroies dentées GT3®

Correas dentadas GT3®

CINGHIE DENTATE GT3®

La cinghia Gates PowerGrip® GT3 ha una struttura tecnologicamente avanzata che le conferisce una prestazione superiore alla cinghia PowerGrip® GT2 e mediamente due volte e mezzo quella della cinghia PowerGrip® HTD. È adatta per le stesse applicazioni ma, grazie al profilo ottimizzato dei denti, sono migliorate la precisione di ingranamento e la durata, mentre si è ridotta la rumorosità.

Caratteristiche strutturali delle cinghie GT3®

La cinghia Gates PowerGrip® GT3 è caratterizzata dalla seguente struttura:

Inserto resistente

Costituisce l'anima della cinghia, sopporta interamente i carichi ed è composto da inserti in fibra di vetro, avvolti a spirale per l'intera larghezza della cinghia.

Le caratteristiche essenziali sono:
1) superiore capacità di carico;
2) elevata flessibilità;
3) notevole resistenza all'allungamento.

Corpo e denti della cinghia

Il corpo in elastomero protegge gli inserti resistenti dall'inquinamento ambientale e dal logorio dovuto all'attrito. I denti della cinghia sono costruiti con precisione di forma e accuratamente distanziati fra loro.

Le caratteristiche essenziali sono:
1) spiccata resistenza agli agenti ambientali;
2) precisione dimensionale.

Rivestimento dei denti

I denti della cinghia sono rivestiti con un tessuto antiusura di nylon, fortemente ancorato al corpo, che migliora la capacità di trasmissione della coppia. La superficie a contatto con le pulegge è dotata di elevato potere autolubrificante.

In virtù delle suddette caratteristiche è quindi possibile ottenere:

- 1) basso coefficiente d'attrito;
- 2) elevato rendimento della trasmissione;
- 3) ottima durata delle pulegge e delle cinghie.

TIMING BELTS GT3®

The Gates PowerGrip® GT3 belt has a technologically advanced structure capable of transmitting more power than PowerGrip® GT2 belts and twice and a half as much power as PowerGrip® HTD belts. It can be applied to the same drives but, thanks to the optimised tooth form, mesh and service life are improved, and noise level reduced.

GT3® belts construction features

The Gates PowerGrip® GT3 belt is characterized by the following structure:

Tensile member

The tensile member is the core of the belt, it entirely supports the loads and it consists of fibreglass cords helically wound along the belt width.

The main features are:

- 1) high breaking load;
- 2) excellent flexibility;
- 3) extremely low elongation.

Belt teeth and body

The elastomeric body protects the cords from environmental pollution and frictional wear. The teeth are precisely formed and accurately spaced.

This provides:

- 1) remarkable resistance to environmental agents;
- 2) dimensional accuracy.

Nylon tooth facing

A hard-wearing nylon fabric is bonded to the tooth surface of the belt, to improve torque carrying capacity. Surface in contact with the pulleys has a great self-lubricating capacity.

Thanks to these characteristics it is thus possible to have:

- 1) low coefficient of friction;
- 2) high drive efficiency;
- 3) increased belts and pulleys life.

ZAHNRIEMEN GT3®

Riemen Gates PowerGrip GT3 haben eine fortschrittliche technologische Struktur, die bessere Leistungen im Vergleich zu den PowerGrip GT2 Riemen hat und ca. zweieinhalb Mal so viel Leistung wie die der PowerGrip HTD Riemen. Diese werden für dieselben Anwendungen angepasst, aber dank dem optimierten Zahnprofil und der Präzision wurde die ineinandergreifung und die Dauer verbessert, außerdem wurde das Geräusch verringert.

Strukturelle Eigenschaften der GT3® Riemen

Gates PowerGrip® GT3 Riemen sind durch folgende Struktur gekennzeichnet:

Zugstrang

Der Zugstrang ist der interne Kern, der die Lasten komplett stützt und aus einem gerollten Netzkabel aus Fiberglas, welches entlang der gesamte Länge des Riemens verläuft, besteht.

Seine wesentlichen Eigenschaften sind:

- 1) Grössere Last Kapazität;
- 2) Hohe Flexibilität;
- 3) Sehr niedere Dehnung und Verlängerung.

Körper und Zähne des Riemen

Der Elastomerkörper bewahrt den Zugstrang gegen Verunreinigungen und Abnutzung, die durch die Friktion verursacht werden. Die Zähne des Riemen sind exakt geformt und sorgfältig aneinander entfernt.

Seine wesentlichen Eigenschaften sind:

- 1) Bemerkenswerter Widerstand gegenüber Umwelteinflüssen
- 2) Maßgenauigkeit.

Schicht der Zähne

Die Zähne des Riemen werden durch ein Nylongewebe bedeckt, das die Drehkapazität in Verbindung mit den Riemenscheiben verbessert. Die Oberfläche in Kontakt mit den Riemen besitzt deswegen eine ausgezeichnete Schmierung.

Dank diesen Eigenschaften ist folgendes möglich:

- 1) Schwacher Friktionskoeffizient;
- 2) Hohe Führungsfähigkeit;
- 3) Erhöhte Lebensdauer der Riemenscheiben und Riemen.

COURROIES DENTÉES GT3®

La courroie Gates PowerGrip® GT3 a une structure technologiquement avancée qui permet une performance améliorée en comparaison avec les courroies PowerGrip® GT2 et, en moyenne, deux fois et demi par rapport aux courroies PowerGrip® HTD. Elle peut être utilisée pour les mêmes applications mais, grâce au profil de dents optimisé, la courroie s'enroule mieux sur les poulies tout en ayant une longévité accrue et un fonctionnement plus silencieux.

Caractéristiques structurales des courroies GT3®

La courroie Gates PowerGrip® GT3 est caractérisée par la structure suivante:

Élément intercalaire résistant

Il constitue l'âme de la courroie, il supporte entièrement les charges et il est formé par des cordes de traction en fibre de verre enroulées de façon hélicoïdale pour toute la largeur de la courroie.

Ses caractéristiques essentielles sont:

- 1) une supérieure capacité de charge;
- 2) flexibilité élevée;
- 3) considérable résistance à l'allongement.

Corps et dents de la courroie

Le corps en élastomère protège les cordes de traction contre impuretés et usure causée par la friction. Les dents de la courroie sont précises dans le profil et soigneusement espacées.

Ses caractéristiques essentielles sont:

- 1) remarquable résistance aux conditions du milieu environnant;
- 2) précision dimensionnelle.

Revêtement des dents

Les dents de la courroie sont revêtues par un tissu anti-usure en nylon, fortement accroché au corps, ce qui améliore la capacité de transmission du couple. La surface en contact avec les poulies possède un grand pouvoir auto-lubrifiant.

Grâce à ces caractéristiques il est donc possible avoir:

- 1) un faible coefficient de friction;
- 2) un rendement élevé de la transmission;
- 3) une longue durée de vie des poulies et des courroies.

CORREAS DENTADAS GT3®

La correa Gates PowerGrip® GT3 tiene una estructura tecnológicamente avanzada que permite una prestación mejorada con respecto de las correas PowerGrip® GT2 y mediamente dos veces y media con respecto de las correas PowerGrip® HTD. Puede ser utilizada para las mismas aplicaciones pero, gracias al perfil optimizado de los dientes, se han mejorado la precisión de engrane y la durabilidad y reducido el nivel de ruidos.

Características estructurales de las correas GT3®

La correa Gates PowerGrip® GT3 se caracteriza por la siguiente estructura:

Elemento resistente

Constituye el alma de la correa, soporta completamente las cargas y es formado por unos cables de fibra de vidrio enrollados en espiral en todo el ancho de la correa.

Las características más importantes son:

- 1) una superior capacidad de carga;
- 2) óptima elasticidad bajo esfuerzos de flexión;
- 3) excelente resistencia al alargamiento.

Cuerpo y dientes de la correa

El cuerpo en elastomero protege las cuerdas de tracción contra las impurezas externas y el desgaste debido a fricción. Los dientes de la correa se configuran con gran precisión de forma y de posición.

Las peculiaridades principales son:

- 1) óptima resistencia a los agentes ambientales;
- 2) precisión de las dimensiones.

Revestimiento de los dientes

Los dientes de la correa están recubiertos por un tejido de nylon a prueba de desgaste, que mejora la capacidad de transmisión del par. La superficie en contacto con las poleas tiene un gran poder autolubrificante.

Gracias a estas características es posible obtener:

- 1) un bajo coeficiente de fricción;
- 2) prestaciones elevadas de la transmisión;
- 3) una óptima duración de vida de las poleas y correas.



Cinghie dentate GT3®

GT3® timing belts

GT3® Zahnriemen

Courroies dentées GT3®

Correas dentadas GT3®


Le cinghie dentate GT3® vengono fornite nei seguenti passi: 3 mm, 5 mm, 8 mm, 14 mm ed in una vasta gamma di lunghezze e larghezze. Le dimensioni principali di una cinghia sono: LUNGHEZZA PRIMITIVA PASO LARGHEZZA La lunghezza primitiva della cinghia corrisponde al prodotto del passo per il numero di denti della cinghia stessa. Il passo della cinghia è dato dalla distanza, in mm, tra i centri di due denti adiacenti, misurati sulla linea primitiva della cinghia. La linea primitiva teorica delle cinghie GT3® è situata nell'interno dei cavetti resistenti. • Impiego: Le cinghie GT3®, con passi 3 e 5 mm, devono essere utilizzate sulle rispettive pulegge GT®. Le cinghie GT3®, con passi 8 e 14 mm, vengono utilizzate accoppiate alle normali pulegge HTD®. • Temperatura: Le cinghie GT3® possono lavorare a temperature ambientali comprese tra -20°C e +85°C, con punte di +100°C. • Conducibilità elettrica: Le cinghie GT3®, con passi 8 e 14 mm, sono elettroconducibili a norme ISO 9563.	The GT3® timing belts can be supplied in the following pitches: 3 mm, 5 mm, 8 mm, 14 mm and in a wide variety of lengths and widths. The important dimensions of a belt are: PITCH LENGTH PITCH WIDTH The belt pitch length is given by the product of the pitch by the number of the belt teeth. The belt pitch is the distance in mm between two adjacent teeth as measured along the belt pitch line. The theoretical pitch line of the GT3® belts lies within the tensile members. • Use: GT3® 3 and 5 mm pitch belts must operate on same GT® pulleys. The GT3® belts with pitches 8 and 14 mm operate on the same HTD® pulleys. • Temperature: They can work in the field of temperatures comprised between -20°C and +85°C, with peaks of +100°C. • Electric conductivity: The GT3® belts with pitches 8 and 14 mm are static conductive according to ISO 9563.	Die gezahnten Riemen GT3® können mit folgendem Taktabstand geliefert werden: 3 mm, 5 mm, 8 mm, 14 mm und in einer Vielzahl anderer Längen und Breiten. Hauptmerkmale eines Riemens sind: WIRKLÄNGE TEILUNG BREITE Die Wirklänge des Riemens entspricht dem Ergebnis des Taktabstandes durch die Zahl der Zähne des Riemens. Der Taktabstand des Riemens ist der Abstand in Millimetern in der Mitte zweier Zähne, gemessen auf der Wirklängen-Linie. Die theoretische Wirklängen-Linie der Riemen GT3® befindet sich in der Mitte der Zugsträngen. • Benutzung: Die Riemen GT3® 3 mm und 5 mm müssen auf den jeweiligen Riemenscheiben GT® benutzt werden. Die Riemen GT3® 8 und 14 mm müssen auf den jeweiligen Riemenscheiben HTD® benutzt werden. • Temperatur: Diese Riemen können in einem Temperaturbereich zwischen -20°C und +85°C, mit Spitzenwerten von +100°C, arbeiten. • Elektrische Leitfähigkeit: Riemen GT3® 8 und 14 mm sind elektrischleitfähige nach ISO 9563.	Les courroies dentées GT3® sont livrées aux pas de: 3 mm, 5 mm, 8 mm, 14 mm et dans une vaste gamme de longueurs et de largeurs. Les dimensions principales d'une courroie sont: LONGUEUR PRIMITIVE PAS LARGEUR La longueur primitive de la courroie correspond au produit du pas par le nombre de dents de la courroie même. Le pas de la courroie est la distance en mm qui sépare le centre de deux dents voisines, mesurée sur la ligne primitive. La ligne primitive théorique des courroies GT3® est située au centre des câbles résistants. • Emploi: Les courroies GT3®, aux pas 3 et 5 mm, doivent être utilisées sur les poulies GT® correspondantes. Les courroies GT3®, aux pas 8 et 14 mm, sont utilisées sur les poulies HTD® standard. • Température: Les courroies peuvent travailler avec des températures ambiantes comprises entre -20°C et +85°C, avec pointes de +100°C. • Conductibilité électrique: Les courroies GT3® aux pas 8 et 14 mm sont électriquement conductrices selon les normes ISO 9563.	Las correas dentadas GT3® se suministran en los pasos siguientes: 3 mm, 5 mm, 8 mm, 14 mm y en una amplia gama de longitudes y de anchos. Las dimensiones principales de una correa son: LONGITUD PRIMITIVA PASO ANCHO La longitud primitiva de la correa corresponde al producto del paso por el número de los dientes de la correa misma. El paso de la correa es la distancia en mm entre los centros de dos dientes adyacentes, medida sobre la línea primitiva. La línea primitiva teórica de las correas GT3® pasa por el interior de los elementos resistentes. • Empleo: Las correas GT3®, en los pasos 3 y 5 mm, deben utilizarse con las poleas GT® correspondientes. Las correas GT3®, en los pasos 8 y 14 mm, se utilizan con las poleas HTD® estándar. • Temperatura: Las correas pueden trabajar con temperaturas ambientales entre -20°C y +85°C, con puntas de +100°C. • Conductividad eléctrica: Las correas GT3® en los pasos 8 y 14 mm son electroconductoras según las normas ISO 9563.
---	---	--	---	--

Codice di identificazione di una cinghia
Belt code designation
Bestellcode des Riemens
Code de désignation d'une courroie
Código de identificación de una correa

Esempio - Example - Beispiel - Exemple - Ejemplo:

Sviluppo primitivo Pitch length - Wirklänge Longueur primitive - Longitud primitiva	384	8MGT3	20
Passo in mm Pitch in mm - Teilung in mm Pas en mm - Paso en mm			
Larghezza cinghia Belt width - Riemenbreite Largeur de la courroie - Ancho de la correa			

Comparazione trasmissibilità di potenza (%)
Power rating comparison (%)
Vergleich der übertragbaren Leistungen (%)
Comparaison des puissances transmissibles (%)
Comparación de las potencias transmisibles (%)

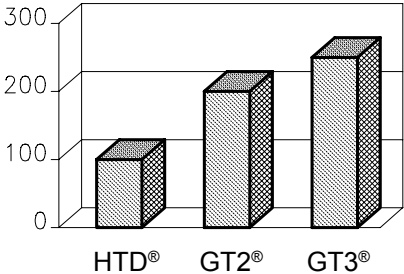



Cinghie dentate GT3®


GT3® timing belts

GT3® Zahnriemen

Courroies dentées GT3®

Correas dentadas GT3®


GT3® 3MGT3 Passo - Pitch - Teilung - Pas - Paso 3 mm

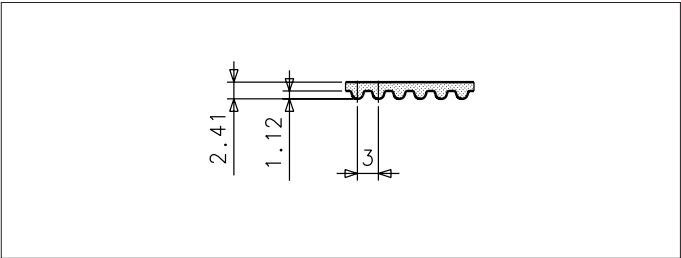


GT3® 3MGT3 Passo - Pitch - Teilung - Pas - Paso 3 mm

Codice Item number Codierung Code Código	Descrizione Designation Bezeichnung Désignation Referencia	N° denti No. of teeth Anzahl der Zähne Nombre de dents Cantidad de dientes	Lunghezza primitiva Pitch length Wirklänge Longueur primitive Longitud primitiva mm
6620105...	105 3MGT3	35	105
6620120...	120 3MGT3	40	120
6620135...	135 3MGT3	45	135
6620144...	144 3MGT3	48	144
6620150...	150 3MGT3	50	150
6620165...	165 3MGT3	55	165
6620174...	174 3MGT3	58	174
6620180...	180 3MGT3	60	180
6620186...	186 3MGT3	62	186
6620192...	192 3MGT3	64	192
6620195...	195 3MGT3	65	195
6620204...	204 3MGT3	68	204
6620210...	210 3MGT3	70	210
6620216...	216 3MGT3	72	216
6620225...	225 3MGT3	75	225
6620231...	231 3MGT3	77	231
6620240...	240 3MGT3	80	240
6620243...	243 3MGT3	81	243
6620246...	246 3MGT3	82	246
6620252...	252 3MGT3	84	252
6620255...	255 3MGT3	85	255
6620267...	267 3MGT3	89	267
6620270...	270 3MGT3	90	270
6620276...	276 3MGT3	92	276
6620285...	285 3MGT3	95	285
6620288...	288 3MGT3	96	288
6620294...	294 3MGT3	98	294
6620300...	300 3MGT3	100	300
6620309...	309 3MGT3	103	309
6620312...	312 3MGT3	104	312
6620324...	324 3MGT3	108	324
6620330...	330 3MGT3	110	330
6620339...	339 3MGT3	113	339
6620357...	357 3MGT3	119	357
6620360...	360 3MGT3	120	360
6620363...	363 3MGT3	121	363
6620375...	375 3MGT3	125	375
6620384...	384 3MGT3	128	384
6620387...	387 3MGT3	129	387
6620390...	390 3MGT3	130	390
6620393...	393 3MGT3	131	393
6620408...	408 3MGT3	136	408
6620420...	420 3MGT3	140	420
6620426...	426 3MGT3	142	426
6620450...	450 3MGT3	150	450
6620456...	456 3MGT3	152	456
6620480...	480 3MGT3	160	480
6620483...	483 3MGT3	161	483
6620489...	489 3MGT3	163	489
6620495...	495 3MGT3	165	495
6620501...	501 3MGT3	167	501
6620510...	510 3MGT3	170	510
6620513...	513 3MGT3	171	513
6620522...	522 3MGT3	174	522
6620537...	537 3MGT3	179	537
6620540...	540 3MGT3	180	540
6620552...	552 3MGT3	184	552
6620564...	564 3MGT3	188	564
6620570...	570 3MGT3	190	570
6620582...	582 3MGT3	194	582
6620588...	588 3MGT3	196	588
6620600...	600 3MGT3	200	600
6620630...	630 3MGT3	210	630
6620657...	657 3MGT3	219	657
6620750...	750 3MGT3	250	750
6620840...	840 3MGT3	280	840
6620849...	849 3MGT3	283	849
6620897...	897 3MGT3	299	897
6621587...	1587 3MGT3	529	1587
6621692...	1692 3MGT3	564	1692


GT3® 5MGT3 Passo - Pitch - Teilung - Pas - Paso 5 mm

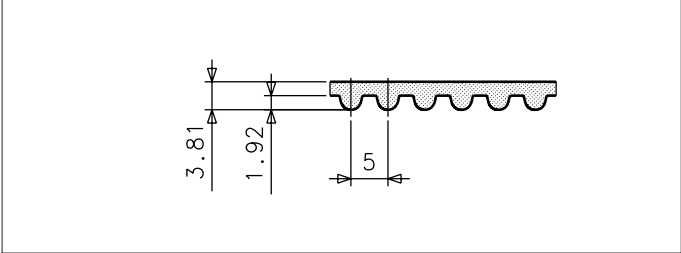

GT3® 8MGT3 Passo - Pitch - Teilung - Pas - Paso 8 mm

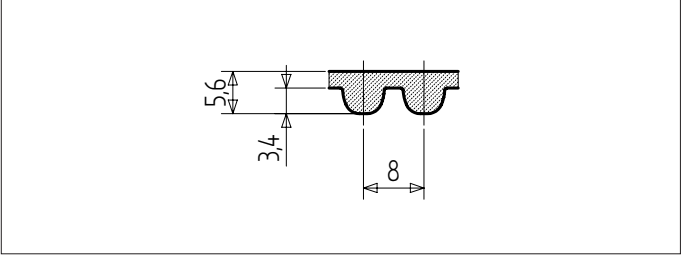

GT3® 14MGT3 Passo - Pitch - Teilung - Pas - Paso 14 mm

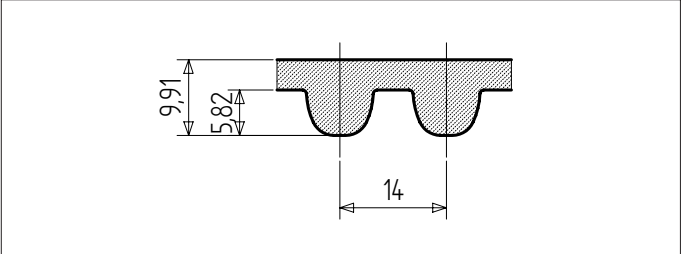



Cinghie dentate GT3®

GT3® timing belts

GT3® Zahnriemen

Courroies dentées GT3®

Correas dentadas GT3®

GT3® 5MGT3

Passo - Pitch - Teilung - Pas - Paso 5 mm

Codice Item number Codierung Code Código	Descrizione Designation Bezeichnung Désignation Referencia	N° denti No. of teeth Anzahl der Zähne Nombre de dents Cantidad de dientes	Lunghezza primitiva Pitch length Wirklänge Longueur primitive Longitud primitiva mm
6630200...	200 5MGT3	40	200
6630225...	225 5MGT3	45	225
6630250...	250 5MGT3	50	250
6630265...	265 5MGT3	53	265
6630275...	275 5MGT3	55	275
6630280...	280 5MGT3	56	280
6630285...	285 5MGT3	57	285
6630300...	300 5MGT3	60	300
6630325...	325 5MGT3	65	325
6630330...	330 5MGT3	66	330
6630340...	340 5MGT3	68	340
6630350...	350 5MGT3	70	350
6630360...	360 5MGT3	72	360
6630375...	375 5MGT3	75	375
6630400...	400 5MGT3	80	400
6630410...	410 5MGT3	82	410
6630415...	415 5MGT3	83	415
6630425...	425 5MGT3	85	425
6630450...	450 5MGT3	90	450
6630460...	460 5MGT3	92	460
6630475...	475 5MGT3	95	475
6630490...	490 5MGT3	98	490
6630500...	500 5MGT3	100	500
6630510...	510 5MGT3	102	510
6630525...	525 5MGT3	105	525
6630530...	530 5MGT3	106	530
6630540...	540 5MGT3	108	540
6630550...	550 5MGT3	110	550
6630600...	600 5MGT3	120	600
6630625...	625 5MGT3	125	625
6630650...	650 5MGT3	130	650
6630665...	665 5MGT3	133	665
6630700...	700 5MGT3	140	700
6630750...	750 5MGT3	150	750
6630775...	775 5MGT3	155	775
6630800...	800 5MGT3	160	800
6630850...	850 5MGT3	170	850
6630860...	860 5MGT3	172	860
6630900...	900 5MGT3	180	900
6630950...	950 5MGT3	190	950
6630980...	980 5MGT3	196	980
6631000...	1000 5MGT3	200	1000
6631050...	1050 5MGT3	210	1050
6631150...	1150 5MGT3	230	1150
6631270...	1270 5MGT3	254	1270
6631500...	1500 5MGT3	300	1500
6632100...	2100 5MGT3	420	2100
6632440...	2440 5MGT3	488	2440

- Per sviluppi non a catalogo, consultare il NS/UFF. COMMERCIALE. Siamo in grado di fornire manicotti GT3®, per informazioni consultare il NS/UFF. COMMERCIALE.
- For special lengths, please consult us. We can supply GT3® sleeves, please consult us.
- Für Sonderausführungen, bitte nachfragen. Wir liefern GT3® Wickel. Bitte nachfragen.
- Veuillez nous consulter pour les longueurs spéciales. Nous pouvons livrer les manchons GT3®, veuillez nous consulter.
- Rogamos consulten para las longitudes especiales. Se suministran las mangas GT3®, rogamos consulten.

Codice articolo: per ottenere il codice completo, sostituire ai puntini il codice della larghezza desiderata.

Code number: at the time of the ordering, please replace the dots by the belt width required to get the right item number.

Bestellcode: Bei Bestellung, die Punkte durch die gewünschte Breite ersetzen, um die komplette Artikelnummer zu erhalten.

Numéro de code: à la commande, veuillez remplacer les points par la largeur courroie souhaitée pour obtenir le numéro de code complet.

Código: en el pedido, les rogamos reemplazar los puntos por la anchura correa deseada para obtener el número de código completo.

Codice Item number Codierung Code Código	GT3® 3MGT3 Passo Pitch - Teilung Pas - Paso 3 mm	GT3® 5MGT3 Passo Pitch - Teilung Pas - Paso 5 mm
	Larghezza delle cinghie (mm) Belt widths (mm) - Riemenbreiten (mm) Largeurs courroie (mm) - Anchuras correas (mm)	
006	6	-
009	9	9
015	15	15
025	-	25



Cinghie dentate GT3®

GT3® timing belts

GT3® Zahnriemen

Courroies dentées GT3®

Correas dentadas GT3®

GT3® 8MGT3

Passo - Pitch - Teilung - Pas - Paso 8 mm

Codice Item number Codierung Code Código	Descrizione Designation Bezeichnung Désignation Referencia	N° denti No. of teeth Anzahl der Zähne Nombre de dents Cantidad de dientes	Lunghezza primitiva Pitch length Wirklänge Longueur primitive Longitud primitiva mm
6640384...	384 8MGT3	48	384
6640480...	480 8MGT3	60	480
6640560...	560 8MGT3	70	560
6640600...	600 8MGT3	75	600
6640640...	640 8MGT3	80	640
6640720...	720 8MGT3	90	720
6640800...	800 8MGT3	100	800
6640840...	840 8MGT3	105	840
6640880...	880 8MGT3	110	880
6640920...	920 8MGT3	115	920
6640960...	960 8MGT3	120	960
6641040...	1040 8MGT3	130	1040
6641064...	1064 8MGT3	133	1064
6641120...	1120 8MGT3	140	1120
6641160...	1160 8MGT3	145	1160
6641200...	1200 8MGT3	150	1200
6641280...	1280 8MGT3	160	1280
6641440...	1440 8MGT3	180	1440
6641512...	1512 8MGT3	189	1512
6641584...	1584 8MGT3	198	1584
6641600...	1600 8MGT3	200	1600
6641760...	1760 8MGT3	220	1760
6641800...	1800 8MGT3	225	1800
6642000...	2000 8MGT3	250	2000
6642400...	2400 8MGT3	300	2400
6642600...	2600 8MGT3	325	2600
6642800...	2800 8MGT3	350	2800
6643048...	3048 8MGT3	381	3048
6643280...	3280 8MGT3	410	3280
6643600...	3600 8MGT3	450	3600
6644400...	4400 8MGT3	550	4400

GT3® 14MGT3

Passo - Pitch - Teilung - Pas - Paso 14 mm

Codice Item number Codierung Code Código	Descrizione Designation Bezeichnung Désignation Referencia	N° denti No. of teeth Anzahl der Zähne Nombre de dents Cantidad de dientes	Lunghezza primitiva Pitch length Wirklänge Longueur primitive Longitud primitiva mm
6650966...	966 14MGT3	69	966
6651190...	1190 14MGT3	85	1190
6651400...	1400 14MGT3	100	1400
6651610...	1610 14MGT3	115	1610
6651750...	1750 14MGT3	125	1750
6651778...	1778 14MGT3	127	1778
6651890...	1890 14MGT3	135	1890
6652100...	2100 14MGT3	150	2100
6652310...	2310 14MGT3	165	2310
6652450...	2450 14MGT3	175	2450
6652590...	2590 14MGT3	185	2590
6652800...	2800 14MGT3	200	2800
6653150...	3150 14MGT3	225	3150
6653360...	3360 14MGT3	240	3360
6653500...	3500 14MGT3	250	3500
6653850...	3850 14MGT3	275	3850
6654326...	4326 14MGT3	309	4326
6654578...	4578 14MGT3	327	4578
6654956...	4956 14MGT3	354	4956
6655320...	5320 14MGT3	380	5320
6655740...	5740 14MGT3	410	5740
6656160...	6160 14MGT3	440	6160
6656860...	6860 14MGT3	490	6860

- Per sviluppi non a catalogo, consultare il NS/UFF. COMMERCIALE.

Siamo in grado di fornire manicotti GT3®, per informazioni consultare il NS/UFF. COMMERCIALE.
- For special lengths, please consult us. We can supply GT3® sleeves, please consult us.

Für Sonderausführungen, bitte nachfragen. Wir liefern GT3® Wickel. Bitte nachfragen.
- Veuillez nous consulter pour les longueurs spéciales. Nous pouvons livrer les manchons GT3®, veuillez nous consulter.

Rogamos consulten para las longitudes especiales. Se suministran las mangas GT3®, rogamos consulten.
- Codice articolo:

per ottenere il codice completo, sostituire ai puntini il codice della larghezza desiderata.
- Code number:

at the time of the ordering, please replace the dots by the belt width required to get the right item number.
- Bestellcode:

Bei Bestellung, die Punkte durch die gewünschte Breite ersetzen, um die komplette Artikelnummer zu erhalten.
- Numéro de code:

à la commande, veuillez remplacer les points par la largeur courroie souhaitée pour obtenir le numéro de code complet.
- Código:

en el pedido, les rogamos reemplazar los puntos por la anchura correa deseada para obtener el número de código completo.

Codice Item number Codierung Code Código	GT3® 8MGT3 Passo Pitch - Teilung Pas - Paso 8 mm	GT3® 14MGT3 Passo Pitch - Teilung Pas - Paso 14 mm
	Larghezza delle cinghie (mm) Belt widths (mm) - Riemenbreiten (mm) Largeurs courroie (mm) - Anchuras correas (mm)	
020	20	-
030	30	-
040	-	40
050	50	-
055	-	55
085	85	85
115	-	115
170	-	170