

Remaches Perno Collarín Supergrip / Supergrip Lock Bolts


Descripción: Es un cierre fiable y seguro que ofrece la más amplia gama de espesores de sujeción. Supergrip tiene una fuerza de sujeción muy alta y es resistente a las vibraciones. Compuesto de 2 partes, puede ser instalado con extrema facilidad y rapidez. Supergrip es versátil, sólido, seguro y extremadamente resistente.

Description: Supergrip is a reliable and safe tear-off bolt that offers the widest range of clamping thicknesses. Supergrip performs a tightening of very high strength and is resistant to vibrations. Composed of 2 components, it can be installed with extreme ease and speed. Supergrip is versatile, solid, safe and extremely resistant.



Tipo de contra - cabeza:
Counterhead type:

Contra-cabeza con collarín.
Collar counterhead.



Estanqueidad entre el cuerpo y el vástago.
Water tightness between body and mandrel.

NO

Aplicación:
Application:

Espesor total de al menos 1.6 mm.
Total thickness 1,6 mm.




Partes metálicas.
Metal sheets.



Cabeza Alomada / Dome Head


Supergrip / Supergrip

ACERO CINCADO
ZINC PLATED STEEL

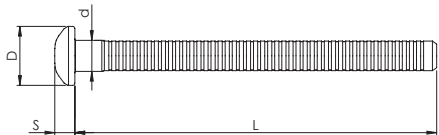


d Ø mm.	Dimensiones Sizes	L mm.	Código Code	E mm.	N	N		
4,8	D= 9,5 mm. S= 3,0 mm. Ø 5,1 mm.	46	L00148046	1,6 - 15,9	6223	7667		1.000
		61	L00148061	7,9 - 31,8				500
6,4	D= 12,5 mm. S= 3,6 mm. Ø 6,6 mm.	49	L00164053	1,6 - 15,9	13112	9780		500
		64	L00164068	7,9 - 31,8				250

Collarín / Collar



ESTÁNDAR /
STANDARD

d Ø mm.	Dimensiones Sizes	L1 mm.	Código Code
4,8	D1= 10,0 mm. d1= 8,0 mm.	7,3	C001S48
6,4	D1= 13,0 mm. d1= 10,0 mm.	9,9	C001S64



MEDIO /
MEDIUM

d Ø mm.	Dimensiones Sizes	L1 mm.	Código Code
4,8	D1= 14,0 mm. d1= 8,0 mm.	8,2	C001F48
6,4	D1= 18,0 mm. d1= 10,0 mm.	11,8	C001F64