

Remaches H-Lock / H-Lock Rivets

Descripción:

El remache H-lock forma parte de la gama estructural con una excepcional resistencia a la tracción y al cizallamiento. El mandril moleteado permanece en el interior del tubo después de la aplicación, lo que garantiza una fijación fiable y resistente a las vibraciones.


Description:

H-lock belongs to the high strength range of rivets with exceptional tensile and share resistance. The horizontal knurling of the mandrel remains locked inside the tubular after the application ensuring reliable and vibration-resistant fastening.



Tipo de contra - cabeza:
Counterhead type:

Contra-cabeza a bulbo.
Bulb open counterhead.



Estanqueidad entre el cuerpo y el vástago.
Water tightness between body and mandrel.

NO

Aplicación:
Application:

Espesor total de al menos 1,5 mm.
Total thickness 1,5 mm.



Partes metálicas y componentes plásticos.
Metal sheet and plastic components.



H-Lock / H-Lock


Cabeza Alomada / Dome Head



ALUMINIO 5% MG
ALUMINIUM 5% MG




ALUMINIO 7A03
ALUMINIUM 7A03

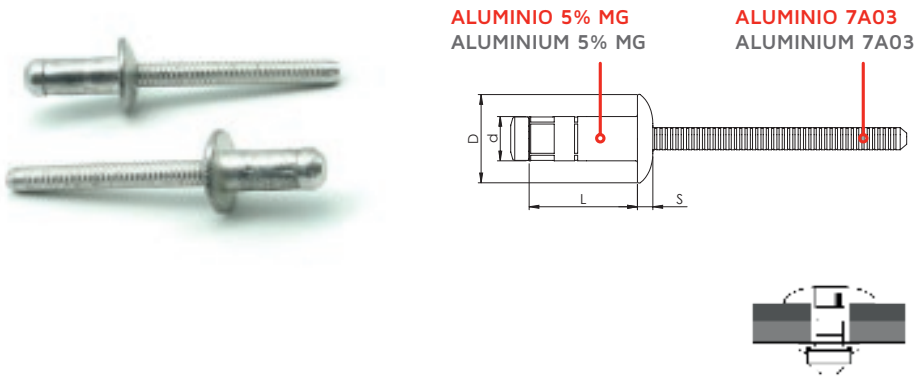

d	Dimensiones	L	Código	E	N	N		
Ø mm.	Sizes	mm.	Code	mm.				
4,8	D= 9,5 mm. S= 2,4 mm. Ø 5,0 mm.	9	R06248090	1,5 - 3,5	2200	3000	500	5.000
		11,5	R06248115	3,5 - 6,0			500	5.000
		14	R06248140	6,0 - 8,5			500	5.000
		16,5	R06248165	8,5 - 11,0			500	5.000
		19	R06248190	11,0 - 13,5			250	2.500
6,4	D= 12,8 mm. S= 2,9 mm. Ø 6,5 - 6,7 mm.	9	R06264090	1,5 - 3,5	3700	5400	250	2.500
		10,5	R06264105	2,8 - 4,8			250	2.500
		12,5	R06264125	4,8 - 6,8			250	2.500
		14,5	R06264145	6,8 - 8,8			250	2.500
		16,5	R06264165	8,8 - 10,8			200	2.000
		18,5	R06264185	10,8 - 12,8			200	2.000
		20,5	R06264205	12,8 - 14,8			200	2.000

Cabeza Avellanada / Countersunk Head

H-Lock / H-Lock

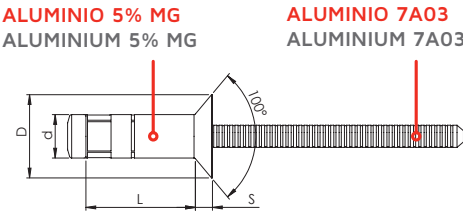

ALUMINIO 5% MG
ALUMINIUM 5% MG

ALUMINIO 7A03
ALUMINIUM 7A03



d Ø mm.	Dimensiones Sizes	L mm.	Código Code	 mm.	 N	 N		
6,4	D= 10,5 mm. S= 2,1 mm. Ø 6,5 - 6,7 mm.	11,5	R06364115	3,8 - 5,8	3700	5400	250	2.500
		13,5	R06364135	5,8 - 7,8			250	2.500
		15,5	R06364155	7,8 - 9,8			200	2.000
		17,5	R06364175	9,8 - 11,8			200	2.000
		19,5	R06364195	11,8 - 13,8			200	2.000
		21,5	R06364215	13,8 - 15,8			200	2.000
		23,5	R06364235	15,8 - 17,8			200	2.000

H-Lock / H-Lock



Cabeza Alomada / Dome Head



ACERO CINCADO
ZINC PLATED STEEL




ACERO CINCADO
ZINC PLATED STEEL

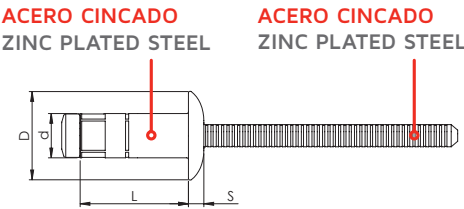

d	Dimensiones	L	Código	E	N	N		
Ø mm.	Sizes	mm.	Code	mm.				
4,8	D= 9,5 mm. S= 2,4 mm. Ø 5,0 mm.	9	R0554890	1,5 - 3,5	3800	5700	500	5.000
		11,5	R05548115	3,5 - 6,0			500	5.000
		14	R0554814	6,0 - 8,5			250	2.500
		16,5	R05548165	8,5 - 11,0			250	2.500
		19	R0554819	11,0 - 13,5			250	2.500
6,4	D= 12,8 mm. S= 2,9 mm. Ø 6,5 - 6,7 mm.	9	R0556490	1,5 - 3,5	6500	9000	250	2.500
		10,5	R05564105	2,8 - 4,8			250	2.500
		12,5	R05564125	4,8 - 6,8			250	2.500
		14,5	R05564145	6,8 - 8,8			250	2.500
		16,5	R05564165	8,8 - 10,8			200	2.000
		18,5	R05564185	10,8 - 12,8			200	2.000
		20,5	R05564205	12,8 - 14,8			200	2.000
		22,5	R05564225	14,8 - 16,8			200	2.000
		24,5	R05564245	16,8 - 18,8			200	2.000
		26,5	R05564265	18,8 - 20,8			200	2.000
		28,5	R05564285	20,8 - 22,8			200	2.000
		30,5	R05564305	22,8 - 24,8			200	2.000
7,8	D= 16,0 mm. S= 3,6 mm. Ø 8,0 - 8,3 mm.	13	R05578130	4,0 - 7,0	9300	16000	50	500
		16	R05578160	7,0 - 10,0			50	500
		19	R05578190	10,0 - 13,0			50	500
		22	R05578220	13,0 - 16,0			50	500
		25	R05578250	16,0 - 19,0			50	500
		28	R05578280	19,0 - 22,0			50	500
		31	R05578310	22,0 - 25,0			50	500

Cabeza Avellanada / Countersunk Head

H-Lock / H-Lock

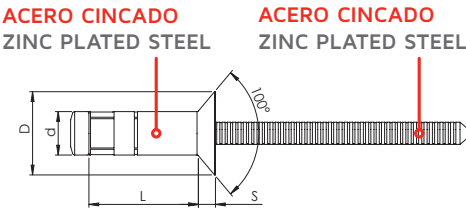

ACERO CINCADO
ZINC PLATED STEEL

ACERO CINCADO
ZINC PLATED STEEL



d Ø mm.	Dimensiones Sizes	L mm.	Código Code	E mm.	N	N		
4,8	D= 9,0 mm. S= 2,0 mm. Ø 5,0 mm.	11,5	R06148115	3,5 - 6,0	3800	5700	500	5.000
		14	R06148140	6,0 - 8,5			500	5.000
		16,5	R06148165	8,5 - 11,0			500	5.000
		19	R06148190	11,0 - 13,5			500	5.000
6,4	D= 10,5 mm. S= 2,1 mm. Ø 6,5 - 6,7 mm.	11,5	R06164115	3,8 - 5,8	6500	9000	250	2.500
		13,5	R06164135	5,8 - 7,8			250	2.500
		15,5	R06164155	7,8 - 9,8			200	2.000
		17,5	R06164175	9,8 - 11,8			200	2.000
		19,5	R06164195	11,8 - 13,8			200	2.000
		21,5	R06164215	13,8 - 15,8			200	2.000
		23,5	R06164235	15,8 - 17,8			200	2.000

H-Lock / H-Lock

Cabeza Alomada / Dome Head



ACERO INOXIDABLE A2
STAINLESS STEEL A2





ACERO INOXIDABLE A2
STAINLESS STEEL A2



ACERO INOXIDABLE A2
STAINLESS STEEL A2


ACERO INOXIDABLE A2
STAINLESS STEEL A2

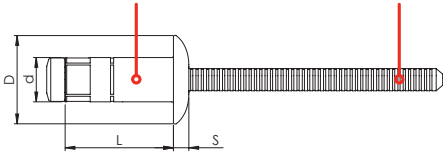

d	Dimensiones	L	Código	E	N	N		
Ø mm.	Sizes	mm.	Code	mm.				
4,8	D= 9,5 mm. S= 2,4 mm. Ø 5,0 mm.	9	R0584890	1,5 - 3,5	4000	5800	500	5.000
		11,5	R05848115	3,5 - 6,0			500	5.000
		14	R0584814	6,0 - 8,5			500	5.000
		16,5	R05848165	8,5 - 11,0			500	5.000
		19	R05848190	11,0 - 13,5			250	2.500
6,4	D= 12,8 mm. S= 2,9 mm. Ø 6,5 - 6,7 mm.	9	R0586490	1,5 - 3,5	8000	10000	250	2.500
		10,5	R05864105	2,8 - 4,8			250	2.500
		12,5	R05864125	4,8 - 6,8			250	2.500
		14,5	R05864145	6,8 - 8,8			250	2.500
		16,5	R05864165	8,8 - 10,8			200	2.000
		18,5	R05864185	10,8 - 12,8			200	2.000
		20,5	R05864205	12,8 - 14,8			200	2.000
		22,5	R05864225	14,8 - 16,9			200	2.000
7,8	D= 16,0 mm. S= 3,8 mm. Ø 8,0 - 8,3 mm.	13	R05878130	4,0 - 7,0	9300	16000	50	500
		16	R05878160	7,0 - 10,0			50	500
		19	R05878190	10,0 - 13,0			50	500
		22	R05878220	13,0 - 16,0			50	500

Cabeza Avellanada / Countersunk Head

H-Lock / H-Lock

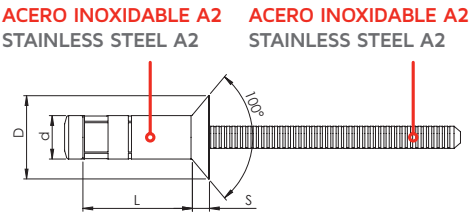



ACERO INOXIDABLE A2
STAINLESS STEEL A2



ACERO INOXIDABLE A2
STAINLESS STEEL A2



d	Dimensiones	L	Código					
Ø mm.	Sizes	mm.	Code	mm.	N	N		
6,4	D= 10,5 mm.	13,5	R06464135	5,8 - 7,8	8000	10000	250	2.500
	S= 2,1 mm.	15,5	R06464155	7,8 - 9,8			200	2.000
		17,5	R06464175	9,8 - 11,8			200	2.000