

Remaches Ranurados / Grooved Rivets

Descripción:

Ideal para materiales no metálicos. El cuerpo ranurado en el proceso de remachado asegura un agarre después de la deformación de la contracabeza.

Description:


Ideal for non metallic materials with blind holes. The grooved body by knurling process assures a secure grip inside the application after the expansion of the counterhead.



Tipo de contra - cabeza:

Counterhead type:

Contra - cabeza estándar (en agujero ciego).
Standard counterhead (in blind hole).



Estanqueidad entre el cuerpo y el vástago.
Water tightness between body and mandrel.

NO


Condiciones de aplicación estándar:

Standard application:

Agujero ciego.
Blind hole.

Espesores totales desde al menos ≥ 3 mm.
Total thickness ≥ 3 mm.

Metales con madera/metales y materiales blandos.
Metal parts with wood/metal with soft materials.




Consulte con nuestro personal de ventas si su aplicación no es estándar.
Please contact our sales department if your application is not standard.



Cabeza Alomada / Dome Head

Ranurado / Grooved

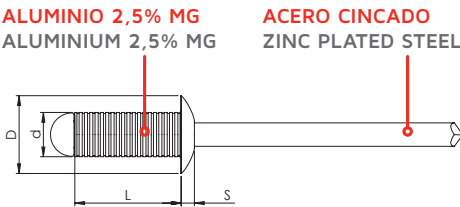

ALUMINIO 2,5% MG
ALUMINIUM 2,5% MG

ACERO CINCADO
ZINC PLATED STEEL



d Ø mm.	Dimensiones Sizes	L mm.	Código Code	E mm.	N	N		
3,2	D= 6,3 mm. S= 1,0 mm. Ø 3,4 mm.	10	R0443210	Max. 6,0	930	525	1.000	10.000
		12	R0443212	Max. 8,0			1.000	10.000
		14	R0443214	Max. 10,0			1.000	10.000
4,0	D= 8,0 mm. S= 1,3 mm. Ø 4,3 mm.	8	R0444008	Max. 4,0	1410	885	1.000	10.000
		10	R0444010	Max. 6,0			1.000	10.000
		12	R0444012	Max. 8,0			500	5.000
		14	R0444014	Max. 10,0			500	5.000
		16	R0444016	Max. 12,0			500	5.000
4,8	D= 9,5 mm. S= 1,4 mm. Ø 5,1 mm.	8	R0444808	Max. 4,0	1575	1185	500	5.000
		10	R0444810	Max. 6,0			500	5.000
		11	R0444811	Max. 7,0			500	5.000
		12	R0444812	Max. 8,0			500	5.000
		14	R0444814	Max. 10,0			500	5.000
		16	R0444816	Max. 12,0			500	5.000
		18	R0444818	Max. 14,0			500	5.000
		20	R0444820	Max. 16,0			500	5.000
		25	R0444825	Max. 21,0			250	2.500
		30	R0444830	Max. 26,0			250	2.500