Part. S0262

NEW

Perfil guía-cadena



Material UHMWPE	Confección metros	Code
ULF™ marron rojizo	45	**UL640913**
Verde	45	**632272**
Negro	45	**63651**

- Estado de suministro: en rollos.

- **Material:** Polietileno UHMWPE de densidad molecular 5.600.000 g/mol.
  Caracteristicas nuevo material Polietileno ULF™ marron rojizo (UHMWPE): reducido coeficiente de roce, mayor resistencia al desgaste.
- **Coeficiente de dilatación lineal:** 2 x 10^{-4} $°C^{-1}$
  Para el cálculo de la dilatación térmica ver Datos Técnicos.
- **Temperatura de ejercicio Verde Negro:**
  En aire (- 40 a + 80 °C).
  En agua caliente (+ 70 °C).
- **Temperatura de ejercicio ULF™ marron rojizo:**
  En aire (- 40 a + 45 °C).
  En agua caliente (+ 45 °C).
- **Polietileno ULF™ está aprobado por la FDA**
  Polietileno ULF™ cumple con el Código de Regulaciones Federales Título 21, § 177.1520 "Polímeros de Olefinas" de la Administración de Alimentos y Mediacamentos (FDA) del 01 de abril del 2008.
- **Coeficiente de fricción entre la cadena POM y la guía deslizamiemto ULF™:** 0,08.
  Nota: para el cálculo de la tracción de la cadena, pongase en contacto con Soporte Técnico.
- **Posición respecto a las ruedas.** Ver Datos Técnicos.

- **Cadenas de bisagra TableTop®** serie 812 - 815 - 820 - 831 - 881TAB - 8811TAB - 879TAB - 880TAB

Ancho cadena 82,5 mm (K 325) / Ancho de la guía 45 mm

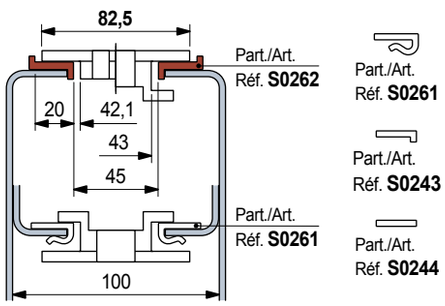

Part. S0386

NEW

Perfil guía-cadena



Material UHMWPE	Confección metros	Code
ULF™ marron rojizo	45	**UL648363**
Negro	45	**66096**

- Se combina con el Part. S0387.
- Estado de suministro: en rollos.

Ancho cadena 114,3 mm (K 450)

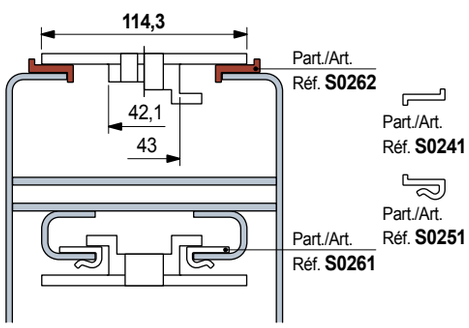

Ancho cadena 82,5 mm (K 325) / Paso 85 mm

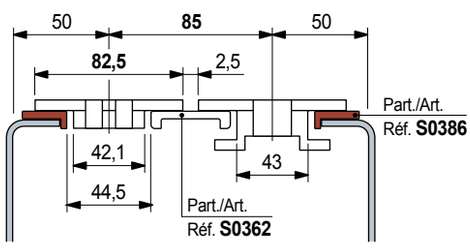

Best Seller

Standard

A petición: cantidad mínima requerida. Consulte a nuestro Customer Service para conocer la disponibilidad.

Código para pedido = Part. + Code

Perfiles Guía - Cadena

REXNORD

- **Material:** Polietileno UHMWPE de densidad molecular 5.600.000 g/mol.
  Caracteristicas nuevo material Polietileno ULF™ marron rojizo (UHMWPE): reducido coeficiente de roce, mayor resistencia al desgaste.
- **Coeficiente de dilatación lineal:** 2 x 10^{-4} $°C^{-1}$
  Para el cálculo de la dilatación térmica ver Datos Técnicos.
- **Temperatura de ejercicio Verde Negro:**
  En aire (- 40 a + 80 °C).
  En agua caliente (+ 70 °C).
- **Temperatura de ejercicio ULF™ marron rojizo:**
  En aire (- 40 a + 45 °C).
  En agua caliente (+ 45 °C).
- **Polietileno ULF™ está aprobado por la FDA**
  Polietileno ULF™ cumple con el Código de Regulaciones Federales Título 21, § 177.1520 "Polímeros de Olefinas" de la Administración de Alimentos y Mediacamentos (FDA) del 01 de abril del 2008.
- **Coeficiente de fricción entre la cadena POM y la guía deslizamiemto ULF™:** 0,08.
  Nota: para el cálculo de la tracción de la cadena, pongase en contacto con Soporte Técnico.
- **Posición respecto a las ruedas.** Ver Datos Técnicos.

- **Cadenas de bisagra TableTop®** serie 812 - 815 - 820 - 831 - 881TAB - 8811TAB - 879TAB - 880TAB

Largeur chaîne 82,5 mm (K 325) / Pas 88 mm

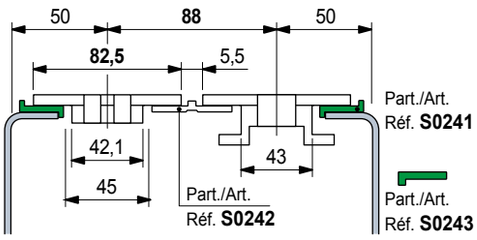

Largeur chaîne 82,5 mm (K 325) / Pas 85 mm

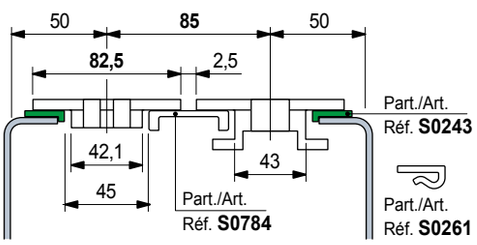

Largeur chaîne 114,3 mm (K 450)

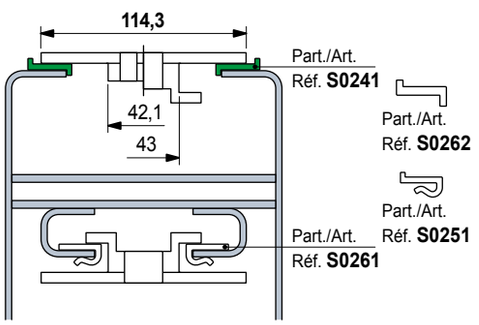

Perfil guía-cadena

Part. S0241



Material UHMWPE	Confección metros	Code
Verde	80	63641
Negro	80	60356

- Etat de fourniture: en rouleaux.

Perfil guía-cadena

Part. S0243



Material UHMWPE	Confección metros	Code
Verde	90	63701

- Etat de fourniture: en rouleaux.
- Accessoires:



Patin de guide latéral Réf. S0551.

Best Seller

Standard

A petición: cantidad mínima requerida. Consulte a nuestro Customer Service para conocer la disponibilidad.

Código para pedido = Part. + Code

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Part. S0822

NEW

Perfil guía-cadena

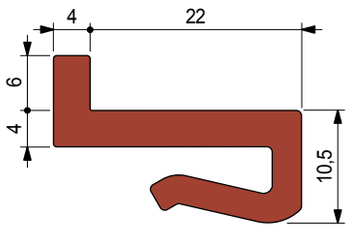

Material UHMWPE	Largo metros	Code
ULF™ marron rojizo	3	**UL642613**
	6	**UL642623**
Verde	3	**632713**
	6	**632723**

- Aplicable sobre planchas con espesor de 2,5 a 3,5 mm.
- Se combina con el Part. S0362.
- Confección: 96 metros.

- **Material:** Polietileno UHMWPE de densidad molecular 5.600.000 g/mol.
  Caracteristicas nuevo material Polietileno ULF™ marron rojizo (UHMWPE): reducido coeficiente de roce, mayor resistencia al desgaste.
- **Coeficiente de dilatación lineal:** 2 x 10^{-4} $°C^{-1}$
  Para el cálculo de la dilatación térmica ver Datos Técnicos.
- **Temperatura de ejercicio Verde Negro:**
  En aire (- 40 a + 80 °C).
  En agua caliente (+ 70 °C).
- **Temperatura de ejercicio ULF™ marron rojizo:**
  En aire (- 40 a + 45 °C).
  En agua caliente (+ 45 °C).
- **Polietileno ULF™ está aprobado por la FDA**
  Polietileno ULF™ cumple con el Código de Regulaciones Federales Título 21, § 177.1520 "Polímeros de Olefinas" de la Administración de Alimentos y Mediacamentos (FDA) del 01 de abril del 2008.
- **Coeficiente de fricción entre la cadena POM y la guía deslizamiemto ULF™:** 0,08.
  Nota: para el cálculo de la tracción de la cadena, pongase en contacto con Soporte Técnico.
- **Posición respecto a las ruedas.** Ver Datos Técnicos.

Ancho cadena 84 mm Paso 85 mm

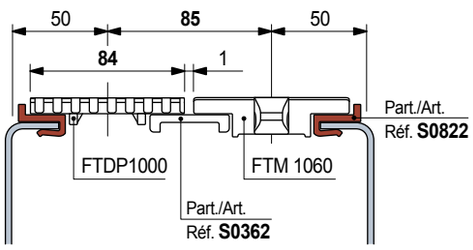

Part. S0825

Perfil guía-cadena

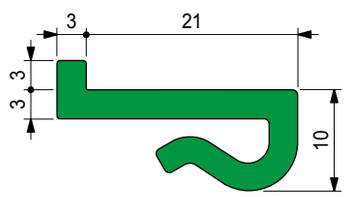

Material UHMWPE	Confección metros	Code
Verde	40	**632033**

- Aplicable sobre planchas con espesor de 2,5 a 3,5 mm.
- Se combina con el Part. S0784.
- Estado de suministro: en rollos.

Ancho cadena 82,5 mm (K 325) / Paso 85 mm

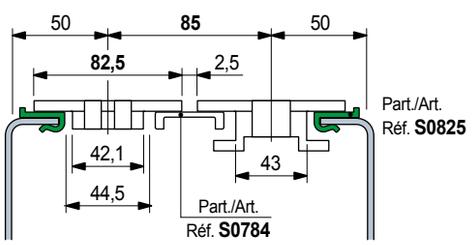

Best Seller

Standard

A petición: cantidad mínima requerida. Consulte a nuestro Customer Service para conocer la disponibilidad.

Código para pedido = Part. + Code

Perfiles Guía - Cadena

REXNORD

- **Material:** Polietileno UHMWPE de densidad molecular 5.600.000 g/mol.
  Caracteristicas nuevo material Polietileno ULF™ marron rojizo (UHMWPE): reducido coeficiente de roce, mayor resistencia al desgaste.
- **Coeficiente de dilatación lineal:** 2 x 10^{-4} $°C^{-1}$
  Para el cálculo de la dilatación térmica ver Datos Técnicos.
- **Temperatura de ejercicio Verde Negro:**
  En aire (- 40 a + 80 °C).
  En agua caliente (+ 70 °C).
- **Temperatura de ejercicio ULF™ marron rojizo:**
  En aire (- 40 a + 45 °C).
  En agua caliente (+ 45 °C).
- **Polietileno ULF™ está aprobado por la FDA**
  Polietileno ULF™ cumple con el Código de Regulaciones Federales Título 21, § 177.1520 "Polímeros de Olefinas" de la Administración de Alimentos y Mediacamentos (FDA) del 01 de abril del 2008.
- **Coeficiente de fricción entre la cadena POM y la guía deslizamiemto ULF™:** 0,08.
  Nota: para el cálculo de la tracción de la cadena, pongase en contacto con Soporte Técnico.
- **Posición respecto a las ruedas.** Ver Datos Técnicos.

Largeur chaîne 82,5 mm (K 325) / Ancho de la guía 45 mm

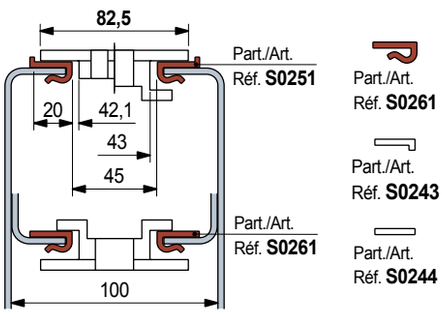

Largeur chaîne 82,5 mm (K 325) / Pas 85 mm

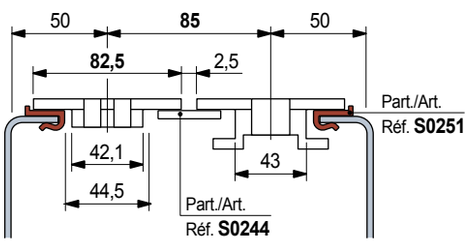

Largeur chaîne 114,3 mm (K 450)

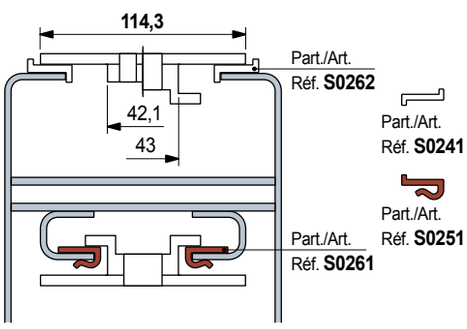

Perfil guía-cadena

Part. S0251



Material UHMWPE	Confección metros	Code
ULF™ marron rojizo	40	**UL642553**
Verde	40	**63631**

- Aplicable sobre planchas con espesor de 2,5 a 3,5 mm.
- Estado de suministro: en rollos.

Perfil guía-cadena

Part. S0261



Material UHMWPE	Confección metros	Code
ULF™ marron rojizo	40	**UL634533N**
Verde	40	**65681**

- Aplicable sobre planchas con espesor de 2,5 a 3,5 mm.
- Estado de suministro: en rollos.
- Accesorios:



Patin de guide latéral Réf. S0551.

Best Seller

Standard

A petición: cantidad mínima requerida. Consulte a nuestro Customer Service para conocer la disponibilidad.

Código para pedido = Part. + Code

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Part. S0840

NEW

Perfil guía-cadena

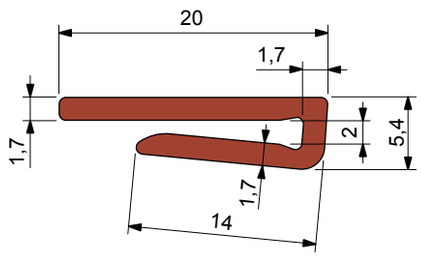

Material UHMWPE	Confección metros	Code
ULF™ marron rojizo	40	**UL642693**

- Aplicable a láminas de metal de 2mm de grosor.
- Estado de suministro: en rollos.

- **Material:** Polietileno UHMWPE de densidad molecular 5.600.000 g/mol.
  Caracteristicas nuevo material Polietileno ULF™ marron rojizo (UHMWPE): reducido coeficiente de roce, mayor resistencia al desgaste.
- **Coeficiente de dilatación lineal:** 2 x 10^{-4} $°C^{-1}$
  Para el cálculo de la dilatación térmica ver Datos Técnicos.
- **Temperatura de ejercicio Verde Negro:**
  En aire (- 40 a + 80 °C).
  En agua caliente (+ 70 °C).
- **Temperatura de ejercicio ULF™ marron rojizo:**
  En aire (- 40 a + 45 °C).
  En agua caliente (+ 45 °C).
- **Polietileno ULF™ está aprobado por la FDA**
  Polietileno ULF™ cumple con el Código de Regulaciones Federales Título 21, § 177.1520 "Polímeros de Olefinas" de la Administración de Alimentos y Mediacamentos (FDA) del 01 de abril del 2008.
- **Coeficiente de fricción entre la cadena POM y la guía deslizamiemto ULF™:** 0,08.
  Nota: para el cálculo de la tracción de la cadena, pongase en contacto con Soporte Técnico.
- **Posición respecto a las ruedas.** Ver Datos Técnicos.

- Cadenas ZeroGap™ Serie 1775

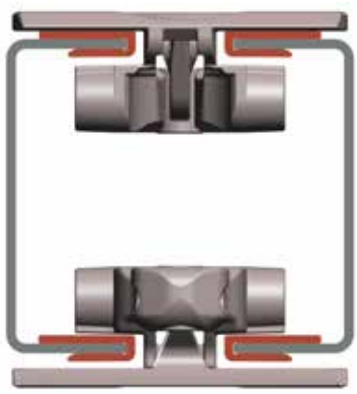

Ancho cadena 82,5 mm (K 325) / Paso 85 mm

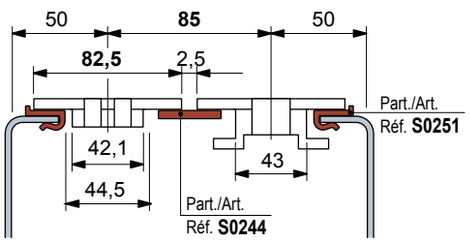

- **Cadenas de rodillos** serie SLBP 882 TAB - SLBP 821

Ancho cadena 190,5 mm (K 750)

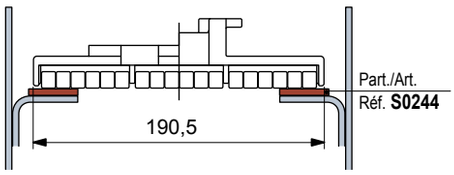

Ancho cadena 95,2 mm (K 375)



Part. S0244

NEW

Perfil guía-cadena



Material UHMWPE	L x H mm	Confección metros	Code
ULF™ marron rojizo	40 x 3	60	**UL642563**
Verde	20 x 3	60	**63711**
	20 x 5	80	**63691**
	25 x 3	60	**63721**
	30 x 3	60	**63731**
	40 x 3	60	**63661**
	40 x 5	50	**608172**
Negro	20 x 3	60	**60386**
	20 x 5	80	**60376**

- Estado de suministro: en rollos.
- Accesorios:



Patin de guide latéral Réf. S0551.

Best Seller

Standard

A petición: cantidad mínima requerida. Consulte a nuestro Customer Service para conocer la disponibilidad.

Código para pedido = Part. + Code

Perfiles Guía - Cadena

REXNORD

- **Material:** Polietileno UHMWPE de densidad molecular 5.600.000 g/mol.
  Caracteristicas nuevo material Polietileno ULF™ marron rojizo (UHMWPE): reducido coeficiente de roce, mayor resistencia al desgaste.
- **Coeficiente de dilatación lineal:** 2 x 10^{-4} $°C^{-1}$
  Para el cálculo de la dilatación térmica ver Datos Técnicos.
- **Temperatura de ejercicio Verde Negro:**
  En aire (- 40 a + 80 °C).
  En agua caliente (+ 70 °C).
- **Temperatura de ejercicio ULF™ marron rojizo:**
  En aire (- 40 a + 45 °C).
  En agua caliente (+ 45 °C).
- **Polietileno ULF™ está aprobado por la FDA**
  Polietileno ULF™ cumple con el Código de Regulaciones Federales Título 21, § 177.1520 "Polímeros de Olefinas" de la Administración de Alimentos y Mediacamentos (FDA) del 01 de abril del 2008.
- **Coeficiente de fricción entre la cadena POM y la guía deslizamiemto ULF™:** 0,08.
  Nota: para el cálculo de la tracción de la cadena, pongase en contacto con Soporte Técnico.
- **Posición respecto a las ruedas.** Ver Datos Técnicos.

Ancho cadena 82,5 mm (K 325) / Paso 85 mm

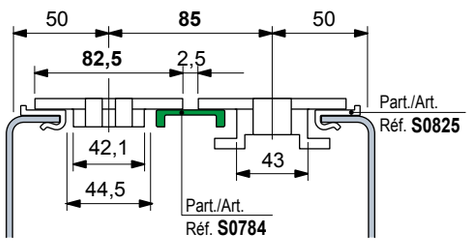

Ancho cadena 82,5 mm (K 325) / Paso 85 mm

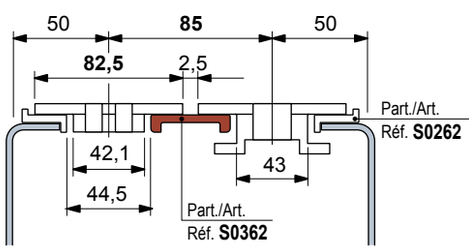

Perfil guía-cadena

Part. S0784



Material UHMWPE	Largo metros	Code
Verde	3	**620513**
	6	**620523**
Negro	3	**620533**
	6	**620543**

- Confección: 96 metros.

Perfil guía-cadena

Part. S0362



NEW

Material UHMWPE	Largo metros	Code
ULF™ marron rojizo	3	**UL635293**
	6	**UL635303**
Verde	3	**694331**
	6	67435
Negro	3	**694341**
	6	61726

- Confección: 96 metros.

Best Seller

Standard

A petición: cantidad mínima requerida. Consulte a nuestro Customer Service para conocer la disponibilidad.

Código para pedido = Part. + Code

Part. S0387

Perfil guía-cadena



Serie reforzada

Material UHMWPE	Largo metros	Code
Negro	3	694351
	6	66106

- Se combina con el Part. S0386.
- Confección: 96 metros.

- **Material:** Polietileno UHMWPE de densidad molecular 5.600.000 g/mol.
  Caracteristicas nuevo material Polietileno ULF™ marron rojizo (UHMWPE): reducido coeficiente de roce, mayor resistencia al desgaste.
- **Coeficiente de dilatación lineal:** 2 x 10^{-4} $°C^{-1}$
  Para el cálculo de la dilatación térmica ver Datos Técnicos.
- **Temperatura de ejercicio Verde Negro:**
  En aire (- 40 a + 80 °C).
  En agua caliente (+ 70 °C).
- **Temperatura de ejercicio ULF™ marron rojizo:**
  En aire (- 40 a + 45 °C).
  En agua caliente (+ 45 °C).
- **Polietileno ULF™ está aprobado por la FDA**
  Polietileno ULF™ cumple con el Código de Regulaciones Federales Título 21, § 177.1520 "Polímeros de Olefinas" de la Administración de Alimentos y Mediacamentos (FDA) del 01 de abril del 2008.
- **Coeficiente de fricción entre la cadena POM y la guía deslizamiemto ULF™:** 0,08.
  Nota: para el cálculo de la tracción de la cadena, pongase en contacto con Soporte Técnico.
- **Posición respecto a las ruedas.** Ver Datos Técnicos.

Part. S0824

Perfil guía-cadena



Material UHMWPE	Largo metros	Code
Verde	3	631663
	6	631653

- Confección: 96 metros.

- **Cadenas de bisagra TableTop®** serie 820 - 880TAB

Ancho cadena 87 mm (K 343) / Paso 88 mm

Los transportadores con varías vías con cadenas de 82,5 mm de anchura 88 mm de paso, pueden ser transformados y adaptados para el transporte de botellas de PET con base petaloide o de otros productos con escasa estabilidad.

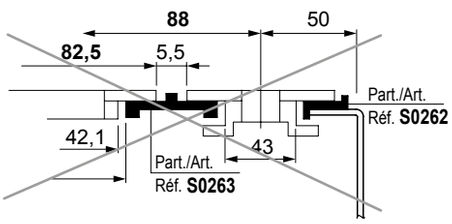

Simplemente sustituyendo las cadenas (de 82,5 de anchura por las de 87 mm) y las guías de desplazamiento, el sistema de conversión consiente en reducir la brecha (1 mm contra 5,5 mm) manteniendo inalterable la estructura del transportador (paso 88 mm).

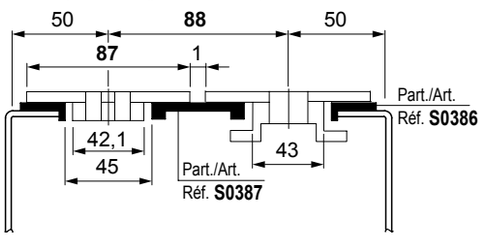

Ancho cadena 82,5 mm (K 325) / Paso 85 mm

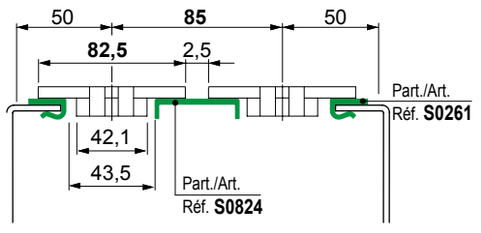

Best Seller

Standard

A petición: cantidad mínima requerida. Consulte a nuestro Customer Service para conocer la disponibilidad.

Código para pedido = Part. + Code

Perfiles Guía - Cadena

REXNORD

- **Material:** Polietileno UHMWPE de densidad molecular 5.600.000 g/mol.
  Caracteristicas nuevo material Polietileno ULF™ marron rojizo (UHMWPE): reducido coeficiente de roce, mayor resistencia al desgaste.
- **Coeficiente de dilatación lineal:** 2 x 10^{-4} $°C^{-1}$
  Para el cálculo de la dilatación térmica ver Datos Técnicos.
- **Temperatura de ejercicio Verde Negro:**
  En aire (- 40 a + 80 °C).
  En agua caliente (+ 70 °C).
- **Temperatura de ejercicio ULF™ marron rojizo:**
  En aire (- 40 a + 45 °C).
  En agua caliente (+ 45 °C).
- **Polietileno ULF™ está aprobado por la FDA**
  Polietileno ULF™ cumple con el Código de Regulaciones Federales Título 21, § 177.1520 "Polímeros de Olefinas" de la Administración de Alimentos y Mediacamentos (FDA) del 01 de abril del 2008.
- **Coeficiente de fricción entre la cadena POM y la guía deslizamiemto ULF™:** 0,08.
  Nota: para el cálculo de la tracción de la cadena, pongase en contacto con Soporte Técnico.
- **Posición respecto a las ruedas.** Ver Datos Técnicos.

- **Cadenas de bisagra TableTop®** serie 812 - 815 - 820 - 831 - 881TAB - 8811TAB - 879TAB - 880TAB

Ancho cadena 82,5 mm (K 325) / Paso 88 mm

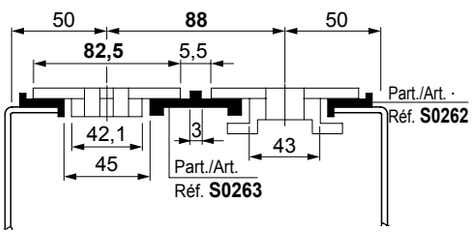

Ancho cadena 82,5 mm (K 325) / Paso 88 mm
Se diferencia en la reducción de la brecha entre los extremos de la cadena y el costado central del Part. S0242

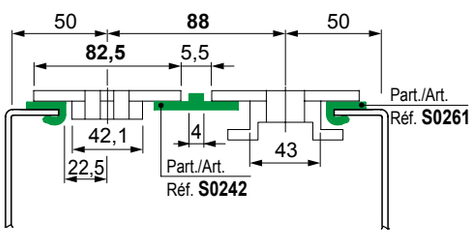

Perfil guía-cadena

Part. S0263



Serie reforzada

Material UHMWPE	Largo metros	Code
Negro	3	694321
	6	63681

- Confección: 96 metros.

Perfil guía-cadena

Part. S0242



Material UHMWPE	Confección metros	Code
Verde	80	63671

- Estado de suministro: en rollos.

Best Seller

Standard

A petición: cantidad mínima requerida. Consulte a nuestro Customer Service para conocer la disponibilidad.

Código para pedido = Part. + Code

Part. S0634

Perfil guía-cadena

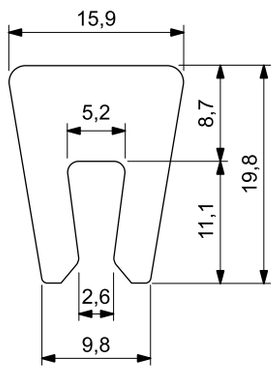

Material UHMWPE	Largo metros	Code
Blanco	3	634073
	6	650962

- Aplicable sobre planchas con espesor de 4 mm.
- Confección: 96 metros.

- **Material:** Polietileno UHMWPE de densidad molecular 5.600.000 g/mol.
  Caracteristicas nuevo material Polietileno ULF™ marron rojizo (UHMWPE): reducido coeficiente de roce, mayor resistencia al desgaste.
- **Coeficiente de dilatación lineal:** 2 x 10^{-4} $°C^{-1}$
  Para el cálculo de la dilatación térmica ver Datos Técnicos.
- **Temperatura de ejercicio Verde Negro:**
  En aire (- 40 a + 80 °C).
  En agua caliente (+ 70 °C).
- **Temperatura de ejercicio ULF™ marron rojizo:**
  En aire (- 40 a + 45 °C).
  En agua caliente (+ 45 °C).
- **Polietileno ULF™ está aprobado por la FDA**
  Polietileno ULF™ cumple con el Código de Regulaciones Federales Título 21, § 177.1520 "Polímeros de Olefinas" de la Administración de Alimentos y Mediacamentos (FDA) del 01 de abril del 2008.
- **Coeficiente de fricción entre la cadena POM y la guía deslizamiemto ULF™:** 0,08.
  Nota: para el cálculo de la tracción de la cadena, pongase en contacto con Soporte Técnico.
- **Posición respecto a las ruedas.** Ver Datos Técnicos.

- **Cadenas modulares MatTop®**

Guías paralelas.
Indicadas para transportadores con cargas medio-ligeras.

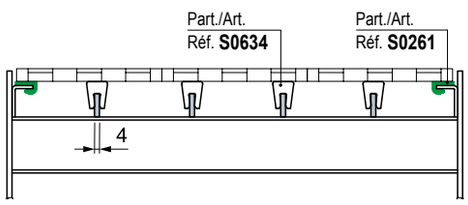

Part. S0814

Perfil guía-cadena



Material UHMWPE	Confección metros	Code
Blanco	30	629163

- Aplicable sobre planchas con espesor de 3 a 4 mm.
- Estado de suministro: en rollos.

- **Cadenas modulares MatTop®**

Guías paralelas.
Indicadas para transportadores con cargas medio-ligeras.

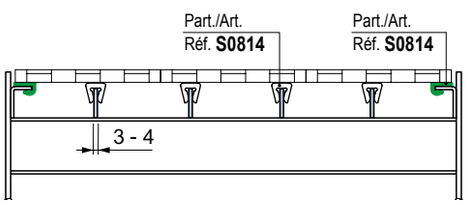

Best Seller

Standard

A petición: cantidad mínima requerida. Consulte a nuestro Customer Service para conocer la disponibilidad.

Código para pedido = Part. + Code

Perfiles Guía - Cadena

REXNORD

- **Material:** Polietileno UHMWPE de densidad molecular 5.600.000 g/mol.
  Caracteristicas nuevo material Polietileno ULF™ marron rojizo (UHMWPE): reducido coeficiente de roce, mayor resistencia al desgaste.
- **Coeficiente de dilatación lineal:** 2 x 10^{-4} $°C^{-1}$
  Para el cálculo de la dilatación térmica ver Datos Técnicos.
- **Temperatura de ejercicio Verde Negro:**
  En aire (- 40 a + 80 °C).
  En agua caliente (+ 70 °C).
- **Temperatura de ejercicio ULF™ marron rojizo:**
  En aire (- 40 a + 45 °C).
  En agua caliente (+ 45 °C).
- **Polietileno ULF™ está aprobado por la FDA**
  Polietileno ULF™ cumple con el Código de Regulaciones Federales Título 21, § 177.1520 "Polímeros de Olefinas" de la Administración de Alimentos y Mediacamentos (FDA) del 01 de abril del 2008.
- **Coeficiente de fricción entre la cadena POM y la guía deslizamiemto ULF™:** 0,08.
  Nota: para el cálculo de la tracción de la cadena, pongase en contacto con Soporte Técnico.
- **Posición respecto a las ruedas.** Ver Datos Técnicos.

- **Uso** Part. S0742
  Indicado para cadenas de bisagra TableTop® anchas 114,3 mm (K 450).

  Ancho cadena 114,3 mm (K 450).

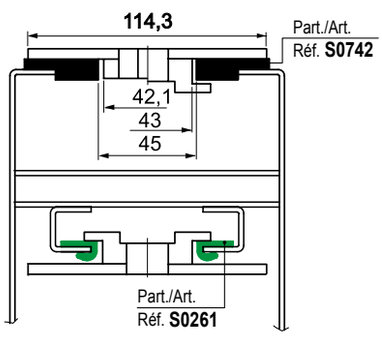

- **Uso** Part. S0674
  Se utiliza como soporte intermedio para las cadenas de elevada anchura.

  Cadena de bisagra TableTop® Serie 820 con anchura de 190,5 mm (K750).

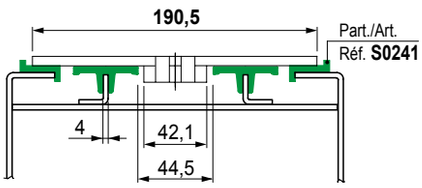

Cadena de doble bisagra TableTop® Serie 821 con anchura de 304,8 mm (K1200).

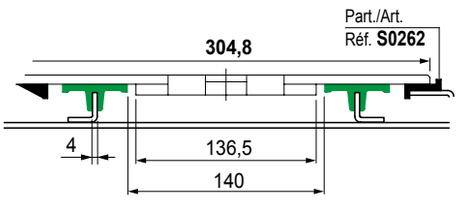

Perfil guía-cadena

Part. S0742



Serie reforzada

Material UHMWPE	Largo metros	Code
Negro	3	617973N

- Material: Polietileno UHMWPE de densidad molecular 1.000.000 g/mol.
- Envase: 48 metros.

Perfil guía-cadena

Part. S0674

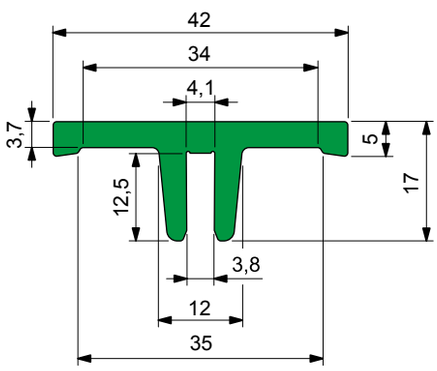

Material UHMWPE	Largo metros	Code
Verde	3	675792
	6	675802

- Aplicable a chapas con espesor de 4 mm.
- Envase: 24 metros.

Best Seller

Standard

A petición: cantidad mínima requerida. Consulte a nuestro Customer Service para conocer la disponibilidad.

Código para pedido = Part. + Code

Part. S0422

Perfil guía-cadena

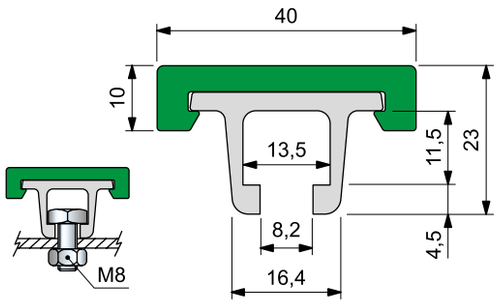

Fijación con tornillos de cabeza hexagonal M8

Material perfilado matàlico	Largo metros	Code	Peso kg/m
Aluminio anodizado	3	65248M	0,70
	6	65258M	

- Color: verde.
- Estado de suministro: el perfilado plástico es suministrado ensamblado al perfilado metálico.
- Confección: 24 metros.

Part. S0370

Perfil de cierre



Material	Confección metros	Code
Goma EPDM 80 (negra)	20	61036

- Uso: mejora la limpieza del perfilado metálico.
- Estado de suministro: en rollos.

Part. S0369

Barra de unión

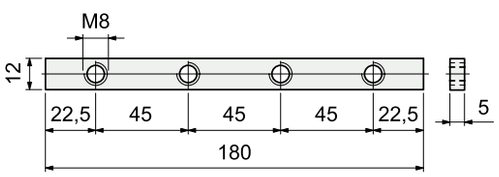

Material	Code	Peso kg
Acero zincado	69995	0,10

- Confección: 8 piezas.

Best Seller

Standard

A petición: cantidad mínima requerida. Consulte a nuestro Customer Service para conocer la disponibilidad.

Código para pedido = Part. + Code

- **Material:** Polietileno UHMWPE de densidad molecular 5.600.000 g/mol.
  Caracteristicas nuevo material Polietileno ULF™ marron rojizo (UHMWPE): reducido coeficiente de roce, mayor resistencia al desgaste.
- **Coeficiente de dilatación lineal:** 2 x 10^{-4} $°C^{-1}$
  Para el cálculo de la dilatación térmica ver Datos Técnicos.
- **Temperatura de ejercicio Verde Negro:**
  En aire (- 40 a + 80 °C).
  En agua caliente (+ 70 °C).
- **Temperatura de ejercicio ULF™ marron rojizo:**
  En aire (- 40 a + 45 °C).
  En agua caliente (+ 45 °C).
- **Polietileno ULF™ está aprobado por la FDA**
  Polietileno ULF™ cumple con el Código de Regulaciones Federales Título 21, § 177.1520 "Polímeros de Olefinas" de la Administración de Alimentos y Mediacamentos (FDA) del 01 de abril del 2008.
- **Coeficiente de fricción entre la cadena POM y la guía deslizamiemto ULF™:** 0,08.
  Nota: para el cálculo de la tracción de la cadena, pongase en contacto con Soporte Técnico.
- **Posición respecto a las ruedas.** Ver Datos Técnicos.

- **Resistencia a la flexión**

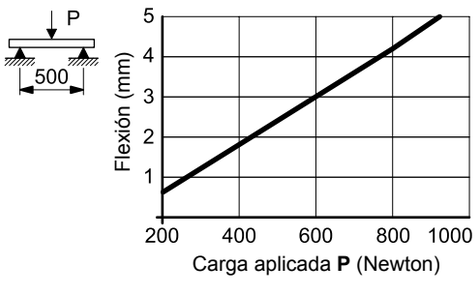

- **Cadenas de bisagra TableTop®** serie 812 - 815 - 820 - 831 - 881TAB - 8811TAB - 879TAB - 880TAB

Ancho cadena 82,5 mm (K 325) / Paso 85 mm

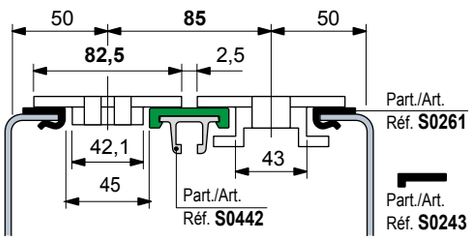

Ancho cadena 82,5 mm (K 325) / Paso 83,5 mm

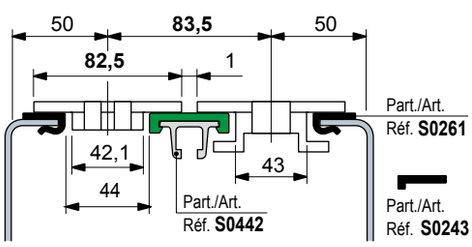

- **Montaggio** Part. S0369
  Congiungere le guide e serrare a fondo i grani di fissaggio.

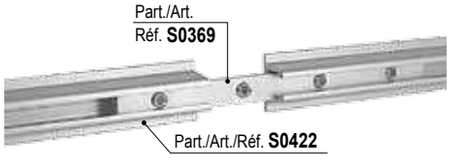

Perfiles Guía - Cadena

REXNORD

- **Material:** Polietileno UHMWPE de densidad molecular 5.600.000 g/mol.
  Caracteristicas nuevo material Polietileno ULF™ marron rojizo (UHMWPE): reducido coeficiente de roce, mayor resistencia al desgaste.
- **Coeficiente de dilatación lineal:** 2 x 10^{-4} $°C^{-1}$
  Para el cálculo de la dilatación térmica ver Datos Técnicos.
- **Temperatura de ejercicio Verde Negro:**
  En aire (- 40 a + 80 °C).
  En agua caliente (+ 70 °C).
- **Temperatura de ejercicio ULF™ marron rojizo:**
  En aire (- 40 a + 45 °C).
  En agua caliente (+ 45 °C).
- **Polietileno ULF™ está aprobado por la FDA**
  Polietileno ULF™ cumple con el Código de Regulaciones Federales Título 21, § 177.1520 "Polímeros de Olefinas" de la Administración de Alimentos y Mediacamentos (FDA) del 01 de abril del 2008.
- **Coeficiente de fricción entre la cadena POM y la guía deslizamiemto ULF™:** 0,08.
  Nota: para el cálculo de la tracción de la cadena, pongase en contacto con Soporte Técnico.
- **Posición respecto a las ruedas.** Ver Datos Técnicos.

Perfil guía-cadena

Part. S0884



Material perfilado matàlico	Largo metros	Code	Peso kg/m
Aluminio anodizado	3	**608662**	0,50

- Confección: 24 metros.

Perfil guía-cadena

Part. S0885



NEW

Material UHMWPE	Largo metros	Code
ULF - marron rojizo	6	**648423**
Verde	6	**68309**

- Se combina con el Part. S0884 - S0368.

Perfil guía-cadena

Part. S0886

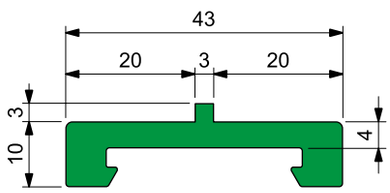

Material UHMWPE	Largo metros	Code
Verde	6	**644071**

- Se combina con el Part. S0884 - S0368.

Best Seller

Standard

A petición: cantidad mínima requerida. Consulte a nuestro Customer Service para conocer la disponibilidad.

Código para pedido = Part. + Code

Part. S0366

Perfil guía-cadena

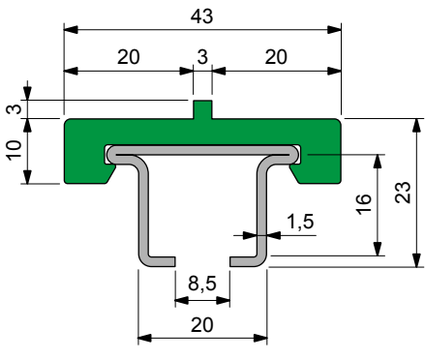

Material perfilado matàlico	Largo metros	Code	Peso kg/m
Acero inoxidable austenítico	3	64056M	1,10
	6	69585M	
Acero inoxidable ferritico	3	693252M	
	6	693262M	

- Color: verde.
- Estado de suministro: el perfilado plástico es suministrado ensamblado al perfilado metálico.
- Confección: 18 metros.

Part. S0367

NEW

Perfil guía-cadena

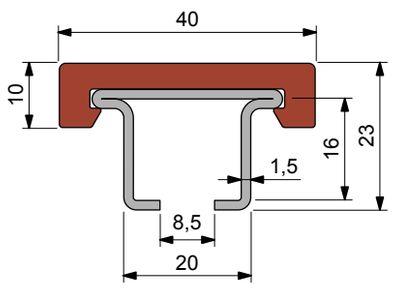

Material perfilado matàlico	Material UHMWPE	Largo metros	Code	Peso kg/m
Acero inoxidable austenítico	ULF marron rojizo	3	UL648523M	1,10
		6	UL648533M	
	Verde	3	64046M	
		6	69615M	
Acero inoxidable ferritico	ULF marron rojizo	3	UL648543M	
		6	UL648553M	
	Verde	3	693272M	
		6	693282M	

- Estado de suministro: el perfilado plástico es suministrado ensamblado al perfilado metálico.
- Confección: 18 metros.

- **Material:** Polietileno UHMWPE de densidad molecular 5.600.000 g/mol.
  Caracteristicas nuevo material Polietileno ULF™ marron rojizo (UHMWPE): reducido coeficiente de roce, mayor resistencia al desgaste.
- **Coeficiente de dilatación lineal:** 2 x 10^{-4} $°C^{-1}$
  Para el cálculo de la dilatación térmica ver Datos Técnicos.
- **Temperatura de ejercicio Verde Negro:**
  En aire (- 40 a + 80 °C).
  En agua caliente (+ 70 °C).
- **Temperatura de ejercicio ULF™ marron rojizo:**
  En aire (- 40 a + 45 °C).
  En agua caliente (+ 45 °C).
- **Polietileno ULF™ está aprobado por la FDA**
  Polietileno ULF™ cumple con el Código de Regulaciones Federales Título 21, § 177.1520 "Polímeros de Olefinas" de la Administración de Alimentos y Mediacamentos (FDA) del 01 de abril del 2008.
- **Coeficiente de fricción entre la cadena POM y la guía deslizamiemto ULF™:** 0,08.
  Nota: para el cálculo de la tracción de la cadena, pongase en contacto con Soporte Técnico.
- **Posición respecto a las ruedas.** Ver Datos Técnicos.

- **Resistencia a la flexión de los** Part. S0366 - S0367 - S0368

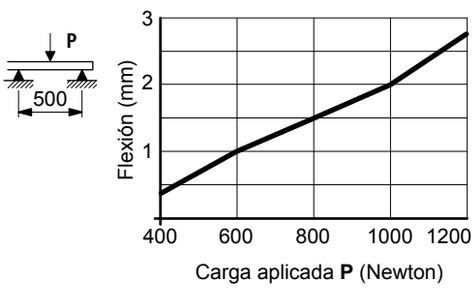

- **Cadenas de bisagra TableTop®** serie 812 - 815 - 820 - 831 - 881TAB - 8811TAB - 879TAB - 880TAB

Ancho cadena 82,5 mm (K 325) / Paso 88 mm

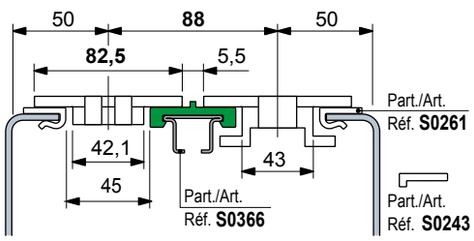

Ancho cadena 82,5 mm (K 325) / Paso 85 mm

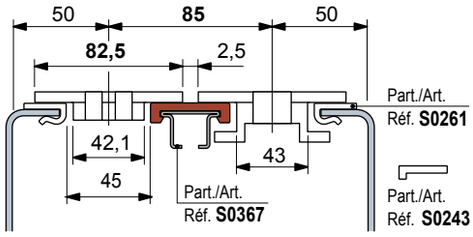

Ancho cadena 82,5 mm (K 325) / Paso 83,5 mm

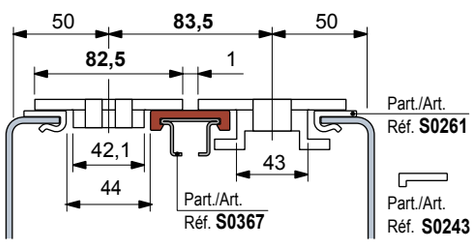

Best Seller

Standard

A petición: cantidad mínima requerida. Consulte a nuestro Customer Service para conocer la disponibilidad.

Código para pedido = Part. + Code

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Perfiles Guía - Cadena

REXNORD

- **Material:** Polietileno UHMWPE de densidad molecular 5.600.000 g/mol.
  Caracteristicas nuevo material Polietileno ULF™ marron rojizo (UHMWPE): reducido coeficiente de roce, mayor resistencia al desgaste.
- **Coeficiente de dilatación lineal:** 2 x 10^{-4} $°C^{-1}$
  Para el cálculo de la dilatación térmica ver Datos Técnicos.
- **Temperatura de ejercicio Verde Negro:**
  En aire (- 40 a + 80 °C).
  En agua caliente (+ 70 °C).
- **Temperatura de ejercicio ULF™ marron rojizo:**
  En aire (- 40 a + 45 °C).
  En agua caliente (+ 45 °C).
- **Polietileno ULF™ está aprobado por la FDA**
  Polietileno ULF™ cumple con el Código de Regulaciones Federales Título 21, § 177.1520 "Polímeros de Olefinas" de la Administración de Alimentos y Mediacamentos (FDA) del 01 de abril del 2008.
- **Coeficiente de fricción entre la cadena POM y la guía deslizamiemto ULF™:** 0,08.
  Nota: para el cálculo de la tracción de la cadena, pongase en contacto con Soporte Técnico.
- **Posición respecto a las ruedas.** Ver Datos Técnicos.

Perfil guía-cadena

Part. S0368



Material perfilado matàlico	Largo metros	Code	Peso kg/m
Acero inoxidable austenítico	3	64066	0,90
	6	69645	
Acero inoxidable ferritico	3	693292	
	6	693302	

- Uso: indicada para transportadores con cadenas modulares MatTop®.
  Utilizable en presencia de elevadas velocidades / elevadas temperaturas / ambientes abrasivos.
- Confección: 18 metros.

Perfil guía-cadena

Part. S0885



NEW

Material UHMWPE	Largo metros	Code
ULF - marron rojizo	6	**648423**
Verde	6	**68309**

- Se combina con el Part. S0368 - S0884.

Perfil guía-cadena

Part. S0886

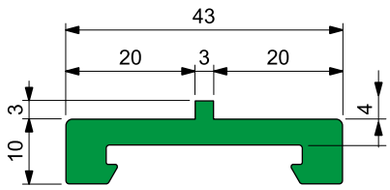

Material UHMWPE	Largo metros	Code
Verde	6	**644071**

- Se combina con el Part. S0368 - S0884.

Best Seller

Standard

A petición: cantidad mínima requerida. Consulte a nuestro Customer Service para conocer la disponibilidad.

Código para pedido = Part. + Code

Part. S0858

NEW

Bisagra de unión

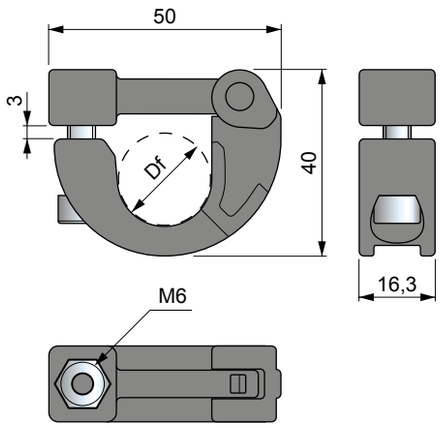

Agujero mm	Code	Peso kg
ø 20	**645493**	0,03

- Uso: consiente un montaje rápido y fácil de las guías sobre tubos o pasadores de ø 20 mm.
- Material: mordaza de poliamida reforzada PA FV (negra).
  Tornilleria de apriete de acero inoxidable austenítico.
- Confección: 50 piezas.

• **Uso** Part. S0858
Se ensamblan los perfiles de guía de cadena Part. S0366 - S0367 - S0368 en rodillos de diametro de 20 mm.

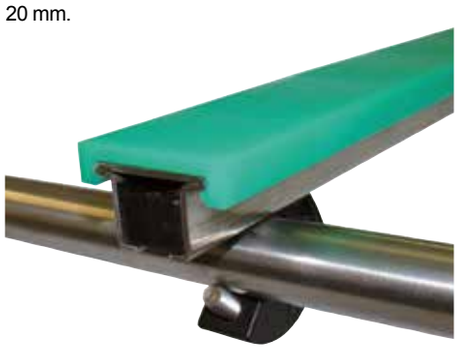

No más perforaciones para ensamblar el perfil, posibilidad de ajustar fácilmente la posición de la guía, la estandarización de la varilla de 20 mm ya se utiliza para el tramo de retorno de la cadena (con rodillos).

Part. S0559

Mordaza de fijación

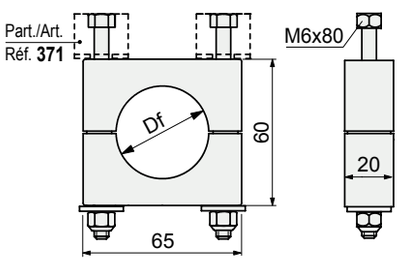

Agujero mm	Code
ø 38	**696161**

- Uso: consiente un montaje rápido y fácil de las guías sobre tubos de ø 38 mm.
- Material: mordaza de poliamida reforzada PA FV (negra). Tornilleria de apriete de acero inoxidable austenítico. Tuercas autofijables.
- Confección: 50 piezas.

• **Montaje** Part. S0559
La fijación de las guías requiere también el uso de la Pieza S0371 (versión para tornillos M6).

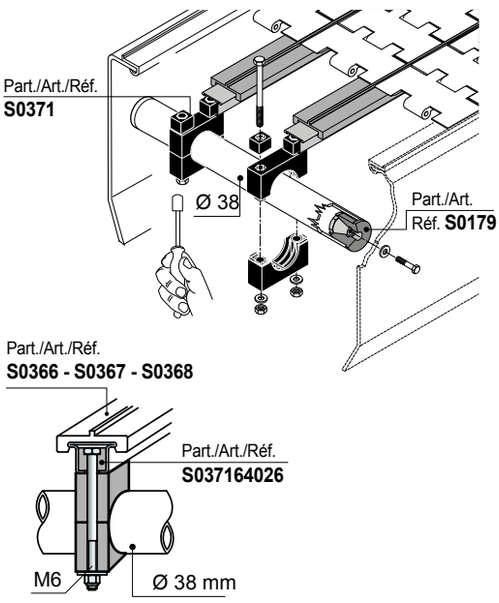

Best Seller

Standard

A petición: cantidad mínima requerida. Consulte a nuestro Customer Service para conocer la disponibilidad.

Código para pedido = Part. + Code

Perfiles Guía - Cadena

REXNORD

Ancho cadena 114,3 mm (K 450) / Paso 120 mm

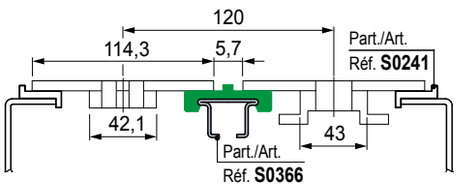

Ancho cadena 152,4 mm (K 600) / Paso 158 mm

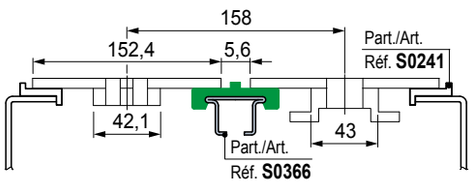

• **Cadenas modulares MatTop®**
Guías paralelas.
Indicadas para transportadores con cargas medio-ligeras.

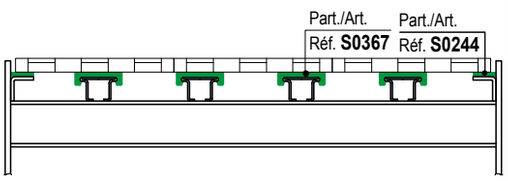

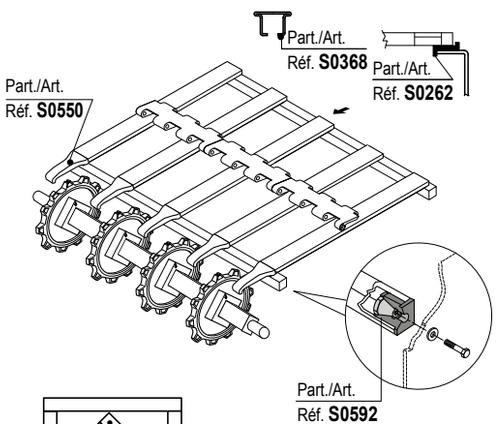



Guías CHEVRON. Indicadas para transportadores con cargaselevadas (mesas de acumulación).
El desgaste de la cadena sedistribuye de manera uniforme.

Bloque de montaje

Part. S0371

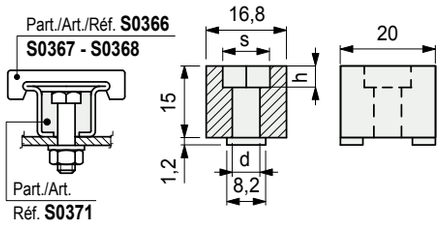

d mm	h mm	Hexágono s mm	Code
6,2 (para tornillos M6)	4,5	10,2	64026
8,1 (para tornillos M8)	6	13,2	61056

- Uso: consiente un montaje rápido y fácil de las guías sobre el armazón. Para la fijación, se utilizan tornillos con cabeza hexagonal de M6 o M8.
- Material: poliamida reforzada PA FV (negra).
- Confección: 100 piezas

Bloque de enlace

Part. S0621

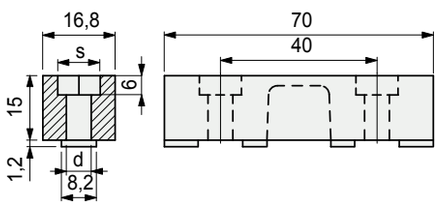

d mm	Hexágono s mm	Code
6,2 (para tornillos M6)	10,2	670562
8,1 (para tornillos M8 - 5/16")	13,2	635542

- Uso: consiente un montaje rápido y fácil de las guías Part. S0366 - S0367 - S0368. Para la fijación, se utilizan tornillos con cabeza hexagonal de M6 M8 o 5/16".
- Material: poliamida reforzada PA FV (negra).
- Confección: 100 piezas.

Best Seller

Standard

A petición: cantidad mínima requerida. Consulte a nuestro Customer Service para conocer la disponibilidad.

Código para pedido = Part. + Code

Part. S0550

Patin de guía-cadena (central)

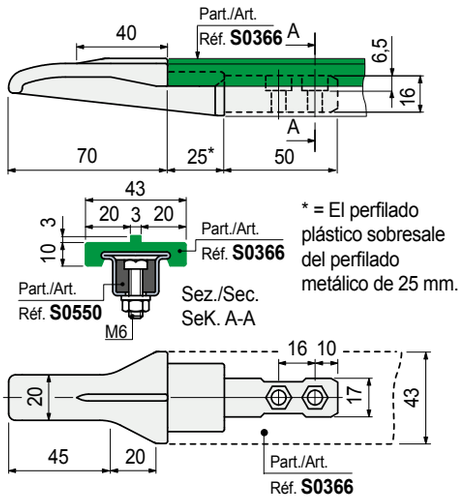

* = El perfilado plástico sobresale del perfilado metálico de 25 mm.

Code	Peso kg
689481	0,042

- Uso: se combina con el perfil Part. S0366.
- Material: poliamida PA (negra).
- Confección: 50 piezas.

En los transportes con cadenas TableTop® utilícelas en salida hacia las ruedas de reenvío, para mantener y garantizar una correcta inserción de las cadenas en las guías de desplazamiento. En los transportes con cadenas MatTop® utilícelas también en entrada de las ruedas de arrastre.

• Ancho cadena 82,5 mm (K325) / paso 88 mm.

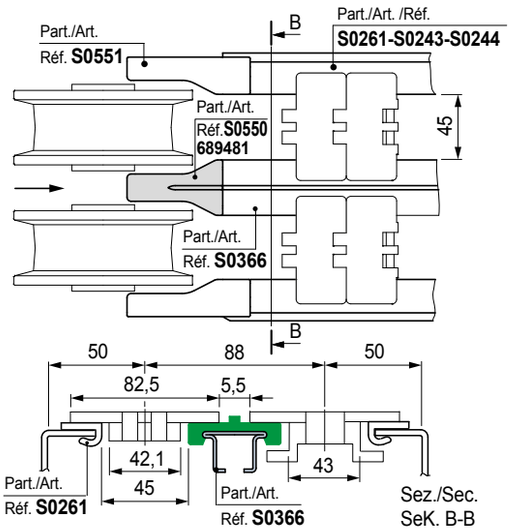

• Ancho cadena 82,5 mm (K325) / paso 83,5 mm.

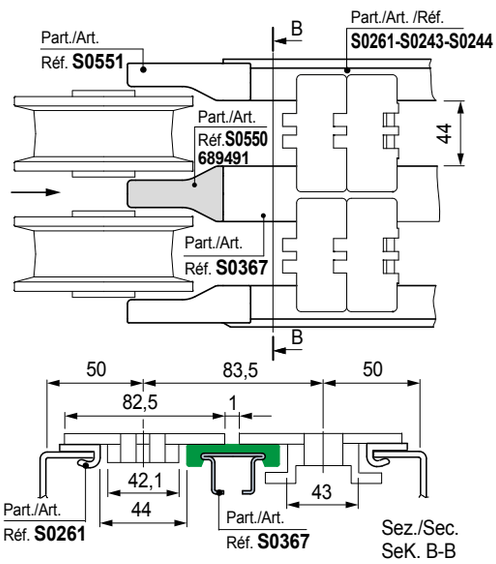

• Cadenas modulares MatTop®

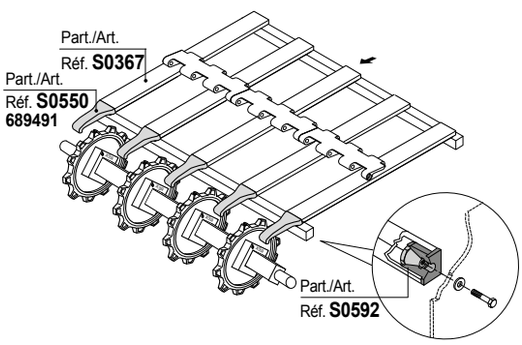

• **Posición**



P = Paso cadena.
H = Ver pàg. S213.

Part. S0550

Patin de guía-cadena (central)

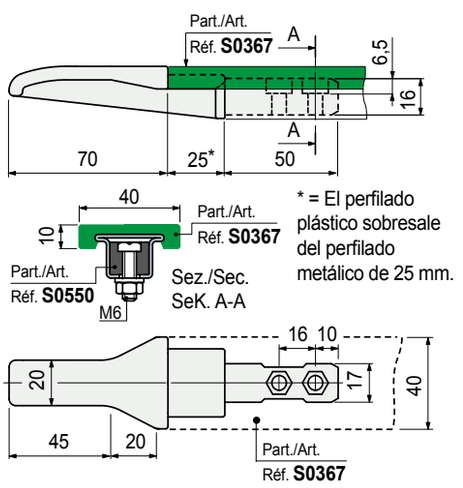

* = El perfilado plástico sobresale del perfilado metálico de 25 mm.

Code	Peso kg
689491	0,042

- Uso: se combina con el perfil Part. S0367.
- Material: poliamida PA (negra).
- Confección: 50 piezas.

Best Seller

Standard

A petición: cantidad mínima requerida. Consulte a nuestro Customer Service para conocer la disponibilidad.

Código para pedido = Part. + Code

Perfiles Guía - Cadena

REXNORD

Part. S0669

• Patín derecho Dx

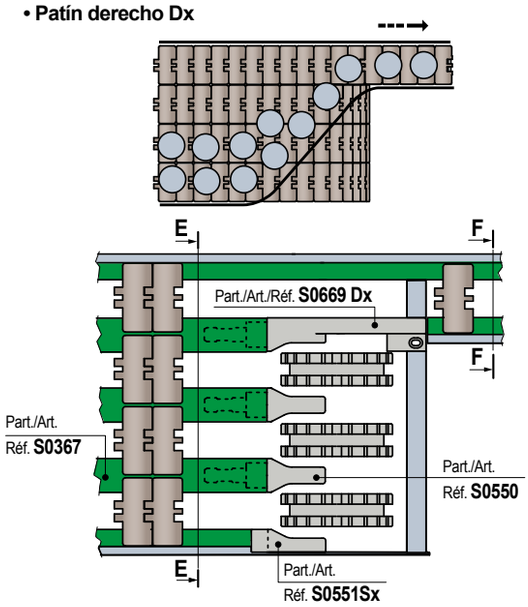

• Patín izquierdo Sx

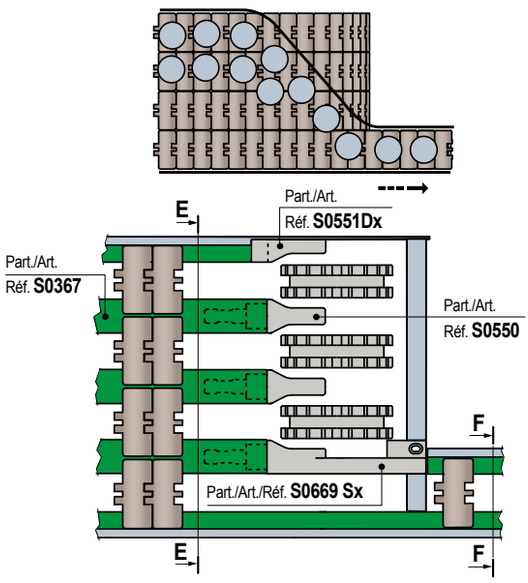

Patín para guía-cadena



Versión derecho Dx

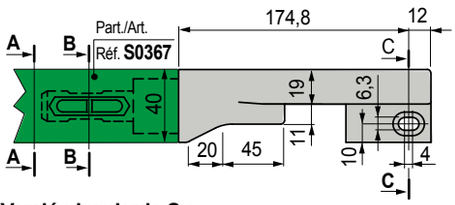

Versión izquierdo Sx

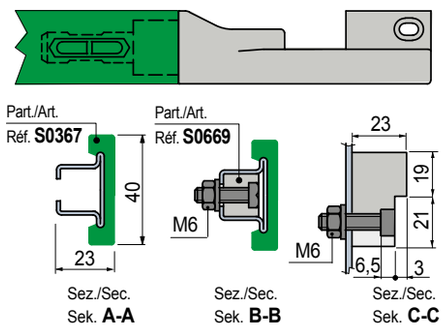

Material	Versión	Code	Peso kg
Poliamida PA (negra)	Derecho Dx	674212	0,1
	Izquierdo Sx	674222	

- Aplicación: guía la cadena en los desplazamientos laterales.
- Envase: 10 unidades.

• Posición



P = Paso cadena.
H = Ver pàg. S213.

• Cadenas TableTop® con bisagra individual Serie 812 - 815 - 820 - 831 - 881TAB - 8811TAB - 879TAB - 880TAB.

Anchura cadena 82,5 mm (K 325) / paso 83,5 mm

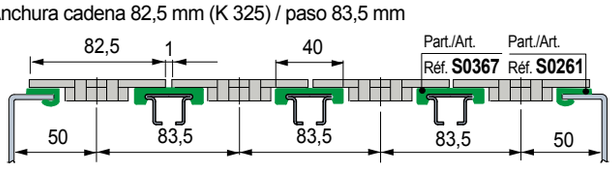

Sez./Sec. Sek. E-E



Sez./Sec. Sek. F-F

Anchura cadena 82,5 (K325) mm (K 325) - 83,8 mm (K 330) / paso 85 mm

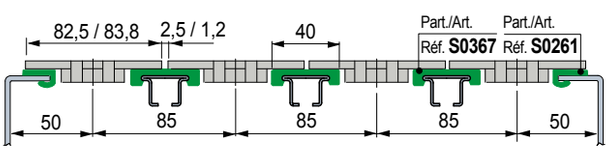

Sez./Sec. Sek. E-E



Sez./Sec. Sek. F-F

Cadena MatTop® métrica Serie 7705 M

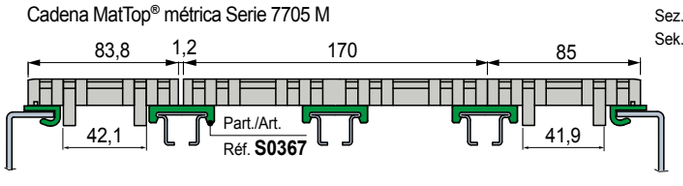

Sez./Sec. Sek. E-E



Sez./Sec. Sek. F-F

Best Seller

Standard

A petición: cantidad mínima requerida. Consulte a nuestro Customer Service para conocer la disponibilidad.

Código para pedido = Part. + Code

REXNORD

Perfiles Guía - Cadena

para Part. 261 - 243 - 244

Part. S0551

Patin de guía-cadena (lateral)

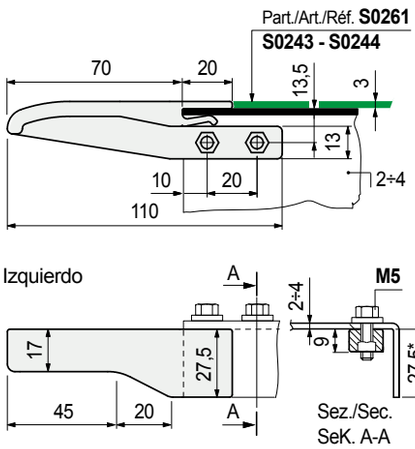

*= La dimensión del doblamiento de la chapa, varía según el tipo de guía utilizada. Véanse los esquemas de las secciones C-C.

Estado de suministro	Code	Peso kg
Izquierdo + Derecho	689501	0,026
Derecho	630913	0,013
Izquierdo	630923	0,013

- Uso: se combina con los perfiles Part. S0261 - S0243 - S0244.
- Material: poliamida PA (negra).
- Confección: 25 izquierdos + 25 derechos.

- **Uso** Part. S0551
  En los transportes con cadenas TableTop® utilícelas en salida hacia las ruedas de reenvío, para mantener y garantizar una correcta inserción de las cadenas en las guías de desplazamiento.

- Ancho cadena 82,5 mm (K325).

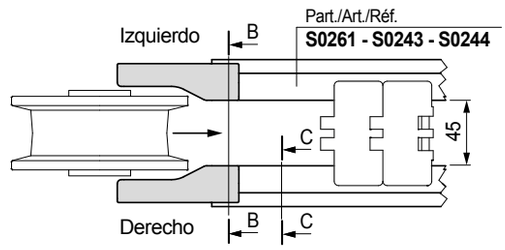

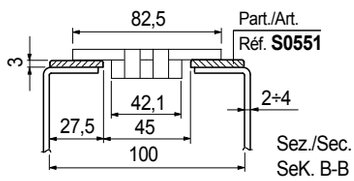

Tipos de perfiles de guía-cadena que se acoplan con el patin (se pueden utilizar sólo perfiles con espesor de 3 mm).

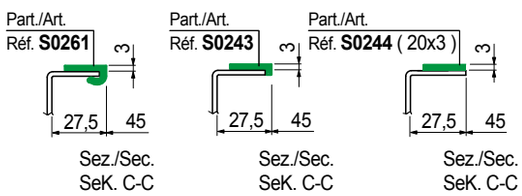

- **Posición**



P = Paso cadena.
H = Ver pàg. S213.
* = Extremo del perfil.

Best Seller

Standard

A petición: cantidad mínima requerida. Consulte a nuestro Customer Service para conocer la disponibilidad.

Código para pedido = Part. + Code

Perfiles Guía - Cadena

REXNORD

- **Cadenas de bisagra TableTop®** serie 812 - 815 - 820 - 831 - 881TAB - 8811TAB - 879TAB - 880TAB

Ancho cadena 82,5 mm (K325) / Paso 85 mm

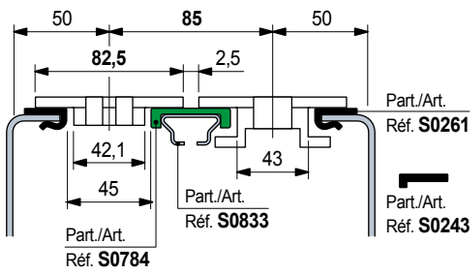

Ancho cadena 82,5 mm (K325) / Paso 83,5 mm

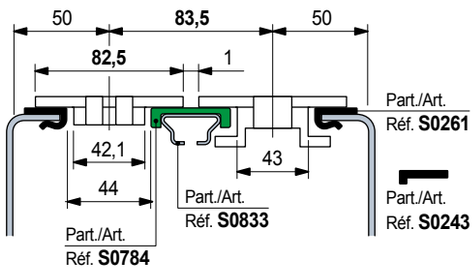

- **Cadenas modulares MatTop®**

Guías paralelas. Indicadas para transportadores con cargas medio-ligeras.

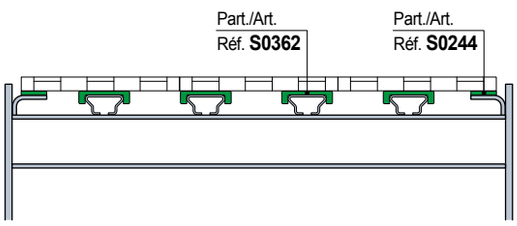

Perfil guía-cadena



Material perfilado matàlico	Largo metros	Code	Peso kg/m
Acero inoxidable ferritico	3	636303	0,90
	6	636313	

- Uso: indicada para transportadores con cadenas modulares MatTop®.
  Utilizable en presencia de elevadas velocidades/ elevadas temperaturas/ambientes abrasivos.

Part. S0833

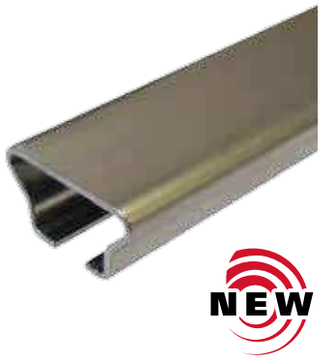

NEW

Best Seller

Standard

A petición: cantidad mínima requerida. Consulte a nuestro Customer Service para conocer la disponibilidad.

Código para pedido = Part. + Code

Part. S0768

Perfil guía-cadena



S mm	H mm	A mm
1,5	17	16
2	17,5	17

Espesor S mm	Material perfil metálico	Largo metros	Code	Peso kg/m
1,5	Acero inoxidable austenítico	3	609083N	0,63
		6	609093N	
	Acero zincado	3	609103N	
2	Acero inoxidable austenítico	3	609113N	0,74
		6	609123N	

- Color: blanco.
- Radio mínimo de curvatura: 160 mm.
- Coeficiente de dilatación lineal: 4 x 10^{-5} °C^{-1}.
- Para el cálculo de la dilatación térmica ver Datos Técnicos.
- Confección: 24 metros.

Part. S0767

Perfil guía-cadena



S mm	H mm	A mm
1,5	20,5	16
2	21	17

Espesor S mm	Material perfil metálico	Largo metros	Code	Peso kg/m
1,5	Acero inoxidable austenítico	3	609033N	0,72
		6	609043N	
	Acero zincado	3	609053N	
2	Acero inoxidable austenítico	3	609063N	0,82
		6	609073N	

- Color: blanco.
- Radio mínimo de curvatura: 160 mm.
- Coeficiente de dilatación lineal: 4 x 10^{-5} °C^{-1}.
- Para el cálculo de la dilatación térmica ver Datos Técnicos.
- Confección: 24 metros.

- **Material:** Polietileno UHMWPE de densidad molecular 5.600.000 g/mol.
  Caracteristicas nuevo material Polietileno ULF™ marron rojizo (UHMWPE): reducido coeficiente de roce, mayor resistencia al desgaste.
- **Temperatura de ejercicio Blanco:**
  En aire (- 40 a + 80 °C).
  En agua caliente (+ 70 °C).
- **Temperatura de ejercicio ULF™ marron rojizo:**
  En aire (- 40 a + 45 °C).
  En agua caliente (+ 45 °C).
- **Polietileno ULF™ está aprobado por la FDA**
  Polietileno ULF™ cumple con el Código de Regulaciones Federales Título 21, § 177.1520 "Polímeros de Olefinas" de la Administración de Alimentos y Mediacamentos (FDA) del 01 de abril del 2008.
- **Coeficiente de fricción entre la cadena POM y la guía deslizamiemto ULF™:** 0,08.
  Nota: para el cálculo de la tracción de la cadena, pongase en contacto con Soporte Técnico.
- **Posición respecto a las ruedas.** Ver Datos Técnicos.
- **Resistencia a la flexión de los** Part. S0223 - S0310 - S0356

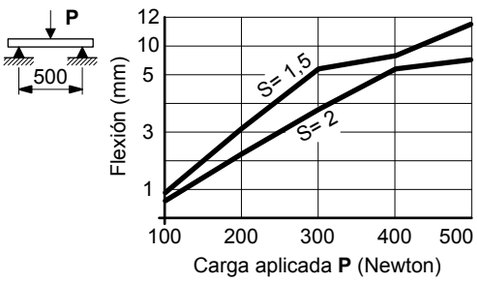

- **Cadenas de bisagra TableTop®** serie 812 - 815 - 820 - 831 - 881TAB - 8811TAB - 879TAB - 880TAB

Ancho cadena 82,5 mm (K 325) / Paso 88 mm

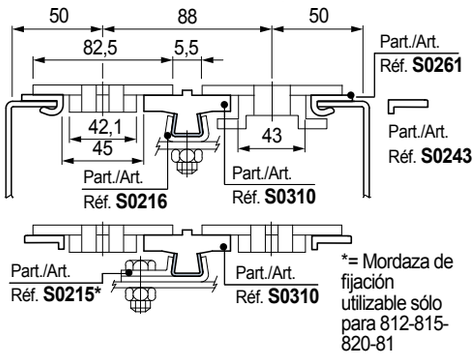

*= Mordaza de fijación utilizable sólo para 812-815-820-81

Ancho cadena 82,5 mm (K 325) / Paso 85 mm

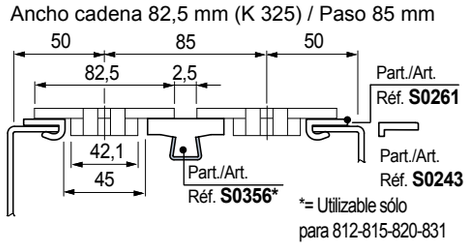

*= Utilizable sólo para 812-815-820-831

Ancho cadena 82,5 mm (K 325) / Paso 83,5 mm

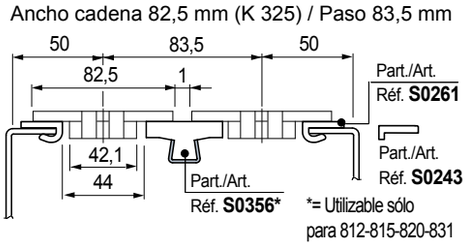

*= Utilizable sólo para 812-815-820-831

Best Seller

Standard

A petición: cantidad mínima requerida. Consulte a nuestro Customer Service para conocer la disponibilidad.

Código para pedido = Part. + Code

Perfiles Guía - Cadena

REXNORD

- **Material:** Polietileno UHMWPE de densidad molecular 5.600.000 g/mol.
  Caracteristicas nuevo material Polietileno ULF™ marron rojizo (UHMWPE): reducido coeficiente de roce, mayor resistencia al desgaste.
- **Temperatura de ejercicio Blanco:**
  En aire (- 40 a + 80 °C).
  En agua caliente (+ 70 °C).
- **Temperatura de ejercicio ULF™ marron rojizo:**
  En aire (- 40 a + 45 °C).
  En agua caliente (+ 45 °C).
- **Polietileno ULF™ está aprobado por la FDA**
  Polietileno ULF™ cumple con el Código de Regulaciones Federales Título 21, § 177.1520 "Polímeros de Olefinas" de la Administración de Alimentos y Mediacamentos (FDA) del 01 de abril del 2008.
- **Coeficiente de fricción entre la cadena POM y la guía deslizamiemto ULF™:** 0,08.
  Nota: para el cálculo de la tracción de la cadena, pongase en contacto con Soporte Técnico.
- **Posición respecto a las ruedas.** Ver Datos Técnicos.

- **Unión entre las guías**
  La unión entre guías debe ser realizada con un corte a 45° para permitir un mejor deslizamiento de la cadena.
  En presencia de altas temperaturas deje un espacio que permita la dilatación térmica.

- **Cadenas modulares MatTop®**

Guías paralelas.
Indicadas para transportadores con cargas medio ligeras.

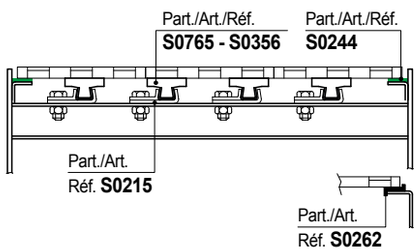



Guías CHEVRON.
Indicadas para transportadores con cargas elevadas (mesas de acumulación).
El desgaste de la cadena se distribuye de manera uniforme

Perfil guía-cadena

Part. S0356



Color	Largo metros	Code	Peso kg/m
Blanco	3	61605	0,89
	6	61615	

- Material: perfil metálico de acero inoxidable austenítico.
- Coeficiente de dilatación lineal: 4 x 10^{-5} °C^{-1}.
- Para el cálculo de la dilatación térmica ver Datos Técnicos.
- Confección: 24 metros.

Perfil guía-cadena

Part. S0310



Color	Largo metros	Code	Peso kg/m
Blanco	3	65612	0,95
	6	69412	

- Material: perfil metálico de acero inoxidable austenítico.
- Coeficiente de dilatación lineal: 4 x 10^{-5} °C^{-1}.
- Para el cálculo de la dilatación térmica ver Datos Técnicos.
- Confección: 24 metros.

Perfil guía-cadena

Part. S0765

S mm	H mm	A mm
1,5	20,5	16
2	21	17

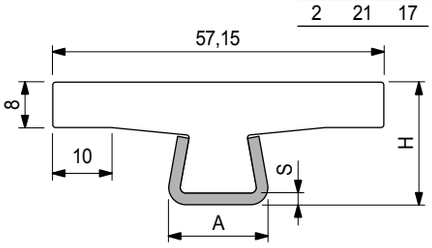

Espesor S mm	Material perfil metálico	Largo metros	Code	Peso kg/m
1,5	Acero inoxidable austenítico	3	608943N	0,95
		6	608953N	
	Acero zincado	3	608963N	
2	Acero inoxidable austenítico	3	608973N	1,06
		6	608983N	

- Color: blanco.
- Radio mínimo de curvatura: 200 mm.
- Coeficiente de dilatación lineal: 4 x 10^{-5} °C^{-1}.
- Para el cálculo de la dilatación térmica ver Datos Técnicos.
- Confección: 24 metros.

Best Seller

Standard

A petición: cantidad mínima requerida. Consulte a nuestro Customer Service para conocer la disponibilidad.

Código para pedido = Part. + Code

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Part. S0766

Perfil guía-cadena



S mm	H mm	A mm
1,5	20,5	16
2	21	17

Espesor S mm	Material perfil metálico	Largo metros	Code	Peso kg/m
1,5	Acero inoxidable austenítico	3	608993N	0,82
		6	609003N	
2	Acero inoxidable austenítico	3	609013N	0,93
		6	609023N	

- Color: blanco.
- Coeficiente de dilatación lineal: 4 x 10^{-5} °C^{-1}.
- Para el cálculo de la dilatación térmica ver Datos Técnicos.
- Confección: 24 metros.

Part. S0764

Perfil guía-cadena



S mm	H mm	A mm
1,5	25,7	16
2	26,2	17

Espesor S mm	Material perfil metálico	Largo metros	Code	Peso kg/m
1,5	Acero inoxidable austenítico	3	608903N	0,93
		6	608913N	
2	Acero inoxidable austenítico	3	608923N	1,03
		6	608933N	

- Color: blanco.
- Coeficiente de dilatación lineal: 4 x 10^{-5} °C^{-1}.
- Para el cálculo de la dilatación térmica ver Datos Técnicos.
- Confección: 24 metros.

- **Material:** Polietileno UHMWPE de densidad molecular 5.600.000 g/mol.
  Caracteristicas nuevo material Polietileno ULF™ marron rojizo (UHMWPE): reducido coeficiente de roce, mayor resistencia al desgaste.
- **Temperatura de ejercicio Blanco:**
  En aire (- 40 a + 80 °C).
  En agua caliente (+ 70 °C).
- **Temperatura de ejercicio ULF™ marron rojizo:**
  En aire (- 40 a + 45 °C).
  En agua caliente (+ 45 °C).
- **Polietileno ULF™ está aprobado por la FDA**
  Polietileno ULF™ cumple con el Código de Regulaciones Federales Título 21, § 177.1520 "Polímeros de Olefinas" de la Administración de Alimentos y Mediacamentos (FDA) del 01 de abril del 2008.
- **Coeficiente de fricción entre la cadena POM y la guía deslizamiemto ULF™:** 0,08.
  Nota: para el cálculo de la tracción de la cadena, pongase en contacto con Soporte Técnico.
- **Posición respecto a las ruedas.** Ver Datos Técnicos.

- **Unión entre las guías**
  La unión entre guías debe ser realizada con un corte a 45° para permitir un mejor deslizamiento de la cadena.
  En presencia de altas temperaturas deje un espacio que permita la dilatación térmica.

- **Cadenas modulares MatTop®**

Guías paralelas.
Indicadas para transportadores con cargas medio ligeras.



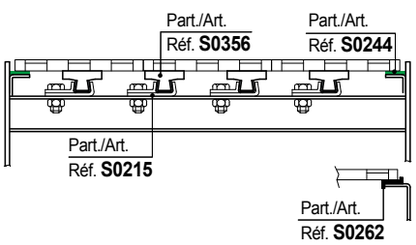



Guías CHEVRON.
Indicadas para transportadores con cargas elevadas (mesas de acumulación).
El desgaste de la cadena se distribuye de manera uniforme



Best Seller

Standard

A petición: cantidad mínima requerida. Consulte a nuestro Customer Service para conocer la disponibilidad.

Código para pedido = Part. + Code

Perfiles Guía - Cadena

REXNORD

- **Material:** Polietileno UHMWPE de densidad molecular 5.600.000 g/mol.
  Caracteristicas nuevo material Polietileno ULF™ marron rojizo (UHMWPE): reducido coeficiente de roce, mayor resistencia al desgaste.
- **Temperatura de ejercicio Blanco:**
  En aire (- 40 a + 80 °C).
  En agua caliente (+ 70 °C).
- **Temperatura de ejercicio ULF™ marron rojizo:**
  En aire (- 40 a + 45 °C).
  En agua caliente (+ 45 °C).
- **Polietileno ULF™ está aprobado por la FDA**
  Polietileno ULF™ cumple con el Código de Regulaciones Federales Título 21, § 177.1520 "Polímeros de Olefinas" de la Administración de Alimentos y Mediacamentos (FDA) del 01 de abril del 2008.
- **Coeficiente de fricción entre la cadena POM y la guía deslizamiemto ULF™:** 0,08.
  Nota: para el cálculo de la tracción de la cadena, pongase en contacto con Soporte Técnico.
- **Posición respecto a las ruedas.** Ver Datos Técnicos.

- **Uso** Part. S0223

Guías de deslizamiento para cadenas de rodillos serie americana ANSI 60 (paso 19,05 mm, Ø rodillo 11,91 mm, ancho int.12,7 mm).

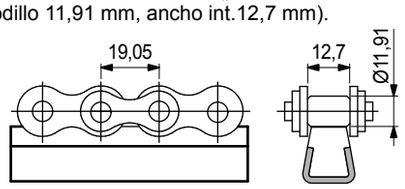

- **Cadenas de rodillos PlateTop** serie 1874 - 4874 - 1873

Ancho cadena 82,5 mm (K325), 114,3 mm (K450), 152,4 mm (K600)

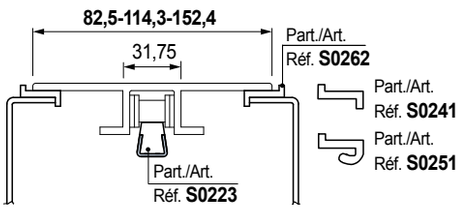

Ancho cadena 254 mm (K1000), 304,8 mm (K1200)

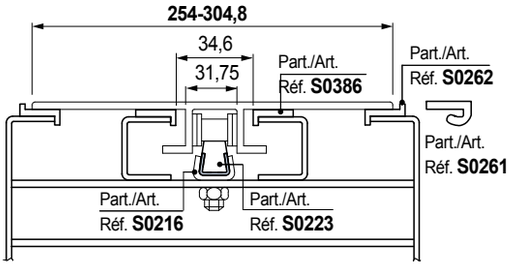

- **Uso** Part. S0274

Guías de deslizamiento para cadenas de rodillos (con montajes rectos) serie europea ISO 12 B1 (paso 10,05 mm, Ø rodillo 12,07 mm, ancho int.11,68 mm).

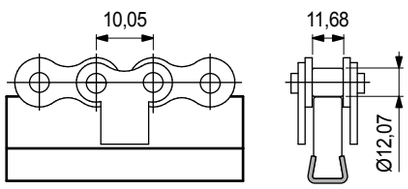

Perfil guía-cadena

Part. S0223

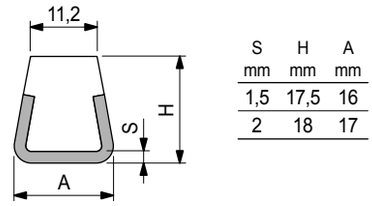

S mm	H mm	A mm
1,5	17,5	16
2	18	17

Espesor S mm	Material perfil metálico	Largo metros	Code	Peso kg/m
1,5	Acero inoxidable austenítico	3	61031	
		6	69402	
	Acero zincado	3	63971	0,54
2	Acero inoxidable austenítico	3	61743	
		6	67123	

- Color: blanco.
- Coeficiente de dilatación lineal: 4 x 10^{-5} °C^{-1}.
- Para el cálculo de la dilatación térmica ver Datos Técnicos.
- Confección: 24 metros (con largo de 3 m).
  48 metros (con largo de 6 m).

Perfil guía-cadena

Part. S0274



Color	Largo metros	Code	Peso kg/m
Blanco	3	66801	0,79

- Material: perfil metálico de acero inoxidable austenítico.
- Coeficiente de dilatación lineal: 4 x 10^{-5} °C^{-1}.
- Para el cálculo de la dilatación térmica ver Datos Técnicos.
- Confección: 24 metros.

Best Seller

Standard

A petición: cantidad mínima requerida. Consulte a nuestro Customer Service para conocer la disponibilidad.

Código para pedido = Part. + Code

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

REXNORD

Perfiles Guía - Cadena

para Part. S0223 - S0274 - S0310 - S0356

Part. S0903

ViseClamp™



Uso	Code
Para guías con S = 2	**656001N**

- Material: acero inoxidable austenítico.
- Confección: 50 piezas.

• **Montaje** Part. S0903

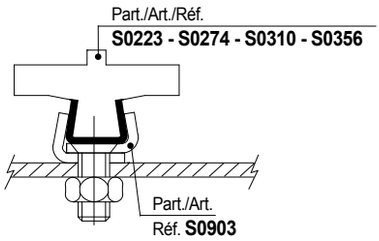

Part. S0902

ViseSplice™

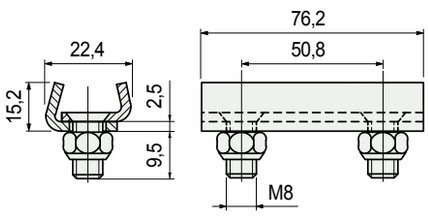

Uso	Code
Para guías con S = 2	**656041N**

- Material: acero inoxidable austenítico.
- Tuercas autofijables.
- Confección: 50 piezas.

• **Montaje** Part. S0902

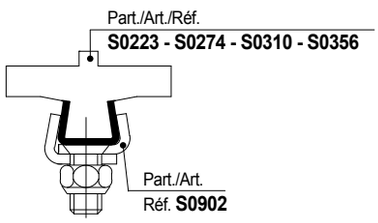

Best Seller

Standard

A petición: cantidad mínima requerida. Consulte a nuestro Customer Service para conocer la disponibilidad.

Código para pedido = Part. + Code

Perfiles Guía - Cadena

para Part. S0223 - S0274 - S0310 - S0356

REXNORD

• **Montaje** Part. S0215

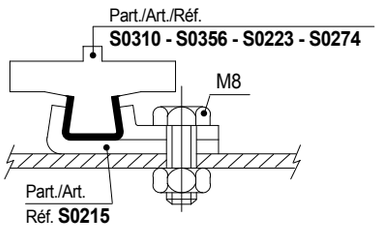

Mordaza portaguía

Part. S0215

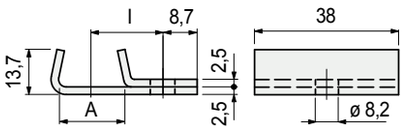

Uso	A mm	l mm	Code
Para guías con S = 1,5	16	20,5	60121N
Para guías con S = 2	17	20	65976N

- Uso: consiente un montaje rápido y fácil de las guías Part. S0310 - S0356 - S0223 - S0274.
- Material: acero inoxidable austenítico.
- Confección: 50 piezas.

• **Montaje** Part. S0216

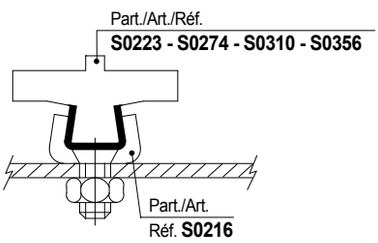

Mordaza portaguía

Part. S0216



Uso	Code
Para Part. S0223 (con S = 1,5)	60131
Para Part. S0223 (con S = 2)-S0274-S0310-S0356	64244

- Uso: consiente un montaje rápido y fácil de las guías Part. S0310 - S0356 - S0223 - S0274.
- Material: acero inoxidable austenítico.
- Confección: 50 piezas.

Best Seller

Standard

A petición: cantidad mínima requerida. Consulte a nuestro Customer Service para conocer la disponibilidad.

Código para pedido = Part. + Code

REXNORD

Perfiles Guía - Cadena

para Part. S0223 - S0274 - S0310 - S0356

Part. S0275

Mordaza portaguía

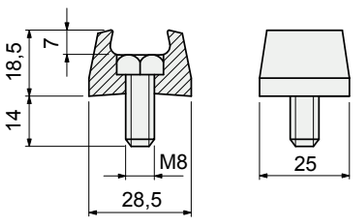

Uso	Code
Para Part. S0223 (con S = 1,5 e 2) S0274 - S0310 - S0356	66811

- Uso: consiente un montaje rápido y fácil de las guías Part. S0310 - S0356 - S0223 - S0274.
- Material: cuerpo de acetálica POM (negra), tornillo de acero inoxidable austenítico.
- Confección: 100 piezas.

• **Montaje** Part. S0275

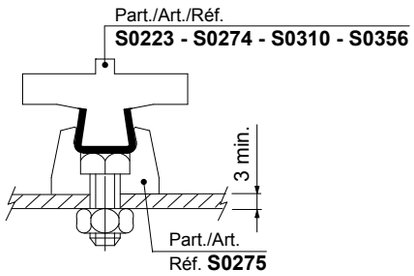

Best Seller

Standard

A petición: cantidad mínima requerida. Consulte a nuestro Customer Service para conocer la disponibilidad.

Código para pedido = Part. + Code