





Guide laterali · Guías laterales · Guías laterais

Guide laterali Guías laterales Guías laterais

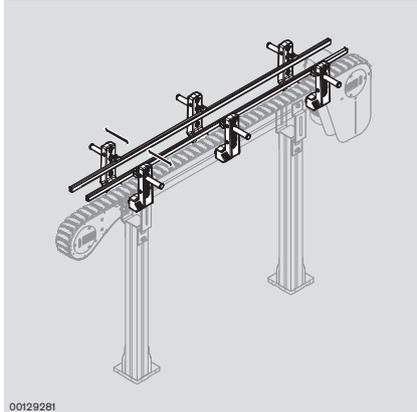


00129281

5-6

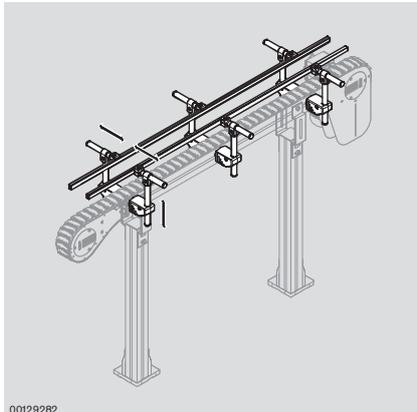

00129282

5-6

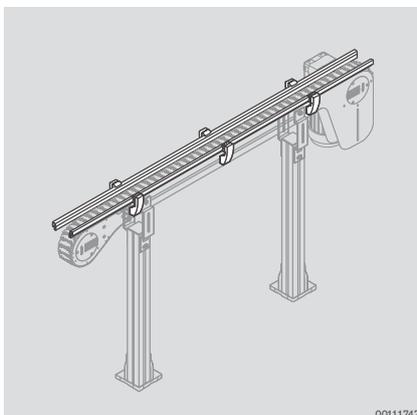


00111747


5-9



Guide laterali · Guías laterales · Guías laterais

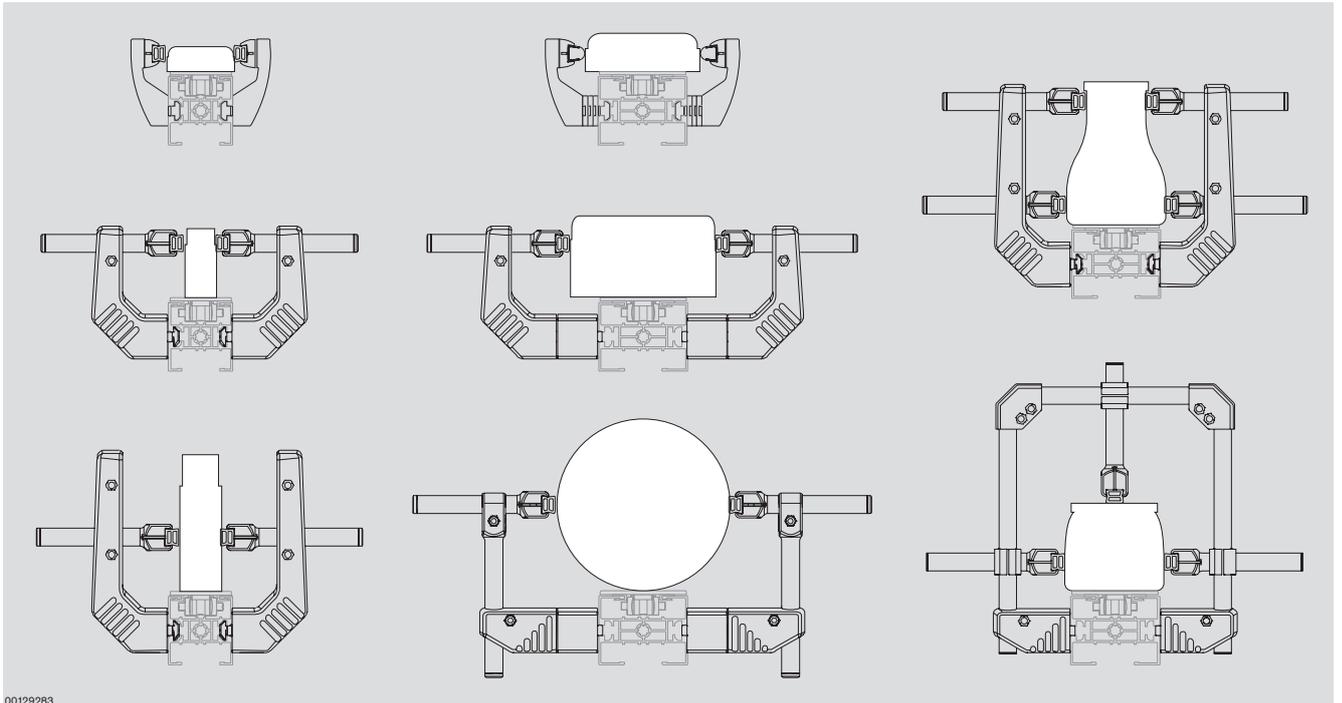

00129283

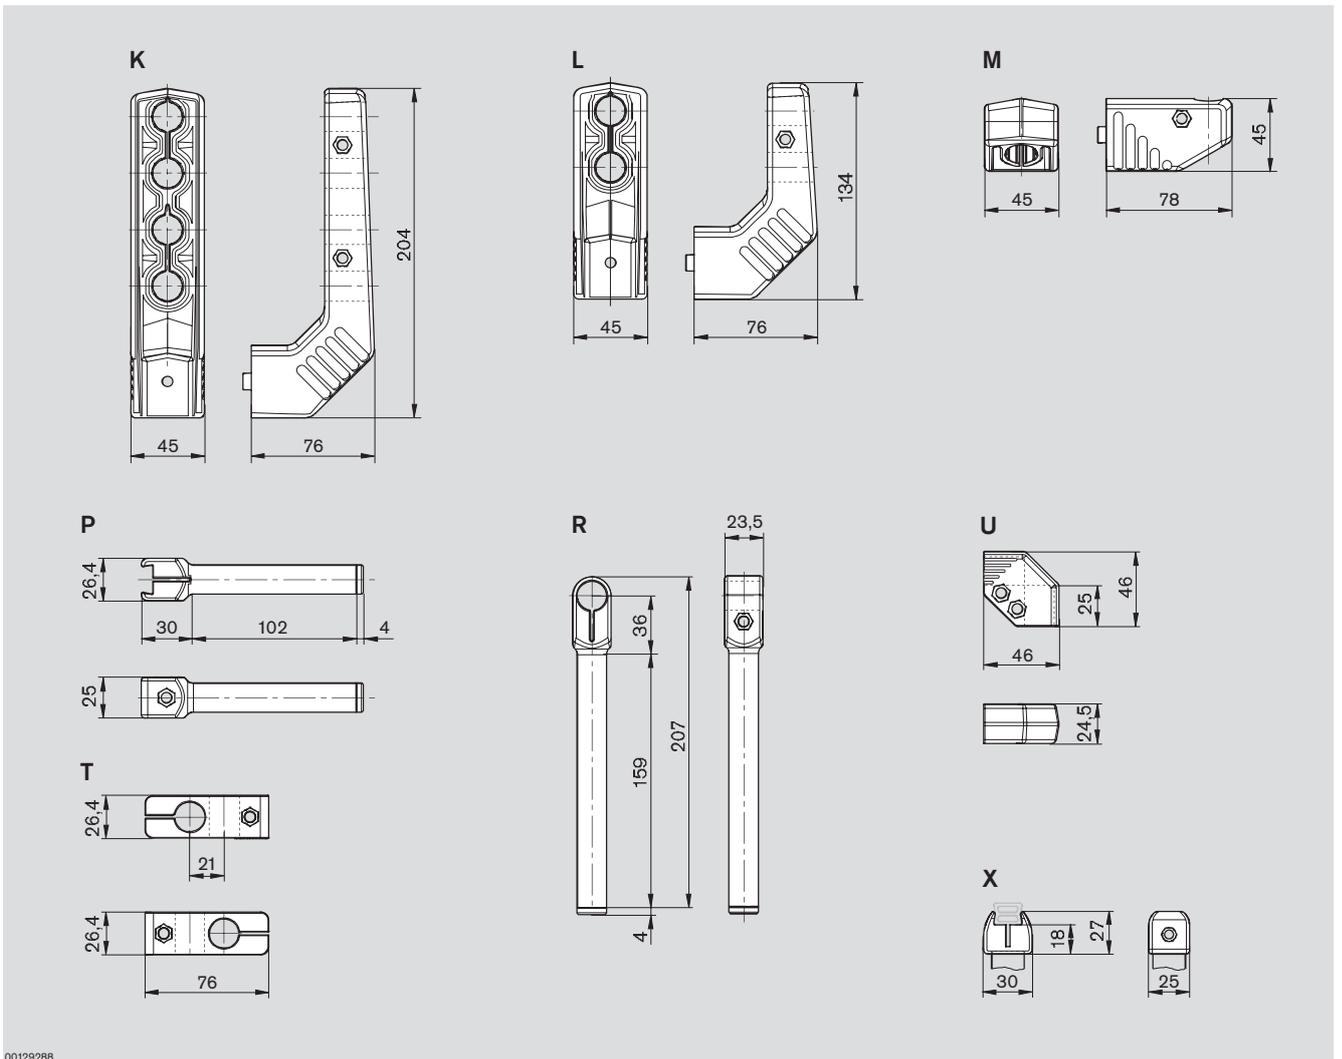

00129288



Guide laterali Guías laterales Guias laterais

Utilizzo:

Guide profilate (A, B, F, G) per la guida laterale del materiale da trasportare. Per ridurre l'attrito sul prodotto, il listello di scorrimento (C, D, E) viene agganciato alla guida profilata (A). Giunti (H, I) per guide profilate. I supporti (K, L, M) e i supporti di fissaggio graduati in mm e pollici (P, Q, R) permettono una regolazione variabile dell'altezza e della larghezza della guida; tramite l'impiego di distanziali (N) è possibile aumentare la larghezza della guida.

Raccordo a croce (T), pezzo d'angolo (U) e tubo (V) per il montaggio proprio di guide specifiche per il cliente. Riduttore (W) per l'utilizzo di supporti di fissaggio specifici per il cliente.

Manopola di bloccaggio (X) per il montaggio proprio di supporti in caso di materiale da trasportare sporgente.

Supporto (Y) con guida laterale fissa, ampliabile mediante piastra distanziatrice (Z).

Distanza del supporto con (A, F, G) 750 mm, inferiore in caso di pressione d'accumulo. Distanza del supporto (B) ca. 300 mm.

Esecuzione:

- Guide laterali e listelli di scorrimento in diverse esecuzioni per un adattamento ottimale alla merce da trasportare
- Supporto con tre o quattro alloggiamenti dei pezzi di bloccaggio in diverse altezze.
- Adatto a VarioFlow, VarioFlow S in alluminio e VarioFlow S STS

Materiale:

- A: alluminio, anodizzato naturale
- B, C, E: HDPE, grigio
- D: PE-UHMW, conduttore, nero
- F: acciaio inossidabile/PE naturale
- G, H, V, O²: acciaio inossidabile
- I, J, K, L, M, N, O³, P, Q, R, T, U, W: PA, nero, conduttore
- O¹: acciaio, zincato
- S: PE, nero
- Elementi di fissaggio K, L, M, N, P, Q, R, T, U: acciaio inossidabile
- W, X, Y, Z: PA, nero, conduttore
- Copertura (y*): PA, nero
- Elementi di fissaggio X, Y, Z: acciaio, zincato

Utilización:

Riel de perfil (A, B, F, G) para guiar lateralmente el material de transporte. Para reducir la fricción en el producto, fijar el listón de deslizamiento (C, D, E) en el riel de perfil (A). Empalmador (H, I) para rieles de perfil. Los soportes (K, L, M) y los soportes de apriete con escalonamientos en mm y pulgadas (P, Q, R) permiten un ajuste variable de la altura y del ancho de guía; mediante el uso de distanciadores (N) se puede ampliar el ancho de la guía.

Mediante el uso de distanciadores (N) se puede ampliar el ancho de la guía.

Pieza en cruz (T), pieza angular (U) y tubo (V) para el montaje propio de guías según los deseos del cliente. Reductor (W) para utilizar con soportes de apriete según los deseos del cliente. Cabeza de bloqueo (X) para el montaje propio de soportes para material de transporte que sobresalga. Soporte (Y) con ancho de guía fijo, ampliabile mediante placa distanziadora (Z).

Distancia del soporte para (A, F, G) 750 mm; menor en caso de presión de acumulación. Distancia del soporte (B) aprox. 300 mm.

Modelo:

- Rieles de perfil y listones de deslizamiento de distintos modelos para una adaptación óptima al material de transporte
- Soportes con dos o cuatro alojamientos de las piezas de sujeción a distintas alturas.
- Apto para VarioFlow, VarioFlow S en aluminio y VarioFlow S STS

Material:

- A: aluminio, anodizado natural
- B, C, E: PEAD, gris
- D: PE-UHMW, conductor, negro
- F: acero inoxidable/PE natural
- G, H, V, O²: acero inoxidable
- I, J, K, L, M, N, O³, P, Q, R, T, U, W: PA, negro, conductor
- O¹: acero galvanizado
- S: PE, negro
- Piezas de fijación K, L, M, N, P, Q, R, T, U: acero inoxidable
- W, X, Y, Z: PA, negro, conductor
- Cubierta (y*): PA, negro
- Piezas de fijación X, Y, Z: acero galv.

Uso

Trilho de perfil (A, B, F, G) para guia lateral do material transportado. A barra de deslize (C, D, E) é encaixada sobre o trilho de perfil (A) para reduzir o atrito como produto. Peça de união (H, I) para trilhos de perfil. Os suportes (K, L, M) e os suportes de fixação com escalas em mm e polegadas (P, Q, R) possibilitam um ajuste variável da altura e da largura da guia; se utilizar distanciadores (N), é possível aumentar a largura da guia.

Peça em cruz (T), peça angular (U) e tubo (V) para a montagem própria de guias feitas sob encomenda do cliente. Peça redutora (W) para utilizar suportes de fixação feitos sob encomenda do cliente. Cabeçote de fixação (X) para a montagem própria de apoios caso o material transportado esteja sobressaindo.

Suporte (Y) com largura de guia fixa, extensível através de placa distanziadora (Z)

A distância do suporte em (A, F, G) é de 750 mm, em caso de pressão de acumulação deverá ser menor. A distância do suporte (B) é de 300 mm.


Execução:

- Trilhos de guia com barras de deslize em diferentes execuções para adaptação ideal ao material de transporte
- Suporte com dois ou quatro assentos das peças de aperto em diferentes alturas.
- Próprio para VarioFlow, VarioFlow S em alumínio e VarioFlow S STS

Material:


- A: alumínio, natural anodizado
- B, C, E: HDPE, cinza
- D: PE-UHMW, condutor, preto
- F: aço inoxidável/PE natural
- G, H, V, O²: aço inoxidável
- I, J, K, L, M, N, O³, P, Q, R, T, U, W: PA, preto, condutor
- O¹: aço galvanizado
- S: PE, preto
- Peças de fixação K, L, M, N, P, Q, R, T, U: aço inoxidável
- W, X, Y, Z: PA, preto, condutor
- Cobertura (y*): PA, preto
- Peças de fixação X, Y, Z: aço galvanizado

Guide laterali · Guías laterales · Guias laterais

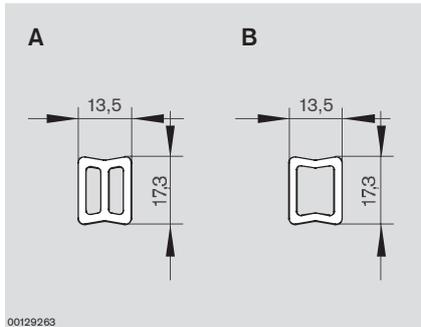


Guida profilata
Riel de perfil
Trilho de perfil

		L = ... mm
A		3 842 993 887 / ... 200 mm ≤ L ≤ 3000 mm
		L = 3000 mm
A	20	3 842 538 829
B	1	3 842 538 388

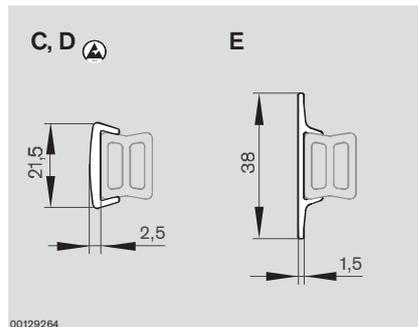


Listello di scorrimento
Listón de deslizamiento
Barra de deslize

		L = 3000 mm
C	1	3 842 538 209
D	1	3 842 539 340
E	1	3 842 538 389

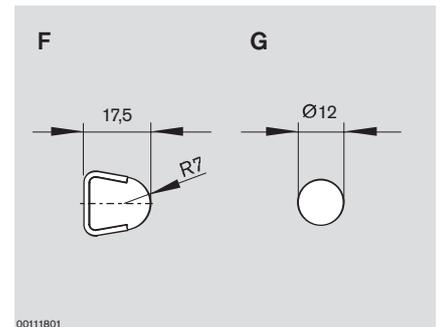


Guida profilata
Riel de perfil
Trilho de perfil

		L = ... mm
F		3 842 994 863 / ... 200 mm ≤ L ≤ 3000 mm
G		3 842 993 306 / ... 200 mm ≤ L ≤ 3000 mm
		20 x L = 3000 mm
F		3 842 529 850
		6 x L = 3000 mm
G		3 842 533 841

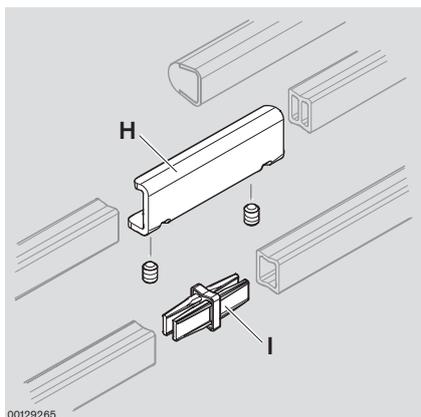

Giunto profilato
Empalmador de perfiles
Peça de união de perfis

		Nr./No./N°
H	10	3 842 539 613
I	10	3 842 539 345

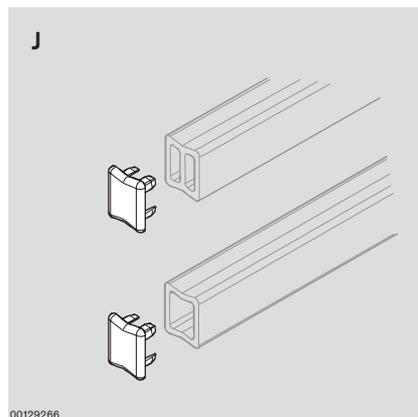

Cuffia
Tapa
Tampa

		Nr./No./N°
J	10	3 842 538 208

Guide laterali · Guías laterales · Guias laterais

i **Da tenere presente:**


utilizzare almeno 2 supporti, collegati ad una guida profilata, per realizzare una guida laterale sufficientemente stabile.

i **Atención:**


utilice al menos 2 soportes, unidos con un riel de perfil, para que la guía lateral sea suficientemente estable.

i **Observação:**


Utilize, no mínimo, 2 suportes conectados a um trilho perfilado para montar a sua guia lateral de forma suficientemente estável.

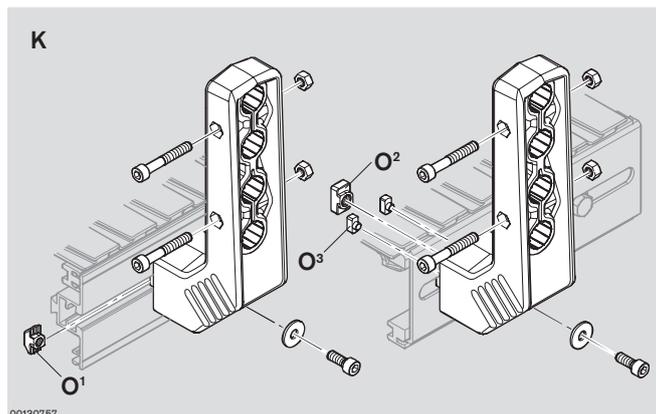
 Supporto - Set (incl. set di fissaggio, ma senza dadi con testa a martello)
 Soporte - Juego (incl. juego piezas de fijación, pero sin tuercas de martillo)
 Suporte - Kit (incl. com kit de fixação, mas sem porcas cabeça martelo)


	Nr./No./№	
K	1	3 842 539 494
O¹	100	3 842 530 285
O²	20	3 842 538 925
O³	20	3 842 539 346

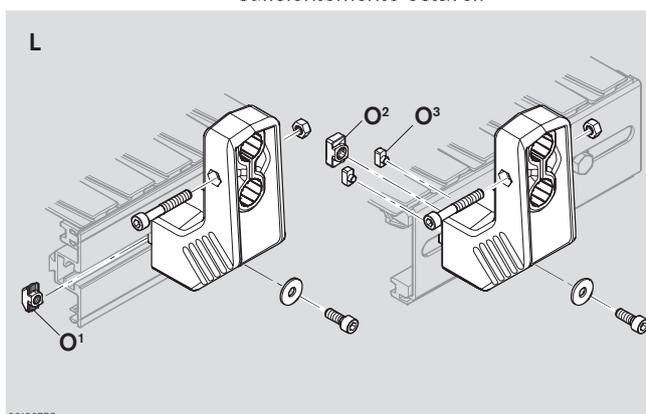 O¹ – O³ da ordinare separatamente
 Pedir por separado O¹ – O³
 O¹ – O³ encomendar separatadamente

 Supporto - Set (incl. set di fissaggio, ma senza dadi con testa a martello)
 Soporte - Juego (incl. juego piezas de fijación, pero sin tuercas de martillo)
 Suporte - Kit (incl. com kit de fixação, mas sem porcas cabeça martelo)

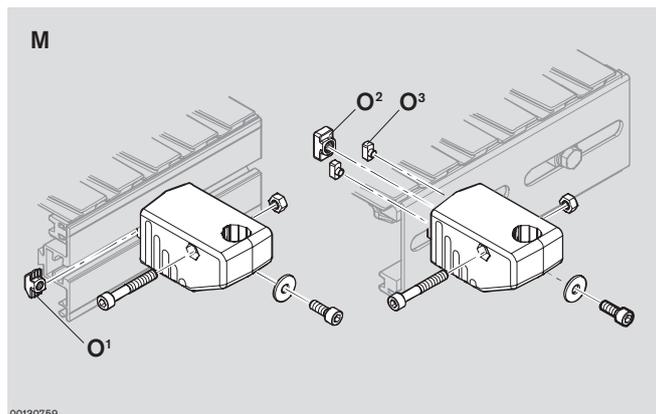	Nr./No./№	
L	1	3 842 539 495
O¹	100	3 842 530 285
O²	20	3 842 538 925
O³	20	3 842 539 346

 O¹ – O³ da ordinare separatamente
 Pedir por separado O¹ – O³
 O¹ – O³ encomendar separatadamente

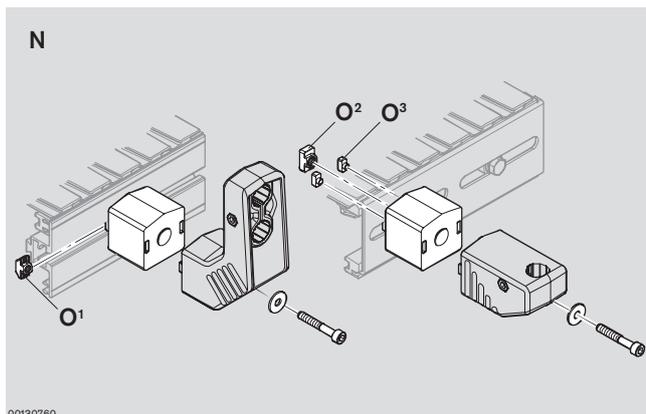 Supporto - Set (incl. set di fissaggio, ma senza dadi con testa a martello)
 Soporte - Juego (incl. juego piezas de fijación, pero sin tuercas de martillo)
 Suporte - Kit (incl. com kit de fixação, mas sem porcas cabeça martelo)


	Nr./No./№	
M	10	3 842 539 496
O¹	100	3 842 530 285
O²	20	3 842 538 925
O³	20	3 842 539 346

 O¹ – O³ da ordinare separatamente
 Pedir por separado O¹ – O³
 O¹ – O³ encomendar separatadamente

 Distanziale - Set (incl. set di fissaggio, ma senza dadi con testa a martello)
 Distanciador - Juego (incl. juego piezas fijación, pero sin tuercas de martillo)
 Distanciador - Kit (incl. kit de fixação, mas sem porcas cabeça martelo)

	Nr./No./№	
N	10	3 842 539 497
O¹	100	3 842 530 285
O²	20	3 842 538 925
O³	20	3 842 539 346

 O¹ – O³ da ordinare separatamente
 Pedir por separado O¹ – O³
 O¹ – O³ encomendar separatadamente

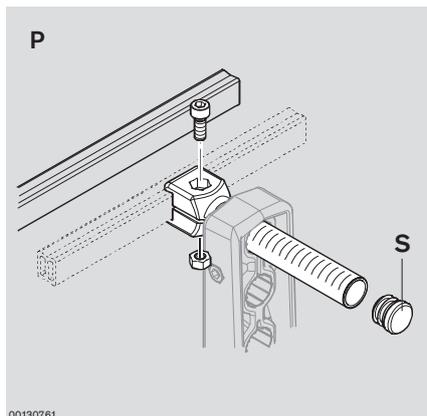
Guide laterali · Guías laterales · Guias laterais



00130761

Supporto di fissaggio C L100
Soporte de apriete C L100
Suporte de fixaçãõ C L100


		Nr./No./N°
P	10	3 842 539 499
S	10	3 842 539 826

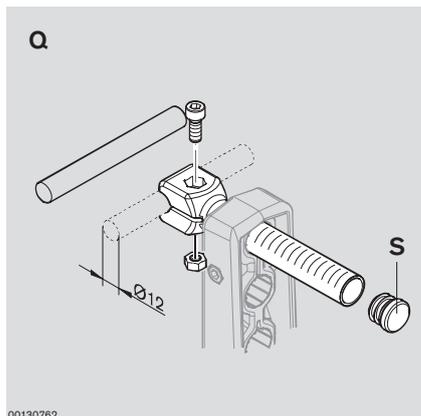

00130762

Supporto di fissaggio ø12 L100
Soporte de apriete ø12 L100
Suporte de fixaçãõ ø12 L100


		Nr./No./N°
Q	10	3 842 539 498
S	10	3 842 539 826

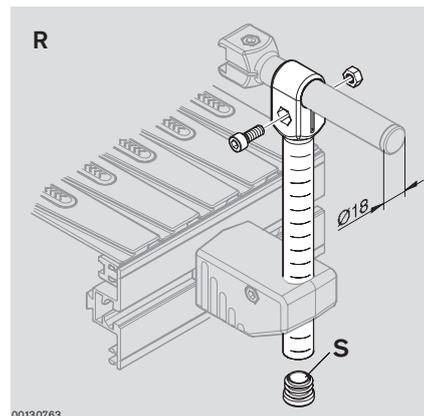

00130763

Supporto di fissaggio verticale ø18 L160
Soporte de apriete vertical ø18 L160
Suporte de fixaçãõ vertical ø18 L160


		Nr./No./N°
R	10	3 842 539 500
S	10	3 842 539 826

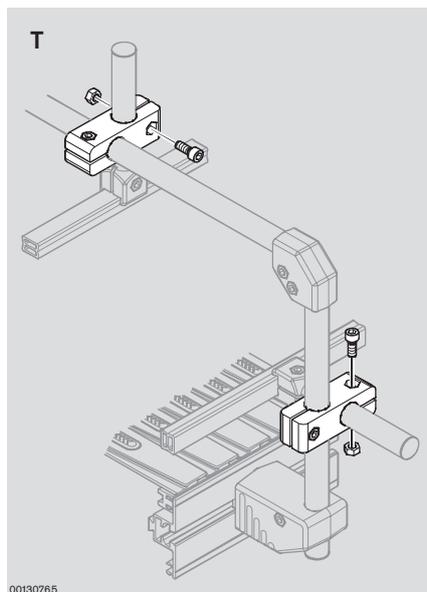

00130765

Raccordo a croce
Pieza en cruz
Peça em cruz


		Nr./No./N°
T	10	3 842 539 501

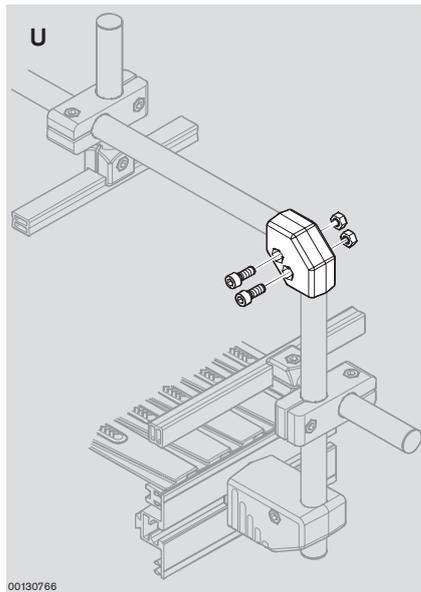

00130766

Pezzo d'angolo
Pieza angular
Peça angular

		Nr./No./N°
U	10	3 842 539 505

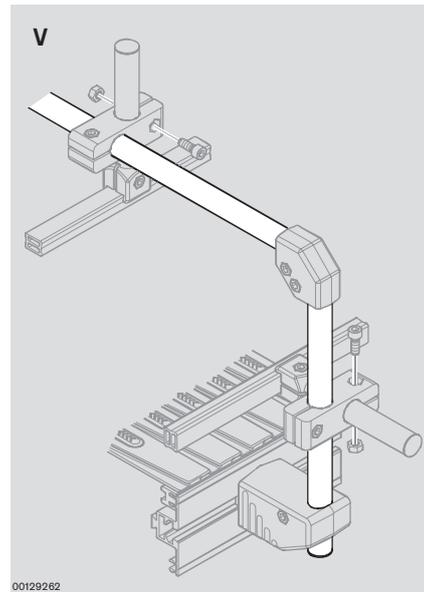


00129262

Tubo (ø18 x 3000 mm)
Tubo (ø18 x 3000 mm)
Tubo (ø18 x 3000 mm)

		Nr./No./N°
V	1	3 842 539 339




Guide laterali · Guías laterales · Guias laterais

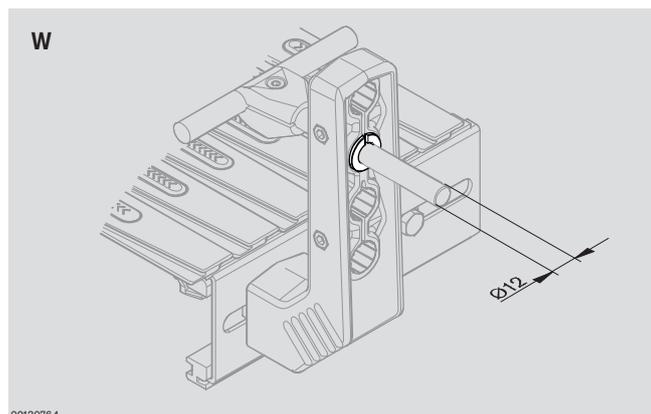

Riduttore $\varnothing 18/\varnothing 12$
Reductor $\varnothing 18/\varnothing 12$
Peça redutora $\varnothing 18/\varnothing 12$

	Nr./No./№	
W	20	3 842 539 344

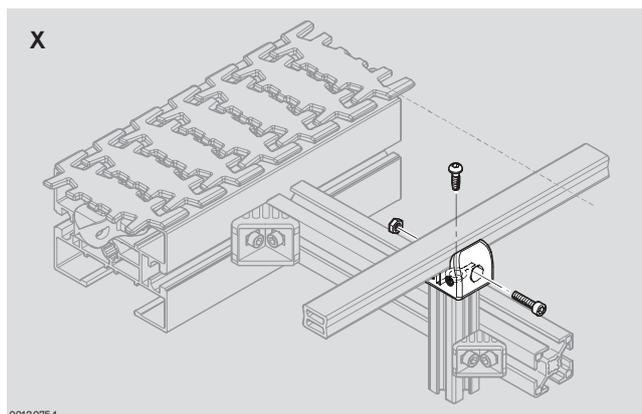

Manopola di bloccaggio - Set (incl. set di fissaggio)
Cabeza de bloqueo - Juego (incl. juego de piezas de fijación)
Cabeçote de fixação - Kit (incl. kit de fixação)


	Nr./No./№	
X	10	3 842 528 009

Guide laterali · Guías laterales · Guias laterais

Supporto per guida laterale, fissa


Soporte para guía lateral, fijo

Suporte para guia lateral, fixo

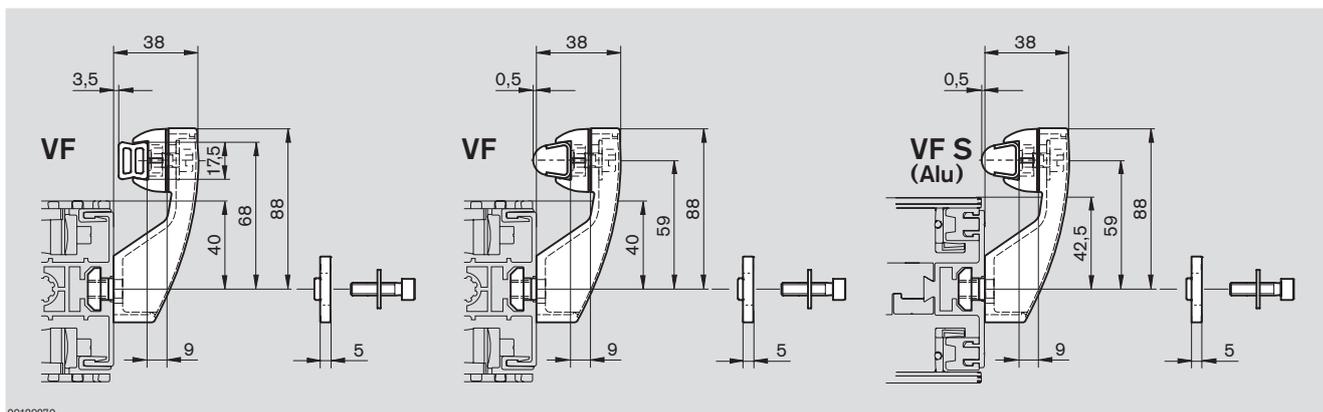

00129270


5

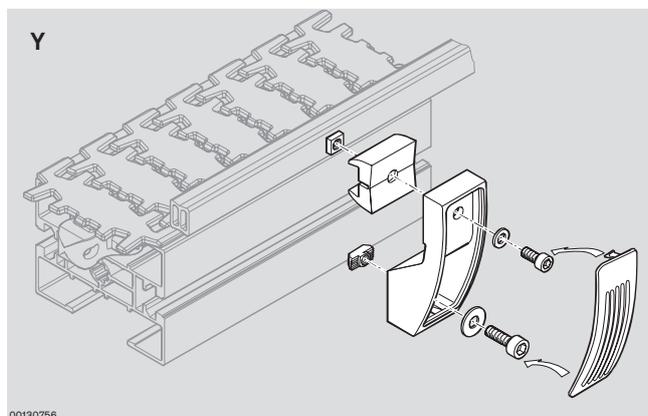

00130756

Supporto - Set (incl. set di fissaggio)
Soporte - Juego (incl. juego de piezas de fijación)
Suporte - Kit (incl. kit de fixação)

		Nr./No./N°
Y	1	3 842 527 851

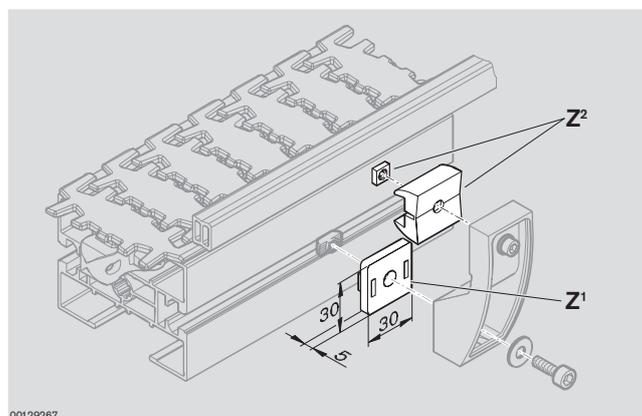

00129267

Piastra distanziatrice (viti a cura del cliente)
Placa distanciadora (tornillos aportados por el cliente)
Placa distanciadora (os parafusos devem ser fornecidos pelo cliente)

		Nr./No./N°
Z ¹	10	3 842 527 738

Manopola di bloccaggio - Set (incl. set di fissaggio)
Cabeça de bloqueio - Juego (incl. juego de piezas de fijación)
Cabeçote de fixação - Kit (incl. kit de fixação)

		Nr./No./N°
Z ²	10	3 842 536 295

Guide laterali · Guías laterales · Guias laterais

Leva di fissaggio Palanca de apriete Alavanca de aperto

Per una facile regolazione i supporti della guida laterale possono venire dotati di leve di fissaggio.

Leva di fissaggio M6x25 (A) per raccordo a croce, leva di fissaggio M6x40 (B) per supporto.

Materiale:

- Leva: zinco pressofuso, di colore nero, rivestimento in materiale sintetico
- Viti: acciaio zincato e cromato di colore nero

Para un ajuste sencillo, los soportes de la guía lateral pueden equiparse con palancas de apriete. Palanca de apriete M6x25 (A) para pieza en cruz, palanca de apriete M6x40 (B) para soporte.


Material:

- Palanca: fundición a presión de cinc, revestido en material plástico negro
- Tornillos: acero, galvanizado y cromado en negro

Para facilitar os ajustes, os apoios da guía lateral podem ser equipados com alavancas de aperto. Alavanca de aperto M6x25 (A) para peça em cruz, alavanca M6x40 (B) para suporte.

Material:

- Alavanca: zinco moldado com pressão, revestido de plástico, preto
- Parafusos: aço galvanizado e cromado em preto

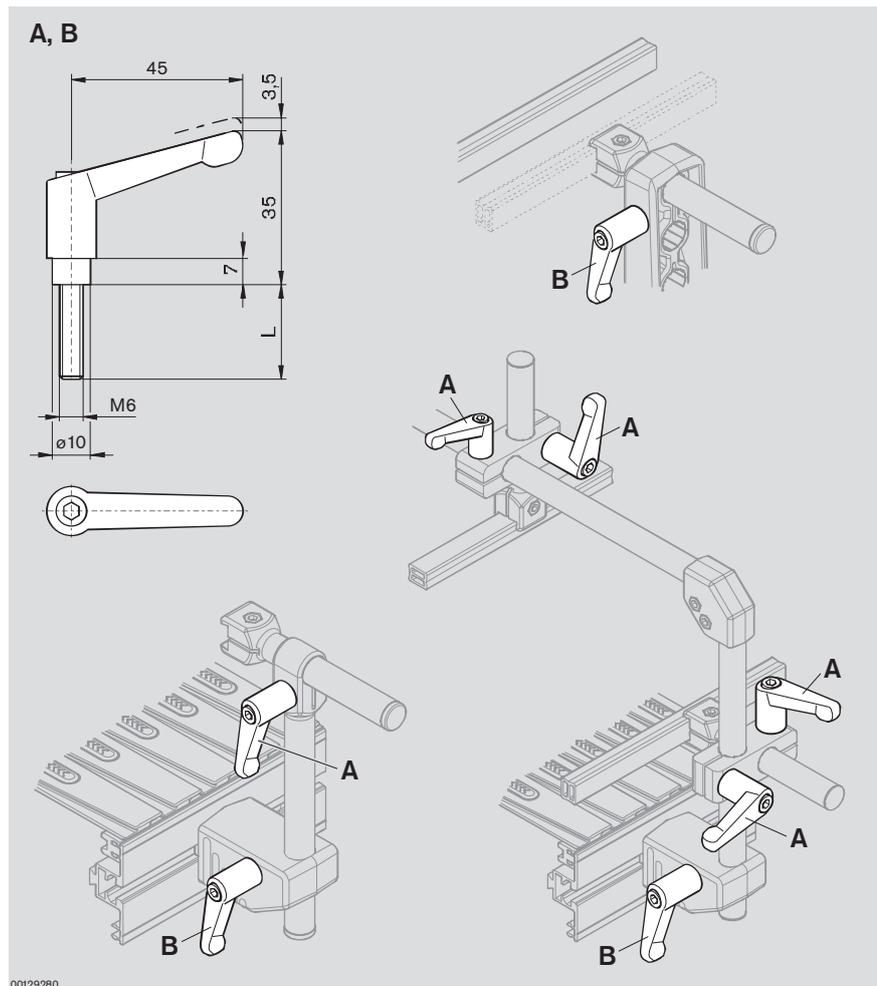
 Leva di fissaggio
 Palanca de apriete
 Alavanca de aperto

	L [mm]		Nr./No./N°
A	25	1	3 842 528 540
B	40	1	3 842 528 539