



**RODAVIGO, S.A.**  
RODAMIENTOS VIGO, S.A.

[www.rodavigo.net](http://www.rodavigo.net)

**+34 986 288118**  
Servicio de Att. al Cliente

**LO**  
**BOMBAS DE ENGRANAJES**  
*GEAR PUMPS*

*Roquet*  
making moves



## Introducción a la empresa *Introduction to the company*

**HISTORIA** Más de medio siglo de trayectoria especializada en óleo-dinámica. Roquet es proveedor internacional en los sectores agrícola, naval, mantenimiento, máquina-herramienta, automoción pesada, maquinaria de obras públicas, minería, eólica, alimentación, etc. Marca líder en España y una referencia importante en el ámbito internacional.

**TECNOLOGÍA** Roquet dispone de un importante departamento de diseño y desarrollo, con bancos de prueba de fatiga, nivel sonoro, resistencia a la corrosión, etc, apoyados por un avanzado laboratorio metalográfico. Se realizan grandes inversiones en centros de mecanizado de última generación para mantener una óptima calidad-productividad. La mayoría de piezas críticas (correderas, piezas de fundición, ejes de bomba, etc) se fabrican íntegramente en la propia empresa.

**FIABILIDAD** Una extensa gama de productos robustos y resistentes. Diseñados para rendir, contruidos para durar. Todas las gamas de productos se someten a pruebas de vida en condiciones de trabajo realistas durante el diseño y desarrollo del producto. De esta forma se asegura su perfecta adaptación a las diversas aplicaciones finales tales como tractores, carretillas elevadoras, palas cargadoras, excavadoras, grúas, volquetes, muelles de carga... Se prueba el 100% de las unidades producidas, según procedimientos internos de prueba, antes de la expedición.

**CAPACIDAD** 400 profesionales en plantilla. Cuatro plantas de producción con una superficie cubierta de 30.000 m<sup>2</sup>. Producción actual: 180.000 bombas, 300.000 cuerpos de distribuidor, 500.000 cilindros y 30.000 grupos motobombas compactos fabricados al año. Una red comercial de distribución extendida por más de 35 países de los 5 continentes.

**HISTORY** *Over fifty years experience in fluid power. Supplier to international manufactures of agricultural, construction, mining, mechanical handling, machine-tool and food machinery. Main supplier to the Spanish market with rapidly increasing presence in European and world markets.*

**TECHNOLOGY** *Roquet has a large design and development department with substantial fatigue, noise and corrosion-resistance testing facilities, backed by a well-equipped metallurgical laboratory. Major investments are made in the latest machine tools to ensure production efficiency. The vast majority of critical components such as valve spools, castings, pump shafts, etc. are produced in-house.*

**RELIABILITY** *A broad range of robust products: designed to perform, built to last. All products ranges life-tested under realistic conditions during development to ensure their suitability for use in applications such as tractors, fork-lift trucks, loaders, excavators, cranes, dumpers, dock-levellers... Each and every product tested to a stringent test specification prior to shipment.*

**CAPABILITY** *400 well trained employees. Four factories with a total floor area of 30.000m<sup>2</sup> Current production 180.000 pumps, 300.000 control valve bodies, 500.000 cylinders and 30.000 power packs per year. Distribution network in over 35 countries.*





**Características técnicas**  
*Technical characteristics*

Nuestras bombas están equilibradas hidrostáticamente y provistas de reajuste lateral automático.

- Se recomienda el empleo de aceite para instalaciones oleodinámicas con aditivos antiespumantes y de extrema presión.
- Para obtener una larga vida, tanto del aceite como de la bomba es preciso trabajar entre una viscosidad de 20-80 cSt, según presiones de trabajo a una temperatura de 50° C.
- Gama de temperaturas del fluido hidráulico -20° C + 80° C.
- El apartado de filtraje es muy importante, ya que la mayoría de averías son debidas a la suciedad del aceite.
- Recomendamos: filtraje en aspiración 125 µ mínimo.
- Filtraje en retorno 25 µ mínimo.
- La mejor forma de accionamiento es de conexión directa por medio de un acoplamiento elástico, que permite un movimiento mínimo radial y axial de 0,3 a 0,4 mm, por lo que de esta forma quedarán absorbidas todas las vibraciones del motor que tanto perjudican la buena marcha de la bomba.
- Los conductos de aspiración serán lo suficientemente dimensionados para que la depresión no exceda de 0,3 bars.
- Conexión por bridas o rosca B.S.P.
- Sentido de giro derecha o izquierda, mirando la bomba por el lado del eje.
- Antes de poner por primera vez la bomba en marcha. asegurarse que el sentido de giro es el correcto.
- Algunas referencias están sujetas a cantidades mínimas.

*Our pumps are hydrostatically balanced and have automatic lateral adjustment.*

- We recommend the use of hydraulic fluid with antifoaming additives and for extreme pressure.*
- To obtain extended pump life it is necessary to work with oil viscosities between 20-80 cSt, relating to working pressure and at a temperature of 50° C.*
- Oil temperature range -20° C - + 80° C.*
- Filtration is extremely important since most problems are due to oil contamination.*
- Filtration recommended in suction line: 125 µ minimum.*
- Filtration recommended in return line: 25 µ minimum.*
- The most efficient drive method is by means of axial flexible coupling, with minimum 0,3 - 0,4 mm. radial and axial movement, thus reducing the effects of vibration and maintaining maximum efficiency of the pump.*
- The suction pipes should be large enough to ensure that cavitation does not exceed 0,3 bar.*
- Connection by side flange, or threaded B.S.P.*
- Rotation direction: Clockwise or anti-clockwise when facing the shaft end.*
- Before starting the pump, make sure the direction of rotation is correct.*
- Double and multiple pumps are available with the mounting details shown for single pumps.*
- Some types subject to minium batch quantities.*

**Índice**  
*Index*

Nomenclatura de referencias .....	<b>04</b>	<i>Part numbers .....</i>	<b>04</b>
Datos técnicos hidráulicos .....	<b>05</b>	<i>Hydraulic technical data .....</i>	<b>05</b>
Datos técnicos .....	<b>05</b>	<i>Technical data .....</i>	<b>05</b>
Bombas simples .....	<b>06</b>	<i>Single pump .....</i>	<b>06</b>
Tapa tipo 01 .....	<b>06</b>	<i>Front flange type 01 .....</i>	<b>06</b>
Tapa tipo 09 .....	<b>07</b>	<i>Front flange type 09 .....</i>	<b>07</b>
Tapa tipo 10 .....	<b>08</b>	<i>Front flange type 10 .....</i>	<b>08</b>
Tapa tipo 22 .....	<b>09</b>	<i>Front flange type 22 .....</i>	<b>09</b>
Tapa tipo 27 .....	<b>10</b>	<i>Front flange type 27 .....</i>	<b>10</b>
Ejemplo para pedidos de recambios .....	<b>11</b>	<i>Example to order spare parts .....</i>	<b>11</b>
Bombas dobles de engranajes serie LQ .....	<b>12</b>	<i>Double gear pumps type LQ .....</i>	<b>12</b>
Tapa tipo 10 .....	<b>12</b>	<i>Front flange type 10 .....</i>	<b>12</b>
Ejemplo para pedidos de recambios .....	<b>13</b>	<i>Example to order spare parts .....</i>	<b>13</b>
Bombas dobles de engranajes serie LP .....	<b>14</b>	<i>Double gear pumps type LP .....</i>	<b>14</b>
Tapa tipo 10 .....	<b>14</b>	<i>Front flange type 10 .....</i>	<b>14</b>
Ejemplo para pedidos de recambios .....	<b>15</b>	<i>Example to order spare parts .....</i>	<b>15</b>
Con conexión tomas solo T .....	<b>16</b>	<i>Side port connection form T only .....</i>	<b>16</b>
Con conexión tomas solo R .....	<b>17</b>	<i>Side port connection form R only .....</i>	<b>17</b>
Diferentes tipos de polea .....	<b>17</b>	<i>Varius types of pulley .....</i>	<b>17</b>

Este catálogo muestra el producto en su configuración más estándar; diseños especiales son posibles, por favor contacte con PEDRO ROQUET, S.A. Las especificaciones y datos en este catálogo no están abiertos a ninguna interpretación, por favor contacte con PEDRO ROQUET, S.A. en caso de duda. PEDRO ROQUET, S.A. se reserva el derecho de modificar, actualizar o revisar este catálogo sin notificar previamente.

PEDRO ROQUET, S.A. NO ES RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO CAUSADO POR UN USO INCORRECTO DEL PRODUCTO.

*This Catalogue shows the product in the most standard configuration; customized or special designs are also available, please contact to PEDRO ROQUET, S.A. The specifications and data in this catalogue are not open to any interpretation, please contact with PEDRO ROQUET, S.A. in case of doubt.*


*PEDRO ROQUET, S.A. reserves the right to modify, update or revise this catalogue without prior notice.*

*PEDRO ROQUET, S.A. IS NOT RESPONSIBLE FOR ANY DAMAGE CAUSED BY INCORRECT USE OF THE PRODUCT.*



**Nomenclatura de referencias**  
Coding systems

NOMENCLATURA DE REFERENCIA

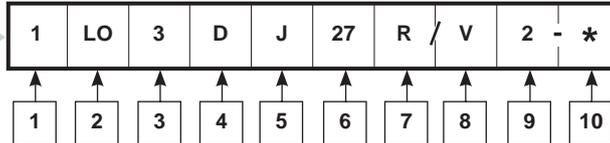

CODING SYSTEM

<b>1</b>	<b>Tipo</b> Type
1	Sin polea - Without pulley
2	Con polea - With pulley

<b>2</b>	<b>Modelo</b> Model
LO	Simple - Single
LQ	Múltiple - Multiple banked / LO+LO
LP	Múltiple - Multiple banked / LO+M


<b>3</b>	<b>Caudal bomba a 1500 RPM a 0 bar</b> Pump flow rate at 1500 RPM at 0 bar
Ver hoja técnica See technical data	

<b>4</b>	<b>Sentido giro</b> Rotation
D	Derecha - Clockwise
I	Izquierda - Counterclockwise
R	Reversible - Reversible

<b>5</b>	<b>Forma eje motriz</b> Driving shaft form
B - C - E - J - Z - H	

<b>5</b>	<b>Tipo polea</b> Pulley type
P - R	

<b>6</b>	<b>Tipo tapa</b> Fixing flange
01 - 09 - 10 - 22 - 27	
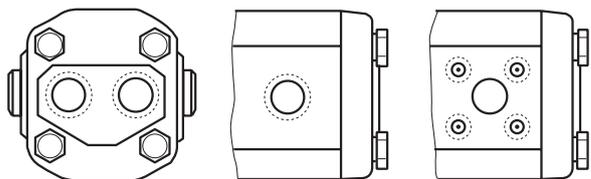
<b>7</b>	<b>Formas conexión tomas</b> Port connection form
	
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <span>T</span> <span>R</span> <span>F</span> </div>	

<b>8</b>	<b>Variantes con válvulas</b> Alternatives with valves
V	Válvula limitadora - Relief valve
VA	Válvula antirretorno - Check valve

<b>9</b>	<b>Presión de taraje</b> Pressure setting
11	5 - 80 bar
12	80 - 175 bar
13	175 - 250 bar

<b>10</b>	<b>Datos adicionales</b> Additional data
-----------	---------------------------------------------

NOTA: Medidas en mm. si no se indica lo contrario.

NOTE: Measurements in mm. unless otherwise indicated.

Para bombas reversibles las conexiones serán iguales en ambos lados y las medidas corresponderán a la toma de aspiración.  
In reversible pumps, side ports are both the same as the single pump suction port.

Los dibujos representados indican que la bomba es de giro derecha, para giro izquierda se sustituirá la "D" de la referencia por una "I", en este caso los orificios de aspiración y presión estarán invertidos.

The drawings show pumps turning clockwise. For anti-clockwise rotation, replace "D" by "I", in which case suction and pressure ports shall be inverted.

PEDRO ROQUET, S.A. se reserva el derecho a exigir unas cantidades mínimas en pedidos. Para piezas de recambio se debe conocer exactamente la referencia de la bomba y la serie.

4 PEDRO ROQUET, S.A. reserves the right to demand minimum quantities. The exact pump reference and series must be provided for spare parts orders.



**Datos técnicos hidráulicos**  
*Hydraulic technical data*

<b>Datos técnicos</b> <i>Technical data</i>						
<b>Caudal bomba</b> <i>Pump Flow rate</i>	(L/mín.) 1500 R.P.M.	1,5	3	5	7,5	10
<b>Cilindrada</b> <i>Displacement</i>	cm <sup>3</sup> /v cc/r	1	2	3,3	5	6,6
<b>Presión máx. continuada en</b> <i>Cont. max. pressure</i>	bar	275		240	185	135
<b>Presión máx. inter 5 seg. máx.</b> <i>Intermittent max. pressure</i>	bar	300		275	200	150
<b>R.P.M. a presión continua</b> <i>R.P.M. at cont. pressure</i>		5.000		4.000	3.000	
<b>R.P.M. máximas</b> <i>Max. R.P.M.</i>		6.000		5.000	4.000	3.000
<b>Mínimas R.P.M. según presión</b> <i>Min. R.P.M. at given pressures</i>	100 bar	1.000		750	500	
	175 bar	1.500	1.250		1.000	—
	250 bar	2.000	1.750	1.500	—	—
	300 bar	3.000	2.000	—	—	—
<b>Aceite recomendado</b> <i>Fluid to be used</i>		ISO 6743 tipo HM, HV ó HG				
<b>Viscosidad</b> <i>Viscosity range</i>		ISO 3448 cat. VG32-VG46				
<b>Grado de limpieza del aceite</b> <i>Recommended fluid cleanliness</i>		19/16 s/. ISO 4406 ó RP70H				
<b>Temperatura de trabajo</b> <i>Working temperature</i>		-20°C... +80°C -70°F... +175°F				
<b>Depresión máximo en aspiración</b> <i>Max. suction depression</i>		< 0'3 bar				

**CONEXIONES TIPO T Y R**

PEDRO ROQUET S.A. recomienda utilizar implantaciones roscadas cilíndricas: con cierre por arista de estanqueidad, junta plana o junta tórica. (Ver normas: DIN 3852, ISO1179, ISO 9974 y ISO 6149). No se recomienda utilizar otras implantaciones tipo cónicas, etc. A continuación se detallan los pares de apriete para implantaciones roscadas cilíndricas.

**CONNECTION TYPES T AND R**

PEDRO ROQUET S.A. recommends to use threaded fittings with parallel threads: with sealing face, with flat seal or with o-ring seal (Standards: DIN 3852, ISO1179, ISO 9974 y ISO6149). It is not recommended to use conic type fittings, etc. Guide for tightening torques for threaded fittings with parallel threads:

**PAR DE APRIETE / ASSEMBLY TORQUE**

<b>Rosca (ISO 228-1)</b> <i>Thread Size (ISO 228-1)</i>	<b>Par de apriete min. (Nm)</b> <i>Assembly Torque min. (Nm)</i>	<b>Par de apriete máx. (Nm)</b> <i>Assembly Torque max. (Nm)</i>
1/8 " BSP	20	25
1/4 " BSP	50	55
3/8 " BSP	80	90
1/2 " BSP	100	100
3/4 " BSP	200	220
1 " BSP	380	420

**ACCIONAMIENTO DE LAS BOMBAS:**

Deben utilizarse acoplamientos entre bomba y accionamiento que eviten la transmisión de esfuerzos tanto axiales como laterales. Las bombas en su configuración standard no admiten este tipo de esfuerzos, causando una disminución rápida de su vida útil.


**PUMP DRIVING DEVICES:**

It must be used a driving device to avoid the transmission of axial and radial loads to the axis of the pump. Standard flanges and pumps are not designed to handle this loads and this causes a reduction of its working life.




**Datos técnicos hidráulicos**  
*Hydraulic technical data*

**Diagrama de rendimientos volumétricos a 1500 R.P.M.**  
*Volumetric efficiencies diagram at 1500 R.P.M.*

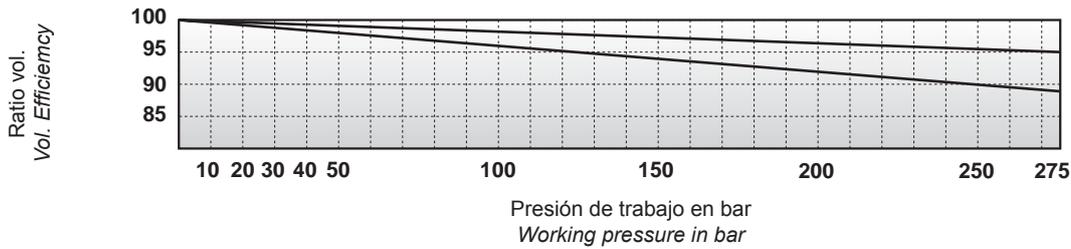

**Diagrama de caudales y potencias**  
*Flow rate and power diagram*

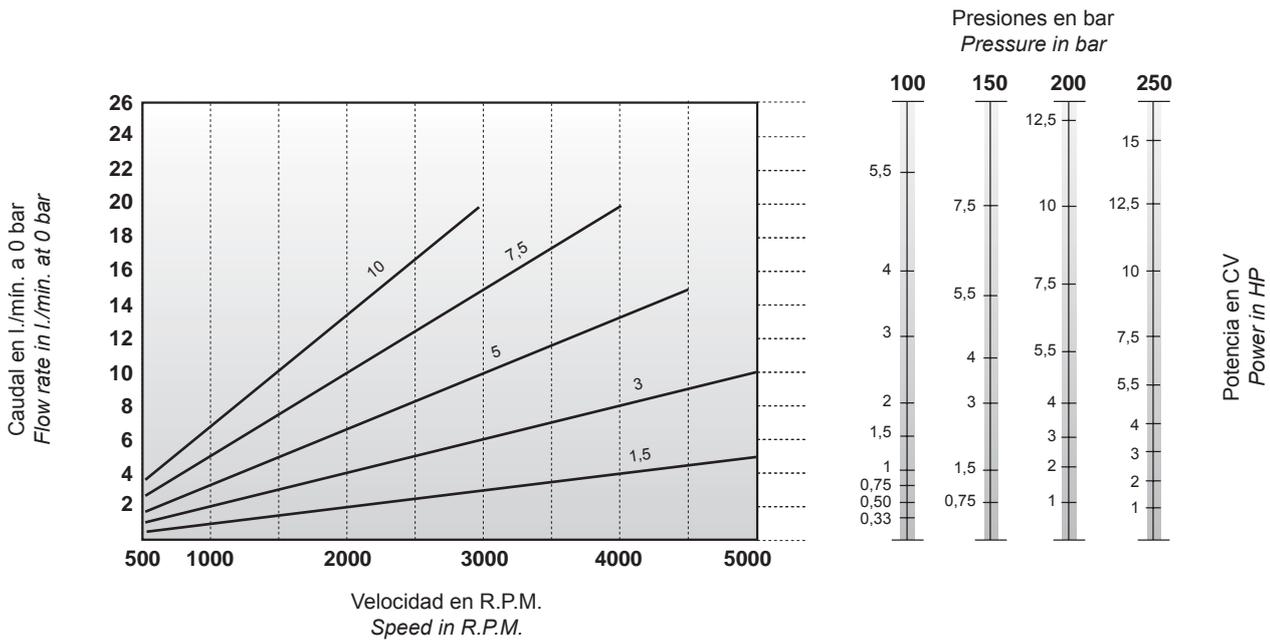

**NOTA:** Estos diagramas han sido obtenidos con un aceite de 5° E (37 cSt) de viscosidad y una temperatura de 50° C.  
**NOTE:** These results have been obtained with 5° E (37 cSt) viscosity oil and at 50° deg C.




**Bombas simples**  
*Single pump*



**L0**

6 **Tapa tipo** **01**  
*Front flange type*

5 **Eje forma** **C**  
*Shaft form*

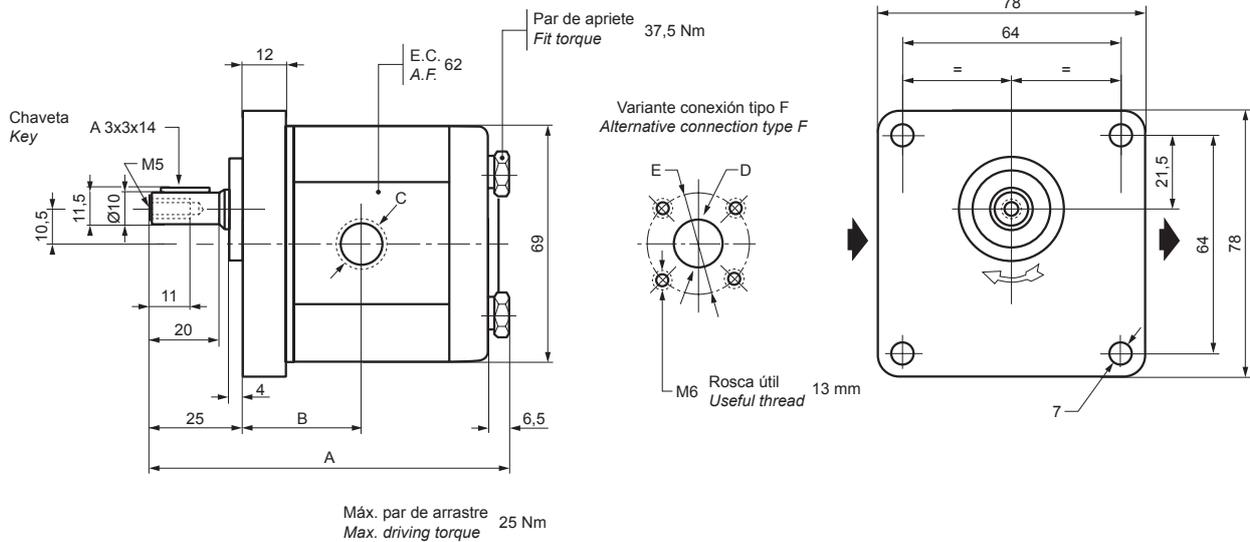

5 **Eje forma** **B**  
*Shaft form*

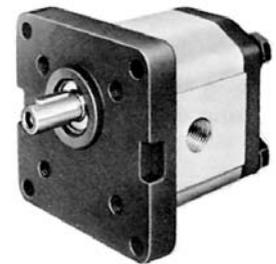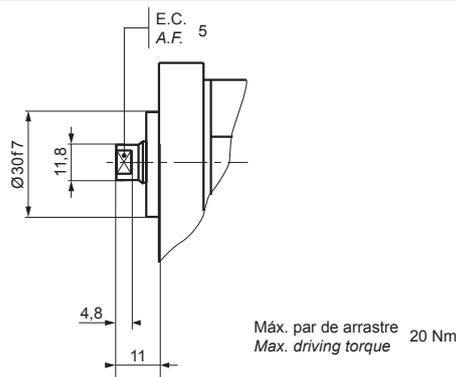



Modelo Model	Cilindrada cm³/v Displacement cc/r	A	B	Presión / Pressure			Aspiración / Suction			Peso kg Weight kg
				C	D	E	C	D	E	
1L01,5D▲01R	1	92,8	31	1/4"BSP	11	30	3/8"BSP	14	30	1,350
1L03D▲01R	2	97,8								1,436
1L05D▲01R	3,3	104,8	34,5	3/8"BSP	11	30	1/2"BSP	14	30	1,518
1L07,5D▲01R	5	113,25	37,5							1,640
1L010D▲01R	6,6	121,8	42,8							1,766

▲ Forma eje / Shaft form



6 **Tapa tipo** 09  
*Front flange type*

5 **Eje forma** H  
*Shaft form*

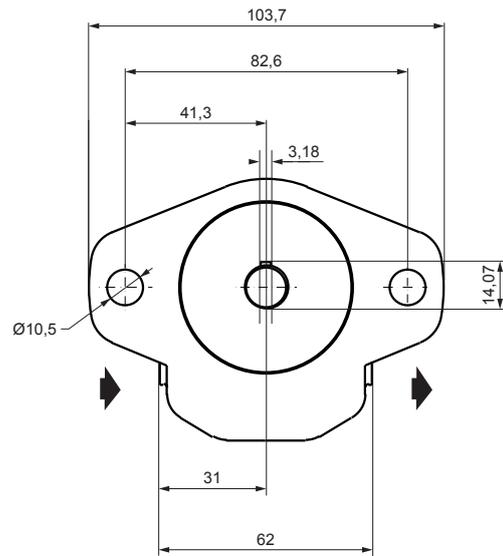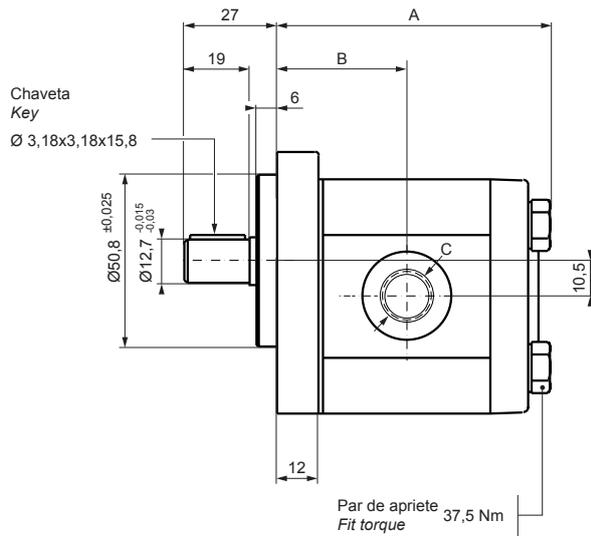


Máx. par de arrastre  
Max. driving torque 30 Nm





Modelo Model	Cilindrada cm <sup>3</sup> /v Displacement cc/r	A	B	Presión / Pressure	Aspiración / Suction	Peso kg Weight kg
				C		
1L01,5DH09S	1	96,3	32	9/16"-18 UNF O ring	3/4"-16 UNF O ring	1,378
1L03DH09S	2	101,3	35			1,464
1L05DH09S	3,3	108,3	38			1,546
1L07,5DH09S	5	116,75	42			1,664
1L010DH09S	6,6	125,3	48			1,790

**6 Tapa tipo 10**  
Front flange type


**5 Eje forma E**  
Shaft form

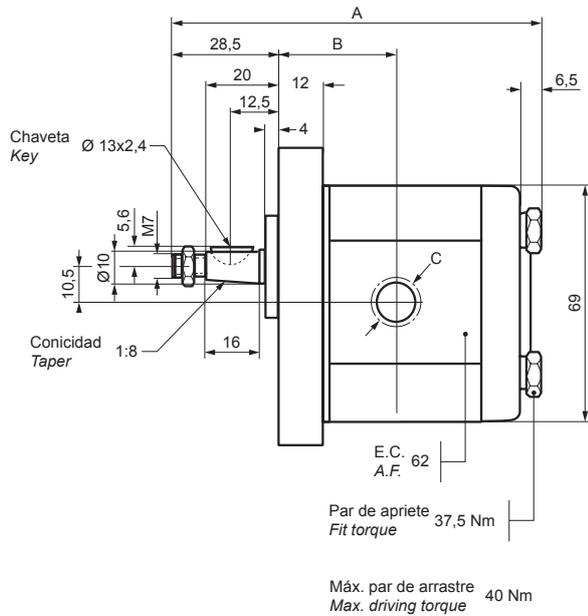

Variante conexión tipo F  
Alternative connection type F

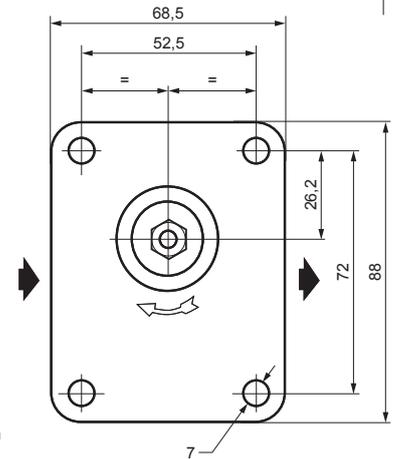

**5 Eje forma C**  
Shaft form

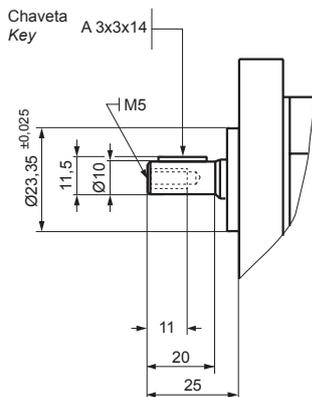

Máx. par de arrastre 25 Nm  
Max. driving torque




Modelo Model	Cilindrada cm³/v Displacement cc/r	A	B	Presión / Pressure			Aspiración / Suction			Peso kg Weight kg
				C	D	E	C	D	E	
1L01,5D▲10R	1	96,3	31	1/4" BSP	11	30	3/8" BSP	14	30	1,378
1L03D▲10R	2	101,3								1,464
1L05D▲10R	3,3	108,3	34,5				3/8" BSP	11	30	1/2" BSP
1L07,5D▲10R	5	116,75	37,5	1,664						
1L010D▲10R	6,6	125,3	42,8	1,790						

▲ Forma eje / Shaft form





6 **Tapa tipo** 27  
*Front flange type*


5 **Eje forma** Z  
*Shaft form*

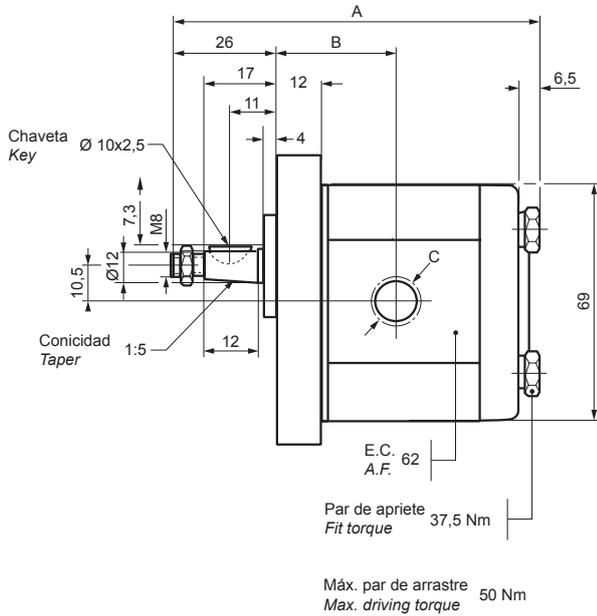

Variante conexión tipo F  
*Alternative connection type F*

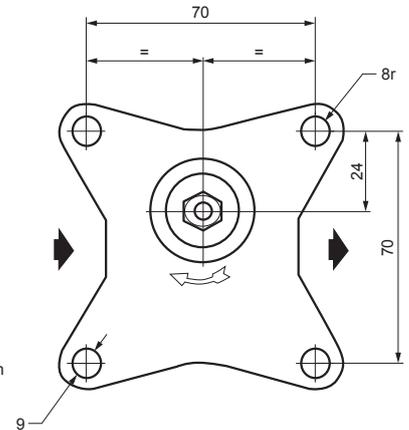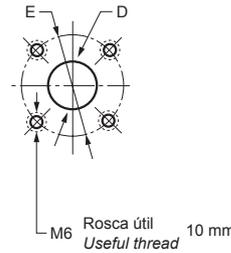


5 **Eje forma** C  
*Shaft form*

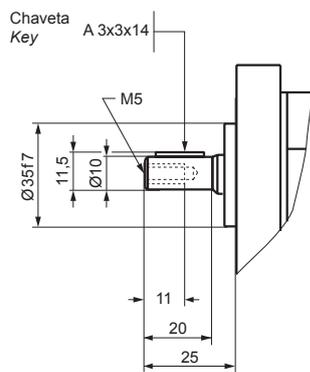

Máx. par de arrastre Max. driving torque 25 Nm

5 **Eje forma** B  
*Shaft form*

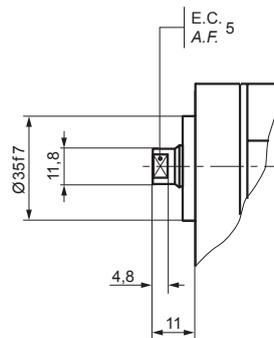

Máx. par de arrastre Max. driving torque 20 Nm




Modelo Model	Cilindrada cm <sup>3</sup> /v Displacement cc/r	A	B	Presión / Pressure			Aspiración / Suction			Peso kg Weight kg
				C	D	E	C	D	E	
1L01,5D▲27R	1	93,8	31	1/4" BSP	11	30	3/8" BSP	14	30	1,195
1L03D▲27R	2	98,8								1,281
1L05D▲27R	3,3	105,8	34,5				1,363			
1L07,5D▲27R	5	114,25	37,5	3/8" BSP			1/2" BSP			1,481
1L010D▲27R	6,6	122,8	42,8							1,607

▲ Forma eje / Shaft form



**Ejemplo para pedido de recambios**  
*Example to order spare parts*

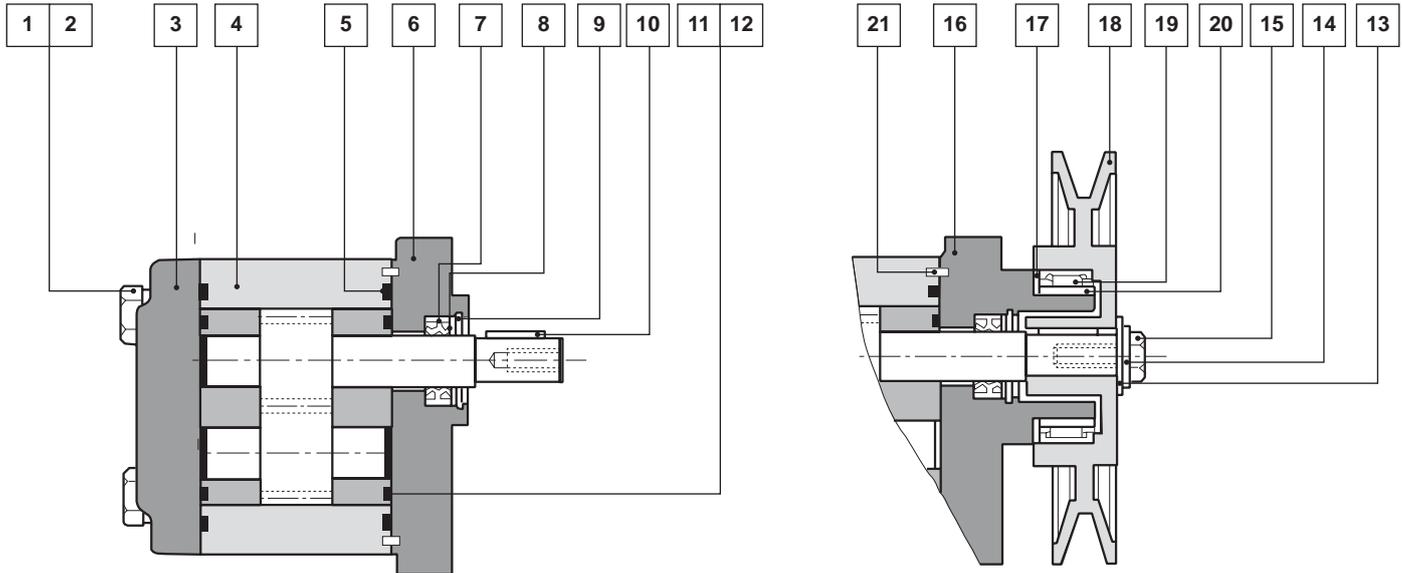

El conjunto marca 4 está compuesto por:

- 1.- Cuerpo bomba
- 2.- Cojinetes
- 1.- Rueda dentada motriz
- 1.- Rueda dentada conducida

The set mark 4 consist of:

- 1.- Pump housing
- 2.- Bearings
- 1.- Driving gear
- 1.- Driven gear

Cantidad Quantity	Denominación Description	Nº de la pieza Part number	Referencia según la placa Ref. according serial number plate
1	Chaveta Key	10	Para bomba For pump 1L05DC01F

Nº	Denominación Description	Cantidad Quantity
1	Tornillos Screw M8	4
2	Arandelas Washer Ø8 DIN-6797	4
3	Tapa posterior Back cover	1
4	Conjunto cuerpo bomba Pump housing sub-assembly	1
5	Juntas de tope Body seal	2
6	Tapa y soporte bomba Flange	1
7	Retén aceite doble Shaft seal	1
8	Junta guía Guide washer	1
9	Anillo elástico Circlip	1
10	Chaveta Key	1
11	Junta de compensación Compensation seal	2

Nº	Denominación Description	Cantidad Quantity
12	Junta antiextrusión Anti-extrusion seal	2
13	Arandela Washer	1
14	Fijador tuerca Safety washer	1
15	Tornillo Screw M5 x 15 DIN-933	1
16	Tapa tipo polea Flange	1
17	Arandela tope cojinete Washer	1
18	Polea Pulley	1
19	Cojinete de agujas Needle bearing	1
20	Anillo cojinete Bearing ring	1
21	Centrador Pin	2

12 El conjunto de juntas de recambios está compuesto los por números 5-7-11-12.  
The spare seals Kit is composed of parts no. 5-7-11-12.




**Bombas dobles de enganajes serie**  
*Double gear pumps type*

LQ

6 **Tapa tipo** 10  
*Front flange type*


5 **Eje forma** E  
*Shaft form*

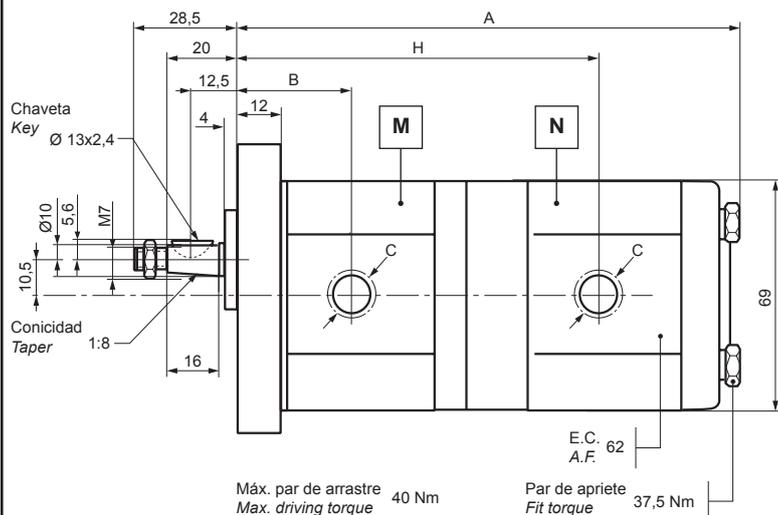


Variante conexión tipo F  
*Alternative connection type F*



M6 Rosca útil 10 mm  
*Useful thread*

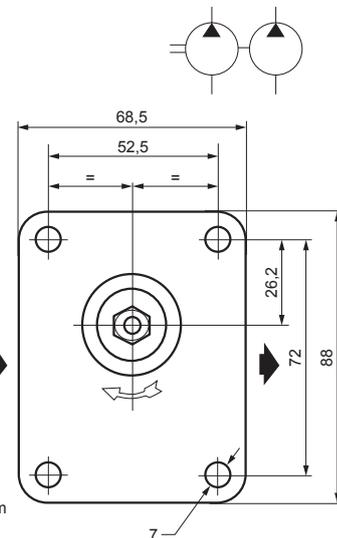

5 **Eje forma** C  
*Shaft form*

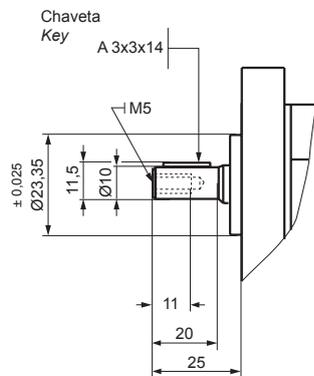


Máx. par de arrastre 25 Nm  
*Max. driving torque*

Caudales L/min. <i>Flow rate L/min.</i>	Presión <i>Pressure</i>			Aspiración <i>Suction</i>		
	C	D	E	C	D	E
1,5 - 3 - 5	1/4"BSP	11	30	3/8"BSP	14	30
7,5 - 10	3/8"BSP			1/2"BSP		

Modelo <i>Model</i>	Cilindrada cm³/v / Displacement cc/r		A	B	H	Peso kg <i>Weight kg</i>
	M	N				
1LQ1,5-1,5D▲10R	1	1	132,3	31	95,5	2,394
1LQ3-1,5D▲10R	2	1	137,3		100,5	2,480
1LQ3-3D▲10R		2	142,3		2,566	
1LQ5-1,5D▲10R	3,3	1	144,3	34,5	107,5	2,562
1LQ5-3D▲10R		2	149,3		2,648	
1LQ5-5D▲10R		3,3	156,3		2,730	
1LQ7,5-1,5D▲10R	5	1	152,75	37,5	116	2,680
1LQ7,5-3D▲10R		2	157,75		2,766	
1LQ7,5-5D▲10R		3,3	164,75		2,848	
1LQ7,5-7,5D▲10R		5	173,3		2,966	
1LQ10-1,5D▲10R	6,6	1	161,3	42,8	124,5	2,806
1LQ10-3D▲10R		2	166,3		2,892	
1LQ10-5D▲10R		3,3	173,3		2,974	
1LQ10-7,5D▲10R		5	181,75		3,092	
1LQ10-10D▲10R		6,6	190,3		3,218	

**Ejemplo para pedido de recambios**  
*Example to order spare parts*

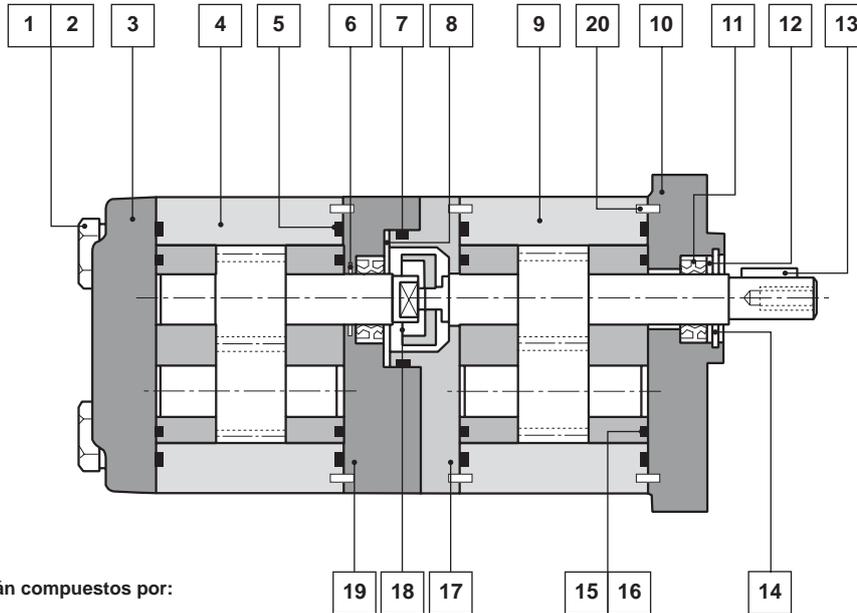

Los conjuntos marcas 4-9 están compuestos por:

- 1.- Cuerpo bomba
- 2.- Cojinetes
- 1.- Rueda dentada motriz
- 1.- Rueda dentada conducida

**Part numbers 4-9 consist of:**

- 1.- Pump housing
- 2.- Bearings
- 1.- Driving gear
- 1.- Driven gear

Cantidad Quantity	Denominación Description	Nº de la pieza Part number	Referencia según la placa Ref. according serial number plate
2	Retén aceite doble Oil seal	13	Para bomba For pump 1LQ7,5-3DC10R

Nº	Denominación Description	Cantidad Quantity
1	Tornillos Screw M8	4
2	Arandelas Washer Ø8 DIN-6797	4
3	Tapa posterior Back cover	1
4	Conjunto cuerpo bomba Pump housing sub-assembly	1
5	Juntas de tope Body seal	2
6	Aro guía Guide ring	1
7	Junta tórica O ring	1
8	Arandela tope retén Oil-seal washer	1
9	Conjunto cuerpo bomba Pump housing sub-assembly	1
10	Tapa soporte bomba Flange	1

Nº	Denominación Description	Cantidad Quantity
11	Retén aceite doble Oil seal	2
12	Junta guía Guide washer	1
13	Chaveta Key	1
14	Anillo elástico Circlip M5 x 15 DIN-933	1
15	Juntas de compensación Compensation seal	4
16	Junta antiextrusión Anti-extrusion seal	4
17	Tapa bomba doble Double pump flange	1
18	Cruzeta Coupling	1
19	Tapa bomba doble (retén) Double pump flange (oil seal)	1
20	Centrador Pin	6

El conjunto de juntas de recambios está compuesto por los números 5-7-11-12.  
*The spare seals Kit is composed of parts no. 5-7-11-12.*






**Bombas dobles de enganajes serie**  
*Double gear pumps type*

LP

6 Tapa tipo 10  
*Front flange type*

5 Eje forma E  
*Shaft form*

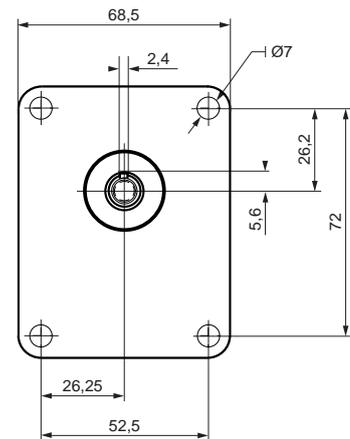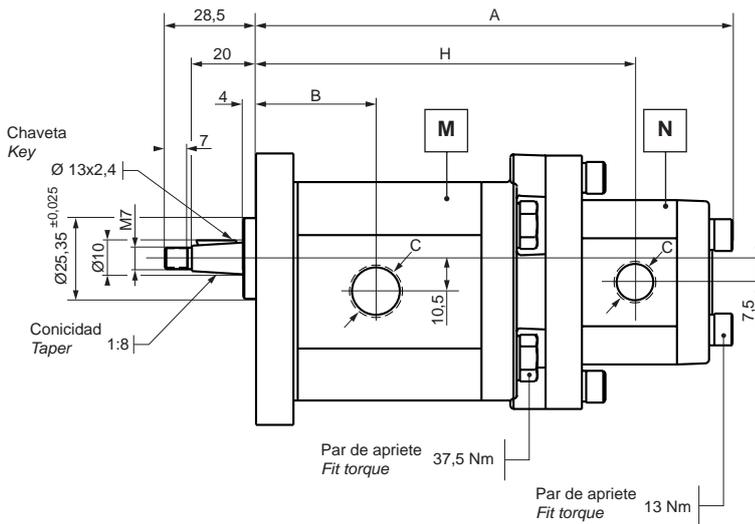

Máx. par de arrastre  
Max. driving torque 40 Nm




Caudales L/min. Flow rate L/min.	Presión Pressure C	Aspiración Suction C
1,5 - 3 - 5	1/4" BSP	3/8" BSP
7,5 - 10	3/8" BSP	1/2" BSP
Bomba N	1/4" BSP	1/4" BSP

Modelo Model	Cilindrada cm³/v Displacement cc/r		A	B	H	Peso kg Weight kg	
	M	N					
1LP1,5-0,5DE10R	1	0,33	125,5	31	97		
1LP1,5-0,75DE10R		0,5					127,5
1LP1,5-1DE10R		0,66					129,5
1LP1,5-1,25DE10R		0,83					131,5
1LP1,5-1,5DE10R		1					133,5
1LP1,5-2DE10R		1,33					137,5
1LP3-0,5DE10R		2					0,33
1LP3-0,75D10R	0,5		132,5				
1LP3-1D10R	0,66		134,5				
1LP3-1,25D10R	0,83		136,5				
1LP3-1,5D10R	1		138,5				
1LP3-2D10R	1,33		142,5				
1LP5-0,5DE10R	3,3		0,33	137,5	109	110	
1LP5-0,75D10R		0,5	139,5				
1LP5-1D10R		0,66	141,5				
1LP5-1,25D10R		0,83	143,5				
1LP5-1,5D10R		1	145,5				
1LP5-2D10R		1,33	149,5				

Modelo Model	Cilindrada cm³/v Displacement cc/r		A	B	H	Peso kg Weight kg	
	M	N					
1LP7,5-0,5DE10R	5	0,33	146	37,5	117,5		
1LP7,5-0,75D10R		0,5					148
1LP7,5-1D10R		0,66					150
1LP7,5-1,25D10R		0,83					152
1LP7,5-1,5D10R		1					154
1LP7,5-2D10R		1,33					158
1LP10-0,5DE10R		6,6					0,33
1LP10-0,75D10R	0,5		156,5				
1LP10-1D10R	0,66		158,5				
1LP10-1,25D10R	0,83		160,5				
1LP10-1,5D10R	1		162,5				
1LP10-2D10R	1,33		167				

**Ejemplo para pedido de recambios**  
Example to order spare parts

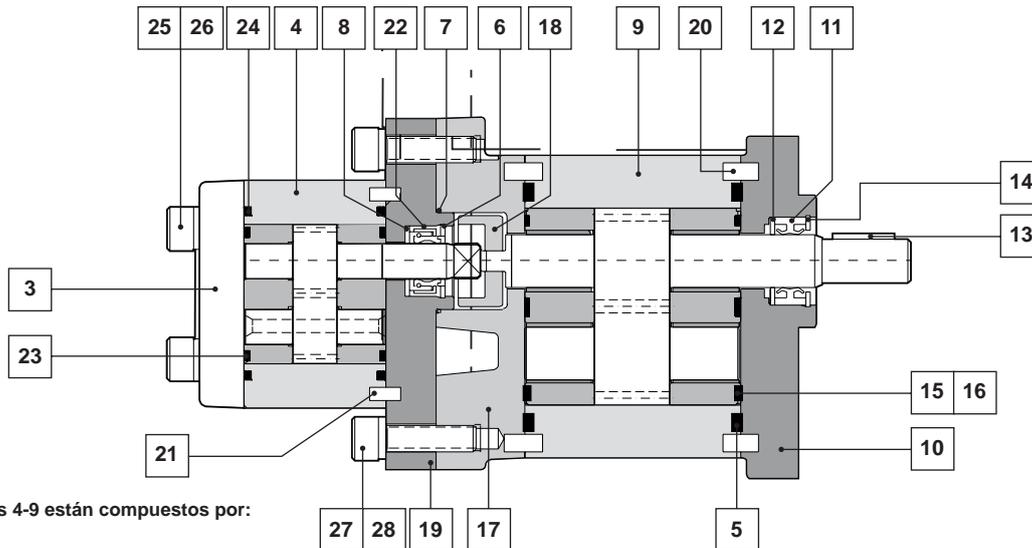

Los conjuntos marcas 4-9 están compuestos por:

- 1.- Cuerpo bomba
  - 2.- Cojinetes
  - 1.- Rueda dentada motriz
  - 1.- Rueda dentada conducida
- Part numbers 4-9 consist of:**
- 1.- Pump housing
  - 2.- Bearings
  - 1.- Driving gear
  - 1.- Driven gear



Cantidad Quantity	Denominación Description	Nº de la pieza Part number	Referencia según la placa Ref. according serial number plate
1	Retén aceite doble Oil seal	13	Para bomba For pump 1LP3-1DC10R

Nº	Denominación Description	Cantidad Quantity	Nº	Denominación Description	Cantidad Quantity
1	Tornillos Screw M8 DIN-931	4	15	Juntas de compensación Compensation seal	4
2	Arandelas Washer Ø8 DIN-6797	4	16	Junta antiextrusión Anti-extrusion seal	4
3	Tapa posterior Back cover	1	17	Tapa bomba doble Double pump flange	1
4	Conjunto cuerpo bomba Pump housing sub-assembly	1	18	Cruzeta Coupling	1
5	Juntas de tope Body seal	2	19	Tapa bomba doble (retén) Double pump flange (oil seal)	1
6	Anillo elástico Circlip Ø6 DIN-472	1	20	Centrador Pin	4
7	Junta tórica O ring	1	21	Centrador Pin	2
8	Arandela tope retén Oil-seal washer	1	22	Retén aceite Oil seal	1
9	Conjunto cuerpo bomba Pump housing sub-assembly	1	23	Juntas de compensación Compensation seal	2
10	Tapa soporte bomba Flange	1	24	Juntas de tope Body seal	2
11	Retén aceite doble Shaft seal	1	25	Tornillos Screw M6 DIN-912	4
12	Junta guía Guide washer	1	26	Arandelas Washer Ø6 DIN-6797	4
13	Chaveta Key	1	27	Tornillos Screw M6 DIN-912	2
14	Anillo elástico Circlip Ø22 DIN-472	1	28	Arandelas Washer Ø6 DIN-6797	2



16 El conjunto de juntas de recambios está compuesto por números 5-7-11-15-16-22-23-24.  
The spare seals Kit is composed of parts no. 5-7-11-15-16-22-23-24.

**7** Con conexión tomas solo T  
Side port connection form T only

**Tapa posterior para bombas con tomas traseras**  
Back cover with rear ports

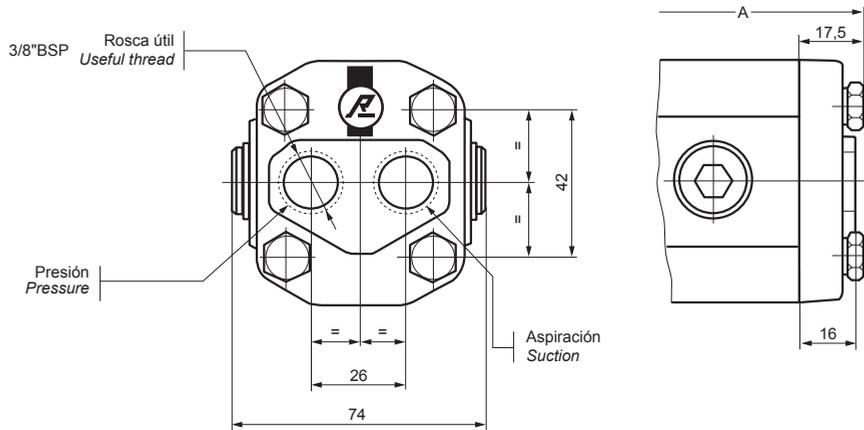



**Tapa trasera con válvula limitadora**  
Back cover with relief valve

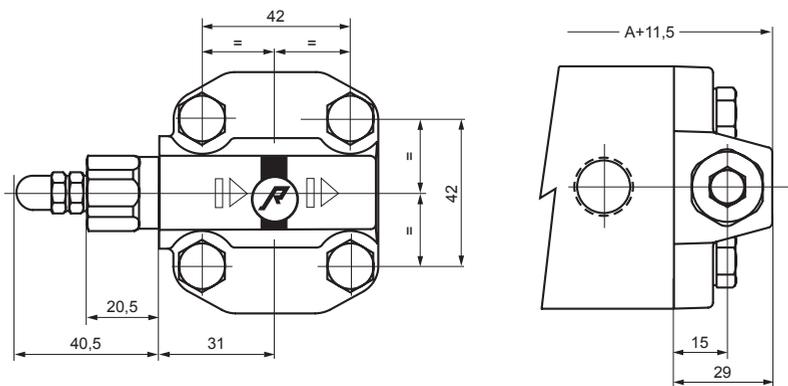

\*Gama de presiones: 11 = 5-80 bar  
\*Pressure range: 12 = 80-175 bar  
13 = 175-250 bar

Añadir al final de la Rfa. V\* según taraje  
Add to the code end of the V\* reference according to taring



**Tapa trasera con válvula antirretorno**  
Back cover with check valve

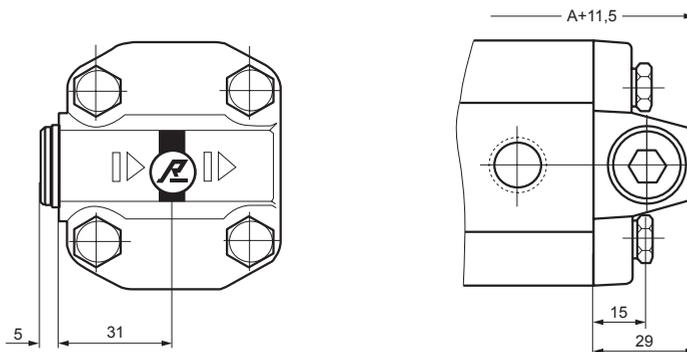

Añadir al final de la Rfa. ...VA)  
Add to the code end: ...VA)


**7** Con conexión tomas solo R  
Side port connection form R only

**Tapa trasera para bombas reversibles**  
Back cover for reversible pumps

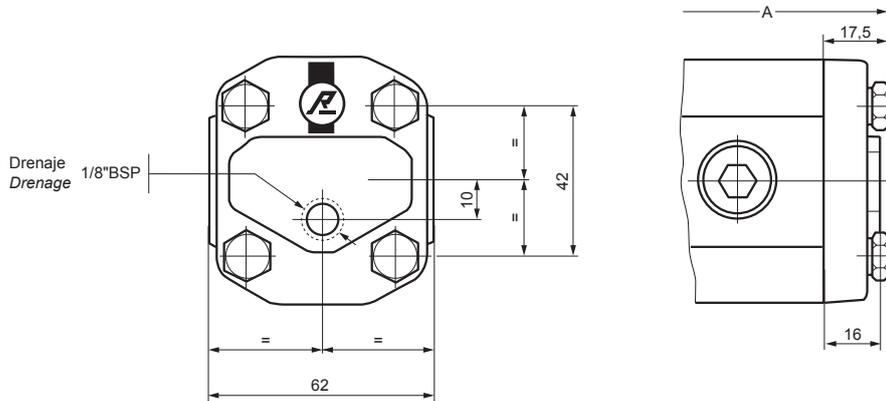

Tapa trasera para bombas reversibles  
Back cover for reversible pumps

**5** Diferentes tipos de poleas  
Various types of pulley

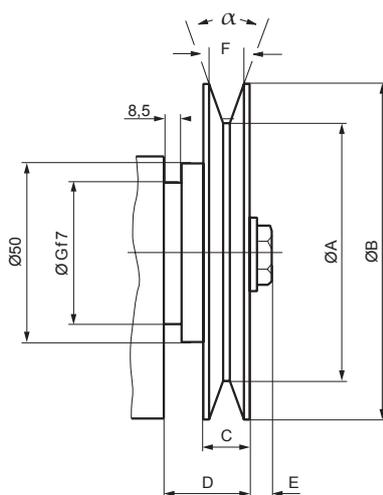

Tipo polea Pulley type	A	B	C	D	E	F	G	$\alpha$	Tipo correa Belt type
P	76	100	14	27	4	10	72	36°	Z
R			17	28,5	3	13		34°	A

**NOTA:** Para medidas de fijación bomba ver tapa tipo 01 (pág. 6)  
**NOTE:** For pump fixing dimensions see flange type 01 (page 6)



NOTAS  
NOTES

--



**RODAVIGO, S.A.**  
RODAMIENTOS VIGO, S.A.

[www.rodavigo.net](http://www.rodavigo.net)

**+34 986 288118**  
Servicio de Att. al Cliente

***Pedro Roquet, s/a***

[www.pedro-roquet.com](http://www.pedro-roquet.com)

**Distribuidor / Agent:**

02.02.01/01.08

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - [rodavigo@rodavigo.com](mailto:rodavigo@rodavigo.com)