


ACOPLAMIENTO SAMIFLEX

ADAPTACIÓN EJE-BRIDA

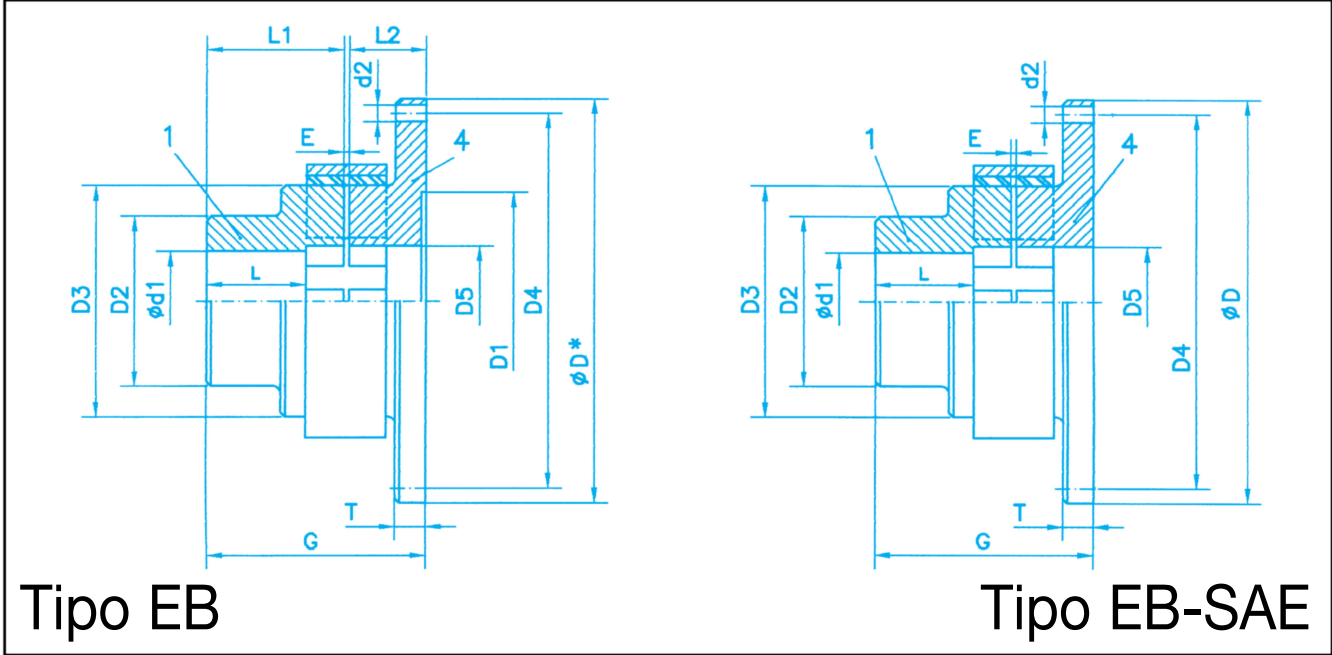

TIPO	PAR NOMINAL daNm	PAR MAXIMO daNm	DIAMETRO MAXIMO d1 mm.	L mm.	L1 mm.	L2 mm.	G mm.	E mm.	T mm.	D* mm.	D4	d2	D1	D2 mm.	D3 mm.	D5 mm.	PESO TOTAL Kg.	J TOTAL Kg. M ²
											mm.							
A2 EB	10	25	42	46	62	36	100	2,5	12	265	MECANIZADO SEGÚN ESPECIFICACIONES			80	86	45	9	0,035
A3 EB	20	50	50	56	76	46	124	2,5	15	315				85	116	55	13	0,110
A4 EB	40	100	65	63	88	52	144	3,5	17	360				110	150	75	15	0,230
A5 EB	100	250	85	76	106	59	168	3,5	20	390				140	190	100	25	0,365
A6 EB	200	400	110	94	128	65	196	3,5	22	390				180	234	125	43	0,405
A7 EB	400	800	130	115	153	72	229	4	25	400				205	267	150	61	0,675
A8 EB	750	1.500	150	146	189	87	284	5	30	520				240	326	170	105	1,410

TIPO	D h9 mm.	D4 mm.	BRIDA SAE. J620	Z NUM.	d2 mm.	T mm.	D5 mm.	L mm.	G mm.	E mm.	DIAMETRO MAXIMO d1 mm.	D2 mm.	D3 mm.	PESO Kg.	J TOTAL Kg. M ²
A2 EB-SAE	215,9	200,02	6 1/2"	6	9,5	12	45	46	100	2,5	42	80	86	6	0,020
	241,3	222,25	7 1/2"	8	9,58									7	0,024
	263,5	244,47	8"	6	11									9	0,027
A3 EB-SAE	241,3	222,25	7 1/2"	8	9,5	15	55	56	124	2,5	50	85	116	10	0,038
	263,52	244,47	8"	6	11									12	0,050
	314,32	295,27	10"	8	11									13	0,103
A4 EB-SAE	263,52	244,47	8"	6	11	17	75	63	144	3,5	65	110	150	15	0,071
	314,32	295,27	10"	8	11									17	0,130
	352,42	333,37	11 1/2"	8	11									20	0,210
A5 EB-SAE	314,32	295,27	10"	8	11	20	100	76	168	3,5	85	140	190	25	0,172
	352,42	333,37	11 1/2"	8	11									29	0,251
	466,72	438,15	14"	8	14,5									34	0,612
A6 EB-SAE	352,42	333,37	11 1/2"	8	11	22	125	94	196	3,5	110	180	234	37	0,263
	466,72	438,15	14"	8	14,5									45	0,714
	517,52	488,95	16"	8	14,5									53	1,112
A7 EB-SAE	466,72	438,15	14"	8	14,5	25	150	115	229	4	130	205	267	62	0,821
	517,52	488,95	16"	8	14,5									71	1,230
	571,5	542,92	18"	6	18									80	1,924
A8 EB-SAE	517,52	488,95	16"	8	14,5	30	170	146	280	5	150	240	326	115	1,347
	571,5	542,92	18"	6	18									126	2,015
	673,1	641,35	21"	12	18									135	3,681

- REF. 1-4 FABRICACIÓN EN FUNDICIÓN PERLÍTICA GG-25 O NODULAR GGG-40.
- VER EN PÁGINAS ADJUNTAS, CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y SELECCIÓN DEL TIPO DE ACOPLAMIENTO.
- (*) OTRAS DIMENSIONES BAJO PEDIDO.
- PARA VELOCIDADES PERIFÉRICAS SUPERIORES A V = 30 m/seg ES NECESARIO UTILIZAR FUNDICIÓN NODULAR GGG-40. EL EQUILIBRADO DINÁMICO S/NORMA VDI 2060 ES TAMBIÉN NECESARIO.