

ENGRASADORES HIDRÁULICOS RECTOS “MT-503”

Engrasadores hidráulicos rectos con válvula de retención anticontaminación. El alojamiento de la cabeza del engrasador debe permitir un ángulo de ataque inferior a 20° para la correcta conexión de la boquilla hidráulica de engrase. De aplicación general en vehículos industriales, maquinaria industrial, agrícola, naval, aeronáutica, de construcción, de generación de energía, etc. Realizados en acero zincado, endurecido o inoxidable según modelo. Máxima presión de trabajo 550 bar.

CÓDIGO	TIPO ROSCA	PASO ROSCA	HEXÁGONO	MATERIAL	UDS
011 060	MÉTRICA	6 x 1,00	7 mm	Acero	100
011 060.030*	MÉTRICA	6 x 1,00	7 mm	Acero Endurecido	100
011 065*	MÉTRICA	6 x 1,00	7 mm	Acero Inox.	50
011 100	MÉTRICA	7 x 1,00	7 mm	Acero	100
011 100.030*	MÉTRICA	7 x 1,00	7 mm	Acero Endurecido	100
011 140	MÉTRICA	8 x 1,00	9 mm	Acero	100
011 140.030*	MÉTRICA	8 x 1,00	9 mm	Acero Endurecido	100
011 145*	MÉTRICA	8 x 1,00	9 mm	Acero Inox.	50
011 160	MÉTRICA	8 x 1,25	9 mm	Acero	100
011 160.030*	MÉTRICA	8 x 1,25	9 mm	Acero Endurecido	100
011 165*	MÉTRICA	8 x 1,25	9 mm	Acero Inox.	50
011 180	MÉTRICA	9 x 1,00	9 mm	Acero	100
011 220	MÉTRICA	10 x 1,00	10 mm	Acero	100
011 220.030*	MÉTRICA	10 x 1,00	11 mm	Acero Endurecido	100
011 225*	MÉTRICA	10 x 1,00	11 mm	Acero Inox.	25
011 240	MÉTRICA	10 x 1,25	10 mm	Acero	100
011 240.030*	MÉTRICA	10 x 1,25	11 mm	Acero Endurecido	100
011 260	MÉTRICA	10 x 1,50	10 mm	Acero	100
011 260.030*	MÉTRICA	10 x 1,50	11 mm	Acero Endurecido	100
011 265*	MÉTRICA	10 x 1,50	11 mm	Acero Inox.	25
011 280	MÉTRICA	12 x 1,00	13 mm	Acero	100
011 280.030*	MÉTRICA	12 x 1,00	14 mm	Acero Endurecido	100
011 300	MÉTRICA	12 x 1,25	13 mm	Acero	100
011 300.030*	MÉTRICA	12 x 1,25	14 mm	Acero Endurecido	100
011 320	MÉTRICA	12 x 1,50	13 mm	Acero	100
011 320.030*	MÉTRICA	12 x 1,50	14 mm	Acero Endurecido	100
011 340	MÉTRICA	12 x 1,75	13 mm	Acero	100
011 340.030*	MÉTRICA	12 x 1,75	14 mm	Acero Endurecido	100
011 500	SAE (UNF)	1/4" (x 28 hilos)	7 mm	Acero	100
011 520	SAE (UNF)	5/16" (x 24 hilos)	9 mm	Acero	100
011 540	SAE (UNF)	3/8" (x 24 hilos)	10 mm	Acero	100
011 600	GAS (BSP)	1/8" (x 28 hilos)	10 mm	Acero	100
011 600.030*	GAS (BSP)	1/8" (x 28 hilos)	11 mm	Acero Endurecido	100
011 605*	GAS (BSP)	1/8" (x 28 hilos)	11 mm	Acero Inox.	25
011 620	GAS (BSP)	1/4" (x 19 hilos)	13 mm	Acero	100
011 620.030*	GAS (BSP)	1/4" (x 19 hilos)	14 mm	Acero Endurecido	100
011 625*	GAS (BSP)	1/4" (x 19 hilos)	14 mm	Acero Inox.	25
011 700	WHITWORTH	1/4" (x 20 hilos)	7 mm	Acero	100
011 720	WHITWORTH	5/16" (x 18 hilos)	9 mm	Acero	100
011 740	WHITWORTH	3/8" (x 16 hilos)	10 mm	Acero	100
011 900	NPT	1/8" (x 27 hilos)	11 mm	Acero	100
011 910	NPT	1/4" (x 18 hilos)	14 mm	Acero	100

* Realizados según DIN 71412-A

ENGRASADORES HIDRÁULICOS RECTOS A PRESIÓN “MT-503-P”

Engrasadores hidráulicos rectos con válvula de retención anticontaminación. Para insertar a presión en orificio de lubricación. Máxima presión de trabajo 150 bar.

CÓDIGO	TIPO ROSCA	ORIFICIO	MATERIAL	UDS
011 930	A presión (sin rosca)	6 mm	Acero	100
011 940	A presión (sin rosca)	8 mm	Acero	100
011 950	A presión (sin rosca)	10 mm	Acero	100




550 Bar



O11 265



O11 340



150 Bar



O11 950

ENGRASADORES



1

ENGRASADORES HIDRÁULICOS RECTOS EXTRA LARGOS “MT-505”

CÓDIGO	TIPO ROSCA	PASO ROSCA	HEXÁGONO	MATERIAL	UDS	A3
012 020	MÉTRICA	6 x 1,00	7 mm	Acero	100	
012 220	SAE (UNF)	1/4" (x 28 hilos)	7 mm	Acero	100	



012 220



550 Bar

ENGRASADORES HIDRÁULICOS ACODADOS “MT 506”

45°

Engrasadores hidráulicos acodados con válvula de retención anticontaminación. La cabeza acodada del engrasador permite la correcta conexión de la boquilla hidráulica de engrase en alojamientos difíciles. De aplicación general en vehículos industriales, maquinaria industrial, agrícola, naval, aeronáutica, de construcción, de generación de energía, etc. Realizados en acero zincado, endurecido o inoxidable según modelo. Máxima presión de trabajo 550 bar.

CÓDIGO	TIPO ROSCA	PASO ROSCA	HEXÁGONO	MATERIAL	UDS	A3
013 060	MÉTRICA	6 x 1,00	9 mm	Acero	100	
013 060.030*	MÉTRICA	6 x 1,00	9 mm	Acero Endurecido	100	
013 065*	MÉTRICA	6 x 1,00	9 mm	Acero Inox.	25	
013 100	MÉTRICA	7 x 1,00	9 mm	Acero	100	
013 100.030*	MÉTRICA	7 x 1,00	9 mm	Acero Endurecido	100	
013 140	MÉTRICA	8 x 1,00	9 mm	Acero	100	
013 140.030*	MÉTRICA	8 x 1,00	9 mm	Acero Endurecido	100	
013 145*	MÉTRICA	8 x 1,00	9 mm	Acero Inox.	25	
013 160	MÉTRICA	8 x 1,25	9 mm	Acero	100	
013 160.030*	MÉTRICA	8 x 1,25	9 mm	Acero Endurecido	100	
013 165*	MÉTRICA	8 x 1,25	9 mm	Acero Inox.	25	
013 180	MÉTRICA	9 x 1,00	10 mm	Acero	100	
013 220	MÉTRICA	10 x 1,00	10 mm	Acero	100	
013 220.030*	MÉTRICA	10 x 1,00	11 mm	Acero Endurecido	100	
013 225*	MÉTRICA	10 x 1,00	11 mm	Acero Inox.	25	
013 240	MÉTRICA	10 x 1,25	10 mm	Acero	100	
013 240.030*	MÉTRICA	10 x 1,25	11 mm	Acero Endurecido	100	
013 260	MÉTRICA	10 x 1,50	10 mm	Acero	100	
013 260.030*	MÉTRICA	10 x 1,50	11 mm	Acero Endurecido	100	
013 265*	MÉTRICA	10 x 1,50	11 mm	Acero Inox.	25	
013 280	MÉTRICA	12 x 1,00	13 mm	Acero	50	
013 280.030*	MÉTRICA	12 x 1,00	14 mm	Acero Endurecido	50	
013 300	MÉTRICA	12 x 1,25	13 mm	Acero	50	
013 300.030*	MÉTRICA	12 x 1,25	14 mm	Acero Endurecido	50	
013 320	MÉTRICA	12 x 1,50	13 mm	Acero	50	
013 320.030*	MÉTRICA	12 x 1,50	14 mm	Acero Endurecido	50	
013 340	MÉTRICA	12 x 1,75	13 mm	Acero	50	
013 340.030*	MÉTRICA	12 x 1,75	14 mm	Acero Endurecido	50	
013 500	SAE (UNF)	1/4" (x 28 hilos)	9 mm	Acero	100	
013 520	SAE (UNF)	5/16" (x 24 hilos)	9 mm	Acero	100	
013 540	SAE (UNF)	3/8" (x 24 hilos)	10 mm	Acero	100	
013 600	GAS (BSP)	1/8" (x 28 hilos)	10 mm	Acero	100	
013 600.030*	GAS (BSP)	1/8" (x 28 hilos)	11 mm	Acero Endurecido	100	
013 605*	GAS (BSP)	1/8" (x 28 hilos)	11 mm	Acero Inox.	25	
013 620	GAS (BSP)	1/4" (x 19 hilos)	13 mm	Acero	50	
013 620.030*	GAS (BSP)	1/4" (x 19 hilos)	14 mm	Acero Endurecido	50	
013 625*	GAS (BSP)	1/4" (x 19 hilos)	14 mm	Acero Inox.	25	
013 700	WHITWORTH	1/4" (x 20 hilos)	9 mm	Acero	100	
013 720	WHITWORTH	5/16" (x 18 hilos)	9 mm	Acero	100	
013 740	WHITWORTH	3/8" (x 16 hilos)	10 mm	Acero	100	
013 900	NPT	1/8" (x 27 hilos)	11 mm	Acero	100	
013 910	NPT	1/4" (x 18 hilos)	14 mm	Acero	50	




013 265



013 340



550 Bar



DIN 71412
Forma B

* Realizados según DIN 71412-B

Las características de los productos son susceptibles de ser modificadas sin previo aviso.

ENGRASADORES HIDRÁULICOS ACODADOS “MT-508”


90°

Engrasadores hidráulicos acodados con válvula de retención anticontaminación. La cabeza acodada del engrasador permite la correcta conexión de la boquilla hidráulica de engrase en alojamientos difíciles. De aplicación general en vehículos industriales, maquinaria industrial, agrícola, naval, aeronáutica, de construcción, de generación de energía, etc. Realizados en acero zincado, endurecido o inoxidable según modelo. Máxima presión de trabajo 550 bar.



CÓDIGO	TIPO ROSCA	PASO ROSCA	HEXÁGONO	MATERIAL	UDS
015 060	MÉTRICA	6 x 1,00	9 mm	Acero	100
015 060.030*	MÉTRICA	6 x 1,00	9 mm	Acero Endurecido	100
015 065*	MÉTRICA	6 x 1,00	9 mm	Acero Inox.	25
015 100	MÉTRICA	7 x 1,00	9 mm	Acero	100
015 100.030*	MÉTRICA	7 x 1,00	9 mm	Acero Endurecido	100
015 140	MÉTRICA	8 x 1,00	9 mm	Acero	100
015 140.030*	MÉTRICA	8 x 1,00	9 mm	Acero Endurecido	100
015 145*	MÉTRICA	8 x 1,00	9 mm	Acero Inox.	25
015 160	MÉTRICA	8 x 1,25	9 mm	Acero	100
015 160.030*	MÉTRICA	8 x 1,25	9 mm	Acero Endurecido	100
015 165*	MÉTRICA	8 x 1,25	9 mm	Acero Inox.	25
015 180	MÉTRICA	9 x 1,00	10 mm	Acero	100
015 180.030*	MÉTRICA	9 x 1,00	11 mm	Acero Endurecido	100
015 220	MÉTRICA	10 x 1,00	10 mm	Acero	100
015 220.030*	MÉTRICA	10 x 1,00	11 mm	Acero Endurecido	100
015 225*	MÉTRICA	10 x 1,00	11 mm	Acero Inox.	25
015 240	MÉTRICA	10 x 1,25	10 mm	Acero	100
015 240.030*	MÉTRICA	10 x 1,25	11 mm	Acero Endurecido	100
015 260	MÉTRICA	10 x 1,50	10 mm	Acero	100
015 260.030*	MÉTRICA	10 x 1,50	11 mm	Acero Endurecido	100
015 265*	MÉTRICA	10 x 1,50	11 mm	Acero Inox.	25
015 280	MÉTRICA	12 x 1,00	13 mm	Acero	50
015 280.030*	MÉTRICA	12 x 1,00	14 mm	Acero Endurecido	50
015 300	MÉTRICA	12 x 1,25	13 mm	Acero	50
015 300.030*	MÉTRICA	12 x 1,25	14 mm	Acero Endurecido	50
015 320	MÉTRICA	12 x 1,50	13 mm	Acero	50
015 320.030*	MÉTRICA	12 x 1,50	14 mm	Acero Endurecido	50
015 340	MÉTRICA	12 x 1,75	13 mm	Acero	50
015 340.030*	MÉTRICA	12 x 1,75	14 mm	Acero Endurecido	50
015 500	SAE (UNF)	1/4" (x 28 hilos)	9 mm	Acero	100
015 520	SAE (UNF)	5/16" (x 24 hilos)	9 mm	Acero	100
015 540	SAE (UNF)	3/8" (x 24 hilos)	10 mm	Acero	100
015 600	GAS (BSP)	1/8" (x 28 hilos)	10 mm	Acero	100
015 600.030*	GAS (BSP)	1/8" (x 28 hilos)	11 mm	Acero Endurecido	100
015 605*	GAS (BSP)	1/8" (x 28 hilos)	11 mm	Acero Inox.	25
015 620	GAS (BSP)	1/4" (x 19 hilos)	13 mm	Acero	50
015 620.030*	GAS (BSP)	1/4" (x 19 hilos)	14 mm	Acero Endurecido	50
015 625*	GAS (BSP)	1/4" (x 19 hilos)	14 mm	Acero Inox.	25
015 700	WHITWORTH	1/4" (x 20 hilos)	9 mm	Acero	100
015 720	WHITWORTH	5/16" (x 18 hilos)	9 mm	Acero	100
015 740	WHITWORTH	3/8" (x 16 hilos)	10 mm	Acero	100
015 900	NPT	1/8" (x 27 hilos)	11 mm	Acero	100
015 910	NPT	1/4" (x 18 hilos)	14 mm	Acero	50

A3

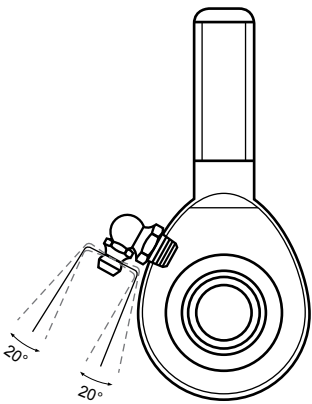

* Realizados según DIN 71412-C

ENGRASADORES



1

VÁLVULAS DE DESCARGA

Válvulas de descarga (aliviadores), permiten liberar presiones excesivas ocasionadas por el exceso de lubricante o el desalojo de la grasa degradada desplazada por el nuevo lubricante aplicado a alta presión. Utilizadas en cajas de engranajes, cardan y rodamientos.

CÓDIGO	TIPO ROSCA	PASO ROSCA	PRES. APERTURA	MATERIAL	UDS	A3
080 060	MÉTRICA	6 x 1,00	20 bar	Acero	10	
080 220	MÉTRICA	10 x 1,00	25 bar	Acero	10	



080 060

ENGRASADORES HIDRÁULICOS RECTOS “MT 503” SERVIDOS EN BLÍSTER

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	A3
051 060	Blíster con 20 engrasadores en acero "mt-503" m 6 x 1,00	1	
051 160	Blíster con 20 engrasadores en acero "mt-503" m 8 x 1,25	1	
051 220	Blíster con 10 engrasadores en acero "mt-503" m 10 x 1,00	1	
051 260	Blíster con 10 engrasadores en acero "mt-503" m 10 x 1,50	1	
051 600	Blíster con 10 engrasadores en acero "mt-503" 1/8" gas (bsp)	1	



051 160

ENGRASADORES HIDRÁULICOS ACODADOS SERVIDOS EN BLÍSTER

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	A3
052 060	Blíster de engrasadores acodados en acero M 6 x 1,00 (5 uds. a 45° y 5 uds. a 90°)	1	
052 160	Blíster de engrasadores acodados en acero M 8 x 1,25 (5 uds. a 45° y 5 uds. a 90°)	1	
052 220	Blíster de engrasadores acodados en acero M 10 x 1,00 (5 uds. a 45° y 5 uds. a 90°)	1	
052 260	Blíster de engrasadores acodados en acero M 10 x 1,50 (5 uds. a 45° y 5 uds. a 90°)	1	
052 600	Blíster de engrasadores acodados en acero 1/8" GAS (BSP) (5 uds. a 45° y 5 uds. a 90°)	1	



052 160

KIT ENGRASADORES HIDRÁULICOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	A3
050 001	Kit de 140 engrasadores hidráulicos en acero	1	

MODELO	M 6 X 1,00	M 8 X 1,25	M 10 X 1,00	1/8" GAS
	25 uds.	25 uds.	15 uds.	15 uds.
	10 uds.	10 uds.	5 uds.	5 uds.
	10 uds.	10 uds.	5 uds.	5 uds.



050 001

ENGRASADORES TIPO LUB “MT-873”

Engrasadores (LUB/DIN 3405-D1) de bajo perfil con válvula de retención anticontaminación. Para orificios de lubricación. Utilizados para lubricación con grasa a presión mediante una boquilla de tipo Punta o aceite lubricante inyectado con una aceitera manual. Realizados en acero zincado. Máxima presión de trabajo 400 bar.

CÓDIGO	TIPO ROSCA	PASO ROSCA	HEXÁGONO	MATERIAL	UDS
032 060	MÉTRICA	6 x 1,00	7 mm	Acero	100
032 140	MÉTRICA	8 x 1,00	9 mm	Acero	100
032 160	MÉTRICA	8 x 1,25	9 mm	Acero	100
032 220	MÉTRICA	10 x 1,00	11 mm	Acero	100
032 240	MÉTRICA	10 x 1,25	11 mm	Acero	100
032 260	MÉTRICA	10 x 1,50	11 mm	Acero	100
032 600	GAS (BSP)	1/8" (x 28 hilos)	11 mm	Acero	100
032 620	GAS (BSP)	1/4" (x 19 hilos)	13 mm	Acero	50
032 740	WHITWORTH	3/8" (x 16 hilos)	11 mm	Acero	100

A3



032 260



400 Bar

ENGRASADORES TIPO LUB A PRESIÓN “MT-873-P”

Engrasadores (LUB/DIN 3405-D1A) de bajo perfil con válvula de retención anticontaminación. Para insertar a presión en orificio de lubricación. Máxima presión de trabajo 150 bar.

CÓDIGO	TIPO DE CONEXIÓN	ORIFICIO	MATERIAL	UDS
032 939	A presión (sin rosca)	6 mm	Acero	100
032 949	A presión (sin rosca)	8 mm	Acero	100
032 959	A presión (sin rosca)	10 mm	Acero	100

A3



032 959



150 Bar

ENGRASADORES DE CABEZA PLANA HEXAGONAL “MT-150”

Engrasadores (DIN 3404-T1) de bajo perfil con válvula de retención anticontaminación. Para orificios de lubricación que demanden mínimo resalte sobre la superficie de la pieza a lubricar. Utilizados para lubricación con grasa a presión mediante una boquilla de tipo Plana. Máxima presión de trabajo 400 bar.

CÓDIGO	TIPO ROSCA	PASO ROSCA	HEXÁGONO	MATERIAL	UDS
021 060	MÉTRICA	6 x 1,00	15 mm	Acero	100
021 140	MÉTRICA	8 x 1,00	15 mm	Acero	100
021 160	MÉTRICA	8 x 1,25	15 mm	Acero	100
021 220	MÉTRICA	10 x 1,00	15 mm	Acero	100
021 240	MÉTRICA	10 x 1,25	15 mm	Acero	100
021 260	MÉTRICA	10 x 1,50	15 mm	Acero	100
021 280	MÉTRICA	12 x 1,00	15 mm	Acero	100
021 300	MÉTRICA	12 x 1,25	15 mm	Acero	100
021 320	MÉTRICA	12 x 1,50	15 mm	Acero	100
021 340	MÉTRICA	12 x 1,75	15 mm	Acero	100
021 380	MÉTRICA	14 x 2,00	15 mm	Acero	50
021 500	SAE (UNF)	1/4" (x 28 hilos)	15 mm	Acero	100
021 520	SAE (UNF)	5/16" (x 24 hilos)	15 mm	Acero	100
021 540	SAE (UNF)	3/8" (x 24 hilos)	15 mm	Acero	50
021 600	GAS (BSP)	1/8" (x 28 hilos)	15 mm	Acero	100
021 620	GAS (BSP)	1/4" (x 19 hilos)	15 mm	Acero	100
021 640	GAS (BSP)	3/8" (x 19 hilos)	15 mm	Acero	50
021 700	WHITWORTH	1/4" (x 20 hilos)	15 mm	Acero	50
021 720	WHITWORTH	5/16" (x 18 hilos)	15 mm	Acero	50
021 740	WHITWORTH	3/8" (x 16 hilos)	15 mm	Acero	50

A3



021 340



400 Bar

ENGRASADORES



1

ENGRASADORES CABEZA PLANA DOBLE HEXÁGONO “MT-153”

Engrasadores (DIN 3404-T1B) con válvula de retención anticontaminación. Para orificios de lubricación con uso intensivo, en maquinaria de construcción, minería o ferroviaria. Utilización con grasa a presión mediante una boquilla de tipo Plana. Máxima presión de trabajo 400 bar.

CÓDIGO	TIPO ROSCA	PASO ROSCA	HEXÁGONO	MATERIAL	UDS	
022 160	MÉTRICA	8 x 1,25	15 mm	Acero	25	A3
022 220	MÉTRICA	10 x 1,00	15 mm	Acero	25	
022 240	MÉTRICA	10 x 1,25	15 mm	Acero	25	
022 260	MÉTRICA	10 x 1,50	15 mm	Acero	25	
022 600	GAS (BSP)	1/8" (x 28 hilos)	15 mm	Acero	25	
022 620	GAS (BSP)	1/4" (x 19 hilos)	15 mm	Acero	25	



400 Bar

022 260

ENGRASADORES CABEZA PLANA REDONDA “MT-156”

Engrasadores (DIN 3404-M1) con válvula de retención anticontaminación. Para orificios de lubricación con uso intensivo, en maquinaria de construcción, minería o ferroviaria. Utilización con grasa a presión mediante una boquilla de tipo Plana. Máxima presión de trabajo 400 bar.

CÓDIGO	TIPO ROSCA	PASO ROSCA	CABEZA	HEXÁGONO	MATERIAL	UDS	
023 220	MÉTRICA	10 x 1,00	16 mm	16 mm	Acero	20	A3
023 320	MÉTRICA	12 x 1,50	16 mm	16 mm	Acero	20	
023 600	GAS (BSP)	1/8" (x 28 hilos)	16 mm	16 mm	Acero	20	
023 620	GAS (BSP)	1/4" (x 19 hilos)	16 mm	16 mm	Acero	20	
023 640	GAS (BSP)	3/8" (x 19 hilos)	16 mm	17 mm	Acero	20	



400 Bar

023 220

ENGRASADORES CABEZA PLANA REDONDA “MT-157 / MT-930”

Engrasadores (DIN 3404-M22) con válvula de retención anticontaminación. Para orificios de lubricación con alto consumo, uso intenso y condiciones extremas, como maquinaria pesada de construcción, minería o ferroviaria, etc. Con cabeza de 22 mm Ø para un mayor paso de grasa. Utilización con grasa a presión mediante una boquilla de tipo Plana. Máxima presión de trabajo 950 bar.

CÓDIGO	TIPO ROSCA	PASO ROSCA	CABEZA	HEXÁGONO	MATERIAL	UDS	
MT 157							A3
024 620	GAS (BSP)	1/4" (x 19 hilos)	22 mm	22 mm	Acero	20	
024 640	GAS (BSP)	3/8" (x 19 hilos)	22 mm	22 mm	Acero	20	
MT 930							A3
025 620	GAS (BSP)	1/4" (x 19 hilos)	22 mm	22 mm	Acero	20	
025 640	GAS (BSP)	3/8" (x 19 hilos)	22 mm	22 mm	Acero	20	



950 Bar

024 640



025 640

ENGRASADORES A PRESIÓN PARA MAQUINARIA INDUSTRIAL “MT-862”

Engrasadores con válvula de retención anticontaminación. Para colocar a presión de forma enrasada en orificios de lubricación, evitando resaltes no deseados sobre la superficie de la pieza a lubricar como ejes de polea o bandas de rodadura. Para lubricación con grasa a presión mediante una boquilla de tipo Punta o aceite lubricante inyectado con una aceitera manual. Máxima presión de trabajo 150 bar.

CÓDIGO	TIPO DE CONEXIÓN	ORIFICIO	MATERIAL	UDS	
031 939	A presión (sin rosca)	6 mm	Acero	100	A3
031 949	A presión (sin rosca)	8 mm	Acero	100	
031 950	A presión (sin rosca)	10 mm	Acero	100	
031 960	A presión (sin rosca)	12 mm	Acero	100	



031 950

ENGRASADORES STAUFFER

Lubricador (DIN 3411) para aplicación de grasa consistente, especialmente indicado en maquina herramienta. De fácil accionamiento, con cada giro de la tapa superior se entrega una fina cantidad de grasa a una presión de 50 bar. Sólida construcción de acero, resistente a impactos y altas temperaturas.

CÓDIGO	MODELO	TIPO ROSCA	PASO ROSCA	CAPACIDAD	MATERIAL	UDS	
091 601	1-A	GAS (BSP)	1/8" (x 28 hilos)	2,2 cc	Acero	1	A3
091 622	2-1/4A	GAS (BSP)	1/4" (x 19 hilos)	5 cc	Acero	1	
091 623	3-A	GAS (BSP)	1/4" (x 19 hilos)	10 cc	Acero	1	
091 624	4-A	GAS (BSP)	1/4" (x 19 hilos)	17 cc	Acero	1	



091 601

ENGRASADOR AUTOMÁTICO

Engrasador automático con depósito transparente incorporado, provisto de émbolo de empuje accionado por resorte para la dosificación de grasa. Carga mediante bomba de grasa con boquilla hidráulica mediante la cabeza del engrasador hidráulico situada bajo el depósito. Dimensiones: 50 mm Ø x 125 mm de altura.

CÓDIGO	MODELO	CAPACIDAD	MATERIAL	UDS	
095 050	50-1/4-A	Engrasador automático con depósito de 50 cc	1/4" GAS - BSP (M)	1	A3



095 050

ACCESORIOS PARA ENGRASADORES



1

ACCESORIOS PARA ENGRASADORES

CÓDIGO	069 600	MODELO	PA 1/8	UDS	1	A3
--------	---------	--------	--------	-----	---	----

Pie alargador para engrasadores
Prolongador para engrasadores, eleva la posición del punto de lubricación 25 mm.
Conexión roscada: 1/8" BSP (HM).

Protectores para engrasadores hidráulicos

CÓDIGO	MODELO	DESCRIPCIÓN	UDS	
Capuchón para cabeza de engrasador tipo hidráulico				A3
099 030*	MTCH-R	Capuchón para engrasador hidráulico color rojo	100	
099 031*	MTCH-Y	Capuchón para engrasador hidráulico color amarillo	100	
Tapones con anilla Ø 6 mm, para engrasador tipo hidráulico				
099 060*	MTCHA-R	Capuchón con anilla, rojo para M 6	100	
099 061*	MTCHA-Y	Capuchón con anilla, amarillo para M 6	100	
Arandelas identificadoras				
099 000*	MT-AM6	Anilla para M 6	100	
099 001*	MT-AM8	Anilla para M 8	100	
099 002*	MT-AM10	Anilla para M 10	100	

* Suministrados en bolsas de 100 unidades.



CÓDIGO	059 000	MODELO	BJT	UDS	1	A3
--------	---------	--------	-----	-----	---	----

Reparador de engrasadores “Blow-Jet tool”
Herramienta para la reparación de engrasadores con válvula de retención obstruidas por grasa degradada, óxido o suciedad incrustada. Este útil dispone de un pequeño depósito interior para aceite lubricante ligero y un pistón accionado por impacto. Al realizar un golpe seco sobre dicho pistón se produce inyección a presión de una mínima cantidad de aceite sobre la válvula, permitiendo abrir la vía de circulación de grasa.



CÓDIGO	070 000	MODELO	RM	UDS	1	A3
--------	---------	--------	----	-----	---	----

Identificador de roscas MÉTRICAS

CÓDIGO	070 001	MODELO	RW	UDS	1	A3
--------	---------	--------	----	-----	---	----

Identificador de roscas WHITWORTH Y GAS

CÓDIGO	070 002	MODELO	RS	UDS	1	A3
--------	---------	--------	----	-----	---	----

Identificador de roscas SAE Y BSF

