

A FRESADO Versátiles

# CoroMill® Plura - Versátil

Fresas de ranurar de alto rendimiento con una gran flexibilidad y rentabilidad

Herramientas **versátiles** desarrolladas para un rendimiento elevado y un mecanizado seguro en materiales, aplicaciones, tamaños y formas de componente diferentes, que ofrecen un máximo aprovechamiento de la máquina.



## Aplicación

- Desbaste pesado
- Desbaste medio
- Desbaste con rompevirutas
- Perfilado
- Fresado de chaflanes



## Área de aplicación ISO:



Para conseguir el mayor rendimiento de la máquina en múltiples componentes y producciones variables, necesita herramientas de la máxima precisión, tenacidad y versatilidad. Cuando contar con un mecanizado preciso, estable y rentable es clave, una fresa CoroMill Plura versátil es su primera elección.

[www.sandvik.coromant.com/coromillplura](http://www.sandvik.coromant.com/coromillplura)

## Gama de productos

- Calidades selectas de nivel avanzado para todos los materiales y condiciones
- Geometrías robustas de diseño inteligente que se adaptan a las diferentes aplicaciones de fresado
- Opciones de mango cilíndrico y Weldon
- Formas de herramienta rectas, con y sin filo rompevirutas
- Herramientas de punta esférica y achaflanado
- Puede reacondicionarse hasta tres veces a su especificación original



E14

A 10



## Fresa de ranurar de metal duro enteriza CoroMill® Plura para desbaste pesado

### Cuándo utilizarla

#### Dos o tres canales

Chaveteros

Canales diseñados para ofrecer espacio para la viruta

Relieves diseñados para dar estabilidad

#### Cuatro canales

Más estabilidad gracias al núcleo de mayor tamaño

Óptima en fresado en escuadra

Material ISO	<b>P</b>	<b>M</b>	<b>K</b>	<b>N</b>	<b>S</b>
Calidad	1630	1620			
Mango	Cilíndrico	Weldon			




FRESADO Versátiles

### Fresa de ranurar de metal duro enteriza CoroMill® Plura para desbaste pesado

Para múltiples materiales de dureza ≤ 48 HRc

FHA 30°  
BSG DIN 6527 K  
TCDCON h6

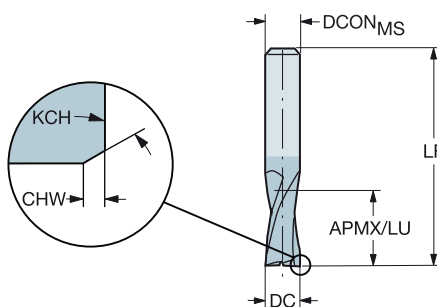

Versión métrica

DC	CZC <sub>MS</sub>	APMX	CHW	KCH	LU	ZEFP	Código de pedido	Dimensiones, mm					
								P	M	K	S		
1.0	3	3.5			3.5	2	1P220-0100-XA	*	*	*	*	DCON <sub>MS</sub>	LF
1.5	3	3.5			3.5	2	1P220-0150-XA	*	*	*	*	3.0	38.0
1.8	6	3.5			3.5	2	1P220-0180-XA	*	*	*	*	6.0	50.0
2.0	6	3.5			3.5	2	1P220-0200-XA	*	*	*	*	6.0	50.0
2.5	6	3.5	0.08	45°	3.5	2	1P220-0250-XA	*	*	*	*	6.0	50.0
2.8	6	4.5	0.08	45°	4.5	2	1P220-0280-XA	*	*	*	*	6.0	50.0
3.0	6	4.5	0.08	45°	4.5	2	1P220-0300-XA	*	*	*	*	6.0	50.0
3.5	6	4.5	0.08	45°	4.5	2	1P220-0350-XA	*	*	*	*	6.0	50.0
3.8	6	5.5	0.08	45°	5.5	2	1P220-0380-XA	*	*	*	*	6.0	54.0
4.0	6	5.5	0.13	45°	5.5	2	1P220-0400-XA	*	*	*	*	6.0	54.0
4.5	6	5.5	0.13	45°	5.5	2	1P220-0450-XA	*	*	*	*	6.0	54.0
4.8	6	6.5	0.13	45°	6.5	2	1P220-0480-XA	*	*	*	*	6.0	54.0
5.0	6	6.5	0.13	45°	6.5	2	1P220-0500-XA	*	*	*	*	6.0	54.0
5.8	6	7.5	0.13	45°	7.5	2	1P220-0575-XA	*	*	*	*	6.0	54.0
6.0	6	7.5	0.13	45°	7.5	2	1P220-0600-XA	*	*	*	*	6.0	54.0
6.8	8	8.5	0.13	45°	8.5	2	1P220-0675-XA	*	*	*	*	8.0	58.0
7.0	8	8.5	0.13	45°	8.5	2	1P220-0700-XA	*	*	*	*	8.0	58.0
7.8	8	9.5	0.13	45°	9.5	2	1P220-0775-XA	*	*	*	*	8.0	58.0
8.0	8	9.5	0.20	45°	9.5	2	1P220-0800-XA	*	*	*	*	8.0	58.0
9.0	10	10.5	0.20	45°	10.5	2	1P220-0900-XA	*	*	*	*	10.0	66.0
9.7	10	11.5	0.20	45°	11.5	2	1P220-0970-XA	*	*	*	*	10.0	66.0
10.0	10	11.5	0.20	45°	11.5	2	1P220-1000-XA	*	*	*	*	10.0	66.0
12.0	12	12.5	0.20	45°	12.5	2	1P220-1200-XA	*	*	*	*	12.0	73.0
14.0	14	14.5	0.20	45°	14.5	2	1P220-1400-XA	*	*	*	*	14.0	75.0
16.0	16	16.5	0.20	45°	16.5	2	1P220-1600-XA	*	*	*	*	16.0	82.0
18.0	18	18.5	0.20	45°	18.5	2	1P220-1800-XA	*	*	*	*	18.0	84.0
20.0	20	20.5	0.30	45°	20.5	2	1P220-2000-XA	*	*	*	*	20.0	92.0

Versión en pulgadas

DC	CZC <sub>MS</sub>	APMX	CHW	KCH	LU	ZEFP	Código de pedido	Dimensiones, pulg.					
								P	M	K	S		
.125	1/8	.172	.003	45°	.172	2	1P220-0318-XA	*	*	*	*	.125	1.500
.188	3/16	.250	.005	45°	.250	2	1P220-0476-XA	*	*	*	*	.188	2.000
.250	1/4	.313	.005	45°	.313	2	1P220-0635-XA	*	*	*	*	.250	2.000
.375	3/8	.469	.008	45°	.469	2	1P220-0953-XA	*	*	*	*	.375	2.500
.500	1/2	.625	.008	45°	.625	2	1P220-1270-XA	*	*	*	*	.500	3.000
.625	5/8	.750	.008	45°	.750	2	1P220-1588-XA	*	*	*	*	.625	3.000
.750	3/4	1.000	.012	45°	1.000	2	1P220-1905-XA	*	*	*	*	.750	4.000
1.000	1	1.250	.012	45°	1.250	2	1P220-2540-XA	*	*	*	*	1.000	4.000



A176



A194



E9



E22



E14


A 12



# Fresa de ranurar de metal duro enteriza CoroMill® Plura para desbaste pesado

Para múltiples materiales de dureza ≤ 48 HRc

FHA 30°  
BSG DIN 6527 K  
TCDCON h6

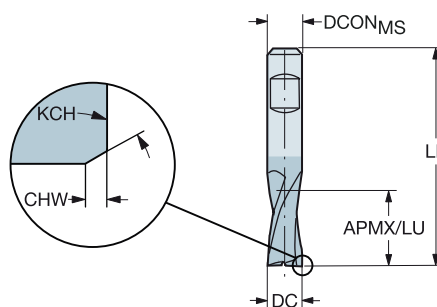

## Versión métrica

DC	CZC <sub>MS</sub>	APMX	CHW	KCH	LU	ZEFP	Código de pedido	Dimensiones, mm					
								P	M	K	S		
1.8	6	3.5			3.5	2	1P220-0180-XB	1630	1630	1630	1630	DCON <sub>MS</sub>	LF
2.0	6	3.5			3.5	2	1P220-0200-XB	*	*	*	*	6.0	50.0
2.5	6	3.5	0.08	45°	3.5	2	1P220-0250-XB	*	*	*	*	6.0	50.0
2.8	6	4.5	0.08	45°	4.5	2	1P220-0280-XB	*	*	*	*	6.0	50.0
3.0	6	4.5	0.08	45°	4.5	2	1P220-0300-XB	*	*	*	*	6.0	50.0
3.5	6	4.5	0.08	45°	4.5	2	1P220-0350-XB	*	*	*	*	6.0	50.0
3.8	6	5.5	0.08	45°	5.5	2	1P220-0380-XB	*	*	*	*	6.0	54.0
4.0	6	5.5	0.13	45°	5.5	2	1P220-0400-XB	*	*	*	*	6.0	54.0
4.8	6	6.5	0.13	45°	6.5	2	1P220-0480-XB	*	*	*	*	6.0	54.0
5.0	6	6.5	0.13	45°	6.5	2	1P220-0500-XB	*	*	*	*	6.0	54.0
5.8	6	7.5	0.13	45°	7.5	2	1P220-0575-XB	*	*	*	*	6.0	54.0
6.0	6	7.5	0.13	45°	7.5	2	1P220-0600-XB	*	*	*	*	6.0	54.0
6.8	8	8.5	0.13	45°	8.5	2	1P220-0675-XB	*	*	*	*	8.0	58.0
7.0	8	8.5	0.13	45°	8.5	2	1P220-0700-XB	*	*	*	*	8.0	58.0
7.8	8	9.5	0.13	45°	9.5	2	1P220-0775-XB	*	*	*	*	8.0	58.0
8.0	8	9.5	0.20	45°	9.5	2	1P220-0800-XB	*	*	*	*	8.0	58.0
9.0	10	10.5	0.20	45°	10.5	2	1P220-0900-XB	*	*	*	*	10.0	66.0
9.7	10	11.5	0.20	45°	11.5	2	1P220-0970-XB	*	*	*	*	10.0	66.0
10.0	10	11.5	0.20	45°	11.5	2	1P220-1000-XB	*	*	*	*	10.0	66.0
11.7	12	12.5	0.20	45°	12.5	2	1P220-1170-XB	*	*	*	*	12.0	73.0
12.0	12	12.5	0.20	45°	12.5	2	1P220-1200-XB	*	*	*	*	12.0	73.0
13.7	14	14.5	0.20	45°	14.5	2	1P220-1370-XB	*	*	*	*	14.0	75.0
14.0	14	14.5	0.20	45°	14.5	2	1P220-1400-XB	*	*	*	*	14.0	75.0
15.7	16	16.5	0.20	45°	16.5	2	1P220-1570-XB	*	*	*	*	16.0	82.0
16.0	16	16.5	0.20	45°	16.5	2	1P220-1600-XB	*	*	*	*	16.0	82.0
17.7	18	18.5	0.20	45°	18.5	2	1P220-1770-XB	*	*	*	*	18.0	84.0
18.0	18	18.5	0.20	45°	18.5	2	1P220-1800-XB	*	*	*	*	18.0	84.0
19.7	20	20.5	0.30	45°	20.5	2	1P220-1970-XB	*	*	*	*	20.0	92.0
20.0	20	20.5	0.30	45°	20.5	2	1P220-2000-XB	*	*	*	*	20.0	92.0



A176



A194



E9



E22



E14




**A** FRESADO Versátiles

**Fresa de ranurar de metal duro enteriza CoroMill® Plura para desbaste pesado**

Para múltiples materiales de dureza ≤ 48 HRc

FHA 30°  
BSG DIN 6527 K  
TCDC e8  
TCDCON h6

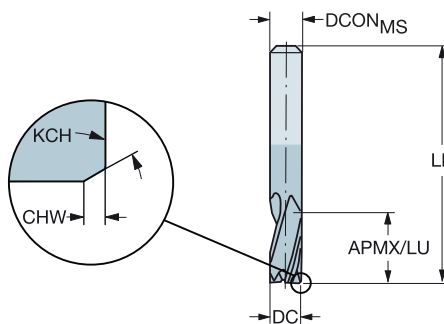


Versión métrica

DC	CZC <sub>MS</sub>	APMX	CHW	KCH	LU	ZEFP	Código de pedido	Dimensiones, mm					
								P	M	K	S		
1.0	3	3.5			3.5	3	1P221-0100-XA	*	*	*	*	3.0	38.0
1.5	3	3.5			3.5	3	1P221-0150-XA	*	*	*	*	3.0	38.0
1.8	6	3.5			3.5	3	1P221-0180-XA	*	*	*	*	6.0	50.0
2.0	6	3.5			3.5	3	1P221-0200-XA	*	*	*	*	6.0	50.0
2.5	6	3.5	0.08	45°	3.5	3	1P221-0250-XA	*	*	*	*	6.0	50.0
2.8	6	4.5	0.08	45°	4.5	3	1P221-0280-XA	*	*	*	*	6.0	50.0
3.0	6	4.5	0.08	45°	4.5	3	1P221-0300-XA	*	*	*	*	6.0	50.0
3.5	6	4.5	0.08	45°	4.5	3	1P221-0350-XA	*	*	*	*	6.0	50.0
3.8	6	5.5	0.08	45°	5.5	3	1P221-0380-XA	*	*	*	*	6.0	54.0
4.0	6	5.5	0.13	45°	5.5	3	1P221-0400-XA	*	*	*	*	6.0	54.0
4.5	6	5.5	0.13	45°	5.5	3	1P221-0450-XA	*	*	*	*	6.0	54.0
4.8	6	6.5	0.13	45°	6.5	3	1P221-0480-XA	*	*	*	*	6.0	54.0
5.0	6	6.5	0.13	45°	6.5	3	1P221-0500-XA	*	*	*	*	6.0	54.0
5.8	6	7.5	0.13	45°	7.5	3	1P221-0575-XA	*	*	*	*	6.0	54.0
6.0	6	7.5	0.13	45°	7.5	3	1P221-0600-XA	*	*	*	*	6.0	54.0
6.8	8	8.5	0.13	45°	8.5	3	1P221-0675-XA	*	*	*	*	8.0	58.0
7.0	8	8.5	0.13	45°	8.5	3	1P221-0700-XA	*	*	*	*	8.0	58.0
7.8	8	9.5	0.13	45°	9.5	3	1P221-0775-XA	*	*	*	*	8.0	58.0
8.0	8	9.5	0.20	45°	9.5	3	1P221-0800-XA	*	*	*	*	8.0	58.0
9.0	10	10.5	0.20	45°	10.5	3	1P221-0900-XA	*	*	*	*	10.0	66.0
9.7	10	11.5	0.20	45°	11.5	3	1P221-0970-XA	*	*	*	*	10.0	66.0
10.0	10	11.5	0.20	45°	11.5	3	1P221-1000-XA	*	*	*	*	10.0	66.0
12.0	12	12.5	0.20	45°	12.5	3	1P221-1200-XA	*	*	*	*	12.0	73.0
14.0	14	14.5	0.20	45°	14.5	3	1P221-1400-XA	*	*	*	*	14.0	75.0
16.0	16	16.5	0.20	45°	16.5	3	1P221-1600-XA	*	*	*	*	16.0	82.0
18.0	18	18.5	0.20	45°	18.5	3	1P221-1800-XA	*	*	*	*	18.0	84.0
20.0	20	20.5	0.30	45°	20.5	3	1P221-2000-XA	*	*	*	*	20.0	92.0

**C**

**D**

**E**



A176



A194



E9



E22



E14


A 14



# Fresa de ranurar de metal duro enteriza CoroMill® Plura para desbaste pesado


Para múltiples materiales de dureza ≤ 48 HRc

FHA 30°  
BSG DIN 6527 K  
TCDC e8  
TCDCON h6

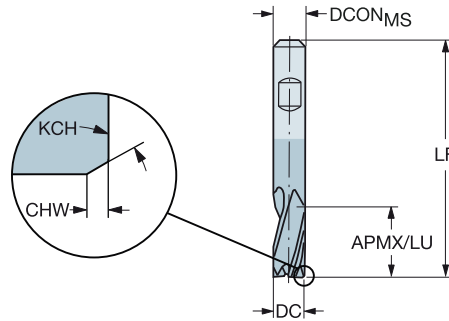

## Versión métrica

DC	CZC <sub>MS</sub>	APMX	CHW	KCH	LU	ZEFP	Código de pedido	Dimensiones, mm				DCON <sub>MS</sub>	LF
								P	M	K	S		
1.8	6	3.5			3.5	3	1P221-0180-XB	*	*	*	*	6.0	50.0
2.0	6	3.5			3.5	3	1P221-0200-XB	*	*	*	*	6.0	50.0
2.5	6	3.5	0.08	45°	3.5	3	1P221-0250-XB	*	*	*	*	6.0	50.0
2.8	6	4.5	0.08	45°	4.5	3	1P221-0280-XB	*	*	*	*	6.0	50.0
3.0	6	4.5	0.08	45°	4.5	3	1P221-0300-XB	*	*	*	*	6.0	50.0
3.5	6	4.5	0.08	45°	4.5	3	1P221-0350-XB	*	*	*	*	6.0	50.0
3.8	6	5.5	0.08	45°	5.5	3	1P221-0380-XB	*	*	*	*	6.0	54.0
4.0	6	5.5	0.13	45°	5.5	3	1P221-0400-XB	*	*	*	*	6.0	54.0
4.5	6	5.5	0.13	45°	5.5	3	1P221-0450-XB	*	*	*	*	6.0	54.0
4.8	6	6.5	0.13	45°	6.5	3	1P221-0480-XB	*	*	*	*	6.0	54.0
5.0	6	6.5	0.13	45°	6.5	3	1P221-0500-XB	*	*	*	*	6.0	54.0
5.8	6	7.5	0.13	45°	7.5	3	1P221-0575-XB	*	*	*	*	6.0	54.0
6.0	6	7.5	0.13	45°	7.5	3	1P221-0600-XB	*	*	*	*	6.0	54.0
6.8	8	8.5	0.13	45°	8.5	3	1P221-0675-XB	*	*	*	*	8.0	58.0
7.0	8	8.5	0.13	45°	8.5	3	1P221-0700-XB	*	*	*	*	8.0	58.0
7.8	8	9.5	0.13	45°	9.5	3	1P221-0775-XB	*	*	*	*	8.0	58.0
8.0	8	9.5	0.20	45°	9.5	3	1P221-0800-XB	*	*	*	*	8.0	58.0
9.0	10	10.5	0.20	45°	10.5	3	1P221-0900-XB	*	*	*	*	10.0	66.0
9.7	10	11.5	0.20	45°	11.5	3	1P221-0970-XB	*	*	*	*	10.0	66.0
10.0	10	11.5	0.20	45°	11.5	3	1P221-1000-XB	*	*	*	*	10.0	66.0
11.7	12	12.5	0.20	45°	12.5	3	1P221-1170-XB	*	*	*	*	12.0	73.0
12.0	12	12.5	0.20	45°	12.5	3	1P221-1200-XB	*	*	*	*	12.0	73.0
13.7	14	14.5	0.20	45°	14.5	3	1P221-1370-XB	*	*	*	*	14.0	75.0
14.0	14	14.5	0.20	45°	14.5	3	1P221-1400-XB	*	*	*	*	14.0	75.0
15.7	16	16.5	0.20	45°	16.5	3	1P221-1570-XB	*	*	*	*	16.0	82.0
16.0	16	16.5	0.20	45°	16.5	3	1P221-1600-XB	*	*	*	*	16.0	82.0
17.7	18	18.5	0.20	45°	18.5	3	1P221-1770-XB	*	*	*	*	18.0	84.0
18.0	18	18.5	0.20	45°	18.5	3	1P221-1800-XB	*	*	*	*	18.0	84.0
19.7	20	20.5	0.30	45°	20.5	3	1P221-1970-XB	*	*	*	*	20.0	92.0
20.0	20	20.5	0.30	45°	20.5	3	1P221-2000-XB	*	*	*	*	20.0	92.0



A176



A194



E9



E22



E14



FRESADO Versátiles



### Fresa de ranurar de metal duro enteriza CoroMill® Plura para desbaste pesado

Para múltiples materiales de dureza ≤ 48 HRc

FHA  
BSG  
TCDC  
TCDCON

1P222-XA  
35°  
DIN 6527 K  
h10  
h6

1P222-XB  
35°  
DIN 6527 K  
h10  
h6



Versión métrica

DC	CZC <sub>MS</sub>	APMX	CHW	KCH	LU	ZEFP	Código de pedido	Dimensiones, mm				DCON <sub>MS</sub>	LF
								P	M	K	S		
2.0	6	4.5			4.5	4	1P222-0200-XB	*	*	*	*	6.0	50.0
	6	4.5			4.5	4	1P222-0200-XA	*	*	*	*	6.0	50.0
3.0	6	5.5	0.08	45°	5.0	4	1P222-0300-XB	*	*	*	*	6.0	50.0
	6	5.5	0.08	45°	5.5	4	1P222-0300-XA	*	*	*	*	6.0	50.0
4.0	6	8.5	0.13	45°	8.5	4	1P222-0400-XB	*	*	*	*	6.0	54.0
	6	8.5	0.13	45°	8.5	4	1P222-0400-XA	*	*	*	*	6.0	54.0
5.0	6	9.5	0.13	45°	9.5	4	1P222-0500-XB	*	*	*	*	6.0	54.0
	6	9.5	0.13	45°	9.5	4	1P222-0500-XA	*	*	*	*	6.0	54.0
6.0	6	10.5	0.13	45°	10.5	4	1P222-0600-XB	*	*	*	*	6.0	54.0
	6	10.5	0.13	45°	10.5	4	1P222-0600-XA	*	*	*	*	6.0	54.0
7.0	8	11.5	0.13	45°	11.5	4	1P222-0700-XA	*	*	*	*	8.0	58.0
8.0	8	12.5	0.13	45°	12.5	4	1P222-0800-XB	*	*	*	*	8.0	58.0
	8	12.5	0.13	45°	12.5	4	1P222-0800-XA	*	*	*	*	8.0	58.0
10.0	10	14.5	0.20	45°	14.5	4	1P222-1000-XB	*	*	*	*	10.0	66.0
	10	14.5	0.20	45°	14.5	4	1P222-1000-XA	*	*	*	*	10.0	66.0
12.0	12	16.5	0.20	45°	16.5	4	1P222-1200-XB	*	*	*	*	12.0	73.0
	12	16.5	0.20	45°	16.5	4	1P222-1200-XA	*	*	*	*	12.0	73.0
16.0	16	22.5	0.20	45°	22.5	4	1P222-1600-XB	*	*	*	*	16.0	82.0
	16	22.5	0.20	45°	22.5	4	1P222-1600-XA	*	*	*	*	16.0	82.0
20.0	20	26.5	0.30	45°	26.5	4	1P222-2000-XB	*	*	*	*	20.0	92.0
	20	26.5	0.30	45°	26.5	4	1P222-2000-XA	*	*	*	*	20.0	92.0
25.0	25	32.5	0.30	45°	32.5	4	1P222-2500-XA	*	*	*	*	25.0	121.0



A176



A194



E9



E22



E14

A 16





# Fresa de ranurar de metal duro enteriza CoroMill® Plura para desbaste pesado

Para múltiples materiales de dureza ≤ 48 HRc

FHA  
BSG  
TCDCON

1P230-XA  
30°  
DIN 6527 L  
h6

1P230-XB  
30°  
DIN 6527 L  
h6



## Versión métrica

DC	CZC <sub>MS</sub>	APMX	CHW	KCH	LU	ZEFP	Código de pedido	Dimensiones, mm				DCON <sub>MS</sub>	LF
								P	M	K	S		
1.0	3	4.5			4.5	2	1P230-0100-XA	*	*	*	*	3.0	38.0
1.5	3	4.5			4.5	2	1P230-0150-XA	*	*	*	*	3.0	38.0
2.0	6	6.5			6.5	2	1P230-0200-XB	*	*	*	*	6.0	57.0
	6	6.5			6.5	2	1P230-0200-XA	*	*	*	*	6.0	57.0
2.5	6	7.5	0.08	45°	7.5	2	1P230-0250-XB	*	*	*	*	6.0	57.0
	6	7.5	0.08	45°	7.5	2	1P230-0250-XA	*	*	*	*	6.0	57.0
3.0	6	7.5	0.08	45°	7.5	2	1P230-0300-XB	*	*	*	*	6.0	57.0
	6	7.5	0.08	45°	7.5	2	1P230-0300-XA	*	*	*	*	6.0	57.0
3.5	6	7.5	0.08	45°	7.5	2	1P230-0350-XB	*	*	*	*	6.0	57.0
	6	7.5	0.08	45°	7.5	2	1P230-0350-XA	*	*	*	*	6.0	57.0
4.0	6	8.5	0.13	45°	8.5	2	1P230-0400-XB	*	*	*	*	6.0	57.0
	6	8.5	0.13	45°	8.5	2	1P230-0400-XA	*	*	*	*	6.0	57.0
4.5	6	8.5	0.13	45°	8.5	2	1P230-0450-XB	*	*	*	*	6.0	57.0
	6	8.5	0.13	45°	8.5	2	1P230-0450-XA	*	*	*	*	6.0	57.0
5.0	6	10.5	0.13	45°	10.5	2	1P230-0500-XB	*	*	*	*	6.0	57.0
	6	10.5	0.13	45°	10.5	2	1P230-0500-XA	*	*	*	*	6.0	57.0
6.0	6	10.5	0.13	45°	10.5	2	1P230-0600-XB	*	*	*	*	6.0	57.0
	6	10.5	0.13	45°	10.5	2	1P230-0600-XA	*	*	*	*	6.0	57.0
7.0	8	13.5	0.13	45°	13.5	2	1P230-0700-XB	*	*	*	*	8.0	63.0
	8	13.5	0.20	45°	13.5	2	1P230-0700-XA	*	*	*	*	8.0	63.0
8.0	8	16.5	0.20	45°	16.5	2	1P230-0800-XB	*	*	*	*	8.0	63.0
	8	16.5	0.20	45°	16.5	2	1P230-0800-XA	*	*	*	*	8.0	63.0
9.0	10	16.5	0.20	45°	16.5	2	1P230-0900-XB	*	*	*	*	10.0	72.0
	10	16.5	0.20	45°	16.5	2	1P230-0900-XA	*	*	*	*	10.0	72.0
10.0	10	19.5	0.20	45°	19.5	2	1P230-1000-XB	*	*	*	*	10.0	72.0
	10	19.5	0.20	45°	19.5	2	1P230-1000-XA	*	*	*	*	10.0	72.0
11.0	12	22.5	0.20	45°	22.5	2	1P230-1100-XB	*	*	*	*	12.0	83.0
	12	22.5	0.20	45°	22.5	2	1P230-1100-XA	*	*	*	*	12.0	83.0
12.0	12	22.5	0.20	45°	22.5	2	1P230-1200-XB	*	*	*	*	12.0	83.0
	12	22.5	0.20	45°	22.5	2	1P230-1200-XA	*	*	*	*	12.0	83.0
14.0	14	22.5	0.20	45°	22.5	2	1P230-1400-XB	*	*	*	*	14.0	83.0
	14	22.5	0.20	45°	22.5	2	1P230-1400-XA	*	*	*	*	14.0	83.0
16.0	16	26.5	0.20	45°	26.5	2	1P230-1600-XB	*	*	*	*	16.0	92.0
	16	26.5	0.20	45°	26.5	2	1P230-1600-XA	*	*	*	*	16.0	92.0
18.0	18	26.5	0.20	45°	26.5	2	1P230-1800-XB	*	*	*	*	18.0	92.0
	18	26.5	0.20	45°	26.5	2	1P230-1800-XA	*	*	*	*	18.0	92.0
20.0	20	32.5	0.30	45°	32.5	2	1P230-2000-XB	*	*	*	*	20.0	104.0
	20	32.5	0.30	45°	32.5	2	1P230-2000-XA	*	*	*	*	20.0	104.0



A176



A194



E9



E22



E14






A FRESADO Versátiles

### Fresa de ranurar de metal duro enteriza CoroMill® Plura para desbaste pesado

Para múltiples materiales de dureza ≤ 48 HRc

FHA 30°  
BSG DIN 6527 L  
TCDCON h6



Versión en pulgadas

DC	CZC <sub>MS</sub>	APMX	CHW	KCH	LU	ZEFP	Código de pedido	Dimensiones, pulg.					
								P	M	K	S		
.125	1/8	.313	.003	45°	.313	2	1P230-0318-XA	1630	1630	1630	1630	.125	1.500
.188	3/16	.406	.005	45°	.406	2	1P230-0476-XA	1630	1630	1630	1630	.188	2.000
.250	1/4	.453	.005	45°	.453	2	1P230-0635-XA	1630	1630	1630	1630	.250	2.500
.375	3/8	.687	.008	45°	.687	2	1P230-0953-XA	1630	1630	1630	1630	.375	2.500
.500	1/2	.937	.008	45°	.937	2	1P230-1270-XA	1630	1630	1630	1630	.500	3.000
.625	5/8	1.125	.008	45°	1.125	2	1P230-1588-XA	1630	1630	1630	1630	.625	3.500
.750	3/4	1.219	.012	45°	1.219	2	1P230-1905-XA	1630	1630	1630	1630	.750	4.000
1.000	1	1.625	.012	45°	1.625	2	1P230-2540-XA	1630	1630	1630	1630	1.000	5.000

D

E




A 18



# Fresa de ranurar de metal duro enteriza CoroMill® Plura para desbaste pesado

Para múltiples materiales de dureza ≤ 48 HRc

FHA 30°  
BSG DIN 6527 L  
TCDCON h6

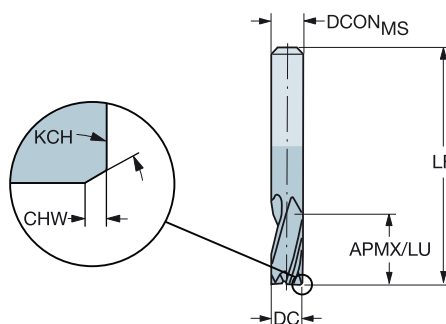

## Versión métrica

DC	CZC <sub>MS</sub>	APMX	CHW	KCH	LU	ZEFP	Código de pedido	Dimensiones, mm					
								P	M	K	S		
1.0	3	4.5			4.5	3	1P231-0100-XA	1630	1630	1630	1630	DCON <sub>MS</sub>	LF
1.5	3	4.5			4.5	3	1P231-0150-XA	*	*	*	*	3.0	38.0
2.0	6	6.5			6.5	3	1P231-0200-XA	*	*	*	*	6.0	57.0
2.5	6	7.5	0.08	45°	7.5	3	1P231-0250-XA	*	*	*	*	6.0	57.0
3.0	6	7.5	0.08	45°	7.5	3	1P231-0300-XA	*	*	*	*	6.0	57.0
3.5	6	7.5	0.08	45°	7.5	3	1P231-0350-XA	*	*	*	*	6.0	57.0
4.0	6	8.5	0.13	45°	8.5	3	1P231-0400-XA	*	*	*	*	6.0	57.0
4.5	6	8.5	0.13	45°	8.5	3	1P231-0450-XA	*	*	*	*	6.0	57.0
5.0	6	10.5	0.13	45°	10.5	3	1P231-0500-XA	*	*	*	*	6.0	57.0
5.5	6	10.5	0.13	45°	10.5	3	1P231-0550-XA	*	*	*	*	6.0	57.0
6.0	6	10.5	0.13	45°	10.5	3	1P231-0600-XA	*	*	*	*	6.0	57.0
6.5	8	13.5	0.13	45°	13.5	3	1P231-0650-XA	*	*	*	*	8.0	63.0
7.0	8	13.5	0.13	45°	13.5	3	1P231-0700-XA	*	*	*	*	8.0	63.0
7.5	8	16.5	0.13	45°	16.5	3	1P231-0750-XA	*	*	*	*	8.0	63.0
8.0	8	16.5	0.20	45°	16.5	3	1P231-0800-XA	*	*	*	*	8.0	63.0
9.0	10	16.5	0.20	45°	16.5	3	1P231-0900-XA	*	*	*	*	10.0	72.0
10.0	10	19.5	0.20	45°	19.5	3	1P231-1000-XA	*	*	*	*	10.0	72.0
11.0	12	22.5	0.20	45°	22.5	3	1P231-1100-XA	*	*	*	*	12.0	83.0
12.0	12	22.5	0.20	45°	22.5	3	1P231-1200-XA	*	*	*	*	12.0	83.0
13.0	14	22.5	0.20	45°	22.5	3	1P231-1300-XA	*	*	*	*	14.0	83.0
14.0	14	22.5	0.20	45°	22.5	3	1P231-1400-XA	*	*	*	*	14.0	83.0
15.0	16	26.5	0.20	45°	26.5	3	1P231-1500-XA	*	*	*	*	16.0	92.0
16.0	16	26.5	0.20	45°	26.5	3	1P231-1600-XA	*	*	*	*	16.0	92.0
18.0	18	26.5	0.20	45°	26.5	3	1P231-1800-XA	*	*	*	*	18.0	92.0
20.0	20	32.5	0.30	45°	32.5	3	1P231-2000-XA	*	*	*	*	20.0	104.0

## Versión en pulgadas

DC	CZC <sub>MS</sub>	APMX	CHW	KCH	LU	ZEFP	Código de pedido	Dimensiones, pulg.					
								P	M	K	S		
.125	1/8	.313	.003	45°	.313	3	1P231-0318-XA	1630	1630	1630	1630	DCON <sub>MS</sub>	LF
.188	3/16	.406	.005	45°	.406	3	1P231-0476-XA	*	*	*	*	.188	2.000
.250	1/4	.453	.005	45°	.453	3	1P231-0635-XA	*	*	*	*	.250	2.500
.375	3/8	.687	.008	45°	.687	3	1P231-0953-XA	*	*	*	*	.375	2.500
.500	1/2	.937	.008	45°	.937	3	1P231-1270-XA	*	*	*	*	.500	3.000
.625	5/8	1.125	.008	45°	1.125	3	1P231-1588-XA	*	*	*	*	.625	3.500
.750	3/4	1.219	.012	45°	1.219	3	1P231-1905-XA	*	*	*	*	.750	4.000
1.000	1	1.625	.012	45°	1.625	3	1P231-2540-XA	*	*	*	*	1.000	5.000



A176



A194



E9



E22



E14




FRESADO Versátiles

### Fresa de ranurar de metal duro enteriza CoroMill® Plura para desbaste pesado


Para múltiples materiales de dureza ≤ 48 HRc

FHA 30°  
BSG DIN 6527 L  
TCDCON h6

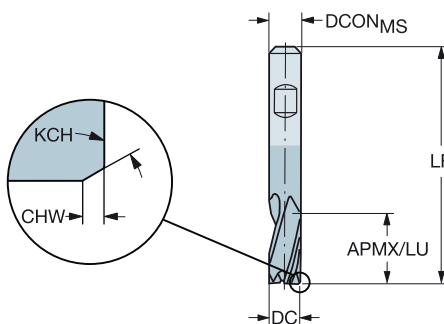

Versión métrica

DC	CZC <sub>MS</sub>	APMX	CHW	KCH	LU	ZEFP	Código de pedido	Dimensiones, mm					
								P	M	K	S		
4.5	6	8.5	0.13	45°	8.5	3	1P231-0450-XB	*	*	*	*	6.0	57.0
5.0	6	10.5	0.13	45°	10.5	3	1P231-0500-XB	*	*	*	*	6.0	57.0
5.5	6	10.5	0.13	45°	10.5	3	1P231-0550-XB	*	*	*	*	6.0	57.0
6.0	6	10.5	0.13	45°	10.5	3	1P231-0600-XB	*	*	*	*	6.0	57.0
6.5	8	13.5	0.13	45°	13.5	3	1P231-0650-XB	*	*	*	*	8.0	63.0
7.0	8	13.5	0.13	45°	13.5	3	1P231-0700-XB	*	*	*	*	8.0	63.0
7.5	8	16.5	0.13	45°	16.5	3	1P231-0750-XB	*	*	*	*	8.0	63.0
8.0	8	16.5	0.20	45°	16.5	3	1P231-0800-XB	*	*	*	*	8.0	63.0
9.0	10	16.5	0.20	45°	16.5	3	1P231-0900-XB	*	*	*	*	10.0	72.0
10.0	10	19.5	0.20	45°	19.5	3	1P231-1000-XB	*	*	*	*	10.0	72.0
11.0	12	22.5	0.20	45°	22.5	3	1P231-1100-XB	*	*	*	*	12.0	83.0
12.0	12	22.5	0.20	45°	22.5	3	1P231-1200-XB	*	*	*	*	12.0	83.0
13.0	14	22.5	0.20	45°	22.5	3	1P231-1300-XB	*	*	*	*	14.0	83.0
14.0	14	22.5	0.20	45°	22.5	3	1P231-1400-XB	*	*	*	*	14.0	83.0
15.0	16	26.5	0.20	45°	26.5	3	1P231-1500-XB	*	*	*	*	16.0	92.0
16.0	16	26.5	0.20	45°	26.5	3	1P231-1600-XB	*	*	*	*	16.0	92.0
18.0	18	26.5	0.20	45°	26.5	3	1P231-1800-XB	*	*	*	*	18.0	92.0
20.0	20	32.5	0.30	45°	32.5	3	1P231-2000-XB	*	*	*	*	20.0	104.0



A176



A194



E9



E22



E14

A 20





# Fresa de ranurar de metal duro enteriza CoroMill® Plura para desbaste pesado

Para múltiples materiales de dureza ≤ 48 HRc

FHA  
BSG  
TCDC  
TCDCON

1P240-XA  
35°  
DIN 6527 L  
h10  
h6

1P240-XB  
35°  
DIN 6527 L  
h10  
h6

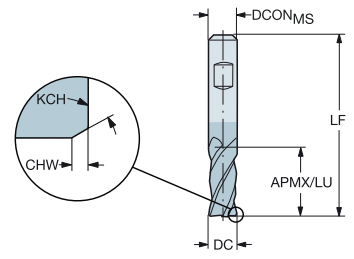

## Versión métrica

DC	CZC <sub>MS</sub>	APMX	CHW	KCH	LU	ZEFP	Código de pedido	Dimensiones, mm					
								P	M	K	S		
2.0	6	7.5			7.5	4	1P240-0200-XA	*	*	*	*	6.0	57.0
3.0	6	8.5	0.08	45°	8.5	4	1P240-0300-XA	*	*	*	*	6.0	57.0
3.5	6	10.5	0.08	45°	10.5	4	1P240-0350-XA	*	*	*	*	6.0	57.0
4.0	6	11.5	0.13	45°	11.5	4	1P240-0400-XB	*	*	*	*	6.0	57.0
	6	11.5	0.13	45°	11.5	4	1P240-0400-XA	*	*	*	*	6.0	57.0
4.5	6	11.5	0.13	45°	11.5	4	1P240-0450-XB	*	*	*	*	6.0	57.0
	6	11.5	0.13	45°	11.5	4	1P240-0450-XA	*	*	*	*	6.0	57.0
5.0	6	13.5	0.13	45°	13.5	4	1P240-0500-XB	*	*	*	*	6.0	57.0
	6	13.5	0.13	45°	13.5	4	1P240-0500-XA	*	*	*	*	6.0	57.0
5.5	6	13.5	0.13	45°	13.5	4	1P240-0550-XB	*	*	*	*	6.0	57.0
	6	13.5	0.13	45°	13.5	4	1P240-0550-XA	*	*	*	*	6.0	57.0
6.0	6	13.5	0.13	45°	13.5	4	1P240-0600-XB	*	*	*	*	6.0	57.0
	6	13.5	0.13	45°	13.5	4	1P240-0600-XA	*	*	*	*	6.0	57.0
6.5	8	16.5	0.13	45°	16.5	4	1P240-0650-XA	*	*	*	*	8.0	63.0
7.0	8	16.5	0.13	45°	16.5	4	1P240-0700-XB	*	*	*	*	8.0	63.0
	8	16.5	0.13	45°	16.5	4	1P240-0700-XA	*	*	*	*	8.0	63.0
8.0	8	19.5	0.13	45°	19.5	4	1P240-0800-XB	*	*	*	*	8.0	63.0
	8	19.5	0.13	45°	19.5	4	1P240-0800-XA	*	*	*	*	8.0	63.0
9.0	10	19.5	0.13	45°	19.5	4	1P240-0900-XA	*	*	*	*	10.0	72.0
10.0	10	22.5	0.20	45°	22.5	4	1P240-1000-XB	*	*	*	*	10.0	72.0
	10	22.5	0.20	45°	22.5	4	1P240-1000-XA	*	*	*	*	10.0	72.0
12.0	12	26.5	0.20	45°	26.5	4	1P240-1200-XB	*	*	*	*	12.0	83.0
	12	26.5	0.20	45°	26.5	4	1P240-1200-XA	*	*	*	*	12.0	83.0
14.0	14	26.5	0.20	45°	26.5	4	1P240-1400-XB	*	*	*	*	14.0	83.0
	14	26.5	0.20	45°	26.5	4	1P240-1400-XA	*	*	*	*	14.0	83.0
16.0	16	32.5	0.20	45°	32.5	4	1P240-1600-XB	*	*	*	*	16.0	92.0
	16	32.5	0.20	45°	32.5	4	1P240-1600-XA	*	*	*	*	16.0	92.0
18.0	18	32.5	0.20	45°	32.5	4	1P240-1800-XB	*	*	*	*	18.0	92.0
	18	32.5	0.20	45°	32.5	4	1P240-1800-XA	*	*	*	*	18.0	92.0
20.0	20	38.5	0.30	45°	38.5	4	1P240-2000-XB	*	*	*	*	20.0	104.0
	20	38.5	0.30	45°	38.5	4	1P240-2000-XA	*	*	*	*	20.0	104.0
25.0	25	45.5	0.30	45°	45.5	4	1P240-2500-XB	*	*	*	*	25.0	121.0
	25	45.5	0.30	45°	45.5	4	1P240-2500-XA	*	*	*	*	25.0	121.0

## Versión en pulgadas

DC	CZC <sub>MS</sub>	APMX	CHW	KCH	LU	ZEFP	Código de pedido	Dimensiones, pulg.					
								P	M	K	S		
.125	1/8	.359	.003	45°	.359	4	1P240-0318-XA	*	*	*	*	.125	1.500
.188	3/16	.547	.005	45°	.547	4	1P240-0476-XA	*	*	*	*	.188	2.000
.250	1/4	.562	.005	45°	.562	4	1P240-0635-XA	*	*	*	*	.250	2.500
.375	3/8	.844	.008	45°	.844	4	1P240-0953-XA	*	*	*	*	.375	3.000
.500	1/2	1.125	.008	45°	1.125	4	1P240-1270-XA	*	*	*	*	.500	3.500
.625	5/8	1.313	.008	45°	1.313	4	1P240-1588-XA	*	*	*	*	.625	4.000
.750	3/4	1.437	.012	45°	1.437	4	1P240-1905-XA	*	*	*	*	.750	4.000
1.000	1	1.828	.012	45°	1.828	4	1P240-2540-XA	*	*	*	*	1.000	5.000





FRESADO Versátiles

# Fresa de ranurar de metal duro enteriza CoroMill® Plura para desbaste pesado

Para múltiples materiales de dureza ≤ 48 HRc

FHA  
BSG  
TCDCON  
1P250-XA  
30°  
COROMANT  
h6

1P250-XB  
30°  
COROMANT  
h6




Versión métrica

DC	CZC <sub>MS</sub>	APMX	CHW	KCH	LU	ZEFP	Código de pedido	Dimensiones, mm					
								P	M	K	S		
2.0	6	8.5			8.5	2	1P250-0200-XA	*	*	*	*	6.0	57.0
2.5	6	12.5	0.08	45°	12.5	2	1P250-0250-XA	*	*	*	*	6.0	57.0
3.0	6	12.5	0.08	45°	12.5	2	1P250-0300-XA	*	*	*	*	6.0	57.0
4.0	6	14.5	0.13	45°	14.5	2	1P250-0400-XB	*	*	*	*	6.0	57.0
		14.5	0.13	45°	14.5	2	1P250-0400-XA	*	*	*	*	6.0	57.0
5.0	6	16.5	0.13	45°	16.5	2	1P250-0500-XB	*	*	*	*	6.0	57.0
		16.5	0.13	45°	16.5	2	1P250-0500-XA	*	*	*	*	6.0	57.0
6.0	6	19.5	0.13	45°	19.5	2	1P250-0600-XB	*	*	*	*	6.0	57.0
		19.5	0.13	45°	19.5	2	1P250-0600-XA	*	*	*	*	6.0	57.0
7.0	8	19.5	0.13	45°	19.5	2	1P250-0700-XA	*	*	*	*	8.0	63.0
		19.5	0.20	45°	19.5	2	1P250-0800-XB	*	*	*	*	8.0	63.0
8.0	8	19.5	0.20	45°	19.5	2	1P250-0800-XA	*	*	*	*	8.0	63.0
		19.5	0.20	45°	19.5	2	1P250-0900-XB	*	*	*	*	10.0	72.0
9.0	10	21.5	0.20	45°	21.5	2	1P250-0900-XA	*	*	*	*	10.0	72.0
		21.5	0.20	45°	21.5	2	1P250-1000-XB	*	*	*	*	10.0	72.0
10.0	10	22.5	0.20	45°	22.5	2	1P250-1000-XA	*	*	*	*	10.0	72.0
		22.5	0.20	45°	22.5	2	1P250-1200-XB	*	*	*	*	12.0	83.0
12.0	12	25.5	0.20	45°	25.5	2	1P250-1200-XA	*	*	*	*	12.0	83.0
		25.5	0.20	45°	25.5	2	1P250-1400-XA	*	*	*	*	14.0	83.0
14.0	14	30.5	0.20	45°	30.5	2	1P250-1400-XA	*	*	*	*	14.0	83.0
		32.5	0.20	45°	32.5	2	1P250-1600-XB	*	*	*	*	16.0	92.0
16.0	16	32.5	0.20	45°	32.5	2	1P250-1600-XA	*	*	*	*	16.0	92.0
		32.5	0.20	45°	32.5	2	1P250-1800-XB	*	*	*	*	18.0	92.0
18.0	18	32.5	0.20	45°	32.5	2	1P250-1800-XA	*	*	*	*	18.0	92.0
		32.5	0.20	45°	32.5	2	1P250-2000-XB	*	*	*	*	20.0	104.0
20.0	20	38.5	0.30	45°	38.5	2	1P250-2000-XA	*	*	*	*	20.0	104.0

Versión en pulgadas

DC	CZC <sub>MS</sub>	APMX	CHW	KCH	LU	ZEFP	Código de pedido	Dimensiones, pulg.					
								P	M	K	S		
.125	1/8	.359	.003	45°	.359	2	1P250-0318-XA	*	*	*	*	.125	1.500
.188	3/16	.687	.005	45°	.687	2	1P250-0476-XA	*	*	*	*	.188	2.000
.250	1/4	.813	.005	45°	.813	2	1P250-0635-XA	*	*	*	*	.250	2.500
.375	3/8	.875	.008	45°	.875	2	1P250-0953-XA	*	*	*	*	.375	3.000
.500	1/2	1.188	.008	45°	1.188	2	1P250-1270-XA	*	*	*	*	.500	3.500
.625	5/8	1.484	.008	45°	1.484	2	1P250-1588-XA	*	*	*	*	.625	4.000
.750	3/4	1.687	.012	45°	1.687	2	1P250-1905-XA	*	*	*	*	.750	4.000
1.000	1	2.250	.012	45°	2.250	2	1P250-2540-XA	*	*	*	*	1.000	5.000




A176



A194



E9



E22



E14



# Fresa de ranurar de metal duro enteriza CoroMill® Plura para desbaste pesado

Para múltiples materiales de dureza ≤ 48 HRc

FHA  
BSG  
TCDCON

1P251-XA  
30°  
COROMANT  
h6

1P251-XB  
30°  
COROMANT  
h6



## Versión métrica

DC	CZC <sub>MS</sub>	APMX	CHW	KCH	LU	ZEFP	Código de pedido	Dimensiones, mm				DCON <sub>MS</sub>	LF
								P	M	K	S		
2.0	6	8.5			8.5	3	1P251-0200-XA	*	*	*	*	6.0	57.0
2.5	6	12.5	0.08	45°	12.5	3	1P251-0250-XA	*	*	*	*	6.0	57.0
3.0	6	12.5	0.08	45°	12.5	3	1P251-0300-XA	*	*	*	*	6.0	57.0
4.0	6	14.5	0.13	45°	14.5	3	1P251-0400-XB	*	*	*	*	6.0	57.0
	6	14.5	0.13	45°	14.5	3	1P251-0400-XA	*	*	*	*	6.0	57.0
5.0	6	16.5	0.13	45°	16.5	3	1P251-0500-XB	*	*	*	*	6.0	57.0
	6	16.5	0.13	45°	16.5	3	1P251-0500-XA	*	*	*	*	6.0	57.0
6.0	6	19.5	0.13	45°	19.5	3	1P251-0600-XB	*	*	*	*	6.0	57.0
	6	19.5	0.13	45°	19.5	3	1P251-0600-XA	*	*	*	*	6.0	57.0
7.0	8	19.5	0.13	45°	19.5	3	1P251-0700-XA	*	*	*	*	8.0	63.0
8.0	8	19.5	0.20	45°	19.5	3	1P251-0800-XB	*	*	*	*	8.0	63.0
	8	19.5	0.20	45°	19.5	3	1P251-0800-XA	*	*	*	*	8.0	63.0
9.0	10	21.5	0.20	45°	21.5	3	1P251-0900-XA	*	*	*	*	10.0	72.0
10.0	10	22.5	0.20	45°	22.5	3	1P251-1000-XB	*	*	*	*	10.0	72.0
	10	22.5	0.20	45°	22.5	3	1P251-1000-XA	*	*	*	*	10.0	72.0
12.0	12	25.5	0.20	45°	25.5	3	1P251-1200-XB	*	*	*	*	12.0	83.0
	12	25.5	0.20	45°	25.5	3	1P251-1200-XA	*	*	*	*	12.0	83.0
14.0	14	30.5	0.20	45°	30.5	3	1P251-1400-XA	*	*	*	*	14.0	83.0
16.0	16	32.5	0.20	45°	32.5	3	1P251-1600-XB	*	*	*	*	16.0	92.0
	16	32.5	0.20	45°	32.5	3	1P251-1600-XA	*	*	*	*	16.0	92.0
18.0	18	32.5	0.20	45°	32.5	3	1P251-1800-XB	*	*	*	*	18.0	92.0
	18	32.5	0.20	45°	32.5	3	1P251-1800-XA	*	*	*	*	18.0	92.0
20.0	20	38.5	0.30	45°	38.5	3	1P251-2000-XB	*	*	*	*	20.0	104.0
	20	38.5	0.30	45°	38.5	3	1P251-2000-XA	*	*	*	*	20.0	104.0



A176



A194



E9



E22



E14



FRESADO Versátiles



### Fresa de ranurar de metal duro enteriza CoroMill® Plura para desbaste pesado

Para múltiples materiales de dureza ≤ 48 HRc

FHA  
BSG  
TCDC  
TCDCON

1P260-XA  
30°  
COROMANT  
h10  
h6

1P260-XB  
30°  
COROMANT  
h10  
h6



Versión métrica

DC	CZC <sub>MS</sub>	APMX	CHW	KCH	LU	ZEFP	Código de pedido	Dimensiones, mm					
								P	M	K	S		
1.0	3	4.0			4.0	3	1P260-0100-XA	*	*	*	*	3.0	38.0
1.5	3	6.0			6.0	3	1P260-0150-XA	*	*	*	*	3.0	38.0
2.0	3	8.0			8.0	3	1P260-0200-XA	*	*	*	*	3.0	38.0
3.0	3	12.0			12.0	3	1P260-0300-XA	*	*	*	*	3.0	38.0
4.0	4	14.0			14.0	3	1P260-0400-XA	*	*	*	*	4.0	50.0
5.0	6	16.0			16.0	3	1P260-0500-XB	*	*	*	*	6.0	57.0
	6	16.0			16.0	3	1P260-0500-XA	*	*	*	*	6.0	57.0
6.0	6	22.0			22.0	3	1P260-0600-XB	*	*	*	*	6.0	65.0
	6	22.0			22.0	3	1P260-0600-XA	*	*	*	*	6.0	65.0
8.0	8	28.0			28.0	3	1P260-0800-XB	*	*	*	*	8.0	80.0
	8	28.0			28.0	3	1P260-0800-XA	*	*	*	*	8.0	80.0
10.0	10	32.0	0.10	45°	32.0	3	1P260-1000-XB	*	*	*	*	10.0	100.0
	10	32.0	0.10	45°	32.0	3	1P260-1000-XA	*	*	*	*	10.0	100.0
12.0	12	38.0	0.10	45°	38.0	3	1P260-1200-XB	*	*	*	*	12.0	100.0
	12	38.0	0.10	45°	38.0	3	1P260-1200-XA	*	*	*	*	12.0	100.0
16.0	16	50.0	0.15	45°	50.0	3	1P260-1600-XB	*	*	*	*	16.0	115.0
	16	50.0	0.15	45°	50.0	3	1P260-1600-XA	*	*	*	*	16.0	115.0
20.0	20	50.0	0.15	45°	50.0	3	1P260-2000-XB	*	*	*	*	20.0	125.0
	20	50.0	0.15	45°	50.0	3	1P260-2000-XA	*	*	*	*	20.0	125.0

Versión en pulgadas

DC	CZC <sub>MS</sub>	APMX	CHW	KCH	LU	ZEFP	Código de pedido	Dimensiones, pulg.					
								P	M	K	S		
.125	1/8	.500			.500	3	1P260-0318-XA	*	*	*	*	.125	2.000
.188	3/16	.625			.625	3	1P260-0476-XA	*	*	*	*	.188	2.000
.250	1/4	.937			.937	3	1P260-0635-XA	*	*	*	*	.250	2.500
.375	3/8	1.219	.004	45°	1.219	3	1P260-0953-XA	*	*	*	*	.375	3.000
.500	1/2	1.594	.004	45°	1.594	3	1P260-1270-XA	*	*	*	*	.500	3.500
.625	5/8	1.938	.006	45°	1.938	3	1P260-1588-XA	*	*	*	*	.625	4.000
.750	3/4	2.313	.006	45°	2.313	3	1P260-1905-XA	*	*	*	*	.750	5.000
1.000	1	2.500	.010	45°	2.500	3	1P260-2540-XA	*	*	*	*	1.000	6.000



## Fresa de ranurar de metal duro enteriza CoroMill® Plura para desbaste medio

### Cuándo utilizarla

Cuando requiera un corte uniforme

Para materiales blandos gracias a la geometría aguda optimizada

Solucionadora de problemas en operaciones de mecanizado en rampa

4 canales: buena para operaciones de acabado

Material ISO



Calidad

1620 1630


Mango

Weldon

Cilíndrico

### Gama de productos

Para múltiples materiales de dureza  $\leq 48$  HRc

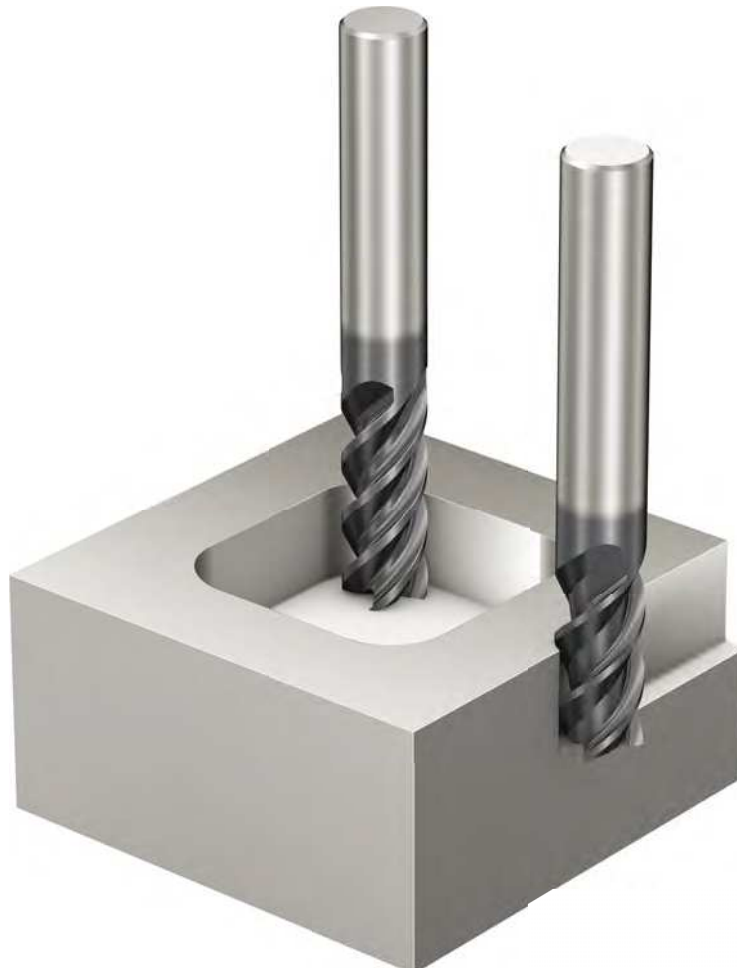



FRESADO Versátiles



### Fresa de ranurar de metal duro enteriza CoroMill® Plura para desbaste medio

Para múltiples materiales de dureza ≤ 48 HRc

FHA  
BSG  
TCDC  
TCDCON

1P330-XA  
45°  
DIN 6527 L  
h10  
h6

1P330-XB  
45°  
DIN 6527 L  
h10  
h6



Versión métrica

DC	CZC <sub>MS</sub>	APMX	CHW	KCH	LU	ZEFP	Código de pedido	Dimensiones, mm					
								P	M	K	S		
2.0	6	6.0			6.0	3	1P330-0200-XB	*	*	*	*	6.0	57.0
	6	6.0			6.0	3	1P330-0200-XA	*	*	*	*	6.0	57.0
3.0	6	7.0			7.0	3	1P330-0300-XB	*	*	*	*	6.0	57.0
	6	7.0			7.0	3	1P330-0300-XA	*	*	*	*	6.0	57.0
4.0	6	8.0	0.10	45°	8.0	3	1P330-0400-XB	*	*	*	*	6.0	57.0
	6	8.0	0.10	45°	8.0	3	1P330-0400-XA	*	*	*	*	6.0	57.0
5.0	6	10.0	0.10	45°	10.0	3	1P330-0500-XB	*	*	*	*	6.0	57.0
	6	10.0	0.10	45°	10.0	3	1P330-0500-XA	*	*	*	*	6.0	57.0
6.0	6	10.0	0.10	45°	10.0	3	1P330-0600-XB	*	*	*	*	6.0	57.0
	6	10.0	0.10	45°	10.0	3	1P330-0600-XA	*	*	*	*	6.0	57.0
7.0	8	13.0	0.10	45°	13.0	3	1P330-0700-XA	*	*	*	*	8.0	63.0
8.0	8	16.0	0.10	45°	16.0	3	1P330-0800-XB	*	*	*	*	8.0	63.0
	8	16.0	0.10	45°	16.0	3	1P330-0800-XA	*	*	*	*	8.0	63.0
9.0	10	16.0	0.10	45°	16.0	3	1P330-0900-XB	*	*	*	*	10.0	72.0
	10	16.0	0.10	45°	16.0	3	1P330-0900-XA	*	*	*	*	10.0	72.0
10.0	10	19.0	0.10	45°	19.0	3	1P330-1000-XB	*	*	*	*	10.0	72.0
	10	19.0	0.10	45°	19.0	3	1P330-1000-XA	*	*	*	*	10.0	72.0
12.0	12	22.0	0.10	45°	22.0	3	1P330-1200-XB	*	*	*	*	12.0	83.0
	12	22.0	0.10	45°	22.0	3	1P330-1200-XA	*	*	*	*	12.0	83.0
14.0	14	22.0	0.15	45°	22.0	3	1P330-1400-XB	*	*	*	*	14.0	83.0
	14	22.0	0.15	45°	22.0	3	1P330-1400-XA	*	*	*	*	14.0	83.0
16.0	16	26.0	0.15	45°	26.0	3	1P330-1600-XB	*	*	*	*	16.0	92.0
	16	26.0	0.15	45°	26.0	3	1P330-1600-XA	*	*	*	*	16.0	92.0
18.0	18	26.0	0.15	45°	26.0	3	1P330-1800-XB	*	*	*	*	18.0	92.0
	18	26.0	0.15	45°	26.0	3	1P330-1800-XA	*	*	*	*	18.0	92.0
20.0	20	32.0	0.15	45°	32.0	3	1P330-2000-XB	*	*	*	*	20.0	104.0
	20	32.0	0.15	45°	32.0	3	1P330-2000-XA	*	*	*	*	20.0	104.0



A176



A194



E9



E22



E14

A 26





# Fresa de ranurar de metal duro enteriza CoroMill® Plura para desbaste medio

Para múltiples materiales de dureza ≤ 48 HRc

FHA  
BSG  
TCDC  
TCDCON

1P341-XA  
45°  
DIN 6527 L  
h10  
h6

1P341-XB  
45°  
DIN 6527 L  
h10  
h6



## Versión métrica

DC	CZC <sub>MS</sub>	APMX	CHW	KCH	LU	ZEFP	Código de pedido	Dimensiones, mm							
								P	M	K	S	DCON <sub>MS</sub>	LF		
2.0	6	7.0			7.0	4	1P341-0200-XA	*	*	*	*	*	*	6.0	57.0
3.0	6	8.0			8.0	4	1P341-0300-XA	*	*	*	*	*	*	6.0	57.0
4.0	6	11.0	0.10	45°	11.0	4	1P341-0400-XA	*	*	*	*	*	*	6.0	57.0
5.0	6	13.0	0.10	45°	13.0	4	1P341-0500-XA	*	*	*	*	*	*	6.0	57.0
6.0	6	13.0	0.10	45°	13.0	4	1P341-0600-XB	*	*	*	*	*	*	6.0	57.0
	6	13.0	0.10	45°	13.0	4	1P341-0600-XA	*	*	*	*	*	*	6.0	57.0
8.0	8	19.0	0.10	45°	19.0	4	1P341-0800-XB	*	*	*	*	*	*	8.0	63.0
	8	19.0	0.10	45°	19.0	4	1P341-0800-XA	*	*	*	*	*	*	8.0	63.0
10.0	10	22.0	0.10	45°	22.0	4	1P341-1000-XB	*	*	*	*	*	*	10.0	72.0
	10	22.0	0.10	45°	22.0	4	1P341-1000-XA	*	*	*	*	*	*	10.0	72.0
12.0	12	26.0	0.10	45°	26.0	4	1P341-1200-XB	*	*	*	*	*	*	12.0	83.0
	12	26.0	0.10	45°	26.0	4	1P341-1200-XA	*	*	*	*	*	*	12.0	83.0
14.0	14	26.0	0.15	45°	26.0	4	1P341-1400-XB	*	*	*	*	*	*	14.0	83.0
	14	26.0	0.15	45°	26.0	4	1P341-1400-XA	*	*	*	*	*	*	14.0	83.0
16.0	16	32.0	0.15	45°	32.0	4	1P341-1600-XB	*	*	*	*	*	*	16.0	92.0
	16	32.0	0.15	45°	32.0	4	1P341-1600-XA	*	*	*	*	*	*	16.0	92.0
18.0	18	32.0	0.15	45°	32.0	5	1P341-1800-XA	*	*	*	*	*	*	18.0	92.0
20.0	20	38.0	0.15	45°	38.0	5	1P341-2000-XB	*	*	*	*	*	*	20.0	104.0
	20	38.0	0.15	45°	38.0	5	1P341-2000-XA	*	*	*	*	*	*	20.0	104.0

## Versión en pulgadas

DC	CZC <sub>MS</sub>	APMX	CHW	KCH	LU	ZEFP	Código de pedido	Dimensiones, pulg.							
								P	M	K	S	DCON <sub>MS</sub>	LF		
.125	1/8	.313			.313	4	1P341-0318-XA	*	*	*	*	*	*	.125	1.500
.188	3/16	.469	.004	45°	.469	4	1P341-0476-XA	*	*	*	*	*	*	.188	2.000
.250	1/4	.531	.004	45°	.531	4	1P341-0635-XA	*	*	*	*	*	*	.250	2.500
.375	3/8	.844	.006	45°	.844	4	1P341-0953-XA	*	*	*	*	*	*	.375	3.000
.500	1/2	1.094	.006	45°	1.094	4	1P341-1270-XA	*	*	*	*	*	*	.500	3.500
.625	5/8	1.313	.010	45°	1.313	5	1P341-1588-XA	*	*	*	*	*	*	.625	4.000
.750	3/4	1.563	.010	45°	1.563	5	1P341-1905-XA	*	*	*	*	*	*	.750	4.000
1.000	1	2.094	.010	45°	2.094	5	1P341-2540-XA	*	*	*	*	*	*	1.000	5.000



A176



A194



E9



E22



E14




FRESADO Versátiles

### Fresa de ranurar de metal duro enteriza CoroMill® Plura para desbaste medio

Para múltiples materiales de dureza ≤ 48 HRc

FHA 45°  
BSG COROMANT  
TDCD h10  
TDCDCON h6

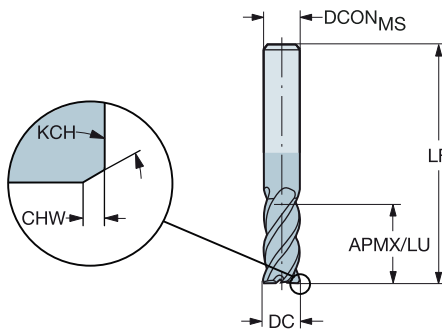

#### Versión métrica

DC	CZC <sub>MS</sub>	APMX	CHW	KCH	LU	ZEFP	Código de pedido	Dimensiones, mm					
								P	M	K	S		
6.0	6	22.0	0.10	45°	22.0	4	1P360-0600-XA	*	*	*	*	DCON <sub>MS</sub>	LF
8.0	8	28.0	0.10	45°	28.0	4	1P360-0800-XA	*	*	*	*	8.0	80.0
10.0	10	32.0	0.10	45°	32.0	4	1P360-1000-XA	*	*	*	*	10.0	100.0
12.0	12	40.0	0.10	45°	40.0	4	1P360-1200-XA	*	*	*	*	12.0	100.0
14.0	14	50.0	0.15	45°	50.0	4	1P360-1400-XA	*	*	*	*	14.0	104.0
16.0	16	50.0	0.15	45°	50.0	5	1P360-1600-XA	*	*	*	*	16.0	115.0
20.0	20	55.0	0.15	45°	55.0	5	1P360-2000-XA	*	*	*	*	20.0	125.0
	20	75.0	0.15	45°	75.0	6	1P370-2000-XA	*	*	*	*	20.0	145.0
25.0	25	90.0	0.15	45°	90.0	8	1P360-2500-XA	*	*	*	*	25.0	153.0

#### Versión en pulgadas

DC	CZC <sub>MS</sub>	APMX	CHW	KCH	LU	ZEFP	Código de pedido	Dimensiones, pulg.					
								P	M	K	S		
.125	1/8	.500	.004	45°	.500	4	1P360-0318-XA	*	*	*	*	.125	2.000
.188	3/16	.750	.004	45°	.750	4	1P360-0476-XA	*	*	*	*	.188	2.500
.250	1/4	.875	.004	45°	.875	4	1P360-0635-XA	*	*	*	*	.250	2.500
.375	3/8	1.219	.004	45°	1.219	4	1P360-0953-XA	*	*	*	*	.375	4.000
.500	1/2	1.687	.006	45°	1.687	4	1P360-1270-XA	*	*	*	*	.500	4.000
.625	5/8	2.000	.006	45°	2.000	5	1P360-1588-XA	*	*	*	*	.625	5.000
.750	3/4	2.344	.006	45°	2.344	5	1P360-1905-XA	*	*	*	*	.750	5.000
1.000	1	3.609	.010	45°	3.609	8	1P360-2540-XA	*	*	*	*	1.000	7.000



A176



A194



E9



E22



E14

A 28



## Fresa de ranurar de metal duro enteriza CoroMill® Plura para desbaste con rompevirutas

### Cuándo utilizarla

Cuando requiera una viruta de tamaño pequeño

Para resolver problemas en condiciones inestables

Material ISO	<b>P</b>	<b>M</b>	<b>K</b>	<b>S</b>
Calidad	1640			
Mango	Cilíndrico	Weldon		

### Gama de productos

Para acero inoxidable y acero

Para materiales ISO S




**A** FRESADO Versátiles

**Fresa de ranurar de metal duro enteriza CoroMill® Plura para desbaste con rompevirutas**

Para múltiples materiales de dureza ≤ 48 HRc

FHA 37°  
BSG DIN 6527 L  
TCDC h12  
TCDCON h6

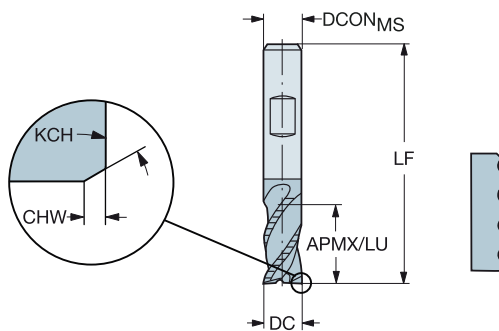


**B** Versión métrica

DC	CZC <sub>MS</sub>	APMX	CHW	KCH	LU	ZEFP	Código de pedido	Dimensiones, mm					
								P	M	K	S		
6.0	6	13.0	0.50	55°	13.0	4	1P340-0600-XB	16-40	16-40	16-40	16-40	DCON <sub>MS</sub>	LF
8.0	8	19.0	0.64	55°	19.0	4	1P340-0800-XB	*	*	*	*	8.0	63.0
10.0	10	22.0	0.71	55°	22.0	4	1P340-1000-XB	*	*	*	*	10.0	72.0
12.0	12	26.0	0.71	55°	26.0	4	1P340-1200-XB	*	*	*	*	12.0	83.0
14.0	14	26.0	0.71	55°	26.0	4	1P340-1400-XB	*	*	*	*	14.0	83.0
16.0	16	32.0	0.79	55°	32.0	4	1P340-1600-XB	*	*	*	*	16.0	92.0
18.0	18	32.0	0.71	55°	32.0	4	1P340-1800-XB	*	*	*	*	18.0	92.0
20.0	20	38.0	0.89	55°	38.0	4	1P340-2000-XB	*	*	*	*	20.0	104.0

**C**

FHA 37°  
BSG INTERNAL  
TCDC h12  
TCDCON h6

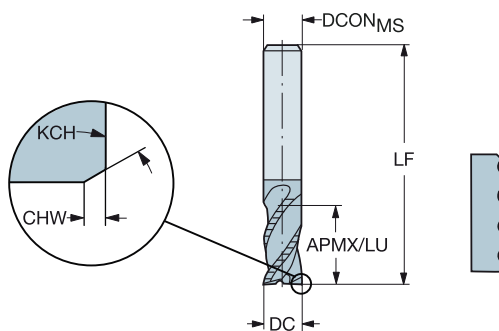

**D** Versión en pulgadas

DC	CZC <sub>MS</sub>	APMX	CHW	KCH	LU	ZEFP	Código de pedido	Dimensiones, pulg.					
								P	M	K	S		
.250	1/4	.531	.020	55°	.531	4	1P340-0635-XA	16-40	16-40	16-40	16-40	DCON <sub>MS</sub>	LF
.375	3/8	.844	.026	55°	.844	4	1P340-0953-XA	*	*	*	*	.375	3.000
.500	1/2	1.094	.028	55°	1.094	4	1P340-1270-XA	*	*	*	*	.500	3.500
.625	5/8	1.313	.028	55°	1.313	4	1P340-1588-XA	*	*	*	*	.625	4.000
.750	3/4	1.563	.031	55°	1.563	4	1P340-1905-XA	*	*	*	*	.750	4.000
1.000	1	2.094	.044	55°	2.094	4	1P340-2540-XA	*	*	*	*	1.000	5.000

**E**



A 30



# Fresa de metal duro enteriza y punta esférica CoroMill® Plura para perfilado

## Cuándo utilizarla

Operaciones de perfilado de diferentes formas: simplemente elija la calidad y la forma correctas para su operación

Material ISO	<b>P</b>	<b>M</b>	<b>K</b>	<b>S</b>
Calidad	1630	1620		
Mango	Cilíndrico			




FRESADO Versátiles

### Fresa de metal duro enteriza y punta esférica CoroMill® Plura para perfilado


Para múltiples materiales de dureza ≤ 48 HRc

FHA 30°  
BSG COROMANT  
TDCD h7  
TDCDCON h5  
PSIR 0°

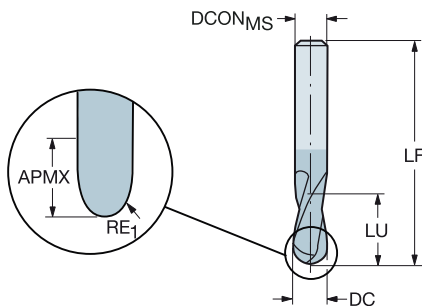

Versión métrica

DC	CZC <sub>MS</sub>	APMX	RE <sub>1</sub>	LU	ZEFP	Código de pedido	Dimensiones, mm				DCON <sub>MS</sub>	LF
							P	M	K	S		
1.0	3	3.0	0.50	3.0	2	1B230-0100-XA	*	*	*	*	3.0	38.0
1.5	3	3.0	0.75	3.0	2	1B230-0150-XA	*	*	*	*	3.0	38.0
2.0	3	6.0	1.00	6.0	2	1B230-0200-XA	*	*	*	*	3.0	38.0
2.5	3	7.0	1.25	7.0	2	1B230-0250-XA	*	*	*	*	3.0	38.0
3.0	3	7.0	1.50	7.0	2	1B230-0300-XA	*	*	*	*	3.0	38.0
4.0	6	8.0	2.00	8.0	2	1B230-0400-XA	*	*	*	*	6.0	57.0
5.0	6	10.0	2.50	10.0	2	1B230-0500-XA	*	*	*	*	6.0	57.0
6.0	6	10.0	3.00	10.0	2	1B230-0600-XA	*	*	*	*	6.0	57.0
7.0	8	13.0	3.50	13.0	2	1B230-0700-XA	*	*	*	*	8.0	63.0
8.0	8	16.0	4.00	16.0	2	1B230-0800-XA	*	*	*	*	8.0	63.0
9.0	10	16.0	4.50	16.0	2	1B230-0900-XA	*	*	*	*	10.0	72.0
10.0	10	19.0	5.00	19.0	2	1B230-1000-XA	*	*	*	*	10.0	72.0
12.0	12	22.0	6.00	22.0	2	1B230-1200-XA	*	*	*	*	12.0	83.0
14.0	14	22.0	7.00	22.0	2	1B230-1400-XA	*	*	*	*	14.0	83.0
16.0	16	26.0	8.00	26.0	2	1B230-1600-XA	*	*	*	*	16.0	92.0
18.0	18	26.0	9.00	26.0	2	1B230-1800-XA	*	*	*	*	18.0	92.0
20.0	20	32.0	10.00	32.0	2	1B230-2000-XA	*	*	*	*	20.0	104.0



A177



A194



E9



E22



E14


A 32



# Fresa de metal duro enteriza y punta esférica CoroMill® Plura para perfilado

Para múltiples materiales de dureza ≤ 48 HRc

FHA 30°  
BSG COROMANT  
TCDC h9  
TCDCON h6  
PSIR 0°

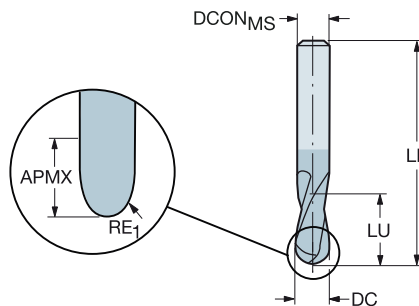

Versión en pulgadas

DC	CZC <sub>MS</sub>	APMX	RE <sub>1</sub>	LU	ZEFP	Código de pedido	Dimensiones, pulg.				DCON <sub>MS</sub>	LF
							P	M	K	S		
.063	1/4	.125	.031	.125	2	1B231-0159-XA	*	*	*	*	.250	3.000
	1/4	.125	.031	.125	2	1B232-0159-XA	*	*	*	*	.250	2.000
.094	1/4	.188	.047	.188	2	1B231-0238-XA	*	*	*	*	.250	3.000
	1/4	.188	.047	.188	2	1B232-0238-XA	*	*	*	*	.250	2.000
.125	1/4	.250	.063	.250	2	1B231-0318-XA	*	*	*	*	.250	3.000
	1/4	.250	.063	.250	2	1B232-0318-XA	*	*	*	*	.250	2.000
.156	1/4	.313	.078	.313	2	1B231-0397-XA	*	*	*	*	.250	3.000
	1/4	.313	.078	.313	2	1B232-0397-XA	*	*	*	*	.250	2.000
.187	1/4	.375	.094	.375	2	1B231-0476-XA	*	*	*	*	.250	3.000
	1/4	.375	.094	.375	2	1B232-0476-XA	*	*	*	*	.250	2.000
.250	1/4	.500	.125	.500	2	1B231-0635-XA	*	*	*	*	.250	3.000
	1/4	.500	.125	.500	2	1B232-0635-XA	*	*	*	*	.250	2.000
.313	3/8	.625	.156	.625	2	1B231-0794-XA	*	*	*	*	.375	3.500
	3/8	.625	.156	.625	2	1B232-0794-XA	*	*	*	*	.375	2.500
.375	3/8	.750	.188	.750	2	1B231-0953-XA	*	*	*	*	.375	3.500
	3/8	.750	.188	.750	2	1B232-0953-XA	*	*	*	*	.375	2.500
.500	1/2	1.000	.250	1.000	2	1B231-1270-XA	*	*	*	*	.500	4.000
	1/2	1.000	.250	1.000	2	1B232-1270-XA	*	*	*	*	.500	3.000
.625	5/8	1.250	.313	1.250	2	1B232-1588-XA	*	*	*	*	.625	3.500
.750	3/4	1.500	.375	1.500	2	1B232-1905-XA	*	*	*	*	.750	4.000



A177



A194



E9



E22



E14






FRESADO Versátiles

### Fresa de metal duro enteriza y punta esférica CoroMill® Plura para perfilado

Para múltiples materiales de dureza ≤ 48 HRc

FHA 30°  
BSG COROMANT  
TDCD h8  
TDCDCON h6  
PSIR 0°

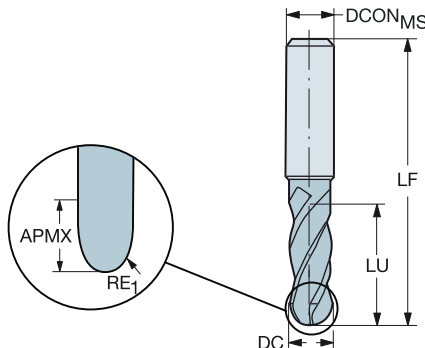

Versión métrica

DC	CZC <sub>MS</sub>	APMX	RE <sub>1</sub>	LU	ZEFP	Código de pedido	Dimensiones, mm					
							P	M	K	S		
3.0	6	8.0	1.50	8.0	4	1B240-0300-XA	*	*	*	*	6.0	80.0
4.0	6	11.0	2.00	11.0	4	1B240-0400-XA	*	*	*	*	6.0	80.0
5.0	6	13.0	2.50	13.0	4	1B240-0500-XA	*	*	*	*	6.0	80.0
6.0	6	13.0	3.00	13.0	4	1B240-0600-XA	*	*	*	*	6.0	80.0
7.0	8	16.0	3.50	16.0	4	1B240-0700-XA	*	*	*	*	8.0	100.0
8.0	8	19.0	4.00	19.0	4	1B240-0800-XA	*	*	*	*	8.0	100.0
10.0	10	22.0	5.00	22.0	4	1B240-1000-XA	*	*	*	*	10.0	100.0
12.0	12	26.0	6.00	26.0	4	1B240-1200-XA	*	*	*	*	12.0	100.0
16.0	16	32.0	8.00	32.0	4	1B240-1600-XA	*	*	*	*	16.0	100.0
20.0	20	38.0	10.00	38.0	4	1B240-2000-XA	*	*	*	*	20.0	125.0

Versión en pulgadas

DC	CZC <sub>MS</sub>	APMX	RE <sub>1</sub>	LU	ZEFP	Código de pedido	Dimensiones, pulg.					
							P	M	K	S		
.063	1/4	.125	.031	.125	4	1B240-0159-XA	*	*	*	*	.250	3.000
.094	1/4	.188	.047	.188	4	1B240-0238-XA	*	*	*	*	.250	3.000
.125	1/4	.250	.063	.250	4	1B240-0318-XA	*	*	*	*	.250	3.000
.156	1/4	.313	.078	.313	4	1B240-0397-XA	*	*	*	*	.250	3.000
.187	1/4	.375	.094	.375	4	1B240-0476-XA	*	*	*	*	.250	3.000
.250	1/4	.500	.125	.500	4	1B240-0635-XA	*	*	*	*	.250	3.000
.313	3/8	.625	.156	.625	4	1B240-0794-XA	*	*	*	*	.375	3.500
.375	3/8	.750	.188	.750	4	1B240-0953-XA	*	*	*	*	.375	3.500
.500	1/2	1.000	.250	1.000	4	1B240-1270-XA	*	*	*	*	.500	4.000



A177



A194



E9



E22



E14

A 34



## Fresa de ranurar de metal duro enteriza CoroMill® Plura para fresado de chaflanes

### Cuándo utilizarla

Achaflanado con la misma herramienta en varios materiales

Ángulos de chaflán de 45° y 60°

Material ISO	<b>P</b>	<b>M</b>	<b>K</b>	<b>S</b>	<b>H</b>
Calidad	1620				
Mango	Cilíndrico		Weldon		



FRESADO Versátiles



### Fresa de ranurar de metal duro enteriza CoroMill® Plura para fresado de chaflanes

Para múltiples materiales de dureza ≤ 48 HRc

BSG  
TCDCON

1C050-XA  
COROMANT  
h6

1C050-XB  
COROMANT  
h6



Versión métrica

KAPR	CZC <sub>MS</sub>	APMX	LU	ZEFP	Código de pedido	P	M	K	S	H	Dimensiones, mm			
						0291	0291	0291	0291	0291	DCON <sub>MS</sub>	DC	DCX	LF
45°	10.0	4.25	4.25	4	1C050-0150-045-XB	*	*	*	*	*	10.00	1.50	10.0	99.20
45°	12.0	4.50	4.50	6	1C050-0300-045-XB	*	*	*	*	*	12.00	3.00	12.0	81.50
45°	6.0	2.50	2.50	4	1C050-0100-045-XA	*	*	*	*	*	6.00	1.00	6.0	56.50
45°	8.0	3.00	3.00	5	1C050-0200-045-XA	*	*	*	*	*	8.00	2.00	8.0	79.00
45°	10.0	4.25	4.25	4	1C050-0150-045-XA	*	*	*	*	*	10.00	1.50	10.0	99.20
45°	12.0	4.50	4.50	6	1C050-0300-045-XA	*	*	*	*	*	12.00	3.00	12.0	81.50
60°	10.0	7.35	7.35	4	1C050-0150-060-XB	*	*	*	*	*	10.00	1.50	10.0	98.70
60°		7.35	7.35	4	1C050-0150-060-XA	*	*	*	*	*	10.00	1.50	10.0	98.70



A178



A194



E9



E22



E14


A 36



# Fresa de ranurar de metal duro enteriza CoroMill® Plura para fresado de chaflanes

Para múltiples materiales de dureza ≤ 48 HRc

BSG  
TCDCON COROMANT  
h6



## Versión métrica

PRFRAD	CZC <sub>MS</sub>	APMX	LU	ZEFP	Código de pedido	P	M	K	S	H	Dimensiones, mm			
						1620	1620	1620	1620	1620	DCON <sub>MS</sub>	DC	DCX	LF
0.5	6.0	0.50	0.50	3	1U000-0400-050-XA	*	*	*	*	*	6.00	4.00	6.0	57.00
0.8		0.75	0.75	3	1U000-0400-075-XA	*	*	*	*	*	6.00	4.00	6.0	57.00
1.0	8.0	1.00	1.00	4	1U000-0400-100-XA	*	*	*	*	*	8.00	4.00	8.0	63.00
1.5		1.50	1.50	4	1U000-0400-150-XA	*	*	*	*	*	8.00	4.00	8.0	63.00
2.0	10.0	2.00	2.00	4	1U000-0500-200-XA	*	*	*	*	*	10.00	5.00	10.0	72.00
2.5		2.50	2.50	4	1U000-0500-250-XA	*	*	*	*	*	10.00	5.00	10.0	72.00
3.0	12.0	3.00	3.00	4	1U000-0500-300-XA	*	*	*	*	*	12.00	5.00	12.0	83.00
4.0	14.0	4.00	4.00	4	1U000-0600-400-XA	*	*	*	*	*	14.00	6.00	14.0	83.00
5.0	16.0	5.00	5.00	4	1U000-0600-500-XA	*	*	*	*	*	16.00	6.00	16.0	92.00
6.0	20.0	6.00	6.00	4	1U000-0800-600-XA	*	*	*	*	*	20.00	8.00	20.0	104.00

## Versión en pulgadas

PRFRAD	CZC <sub>MS</sub>	APMX	LU	ZEFP	Código de pedido	P	M	K	S	H	Dimensiones, pulg.			
						1620	1620	1620	1620	1620	DCON <sub>MS</sub>	DC	DCX	LF
.031	1/8	.031	.031	2	1U000-0119-079-XA	*	*	*	*	*	.125	.047	.125	1.500
.062	1/4	.062	.062	3	1U000-0160-158-XA	*	*	*	*	*	.250	.063	.250	2.000
.094	3/8	.094	.094	3	1U000-0160-238-XA	*	*	*	*	*	.375	.063	.313	2.500
.125	1/2	.125	.125	4	1U000-0630-318-XA	*	*	*	*	*	.500	.248	.500	3.000
.188	5/8	.188	.188	4	1U000-0630-476-XA	*	*	*	*	*	.625	.248	.625	3.500

