Boquillas Estacionarias para Lavado de Tanques Para Tanques con diámetros de hasta 5' (1.6 m)

Características y Beneficios

- Boquillas estacionarias ideales para la limpieza o enjuague de tanques pequeños.
- Orificios de aspersión múltiples ofrecen diferentes patrones y coberturas.
- Diseño duradero, resistente a la corrosión.
- **Características principales de la boquilla 3150:**
  - Boquilla estacionaria de baja capacidad para la limpieza interior de pequeños tanques de distribución y proceso con diámetros de hasta 3' (0.9 m).
  - Versiones disponibles con 21 orificios para cobertura de 360º y 15 orificios para cobertura frontal de 210º.
  - Orificios múltiples de aspersión para alcanzar coberturas y patrones más eficientes.
  - El cuello de la boquilla de 3/4" (19 mm) le permite drenarse durante la limpieza.
  - Flujo: 5.2 a 26 gpm (23 a 91 l/min).
  - Presión: 10 a 150 psi (1 a 10 bar).
  - Temperatura máxima de operación: 212°F (100°C).
  - Abertura del tanque: Diámetro de 2" (51 mm).
  - Cobertura de aspersión: 210°, 360°
  - Materiales: Bronce, acero dulce, Acero Inoxidable 303 o 316.
  - Peso: 24 oz. (0.68 kg).
- **Características principales de la boquilla 15498:**
  - Específicamente diseñada para la limpieza de garrafones con diámetros de hasta 2' (0.6 m).
  - Versiones disponibles con 21 orificios para cobertura de 360º y 15 orificios para cobertura frontal de 210º.
  - Puede pasar a través de aberturas estándar de garrafones y se ajusta a lavadoras automáticas de garrafones.
  - Diseño de cuello reducido que permite el drenaje durante la limpieza.
  - Maquinado plano en la base de la boquilla hace sencilla su conexión.
  - Flujo: 5.5 a 11.7 gpm (23 a 43 l/min).
  - Presión: 60 a 150 psi (5 a 10 bar).
  - Temperatura máxima de operación: 212°F (100°C).
  - Abertura del tanque: Diámetro de 2" (51 mm).
  - Cobertura de la aspersión: 210°, 360°.
  - Materiales: Acero Inoxidable 303 o 316.
  - Peso: 18.08 oz. (0.51 kg).
- **Características principales de la boquilla VSM:**
  - Enjuaga pequeños contenedores o tanques con diámetros de hasta 5' (1.6 m).
  - 40 orificios se combinan para producir una aspersión con un ángulo de 240º.
  - Cumple con la mayoría de las especificaciones de durabilidad al estar fabricada en nylon o Acero Inoxidable 303.
  - Flujo: 2.7 a 72 gpm (10.4 a 269 l/min).
  - Presión: 10 a 150 psi (0.7 a 10 bar).
  - Temperatura máxima de operación: 200°F (93°C).
  - Abertura del tanque: Diámetro 2" (51 mm).
  - Cobertura de aspersión: 240°
  - Materiales: Nylon
  - Peso: 3 a 8 oz. (0.09 a 0.23 kg).
- **Características principales de la boquilla 10706:**
  - Especial para limpieza de alto impacto de tuberías a través de sus seis orificios de chorro sólido.
  - Proyección de la aspersión de 10º hacia atrás ayuda a impulsar la boquilla a través del tubo.
  - Durable, fabricada en acero inoxidable endurecido.
  - Flujo: 0.58 a 47 gpm (2.2 a 178 l/min).
  - Presión: 300 a 5000 psi (21 a 345 bar).
  - Temperatura máxima de operación: 200°F (93°C).
  - Abertura del tanque: Diámetro de 3/4" (19 mm).
  - Peso: 0.32 oz. (0.01 kg).

Boquillas Estacionarias para Lavado de Tanques Para Tanques con diámetros de hasta 5' (1.6 m)

3150

1" NPT o BSPT (M)

15498

1" NPT o BSPT (M)

VSM

1/2" o 3/4" NPT o BSPT (H)

10706

1/8" NPT o BSPT (H)

Consejos de Optimización

• Ver página I2 para consejos de optimización.

Aplicaciones

- Limpieza de contenedores
- Lavado de tambos
- Lavado de barriles
- Limpieza de tubos
- Limpieza de tanques

Ver También

- Accesorios
  - Filtros
- Hojas de Datos 15498 y 10706
- Catálogo de Filtros
- Catálogo de Lavado de Tanques

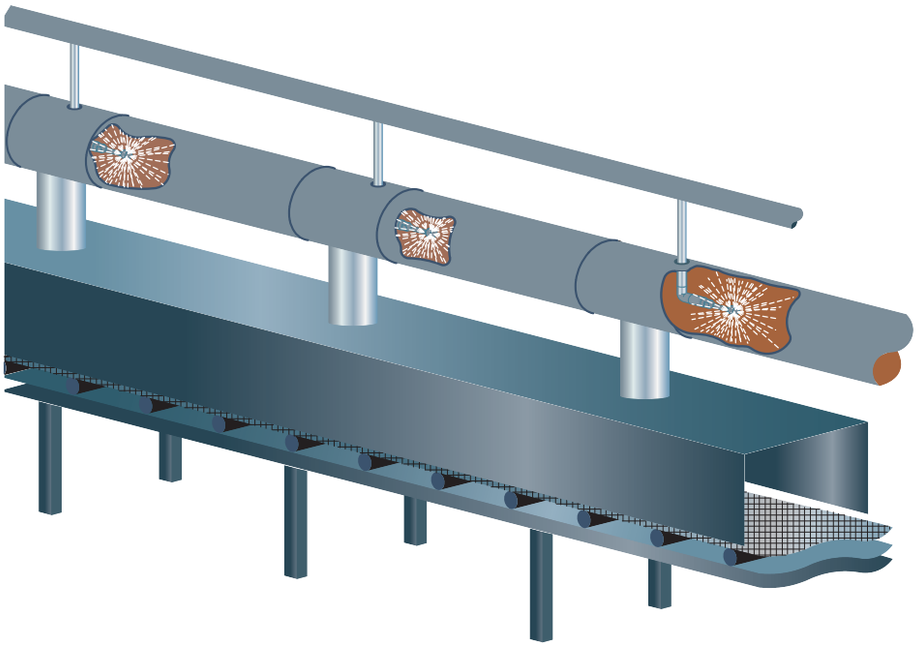

Boquillas para lavado de tanques utilizan 21 orificios de cono lleno en un sistema de lavado en sitio dentro de un ducto para remover partículas en una planta tabacalera.

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Boquillas Estacionarias para Lavado de Tanques Para Tanques con diámetros de hasta 23' (7.0 m)

Características y Beneficios

- Ideales para limpieza, enjuague y lavado a baja presión.
- Ideales para lavado en sitio (CIP) – sin partes móviles.
- Fabricadas en Acero Inoxidable 316L que permite el uso de una gran variedad de químicos para CIP.
- Bajo mantenimiento.
- Desempeño confiable y consistente.
- Diseño sanitario con conexión de seguro interno auto-limpiable.

- **Características principales:**
  - Flujo: 22 a 255 gpm (83 a 965 l/min).
  - Presión: 15 a 30 psi (1 a 2 bar).
  - Temperatura máxima de operación: 400°F (204°C).
  - Abertura del tanque: 3.4" a 4.6" (87 a 118 mm).
  - Cobertura de aspersión: 180° hacia arriba o hacia abajo, 360°.
  - Peso: 3.84 a 22.72 oz. (0.11 a 0.65 kg).

63225



Conexión interna para tubería de 3/4" a 2"

Consejos de Optimización

- Ver página I2 para consejos de optimización.

Aplicaciones

- Tanques de químicos
- Limpieza de tanques en procesos alimenticios
- Limpieza de tanques farmacéuticos

Ver También

- Accesorios
  - Filtros
- Hoja de Datos 63225
- Catálogo de Filtros
- Catálogo de Lavado de Tanques

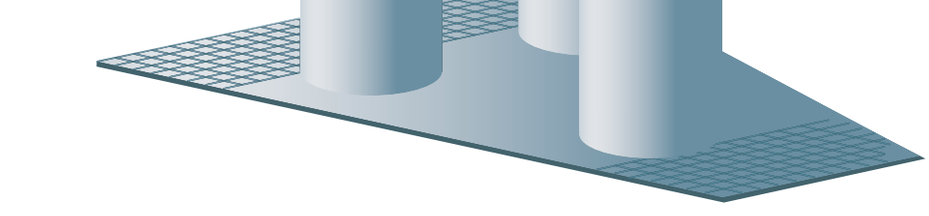

Spray balls utilizados para lavado y enjuague a baja presión de tanques en procesos químicos, farmacéuticos y alimenticios.

Boquillas Estacionarias para Lavado de Tanques Para Tanques con diámetros de hasta 22' (6.7 m)

E CTC EVGTàU VKECU "["DGPG HKEKQU

- Boquillas estacionarias de gran capacidad que cuentan con 13 boquillas FullJet® para asperjar numerosos patrones y coberturas.
- Simples, confiables y sin partes móviles.
- Fabricadas en diversos materiales: bronce, acero dulce y acero inoxidable.
- Presión: 20 a 50 psi (1.5 a 3.5 bar).
- Temperatura máxima de operación: 212°F (100°C).
- Cobertura: 360°.
- Pueden ser diseñadas especialmente para una amplia gama de coberturas.
- **Características principales de la boquilla 6353:**
  - De gran capacidad para enjuagar tanques con diámetros de hasta 10' (3.1 m).
  - Utiliza boquillas de cono lleno de 1/4" o 3/8".
  - Flujo: 8.9 a 60 gpm (35 a 230 l/min).
  - Abertura del tanque: 6" (152 mm).
  - Materiales: Bronce, Acero Inoxidable 303 o 316.
  - Peso: 72 oz. (2 kg).

6353

1-1/2" NPT o BSPT (H)

6353-MFP

1-1/2" NPT o BSPT (H)

12900-1

3" NPT o BSPT (H)

- **Características principales de la boquilla 6353-MFP:**
  - De gran capacidad para enjuagar tanques con diámetros de hasta 10' (3.1 m).
  - Confiabilidad y mayor acción de enjuague a través de las boquillas FullJet de Máximo Paso Libre de 3/8" que ayudan a prevenir taponamientos.
  - Flujo: 25 a 80 gpm (93 a 301 l/min).
  - Abertura del tanque: 6" (152 mm).
  - Materiales: Bronce o Acero Inoxidable 316.
  - Peso: 59.2 oz. (1.6 kg).
- **Características principales de la boquilla 12900:**
  - Capacidad de flujo extra grande limpia tanques grandes con diámetros de hasta 22' (6.7 m).
  - Adaptable para usarse con boquillas de cono lleno de 1/2", 3/4" o 1".
  - Para enjuague de tanques de mayor profundidad, utilice la 12900-2 que cuenta con una conexión inferior de 1-1/2" para usarse con una extensión y una boquilla 6353.
  - Flujo: 72 a 385 gpm (280 a 1470 l/min).
  - Abertura del tanque: 10" (254 mm).
  - Materiales: Bronce y Acero Inoxidable 316.
  - Peso: 18.1 lbs. (8.2 kg).

Consejos de Optimización

• Ver página I2 para consejos de optimización.

Aplicaciones

- Lavado de tanques
- Lavado de contenedores

Ver También

- Accesorios
  - Filtros
- Hojas de Datos 6353, 6353-MFP, 12880M y 12900
- Catálogo de Filtros
- Catálogo de Lavado de Tanques

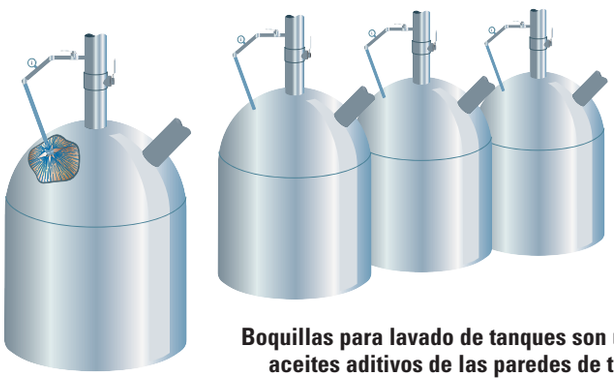

Boquillas para lavado de tanques son utilizadas para enjuagar aceites aditivos de las paredes de tanques de 14' (4.3 m).

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com