

**STEP**  
INDUSTRIAL  
FILTERS

# FILTROS DE ASPIRACIÓN SUMERGIDOS






# FILTROS DE ASPIRACIÓN SUMERGIDOS

## Información Técnica

Materiales:

- Conexión: Nylon.
- Tubos interior: Acero galvanizado.
- Tapas: Acero galvanizado.
- Temperatura de trabajo: De -10°C a +100°C.

	CAUDAL NOMINAL	A ( " BSP)	H (mm)	B (mm)	MICRAJE (µm)
<b>HID27645</b>	5	1/4"	50	32	125
<b>HID32902*</b>	10	3/8"	90	46	125
<b>HID4369</b>	15	1/2"	105	45	125
<b>HID19853</b>	25	3/4"	110	65	90
<b>HID19856</b>	50	1"	140	65	90
<b>HID27641*</b>	75	1 1/4"	84	140	125
<b>HID4738</b>	100	1 1/2"	140	86	125
<b>HID6714</b>	130	1 1/2"	194	85	90
<b>HID19855</b>	180	2"	260	86	125
<b>HID19850</b>	225	2"	150	150	125
<b>HID6715</b>	350	2 1/2"	190	150	90
<b>HID19851</b>	500	3"	270	150	125

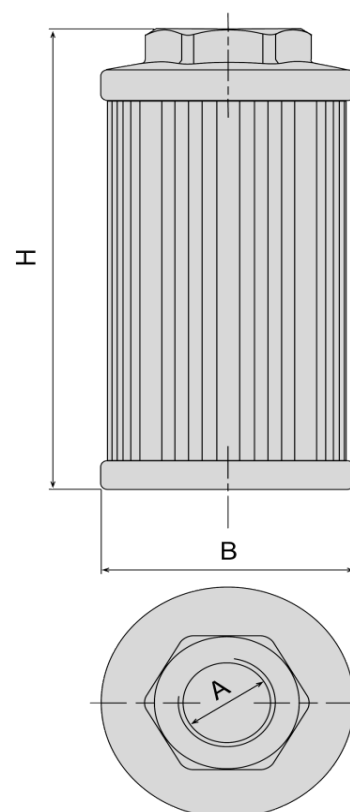

\* Estas referencias se suministran con conexión de acero galvanizado en lugar de nylon.

