## TEMPO CONFORT SAFE

**Andamio profesional de aluminio de rápido montaje y protección constante del operario de ancho 1,35 m**

Las barandillas “SAFE” permiten al operador montarlas y desmontarlas directamente desde el suelo de abajo.

Una vez que subas al piso superior ya te encontrarás protegido 360° por la barandilla, este sistema de montaje SAFE elimina por completo el riesgo de caídas accidentales. Ideal para uso Profesional de los que exigen la máxima seguridad en cada situación (alquiladores).

Realizado en una aleación ligera de aluminio de muy alta resistencia, se completa con unas “cómodas” escaleras interiores de 45° dotadas de pasamanos y peldaños de 100 mm de profundidad que facilitan enormemente al operador poder subir y bajar incluso con una mano libre.

Cada escalera desemboca en un piso intermedio que permite el acceso a la siguiente escalera.

Es rápido de montar, inoxidable y duradero. La estructura está concebida con componentes modulares que se pueden ensamblar sin herramientas.

### Características técnicas

- Ancho de andamio 1.35 m.
- Longitudes disponibles: 2,00 / 2,50 / 3,00 m.
- Capacidad máxima 200 kg / m$^2$.
- Acceso cómodo con escaleras de 45º con pasamanos.
- Escalera con peldaños de 100 mm de huella.
- Plataforma superior de trabajo completa con zócalo perimetral.
- Acceso a plataforma con trampilla cómoda completa.
- Ruedas de 150 mm diámetro.
- Husillos niveladores de 400 mm.
- Marco de entrada libre cómodo.
- Barandillas de seguridad SAFE en plataforma de trabajo.
- Altura máxima de trabajo interior 13,99 m.
- Altura máxima de trabajo exterior 9,79 m.

**Fácilmente convertible en Torre de acceso a cubierta (anclaje y desembarco). Solicitar componentes y Plan de Montaje específico.**

**Este andamio adopta el sistema de montaje SAFE.**

**NORMA EUROPEA UNE EN1004 1.2**

**· Distancia del suelo a la primera plataforma < 3,40 m.**

**· Distancia entre plataformas sucesivas < 2,25 m.**

**· Plataformas añadidas módulo P para facilitar el montaje y el desmontaje.**

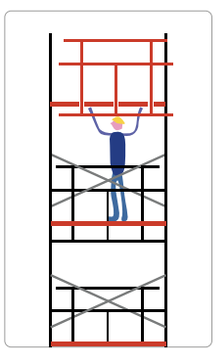

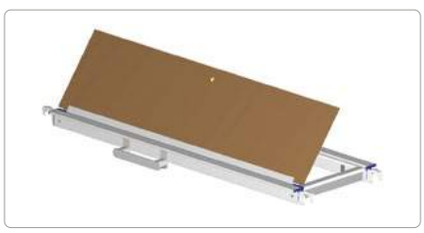

Plataforma superior con trampilla completa.



Fonte da Portela Camiño Feira-Bembrive 7 36214 - Vigo - España - rodavigo@rodavigo.com

| TEMPO CONFORT SAFE L 1,35 m ANCHO | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. altura (m) | | | Plataforma trabajo | | Zócalos | Estabilizador | KG | | |
| Plataf. | Total | Trabajo | Con tramp. | Sin tramp. | | | 2,0 m | 2,5 m | 3,0 m |
| **2,39** | 3,90 | 4,39 | 1 | 1 | 1 | 4P | 146 | 162 | 178 |
| **2,69** | 4,20 | 4,69 | 1 | 2 | 1 | 4P | 175 | 195 | 213 |
| **2,99** | 4,50 | 4,99 | 1 | 2 | 1 | 4P | 179 | 199 | 217 |
| **3,29** | 4,80 | 5,29 | 1 | 2 | 1 | 4P | 183 | 204 | 223 |
| **3,59** | 5,10 | 5,59 | 1 | 2 | 1 | 4M | 190 | 211 | 229 |
| **3,89** | 5,40 | 5,89 | 1 | 2 | 1 | 4M | 194 | 215 | 233 |
| **4,19** | 5,70 | 6,19 | 1 | 1 | 1 | 4M | 185 | 204 | 222 |
| **4,49** | 6,00 | 6,49 | 1 | 2 | 1 | 4M | 203 | 226 | 247 |
| **4,79** | 6,30 | 6,79 | 1 | 3 | 1 | 4M | 232 | 259 | 282 |
| **5,09** | 6,60 | 7,09 | 1 | 3 | 1 | 4M | 235 | 263 | 286 |
| **5,39** | 6,90 | 7,39 | 1 | 3 | 1 | 4M | 240 | 268 | 292 |
| **5,69** | 7,20 | 7,69 | 1 | 3 | 1 | 4G | 247 | 274 | 299 |
| **5,99** | 7,50 | 7,99 | 1 | 3 | 1 | 4G | 251 | 278 | 303 |
| **6,29** | 7,80 | 8,29 | 1 | 2 | 1 | 4G | 242 | 267 | 291 |
| **6,59** | 8,10 | 8,59 | 1 | 3 | 1 | 4G | 259 | 290 | 317 |
| **6,89** | 8,40 | 8,89 | 1 | 4 | 1 | 4G | 289 | 322 | 352 |
| **6,89** | 8,40 | 8,89 | 1 | 4 | 1 | 4G | 289 | 322 | 352 |
| **7,49** | 9,00 | 9,49 | 1 | 4 | 1 | 4G | 297 | 332 | 362 |
| **7,79*** | 9,30* | 9,79* | 1 | 4 | 1 | 4G | 304 | 338 | 368 |

*Altura máx. para uso exterior con estabilizadores.

Consultar precios de alturas hasta 12 m.

Se recomienda adquirir los estabilizadores telescópicos **TTEMPSTT** para **uso externo** válidos para todas las alturas. Ver accesorios Tempo Safe página 156.