



SVELTOWER / SVELTOWER PLUS

Andamios móviles ultracompactos


NEW !



SVELTOWER



SVELTOWER PLUS

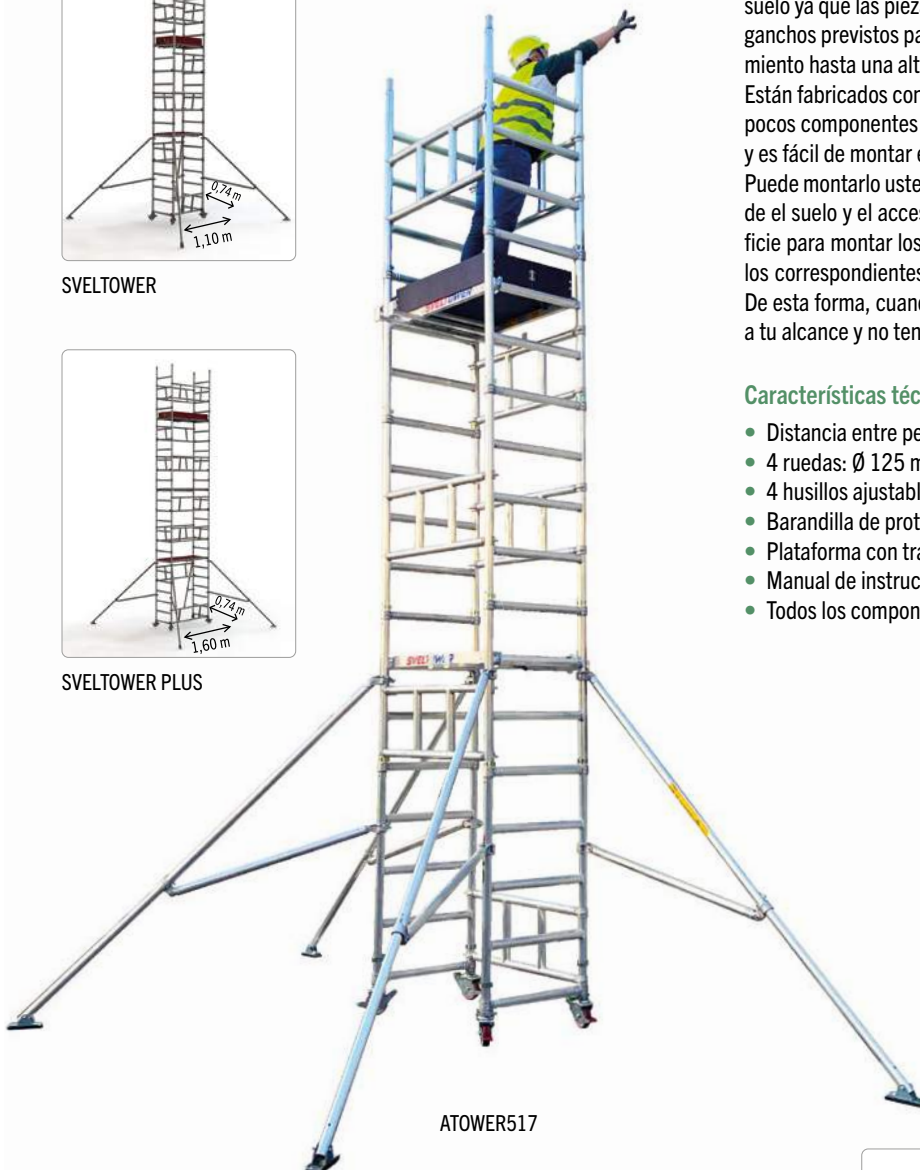

Estas torres móviles de aluminio ultracompactas de montaje rápido por un solo trabajador donde todas las piezas se transportan en un carro rodando son equipos de trabajo temporal en altura que incorporan medidas de protección colectiva y aumentan la seguridad del trabajador.

Montaje rápido y seguro en menos de 10 minutos, sin tener que bajar al suelo ya que las piezas se acercan y quedan colgando de las plataformas en ganchos previstos para este fin. Es ideal para trabajos de pintura y mantenimiento hasta una altura de trabajo de 6,00 m (modelo Plus 8,00 m).

Están fabricados con un tubo de aluminio fino ($\varnothing 50 \times 1,2$ mm de espesor) y pocos componentes que lo hacen ligero, se ahorra espacio en el transporte y es fácil de montar en poco tiempo. Son resistentes al óxido.

Puede montarlo usted mismo, el operador monta los primeros módulos desde el suelo y el acceso es siempre por el interior. Antes de subir a la superficie para montar los módulos siguientes, colgar todos los componentes en los correspondientes ganchos extraíbles insertados en el estante superior. De esta forma, cuando subas a montar encontrarás todos los componentes a tu alcance y no tendrás que bajar constantemente a buscarlos.

Características técnicas

- Distancia entre peldaños: 30 cm.
- 4 ruedas: $\varnothing 125$ mm (2,25 kg / rueda).
- 4 husillos ajustables: 150 mm (0,85 kg / husillo).
- Barandilla de protección doble 1,00 m.
- Plataforma con trampilla: estructura de aluminio, superficie de madera.
- Manual de instrucciones y etiquetas adhesivas.
- Todos los componentes marcados con el logo del fabricante Svelt.

SVELTOWER

- Altura total: 5,17 m (111 kg).
- Altura máxima del suelo: 4,17 m.
- Altura máxima de trabajo: 6,17 m.
- Dimensiones estructura: 1,10 x 0,74 m.
- Dimensiones de la base: 1,00 x 0,60 m (8,56 kg).

SVELTOWER PLUS

- Altura total: 7,27 m (160 kg).
- Altura máxima del suelo: 6,27 m.
- Altura máxima de trabajo: 8,27 m.
- Dimensiones estructura: 1,60 x 0,74 m.
- Dimensiones de la base: 1,60 x 0,60 m (12,2 kg).

Este andamio adopta el sistema de montaje de las barandillas ALT (a través de la trampilla) según UNE EN1004 1.2

NORMA EUROPEA UNE EN1004 1.2

- Distancia del suelo a la primera plataforma < 3,40 m
- Distancia entre plataformas sucesivas < 2,25 m
- Plataformas añadidas módulo P para facilitar el montaje y el desmontaje.



Muy compacto. Cabe en vehículos comerciales y ascensores.



Detalle de ganchos bajo plataforma.



Ganchos extraíbles que permiten un montaje rápido por una sola persona.

Ventajas

- Puede ser montado/desmontado por una sola persona.
- Montaje rápido y seguro (5 metros en menos de 10 minutos).
- Rígido, ligero, robusto y resistente.
- Plataformas equipadas con ganchos extraíbles para colgar los componentes y no bajar al suelo para recuperarlos durante el montaje.
- La base constituye un carro que contiene todos los componentes.
- Cómodo y compacto para transportar (siempre listo en el carrito).
- Espacio mínimo durante el uso incluso en espacios pequeños.

Altura máx. platf. (m)	Altura máx. total (m)	Altura máx. trabajo (m)	Nº plataf.	Nº kit rodapiés	Nº mód. 4 peld.	Nº mód. 3 peld.	Nº barand.	SVELTOWER		SVELTOWER PLUS ⁽¹⁾	
								REF.	KG	REF.	KG
0,87	1,87	2,87	1	1	2	2	3	ATOWER187	47,50	ATOWERPLUS187	54,50
1,17	2,17	3,17	1	1	4	0	3	ATOWER217	49,00	ATOWERPLUS217	56,00
1,77	2,77	3,77	1	1	2	4	4	ATOWER277	79,00	ATOWERPLUS277	87,00
2,07	3,07	4,07	1	1	4	2	4	ATOWER307	80,50	ATOWERPLUS307	88,00
2,97	3,97	4,97	2	1	4	4	6	ATOWER397	100,50	ATOWERPLUS397	113,00
3,27	4,27	5,27	2	1	6	2	6	ATOWER427	102,00	ATOWERPLUS427	114,50
3,87	4,87	5,87	2	1	4	6	7	ATOWER487	109,00	ATOWERPLUS487	122,50
4,17	5,17	6,17	2	1	6	4	7	ATOWER517	111,00	ATOWERPLUS517	124,00
5,07	6,07	7,07	3	1	6	6	9	-	-	ATOWERPLUS607	149,00
5,37	6,37	7,37	3	1	8	4	9	-	-	ATOWERPLUS637	150,50
6,27	7,27	8,27	3	1	8	6	10	-	-	ATOWERPLUS727	160,00

Todas las referencias incluyen 4 ruedas 125 mm con freno, 4 niveladores de 15 cm y 4 estabilizadores telescópicos a partir de 2,77 m.

