

ROLLER

Andamio móvil profesional modular de aluminio base plegable, suelo firme nivelado



Andamio móvil certificado de aluminio modelo básico para trabajar **SIN desnivel**. Compuesto por módulos de varias alturas que permite alcanzar la altura máxima de 7,10 m. Ideal para trabajos de pintura y mantenimiento, está fabricado con una **aleación ligera de aluminio tubular de Ø 42 mm** con peldaños soldados estriados antideslizantes. **Acceso por el interior usando los peldaños de los marcos como escala vertical de acceso**. Los pocos componentes lo hacen muy ligero y fácil de montar en minutos y sin necesidad de herramientas. El módulo A base es un andamio completo plegable para abrir y estar listo para usar.

Características técnicas

- Tamaño módulo A 1,60 x 0,80 m.
- Dimensiones de la plataforma: 1,40 x 0,60 m.
- Peso plataforma: 13,80 kg.
- Peldaños soldados a los montantes.
- Distancia entre peldaños: 30 cm.
- Ruedas con freno: Ø 125 mm.
- Capacidad 200 kg / m² (2 personas y herramientas).
- Plan de Montaje, Manual de Instrucciones del fabricante.
- Todos los componentes fabricados con logo y año de fabricación.
- Embalado por módulos.

*El andamio equipado con estabilizadores no necesita anclajes, pero deben colocarse en caso de eliminar los estabilizadores o en uso externo según condiciones meteorológicas.



Roller A+B+C+D



Ruedas pivotantes con freno.



Roller A fases del plegado.



Roller A.




Roller A+B: 3,50 m.

Este andamio adopta el sistema de montaje de las barandillas ALT (a través de la trampa) según UNE EN1004 1.2

NORMA EUROPEA UNE EN1004 1.2

- Distancia del suelo a la primera plataforma < 3,40 m.
- Distancia entre plataformas sucesivas < 2,25 m.
- Plataformas añadidas módulo P para facilitar el montaje y el desmontaje.

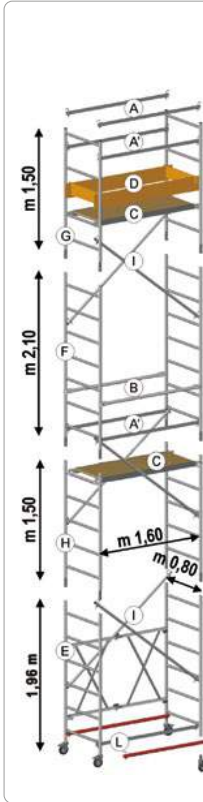

Componentes

Barandilla terminal horizontal (A) y (A')

Barandilla intermedia (B)

Plataf. con trampilla (C)

Zócalo (D)

Base automática 6 peld. (E)

Marco intermedio 7 peld. (F)

Marco terminal 4 peld. (G)

Marco intermedio 5 peld. (H)

Diagonal (I)

Rueda Ø 125 mm con freno (O)

Estabilizadores (P)

Contrapeso uso externo 7,1 m (Z)

- MÓD. A:

1 módulo base plegable de 6 peld., 4 ruedas con freno de Ø 125 mm, 1 plataforma con trampilla.
- MÓD. D3:

2 marcos intermedios de 3 peld. A completar según altura del andamio:

· Si A+D3 añadir 2 horizontales y 1 diagonal

· Si A+B+D3 añadir 1 diagonal.

· Si A+B+C+D3 añadir 2 diagonales.

· Si A+B+D3+E añadir 2 diagonales
- MÓD. B:

2 marcos terminales de 4 peld., 2 diagonales, 4 barandillas horizontales, 1 horizontal de base, 1 kit zócalo, 4 estabilizadores grandes.
- MÓD. D2:


2 marcos intermedios de 7 peld., 2 diagonales, 4 horizontales, 1 plataforma con trampilla.
- MÓD. E:

2 marcos intermedios de 5 peld., 2 diagonales, 4 horizontales y una plataforma con trampilla.
- MÓD. P:

plataforma añadida con trampilla (sin zócalos).
- MÓD. F:

Kit de zócalo sólo para trabajar en las plataformas intermedias (opcionales).
- MÓD. S1:

4 estabilizadores pequeños para módulos A, A+D3.

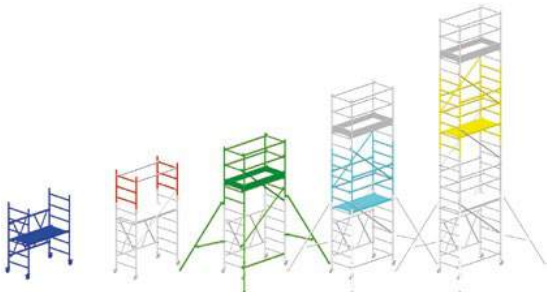

REF. MÓDULOS PARA ROLLER

	Altura (m)	KG
TROLLERS0 - MÓDULO A	1,96	27,50
TMILLS60D3 - MÓDULO D3 a completar	0,90	4,50
TROLLERS4B - MÓDULO B (con 4 estabilizadores incluidos)	1,50	34,15
TMILLS70E - MÓDULO E	1,50	34,60
TMILLS30C - MÓDULO C	2,10	37,00
ACCESORIOS Y OPCIONALES		
TMILL018 - MÓDULO P Plataforma de trabajo supletoria con trampilla	-	9,00
TMILL015 - MÓDULO F Kit zócalos para plataforma	-	4,80
507 - Rueda con freno	-	1,50
TMILLZ - MÓDULO Z Contrapeso para uso externo 7,10 m ROLLER / MILLENIUM	-	11,00
TMILL027 - Estabilizador grande individual repuesto	-	4,00
TMILLOAPS - kit 4 estabilizadores pequeños (S1)		12,00
TMILLS16 - Travesaño diagonal ROLLER / MILLENIUM (d)	-	1,20
TMILLS23 - Travesaño horizontal ROLLER / MILLENIUM (h)	-	1,20

Altura plataforma (m)	Altura Total (m)	Altura de trabajo (m)	MÓDULOS	Estabilizadores	Nº plataforma	KG
0,96	1,96	2,96	A+S1	mini	1	39,50
1,56	2,86	3,56	A+D3+(2h+1d)+ F+S1	mini	1	47,60
2,46	3,50	4,46	A+B	SI	1	61,65
3,36	4,40	5,36	A+B+D3+(1d)+P	SI	1	76,35
3,96	5,00	5,96	A+B+E	SI	2	96,25
4,56	5,60	6,56	A+B+C	SI	2	98,65
4,86	5,90	6,86	A+B+D3+E+(2d)	SI	2	103,15
5,46	6,50	7,46	A+B+C+D3+(2d)	SI	2	105,55
6,06	7,10*	8,06	A+B+C+E	SI	3	133,25

*Para uso externo añadir 4 contrapesos TMILLZ.

Este andamio lleva un zócalo para la plataforma terminal donde se va a trabajar, siendo las intermedias plataformas de paso. Si se va a trabajar en ellas debe añadir un kit de zócalos en cada plataforma (Módulo F).

ROLLER PLUS S Y ROLLER PLUS L

Andamios móviles profesionales modulares de aluminio base plegable, suelo firme nivelado



Roller Plus S: A+B3+C+D+S

Este andamio adopta el sistema de montaje de las barandillas ALT (a través de la trampilla) según UNE EN1004 1.2

NORMA EUROPEA UNE EN1004 1.2

- Distancia del suelo a la primera plataforma < 3,40 m.
- Distancia entre plataformas sucesivas < 2,25 m.
- Plataformas añadidas módulo P para facilitar el montaje y el desmontaje.

Andamios móviles certificados de aluminio modelos básicos para trabajar **SIN desnivel** de apertura rápida. Compuestos por módulos de varias alturas que permiten alcanzar la altura máxima de **7,70 m**. Ideales para trabajos de pintura y mantenimiento, están fabricados con una **aleación ligera de aluminio tubular de Ø 50 mm** con peldaños soldados estriados antideslizantes. **Acceso por el interior usando los peldaños de los marcos como escala vertical de acceso**. Los pocos componentes los hacen muy ligeros y fáciles de montar en minutos y sin necesidad de herramientas. El módulo A base es un andamio completo plegable para abrir y estar listo para usar.

Características técnicas

- Andamio plegable módulo A.
- Peldaños soldados a los montantes.
- Distancia entre peldaños: 30 cm.
- Ruedas con freno: Ø 125 mm.
- Capacidad 200 kg / m² (2 personas y herramientas).
- Plan de Montaje, Manual de Instrucciones del fabricante.
- Todos los componentes fabricados con logo y año de fabricación.
- Embalado por módulos.

ROLLER PLUS S

- Dimensiones 1,60 x 0,75 m.
- Dimensiones de la plataforma: 1,40 x 0,60 m con trampilla.
- Peso plataforma: 9,0 kg.

ROLLER PLUS L

- Dimensiones 1,60 x 1,05 m.
- Dimensiones de la plataforma 2 piezas: 1,60 x 0,60 m con trampilla / 1,60 x 0,15 cm ciega.
- Peso plataforma: 14,6 Kg.

*El andamio equipado con estabilizadores no necesita anclajes, pero deben colocarse en caso de eliminar los estabilizadores o en uso externo según condiciones meteorológicas.



Anclaje a pared. Uso Externo.
6,76 m.
ANC000.



La base cerrada pasa a través de puertas.




Base plegable de apertura rápida.



Módulo A de Roller Plus S y L.



Roller Plus L 1,70 m con estabilizadores pequeños. (Módulo A + S1).

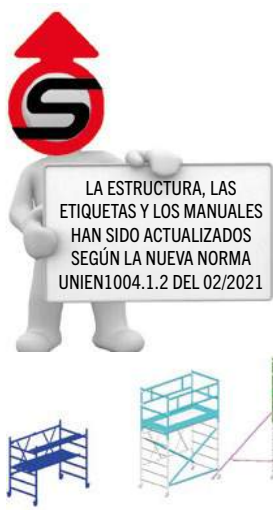

- MÓD. A:** 1 módulo base plegable de 5 peld., 4 ruedas con freno de Ø 125 mm, 1 plataforma con trampilla y 1 plataf. ciega sólo para Roller Plus L.
- MÓD. B3:** 2 marcos terminales de 3 peld., 2 diagonales, 1 horizontal de base, 2 barandillas H, 1 kit zócalos.
- MÓD. B5:** 2 marcos terminales de 5 peld., 2 diagonales, 1 horizontal de base, 2 barandillas H, 1 kit zócalos.
- MÓD. C:** 2 marcos intermedios de 5 peld., 2 diagonales.
- MÓD. D:** 2 marcos intermedios de 6 peld., 2 diagonales, 1 plataf. con trampilla y 1 plataf. ciega sólo para Roller Plus L, 2 barandillas H.
- MÓD. P:** plataforma añadida con trampilla Roller Plus S y la ciega también para Roller Plus L (sin zócalos).
- MÓD. F:** kit de zócalo sólo para trabajar en las plataformas intermedias (opcionales).
- MÓD. S1:** 4 estabilizadores pequeños para módulos A, A+D3.
- MÓD. S:** 4 estabilizadores grandes.

MÓDULOS	Altura (m)	ROLLER PLUS S		ROLLER PLUS L	
		REF.	KG	REF.	KG
Módulo A	1,70	TROLLERPSW	28,0	TROLLERPLW	36,10
Módulo B3	1,24	TROLLERPS1C0	24,50	TROLLERPL1C0	26,40
Módulo B5	1,84	TROLLERPS1B	28,20	TROLLERPL1B	31,10
Módulo C	1,50	TROLLERPS2C0	11,60	TROLLERPL2C0	14,10
Módulo D	1,80	TROLLERPS3W	25,50	TROLLERPL3W	34,10

MÓDULOS		ROLLER PLUS S		ROLLER PLUS L	
		REF.	KG	REF.	KG
Módulo P (plataf. sin zócalo)		TROLLPSPB	9,00	TROLLPLPBW	14,60
Módulo F (zócalos)		TROLLPSFP	4,80	TROLLPLFP	6,80
Módulo S (4 estab. grandes)		TJOLLYPS	19,10	TJOLLYPS	19,10
Módulo S1 (estab. pequeños)		TJOLLYAPS	12,00	TJOLLYAPS	12,00
Horizontal adicional		ROLERPS00	1,20	ROLERPS00	1,20
Diagonal adicional		ROLERPS0D	1,40	ROLERPS0D	1,40
Barandilla doble en H		TROLLPS0P	2,80	TROLLPS0P	2,80
Contrapeso uso externo -Z		ROLERZ	10,00	ROLERZ	10,00

Alt. plataforma (m)	Altura Total (m)	Altura de trabajo (m)	MÓDULOS	ROLLER PLUS S	ROLLER PLUS L
				KG	KG
0,90*	1,70	2,90	A+S1	33	41
1,80	2,86	3,80	A+B3+S1	57	67
2,40	3,46	4,40	A+B5+S	75	86
3,30	4,36 ^a	5,30	A+B3+C+S	83	95
3,90	4,96	5,90	A+B5+C+P+S	95	115
4,20	5,26	6,20	A+B5+D+S	100	120
5,10	6,16	7,10	A+B3+C+D+S	108	130
5,70	6,76	7,70	A+B5+C+D+P+S	121	149
5,70**	6,76	7,70	A+B5+C+D+P+S+4Z	161	189

*No subir la plataforma por encima de 1m, nos quedamos sin protecciones, en caso de hacerlo debe adquirir 2 horizontales adicionales (opcionales).

**Uso externo obligatorio anclaje o 4 contrapesos de base.

Se recomienda para un montaje más cómodo y seguro incluir una plataforma adicional en los andamios de 4,36 m, opcional, ya que el andamio cumple UNEEN10041.2

Las plataformas intermedias si van a trabajar en ellas deben incorporar los zócalos de seguridad.