

S7

Escalera de tijera industrial de madera



Cinta antiapertura.

S7R

Escalera de tijera industrial de madera barnizada



Cadena antiapertura.

Características técnicas

- Fabricada en madera con zapatas de goma.
 - Largueros:
 - S7: 58 x 22 mm.
 - S7R: 68 x 22 mm.
 - Distancia entre los peldaños:
 - S7: 26 cm.
 - S7R: 28 cm.
- Profundidad de los peldaños:
 - S7: 58 mm.
 - S7R: 68 mm.
 - Doble sistema de seguridad antiapertura:
 - Bisagra antiapertura.
 - S7 - Cinta.
 - S7R - Cadena antiapertura.



Bisagras de acero reforzado antiapertura.



Tacos de goma antideslizantes.

REF.				
S73	0,89	0,85	2,65	5,00
S74	1,15	1,10	2,90	6,00
S75	1,41	1,35	3,15	7,00
S76	1,67	1,60	3,40	8,00
S77	1,93	1,84	3,59	9,00
S78	2,19	2,09	3,84	10,00
S79	2,45	2,34	4,09	11,00
S710	2,71	2,59	4,34	12,00
S712	3,23	3,09	4,59	14,00

REF.				
S7R4	1,24	1,19	2,99	6,00
S7R5	1,52	1,45	3,25	7,00
S7R6	1,80	1,72	3,52	8,00
S7R7	2,08	1,99	3,79	9,00
S7R8	2,36	2,26	4,06	11,00
S7R9	2,64	2,52	4,32	13,00
S7R10	2,92	2,79	4,59	16,00
S7R12	3,48	3,06	4,86	22,00

La norma UNE EN131 prohíbe subir a los 2 últimos peldaños en ausencia de plataforma o guardacuerpo.

V6

Escalera de tijera con doble subida de fibra de vidrio



V68



Refuerzos en los peldaños.

Tacos antideslizantes.

Características técnicas

- Fabricada en fibra de vidrio con peldaños de aluminio y tacos antideslizantes de PVC.
- Astas antiapertura de aluminio.
- Distancia entre peldaños: 25 cm.
- Peldaños de aluminio: 8 cm.
- Perfiles de 82 x 27 mm.
- Testada a 1000 V C.A. / 1500 V C.C.

REF.			
V64	1,02	0,91	5,30
V66	1,52	1,40	10,20
V68	2,02	1,86	13,60
V610	2,50	2,32	17,20
V612	3,00	2,78	20,80

La Norma Europea UNIEN131 prohíbe subirse a los 2 últimos peldaños en ausencia de guardacuerpos.

V6E y V6PE

Escalera de tijera con doble subida



V65E



Detalle peldaño ancho V6PE.

Características técnicas

- Fabricada completamente en fibra de vidrio con herrajes de acero inoxidable y tacos de goma.
- Peldaños de fibra antideslizantes y ergonómicos.
- Profundidad de peldaños:
 - V6E estándar: 30 mm.
 - V6PE (modelo Plus): 65 mm peldaños útiles.
- Distancia entre peldaños: 28 cm.
- Cintas de seguridad antiapertura.
- Herrajes de acero inoxidable.
- Perfiles de 60 x 22 mm.
- Doble base estabilizadora.

REF. peld. estrecho						REF. peld. ancho
V64E	4	1,23	1,18	0,58	7,0	V6P4E
V65E	5	1,51	1,44	0,59	9,5	V6P5E
V66E	6	1,79	1,71	0,60	10,5	V6P6E
V67E	7	2,07	1,98	0,63	12,0	V6P7E
V68E	8	2,35	2,24	0,66	13,5	V6P8E
V69E	9	2,63	2,51	0,69	14,5	V6P9E
V610E	10	2,91	2,78	0,72	16,0	V6P10E
V611E	11	3,19	3,05	0,75	18,0	V6P11E
V612E	12	3,47	3,31	0,78	19,0	V6P12E


*Disponibles en 13, 14, 15 y 16 peldaños. CONSULTAR.

BRAVÍSSIMA

Escalera de tijera telescópica de aluminio



Posición en desnivel.

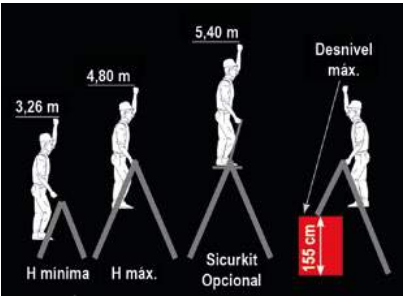

Opcional: SICURKIT60S.

Características técnicas

- Fabricada en aluminio con tacos antideslizantes de PVC.
- Posiciones de uso: Tijera / Desnivel
- Bisagras en nylon reforzado.
- Ancho del tramo interno: 36,5 cm.
- Peldaños antideslizantes: 27 x 27 mm.
- Distancia entre peldaños 28 cm.
- Base ancha con estabilizador incluido 100 cm.

REF.					
BRAVA7	14+14	1,99	3,41	4,80	16,50

Opcionales

Plataforma y guardacuerpo:

- SICURKIT60S (60 cm)
- SICURKIT100S (100 cm)

Kit de 2 ruedas:

- CONF2211

La Norma Europea UNIEN131 prohíbe subirse a los 2 últimos peldaños en ausencia de guardacuerpos.

LADY PLUS

Escalera articulada plegable multiusos



LAD12



Plegada ocupa poco espacio.



En posición de banco de trabajo, la capacidad de la escalera es de 120 kg y nunca puede utilizarse como puente.



Opcional: Plataforma de trabajo PLATLAD12.

Características técnicas

- Fabricada en aluminio con tacos antideslizante de PVC.
- Ancho de subida: 34,4 cm.
- Bisagras automáticas de posicionamiento rápido.
- Distancia entre los peldaños: 28 cm.
- Peldaños antideslizantes: 30 x 30 mm.
- Provista de dos bases estabilizadoras.
- En posición de banco de trabajo, la capacidad de la escalera es de 120 kg y nunca puede utilizarse como puente.

REF.						
LAD12	0,96	3,50	1,71	0,94	64	12,00
LAD16*	1,25	4,70	2,20	-	64	16,00
PLATLAD12						4,00

*LAD16 no puede utilizarse como banco de trabajo.

Posiciones de uso

