


ESCALERAS PROFESIONALES | ESCAMOTEABLES

DESPLEGABLE

Escalera escamoteable de techo de acero lacado blanco



a - ancho del agujero.
b - largo del agujero.
c - avance en el suelo en posición abierta = 140 cm.
d - altura suelo-techo.
e - espesor del forjado = 27 cm.
s - espacio mínimo de extracción = 170 cm.


Características técnicas

- Fabricada en acero pintado.
- Perfil de los montantes: 50 x 20 x 1,2 mm.
- Válidas para forjados de hormigón y madera de 15 a 28 cm grosor.
- No válidas para techos de pladur.
- Instalación por cuenta del cliente
- Manual de instrucciones de instalación
- Dimensiones del peldaño útil (cxid foto de detalle)
 - 22 x 10,5 cm en escaleras de 50 / 60 cm de ancho (1 sólo pie en cada peldaño)
 - 34 x 10,5 cm en escaleras de 70 cm de ancho (2 pies en cada peldaño)

REF	A x B x D (cm)	REF	A x B x D (cm)
DES1	70 x 90 x 300	DES9	60 x 90 x 300
DES2	70 x 100 x 300	DES4	70 x 120 x 350
DES3	70 x 130 x 300	DES7	70 x 130 x 350
DES5	60 x 120 x 300	DES6	70 x 130 x 400
DES8	70 x 120 x 300		

HARMÓNICA

Escalera escamoteable de techo tipo fuelle de acero zincado



a - ancho del agujero.
b - largo del agujero.
c - avance en el suelo en posición abierta = 140 cm.
d - altura suelo-techo.
e - espesor del forjado = 27 cm.
s - espacio mínimo de extracción = 170 cm.

Características técnicas

- Inclinación: 65°.
- Placa de fijación al desván: 21 x 70 cm.
- Espesor de la escalera cerrada: 32 cm.
- Barandilla telescópica derecha incluida.
- Dimensiones de los peldaños: 35 x 10 cm.
- Ancho de subida: 39,5 cm.
- Válidas para forjados de hormigón y madera de 15 a 28 cm grosor.

- No válidas para techos de pladur.
- Dimensiones del peldaño útil (cxid foto de detalle)
 - 25 x 10 cm en escaleras de 50 / 60 cm de ancho (1 sólo pie en cada peldaño)
 - 35 x 10 cm en escaleras de 70 cm de ancho (2 pies en cada peldaño)
- Instalación por cuenta del cliente
- Manual de instrucciones de instalación.

REF	A x B x D (cm)	REF	A x B x D (cm)
HAR1	50 x 70 x 300	HAR8	70 x 120 x 300
HAR2	50 x 90 x 300	HAR9	70 x 130 x 300
HAR3	70 x 100 x 300	HAR6	70 x 120 x 350
HAR4	60 x 90 x 300	HAR7	70 x 130 x 350
HAR5	60 x 120 x 300	HAR10	60 x 120 x 350
ESCALERA HARMÓNICA A PARED			
HARP2	70 x 90 x 300	HARP4	70 x 120 x 300
HARP3	70 x 100 x 300	HARP5	70 x 130 x 300
ESCALERA HARMÓNICA A TERRAZA			
HART1	70 x 100 x 300	HART2	70 x 120 x 300

CONSULTAR ESCALERA MOTORIZADA

LOFT

Escalera fija de acceso a techo telescópica en aluminio anodizado



LOFT tiene unas dimensiones mínimas de apertura en el suelo gracias a su sistema telescópico AUTOSTEPS. La escalera requiere sólo 1,40 m aprox. de distancia a la pared para abrirse. Se instala en 10 minutos fijando la escalera. Incluye tornillería. Montaje por cuenta del cliente siguiendo manual de instrucciones. El cajón es de acero zincado con tapa de madera multistrato y está provisto de cerradura y barra de apertura.


Dimensiones mínimas de instalación en forjado:

- En techos de hasta 2,65 m: agujero de 52 x 92 cm.
- En techos de más de 2,65 m: agujero de 52 x 110 cm.
- Miniloft siempre se monta en techos de 2,25 a 2,45 m: agujero de 52 x 60 cm.

Características técnicas

- Nº de peldaños: 9 -10.
- Inclinación:
 - 65ª (alturas hasta 2,65 m)
 - 75ª (alturas hasta 3,00 m)
- Distancia entre peldaños: 28 cm.
- Profundidad de peldaños antideslizantes: 4 cm.
- Tacos de PVC antideslizantes.

Puede montarse en pared y ser una escalera fija plegable de acceso y control para lugares donde no entre otro tipo de escalera. La escalera puede montarse y utilizarse sin necesidad de comprar e instalar el cajón. Ambos se venden y suministran por separado.

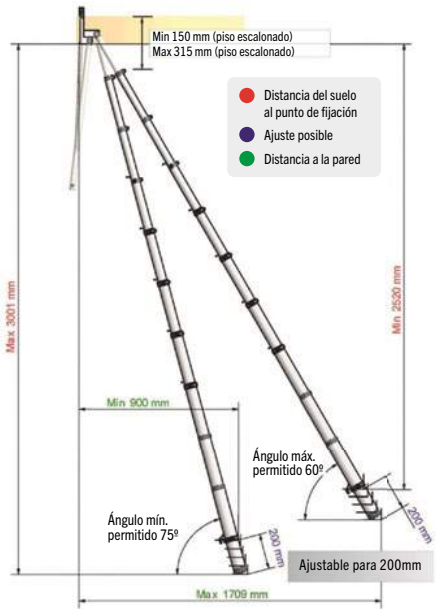

REF	Dimensiones plegada (cm)	Altura techo (cm)	Peso
DESN00240	52 x 60	2,25 - 2,45	15,30
DESN00270	52 x 90	2,52 - 2,65	16,60
	52 x 110	2,65 - 3,01	
CAJÓN DE ACERO TAPA MADERA			
SLOFT60x100	60 cm x 100 cm		
SLOFT60x120	60 cm x 120 cm		

TELESTEPS

No. 1 in telescopic work tools