

ESCALERAS PROFESIONALES | DE ACCESO

DIA

Escalera portátil medio de acceso con desembarco frontal y peldaño de 10 cm



Características técnicas

- Fabricada en aluminio con tacos antideslizantes de PVC.
- Barandillas de seguridad desembarco en altura: 89 cm (B).
- Ángulo de inclinación: 68°.
- Distancia entre peldaños: 26,5 cm.
- Profundidad del peldaño: 10 cm.
- Ancho de subida: 60 cm (E).
- Espesor cerrada 26 cm (F).

REF	A (cm)	C (cm)	D (cm)	G (cm)	 KG
DIA5	216	127	62,5	239	11,00
DIA6	242	153	73,0	267	12,00
DIA7	268	179	83,5	295	13,00
DIA8*	294	205	94,0	323	14,50
DIA9*	320	231	104,5	351	15,50
DIA10*	346	257	115,0	379	16,50
DIA11*	372	283	125,5	407	17,50
DIA12*	398	309	136,0	435	18,50
DIA13*	424	335	146,5	463	19,50
DIA14*	450	361	157,0	491	20,50
DIA15*	476	387	167,5	519	21,50
DIA16*	502	413	178,0	547	22,50

*incluye estabilizador de base, obligatorio a partir de 3 m si la escalera es portátil.
SALLARG01 estabilizador (8 a 11 peld.) de 1010 mm.
SALLARG02 estabilizador (12 a 16 peld.) de 1160 mm.
SALLARG03 estabilizador (17 a 22 peld.) de 1330 mm.

Las escaleras fijas NO necesitan estabilizador de base, pero las portátiles de más de 3 m de largo SÍ lo necesitan para cumplir la EN131.




Opcional: Ganchos.



Estabilizador.

Opcionales

- Ganchos de fijación de 50 mm
- GANCHO 1
- Zapatas basculantes 55 x 120 mm
- ZAP
- Zapatas basculantes 59 x 178 mm
- ZATMAXI

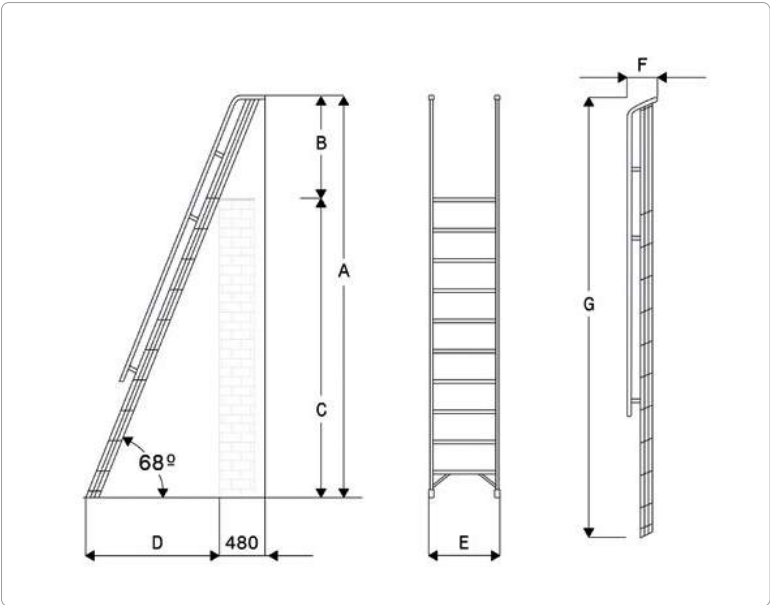

Cuadro de medidas.

DÍA MAXI

Escalera portátil medio de acceso con desembarco frontal y peldaño de 20 cm



Características técnicas

- Altura barandillas de seguridad: 100 cm (B).
- Ángulo de inclinación: 55°.
- Profundidad del peldaño: 20 cm.
- Distancia entre peldaños: 23 cm.
- Ancho de subida: 60 cm (E).
- Espesor cerrada 43 cm (F).


REF	A (cm)	C (cm)	D (cm)	G (cm)	 KG
DIAM5	217	115	102,0	278	19,00
DIAM6	240	138	118,0	306	21,00
DIAM7	263	161	134,0	334	24,00
DIAM8	285	184	150,0	362	26,00
DIAM9*	308	207	166,0	390	28,50
DIAM10*	331	230	182,5	418	31,50
DIAM11*	354	253	198,5	446	33,50
DIAM12*	377	276	215,0	476	36,50
DIAM13*	400	299	227,0	502	38,50
DIAM14*	423	322	247,0	530	41,50
DIAM15*	446	345	267,0	558	44,50

*Incluye estabilizador. Otras alturas consultar.

Las escaleras fijas NO necesitan estabilizador de base, pero las portátiles de más de 3 m de largo SÍ lo necesitan para cumplir la EN131.



DIAM14

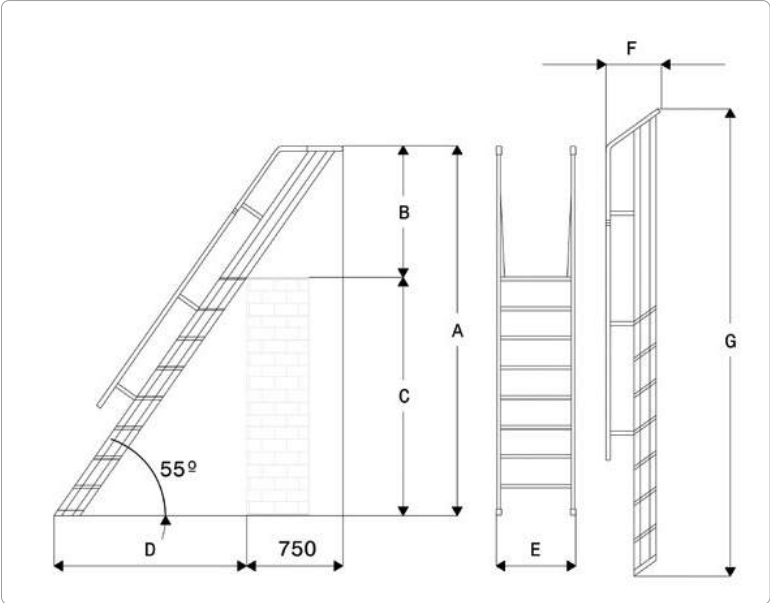

Cuadro de medidas.