

ESCALERAS PROFESIONALES | TELESTEPS

PRIME LINE

Escalera profesional telescópica de 1 tramo de aluminio anodizado.
La escalera abre completamente tirando del peldaño superior y se cierra automáticamente con descenso amortiguado. Admite alturas intermedias.



✓ DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO
EN **ESPAÑA SVELT**

PRIME LINE 3,0 m

Nº de peldaños: 9
Ancho de peldaño: 8 cm
Altura de trabajo: 3,80 m
Longitud extendida: 3,00 m
Longitud cerrada: 0,76 m
Ancho: 47 cm
Peso: 10,20 kg

STENA00300

PRIME LINE 3,5 m

Nº de peldaños: 11
Ancho de peldaño: 8 cm
Altura de trabajo: 4,30 m
Longitud extendida: 3,50 m
Longitud cerrada: 0,87 m
Ancho: 55 cm
Peso: 15,20 kg
Con estabilizador

STENA00350

PRIME LINE 4,1 m

Nº de peldaños: 13
Ancho de peldaño: 8 cm
Altura de trabajo: 4,90 m
Longitud extendida: 4,10 m
Longitud cerrada: 0,93 m
Ancho: 56 cm
Peso: 17,40 kg
Con estabilizador

STENA00410



+

Opcionales
**PIES DE SEGURIDAD
REGULABLES**
Ref: 9190 - 101 (3m.)
Ref: 9190 - 109 (3,5/4,1m.)

REPUESTOS



**TACO INFERIOR
PRIME LINE**
9551-101 (3,5m.)
9552-101 (4,1m.)



**KIT DE ESTABILIZADORES
TELESCÓPICOS**
9196 - 101
(Prime 3,5m)
9197 - 101
(Prime 4,1m)



**TACO SUPERIOR
PRIME LINE - COMBI - RESCUE**
9553 - 101

RESCUE LINE

Escalera telescópica profesional de aluminio.
Certificada EN1147: escaleras de rescate con capacidad de carga 500 kg
(3 personas simultáneamente)



EN1147
NORMATIVA ESTÁNDAR
EUROPEA CONFORME A LAS
EXIGENCIAS DE SEGURIDAD



RESCUE 3,5

Nº de peldaños: 11
Ancho de peldaño: 5 cm
Altura de trabajo: 4,30 m
Longitud extendida: 3,50 m
Longitud cerrada: 1,12 m
Ancho: 47 cm
Peso: 15,00 kg

STENRESCUEB35
STENRESCUER35

RESCUE 4,1

Nº de peldaños: 13
Ancho de peldaño: 5 cm
Altura de trabajo: 5,00 m
Longitud extendida: 4,10 m
Longitud cerrada: 1,17 m
Ancho: 47 cm
Peso: 19,20 kg

STENRESCUEB41
STENRESCUER41



POLICÍA

BOMBEROS



TELESTEPS

No. 1 in telescopic work tools

CISTERNA

Escalera telescópica de acceso a tanques y cisternas



Características técnicas

- Marcado CE.
- Escalera profesional telescópica para acceder al techo de camiones o trenes, depósitos etc.
- Fabricada en aluminio (escalera) y acero (chasis)
- El tramo frontal inclinado permite un máximo acercamiento.
- Sistema de elevación manual (manivela y cable de acero) y desplazamiento manual.
- Altura de las barandillas: 100 cm.
- Altura del rodapiés: 15 cm.
- Dimensiones de la plataforma de trabajo: 100 x 70 cm.
- Ancho de subida: 70 cm.
- Dimensiones de los peldaños: 23 x 27 mm.
- Regulable cada 28 cm.
- Equipada con husillos niveladores.
- 4 Ruedas con freno de Ø 260 mm.
- Soportes para elevación y transporte con carretilla.

FABRICACIÓN BAJO PEDIDO, PERMITE DISEÑOS ESPECIALES A MEDIDA. CONSULTAR DISPONIBILIDAD. PLAZO A CONVENIR.



Equipada con niveladores.



Con manivela de elevación.



Cisterna plegable (bajo pedido).



Con salida y protección lateral.



Cisterna para trenes.



Versión remolcable para aeropuertos y zonas amplias.

REF	PEQUEÑA A1	MEDIA A2	GRANDE A3	MAXI A4	XL A5	XXL A6
H mín. plataforma (mm)	2890	3150	3400	3655	3905	4165
H máx. plataforma (mm)	4410	4910	5410	5915	6415	6915
H mín. trabajo (mm)	4890	5150	5400	5655	5905	6165
H máx. trabajo (mm)	6410	6910	7410	7915	8415	8915
Dimensiones sin estabilizadores (m)	2,12 x 1,20 x 4,00	2,12 x 1,20 x 4,25	2,12 x 1,20 x 4,50	2,12 x 1,20 x 4,75	2,12 x 1,20 x 5,00	2,12 x 1,20 x 5,25
Dimensiones con estabilizadores (m)	2,58 x 2,12 x 4,00	2,58 x 2,12 x 4,25	2,58 x 2,12 x 4,50	2,58 x 2,12 x 4,75	2,58 x 2,12 x 5,00	2,58 x 2,12 x 5,25
Peso (kg)	200	210	220	230	240	250

ECO LINE

Escalera telescópica de aluminio tubular anodizado.



ECO 2,6 m

Nº de peldaños: 8
Ancho de peldaño: 4 cm
Altura de trabajo: 3,40 m
Longitud extendida: 2,60 m
Longitud cerrada: 0,72 m
Ancho: 50 cm
Peso: 8,50 kg

STENECO260

ECO 3,0 m

Nº de peldaños: 10
Ancho de peldaño: 4 cm
Altura de trabajo: 3,80 m
Longitud extendida: 3,00 m
Longitud cerrada: 0,75 m
Ancho: 50 cm
Peso: 9,90 kg

STENECO300

ECO 3,8 m

CON ESTABILIZADOR

Nº de peldaños: 12
Ancho de peldaño: 4 cm
Altura de trabajo: 4,60 m
Longitud extendida: 3,80 m
Longitud cerrada: 0,93 m
Ancho: 91 cm
Peso: 15,30 kg

STENECO380



REPUESTOS



**TACO INFERIOR
ECO LINE**
9511102 (2,60 m.)
9511101 (3,00 m.)



**TACO INFERIOR
ECO LINE**
9511-101 (3,00 m.)
9511-101 (2,60 m.)



**TACO SUPERIOR
ECO LINE**
3601014

ESCALERAS PROFESIONALES | FIBRA DE VIDRIO

CONQUEST

Escalera telescópica de fibra de vidrio con estabilizadores

NEW !





Uso en desnivel.

CONQ8



Uso extendida.



Uso en tijera.



Bandeja portaherramientas.



Cuna en V para postes y esquinas.



Estabilizadores ajustables para suelos irregulares o con pendiente.

- Características técnicas
- Fabricada en fibra de vidrio y aluminio con tacos antideslizantes de PVC.
 - Posiciones de uso: Tijera / Apoyo / 90 grados / Desnivel.
 - Ancho de base con estabilizador abierto: 105 cm.
 - Bisagra de posicionamiento rápido.
 - Asa de transporte.
 - 2 ruedas de Ø 80 mm.

REF.						
CONQ8	8+8	1,40	2,13	4,75	62	16,00

DARK

Escalera telescópica de fibra de vidrio





Dark abierta en tijera.

DRK8



Dark cerrada en tijera.



Dark en 90°.



Dark en apoyo a pared.

- Características técnicas
- Fabricada en fibra de vidrio con peldaños antideslizantes de aluminio y tacos de PVC.
 - Posiciones de uso: Tijera / Apoyo / 90 grados / Desnivel
 - Profundidad del peldaño tramo inferior: mín: 4,5 cm / máx: 10 cm.
 - Profundidad del peldaño tramo superior: 3,5 cm.
 - Ancho de la base: 74 cm.
 - Equipada con 2 ruedas de desplazamiento.
 - Testada a 25 Kv.

REF.						
DRK8	8+8	1,29	2,00	4,15	18,00	
DRK10	10+10	1,56	2,52	5,27	21,00	



TELEFLY

Escalera telescópica móvil con plataforma y guardacuerpos 360°



Características técnicas

- Fabricada en aluminio con tacos antideslizantes de PVC.
- Altura del rodapiés: 10 cm.
- Altura del guardacuerpos: 100 cm.
- **Plataforma de aluminio reforzado: 53 x 60 cm.**
- Sistema antiapertura accidental de plataforma.
- Distancia entre peldaños: 28 cm.
- **Peldaños antideslizantes:**
 - 8 cm (tramo base)
 - 2,7 cm (tramo telescópico)
- Dimensiones perfil interno: 57 x 27 mm.
- **Dimensiones perfil externo reforzado "D": 80 x 25 mm.**
- Ancho de subida: 55 cm.
- Incluye Sveltbag.

REF.	m	m	m	m	m²	KG
TFL4	2,26	1,00	1,50	3,50	0,89 x 1,99	28,00
TFL5	2,54	1,25	1,75	3,75	0,89 x 2,21	31,00
TFL6	2,82	1,50	2,00	4,00	0,89 x 2,44	34,00
TFL7*	3,10	1,75	2,55	4,54	0,89 x 2,89	37,00

*TFL7 solamente se fabrica bajo pedido, dispone de declaración de conformidad EN 131.

Opcionales

- Pasamanos de subida
- SFLYTELEC4 (120 cm. 4 peld.)
 - SFLYTELEC5 (150 cm. 5 peld)
 - SFLYTELEC6 (180 cm. 6 peld)
- Telefly con barras de cierre en vez de cintas.



TFL4



Espeor cerrada: 46 cm.

Estabilizadores telescópicos.

Opcional: pasamanos de subida.



Puede trabajar en desnivel.



Ruedas laterales para transportarla de canto.



2 ruedas Ø 150 mm.



Opcional: Barras plegables de cierre.



Peldaños de 8 cm.

!

PUESTO DE TRABAJO SEGURO

SEGURIDAD LÍNEA FLY |

ESCALERAS PROFESIONALES

TELEFLY LIGHT

Escalera telescópica móvil con plataforma y guardacuerpos 360°



Espesor cerrada:
31 cm.

Características técnicas

- Fabricada en aluminio con tacos antideslizantes de PVC.
- Bandeja portaherramientas con capacidad de 15 kg.
- Altura del guardacuerpos: 100 cm.
- Altura del rodapiés: 10 cm.
- Dimensiones de la plataforma de aluminio reforzado: 44 x 57 cm.
- Sistema antiapertura accidental de plataforma.
- Distancia entre peldaños: 28 cm.
- Dimensiones de los peldaños antideslizantes: 27 x 27 mm.
- Dimensiones de perfil interno: 57 x 27 mm.
- Dimensiones de perfil externo: 64 x 30 mm.
- 2 ruedas frontales de Ø 150 mm.

REF.	m	m	m	m	m²	KG
TFLL4	2,15	1,00	1,52	3,50	0,80 x1,60	20,50
TFLL6	2,73	1,52	2,32	4,30	0,80 x2,17	30,50

Opcional (TELEFLY LIGHT/TELEFLY LIGHT S)

Pasamanos de subida

- SFLYTELEC4 (120 cm. 4 peld.)
- SFLYTELEC6 (180 cm. 6 peld.)



Barandillas plegables.



Bandeja portaherramientas.



Opcional: Pasamanos de subida.



Pasa a través de las
puertas.



Puede trabajar en desnivel.

NORMA EUROPEA EN131-7



TFLL6E

TELEFLY LIGHT S

Escalera móvil telescópica con plataforma y guardacuerpos 360°



REF.	m	m	m	m	m²	KG
TFLL4E*	2,15	1,00	1,52	3,50	0,80 x 1,60	20,5
TFLL6E**	2,73	1,52	2,00	4,00	0,80 x 2,17	30,5

*2 estabilizadores.

** 4 estabilizadores.

NEW !

ESCALERAS PROFESIONALES | TELESCÓPICAS

ESCALÍSIMA PLUS ÉLITE

Escalera telescópica multiposiciones de aluminio “FULL EQUIP”

NEW



ESCPE8

Posición en tijera.

Posición en apoyo.

Posición en desnivel.

Características técnicas

- Posiciones de uso: Apoyo / tijera / desnivel
- Ancho del tramo interno: 36,5 cm.
- Perfil del montante externo: 70 x 31 mm.
- Perfil montante interno: 63 x 27 mm.
- Distancia entre peldaños: 28 cm.
- Peldaños antideslizantes: 27 x 27 mm.
- Estabilizadores telescópicos oblicuos plegables (compactos).
- 2 Niveladores regulables para superficies en desnivel.
- 2 ruedas para su deslizamiento plegada.
- Articulación laminar en aluminio

REF.					
ESCPE8	8+8	1,22	1,91	4,01	13,00
ESCPE10	10+10	1,50	2,44	5,15	15,20
ESCPE12	12+12	1,78	2,94	6,25	18,50

Opcional

Plataforma y guardacuerpo:

- SICURKIT60P (60 cm)
- SICURKIT100P (100 cm)

La Norma Europea UNIEN131 prohíbe subirse a los 2 últimos peldaños en ausencia de guardacuerpos.



Opcional: plataforma y guardacuerpo: 100 cm / 60 cm.



Detalle niveladores.



Bisagras en aluminio laminar.



Incluye Svelt Bag.

ESCALÍSIMA PLUS

Escalera telescópica multiposiciones de aluminio



Características técnicas

- Fabricada en aluminio con tacos antideslizantes de PVC.
- Posiciones de uso: Apoyo / tijera / desnivel.
- Ancho del tramo interno: 36,5 cm.
- Perfil del montante externo: 70 x 31 mm.
- Perfil montante interno: 63 x 27 mm.
- Peldaños antideslizantes: 27 x 27 mm.
- Distancia entre peldaños 28 cm.
- Articulación laminar en aluminio.

REF.						
ESCP8E	8+8	1,22	1,91	4,01	844	13,00
ESCP10E	10+10	1,50	2,44	5,15	1038	15,20
ESCP12E	12+12	1,78	2,94	6,25	1038	18,50

Opcionales

Plataforma y guardacuerpo:

- SICURKIT60P (60 cm)
- SICURKIT100P (100 cm)

Kit de 2 ruedas:

- CONF2211

La Norma Europea UNIEN131 prohíbe subirse a los 2 últimos peldaños en ausencia de guardacuerpos.



ESCP10E

Posición en tijera.



Incluye Svelt Bag.



Bisagras en aluminio laminar.



Tiradores de nylon reforzado con interior de acero.



Posición en desnivel.



Posición en apoyo.

ESCALERAS PROFESIONALES | TELESCÓPICAS

ESCALÍSIMA

Escalera telescópica multiposiciones de aluminio




*Consultar tabla con los modelos que cumplen esta norma

**Consultar tabla

Características técnicas

- Fabricada en aluminio con tacos antideslizantes de PVC.
- Posiciones de uso: Apoyo / tijera / desnivel
- Ancho del tramo interno: 36,5 cm.
- Perfil montante externo: 64 x 30 mm.
- Perfil del montante interno: 52 x 27 mm.
- Peldaños antideslizantes: 27 x 27 mm.
- Distancia entre peldaños 28 cm.
- Articulación laminar en aluminio para los modelos 9, 10, 11, 12 peldaños.

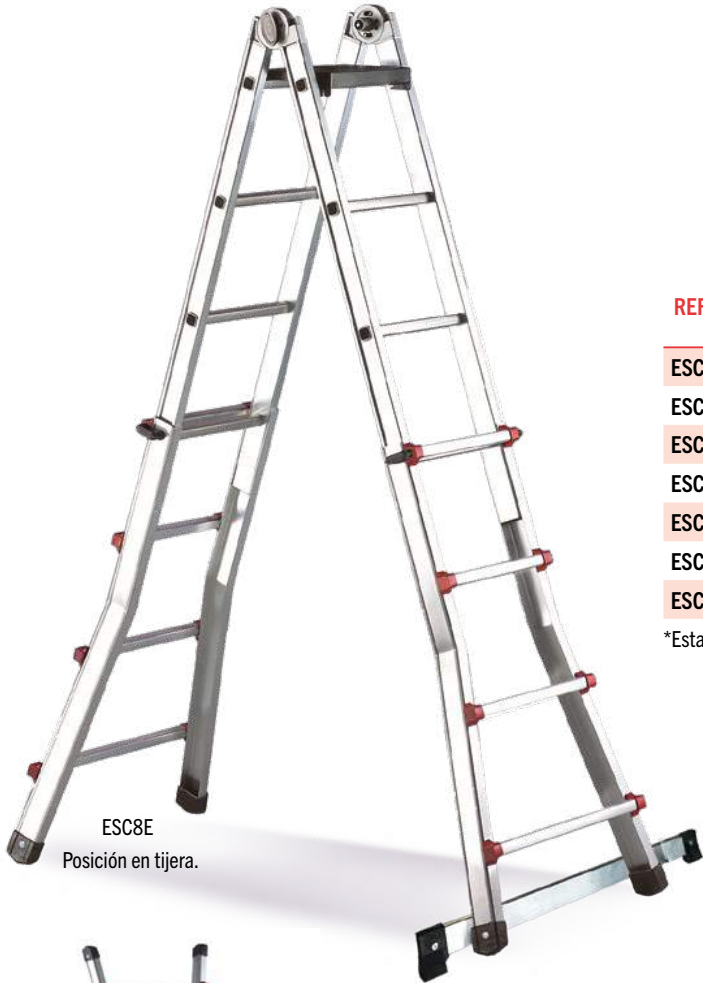

ESC8E

Posición en tijera.



Posición en apoyo.



Posición en desnivel.

REF.							
ESC6	6+6	0,97	1,46	2,92	Sí	150	9,20
ESC7E*	7+7	1,25	1,71	3,55	Sí	150	10,80
ESC8E*	8+8	1,25	1,96	4,10	Sí	150	11,00
ESC9	9+9	1,53	2,23	4,64	No	150	12,00
ESC10	10+10	1,53	2,51	5,22	No	140	13,20
ESC11	11+11	1,81	2,82	5,80	No	130	14,20
ESC12	12+12	1,81	3,10	6,35	No	120	15,00

*Estabilizador y tornillería incluidos. Anchura con el estabilizador 844 mm (ESC7E y ESC8E).

Opcionales

Plataforma y guardacuerpo:

- SICURKIT60S (60 cm)
- SICURKIT100S (100 cm)

Kit de 2 ruedas:

- CONF2211

Base estabilizadora:

- SALLARUS2 84,4 cm (7, 8 y 9)
- SALLARUS4 103,8 cm (10, 11 y 12)

Según la nueva Norma EN131, la base estabilizadora es obligatorio para escaleras de más de 3 m de altura en apoyo.



Opcional: base estabilizadora (9, 10, 11 y 12 peldaños).



Incluye bandeja portaherramientas de nylon 31 x 36 cm.



Ganchos de acero de posicionamiento rápido recubiertos de nylon.