

SPRINT PICKING

Plataforma aérea de empuje y elevación eléctricas con cesto recoge pedidos



Plataforma aérea eléctrica ideal para picking, aumenta la productividad y la eficiencia. Permite el movimiento y elevación de la plataforma de manera simultánea y puede realizar una rotación completa sobre su eje. Todas las funciones se activan sin tener que quitar la mano del acelerador. Con una velocidad de conducción de 5 km/h (sin elevar) y 1.2 km/h (elevado). Con un diseño extremadamente simple y efectivo que hace que prácticamente no requiera mantenimiento. Totalmente seguro, evita el riesgo de caídas y posibles lesiones.

Características técnicas:

Altura máx. de plataforma (m)	3,35
Altura máx. de trabajo (m)	5,35
Dimensiones de la plataforma (m)	1,50 x 0,80
Peso (kg)	660

Equipamiento estándar:


- Panel de control LCD que muestra toda la información sobre el estado de la máquina.
- Sensores y controles duales en el mango.
- 4 Baterías 6 V / 245 Ah.
- Velocidad 1,2 km/h plataforma extendida y 5 km / h plegada.
- Gira sobre sí misma radio = 0



Sprint Picking plegada.

Medidas

A	Altura plataforma (mm)	3350	Unidad de peso	690 kg
B	Altura de trabajo (mm)	5350	Ocupantes	1
C	Altura plegada (mm)	1440	Velocidad plegada	5 km / h
D	Largo de plataforma (mm)	1500	Velocidad abierta	1,2 km / h
E	Ancho de plataforma (mm)	808	Radio giro interior	ZERO
F	Paso de entrada (mm)	360	Radio giro exterior	1600 mm
G	Capacidad de la plataforma (kg)	130	Graduabilidad elevada	2º
H	Capacidad de la bandeja de carga (kg)	90	Fuente de alimentación	110 / 220 V ca 24 Vcc
I	Capacidad de la plataforma de carga (kg)	113	Baterías	nº 4-6 V; 245 Ah@ 20h

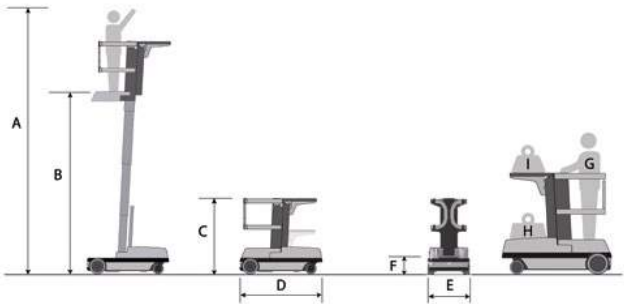

MICROLIFT ZT

Plataforma aérea de empuje y elevación eléctrica

NEW !



Plataforma aérea autopropulsada compacta: cabe en pequeñas furgonetas. Bastidor de 70 cm de altura pensado para caber debajo de máquinas, líneas de corte o baldas.

Se conduce desde su cesto gracias a un joystick intuitivo. Con el cesto levantado, la velocidad se reduce y las protecciones laterales amarillas evitan el vuelco.

Aprobado solo para uso en interiores (sin viento).

Características técnicas:

Altura máxima de plataforma	2,99 m
Altura máxima de trabajo	4,99 m
Altura mínima de plataforma	0,55 m
Dimensiones plataforma	70 x 70 cm
Altura rodapié de la plataforma	15 cm
Altura barandillas	1,10 m
Dimensiones para el transporte	1,10 x 0,70 x 1,75 m
Tiempo de subida / descenso	30 s
Capacidad de carga (1 persona)	200 kg
Máxima pendiente superable	12%
Pendiente con la plataforma elevada	2,5 %
Velocidad máxima con la plataforma levantada	0,2 m / s
Velocidad máxima con la plataforma bajada	0,9 m / s
Radio de giro interno /externo	0 mm / 800 mm
Peso	380 kg
Diámetro de las ruedas pivotantes de tracción	Ø 252 x 82 mm
Diámetro de las ruedas pequeñas	Ø 200 mm

- Circuito Eléctrico: Voltaje 24 V - Motor 2.1 Kw - Batería 2 x 12 V / 80 Ah. Cargador batería incluido.

Equipamiento estándar:

- Columna de aluminio extruido.
- Llave de bloqueo general de la máquina.
- Bloqueo de emergencia secundario en la base.
- Plataforma antideslizante con punto de anclaje.
- Válvula de descenso de emergencia.
- Indicador de carga de la batería.
- 2 ruedas pivotantes con freno y 2 ruedas fijas.
- Puntos de agarre para montacargas y grúas.

Opcional

- Toma de corriente de 220V y/o toma de aire comprimido en el cesto.



Dimensiones cerrado:
1,10 x 0,70 x 1,75 m.



Equipado con bandeja portaherramientas.



Barra de seguridad de acceso al cesto porta-personas.



Cuadro de mando intuitivo.



Luz de aviso.



Su bastidor cabe debajo de obstáculos laterales.