

MICROLIFT PICKING

Plataforma aérea de empuje manual y elevación electrohidráulica para picking, versión contrapesada, sin estabilizadores



Fabricada en acero pintado con columna de elevación de aluminio.
Equipada con una bandeja portacargas para la elevación de mercancías a estanterías o baldas.
Pensada principalmente para labores en almacenes y trabajos que requieren una bandeja de apoyo. Cerrada pasa a través de las puertas, pasillos y ascensores.


Características técnicas:

Altura máxima de plataforma	2,99 m
Altura máxima de trabajo	4,99 m
Dimensiones plataforma	70 x 90 cm
Altura rodapié de la plataforma	15 cm
Altura barandillas	1,10 m
Dimensiones para el transporte	1,10 x 0,70 x 1,75 m
Tiempo de subida / descenso	30 seg
Capacidad de carga (1 persona)	150 kg
Inclinación máxima del chasis	1°
Viento máximo soportado	12 m /s
Peso	340 kg

- Circuito Eléctrico: Voltaje 24 V - Motor 2.1 Kw - Batería 2 x 12 V / 80 Ah. Cargador batería electrónico.
- Circuito Hidráulico: máxima presión hidráulica 120 BAR. Depósito Hidráulico 3 litros.

Equipamiento estándar

- 2 ruedas con freno.
- Robusta columna de elevación de aluminio con rodillos de nylon.
- Sistema de medición de carga.
- Pulsadores de bloqueo de emergencia secundario en la base.
- Plataforma antideslizante con punto de anclaje.
- Válvula de descenso de emergencia.
- Batería y cargador incluidos.
- Puntos de enganche para grúas o transpaletas.
- 4 estabilizadores con nivelador.
- Ruedas anti-huella.
- Incluye contrapeso de 100 kg.

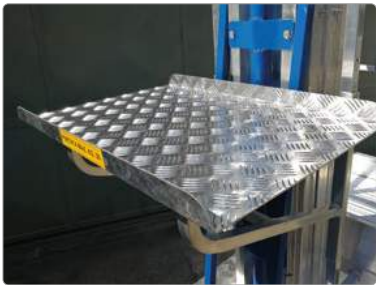

Bandeja de aluminio antideslizante.



Bandeja portaobjetos regulable en altura para trabajar con la carga según las necesidades.



UPLIFT 5 CARRY 140 HD

Plataforma aérea de elevación eléctrica y desplazamiento manual para picking equipada con bandeja de carga para paquetes y herramientas



Se puede utilizar en obras de construcción, empresas, almacenes y supermercados, tienda, trabajos de mantenimiento, limpieza...

Plataforma telescópica vertical de aluminio para una persona ideal para picking y mantenimiento.


Sus pequeñas dimensiones permiten un transporte fácil y cómodo al lugar de trabajo.

El sistema de transmisión es accionado por un actuador eléctrico de 1700 N y un resorte de gas de 1500 N. Se alimenta con dos baterías de gel de 12 V 33 Ah.

Certificación: EN280 y Marcado CE.

Características técnicas:

Tipo de elevación	Mecánica
Altura máx. de trabajo	4,82 m
Altura máx. plataforma	2,82 m
Capacidad	140 kg
Dimensiones de la plataforma	48 x 65 cm
Dimensiones exteriores	0,77 x 1,23 x 1,90 m
Peso (sin contrapesos)	155 kg

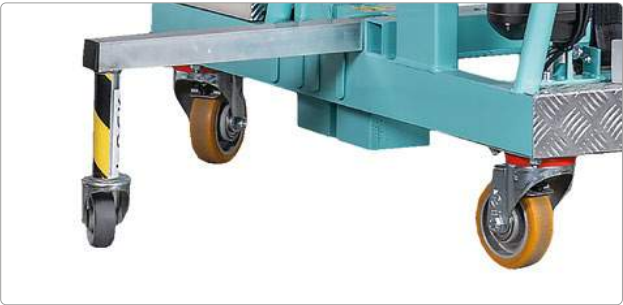

Ruedas con pedal de bloqueo y estabilizadores.



Balda de apoyo de 39,4 x 72,4 cm. Capacidad: 20 kg.