


SVS030 / SVS040

Puente de carga de gran capacidad de aluminio


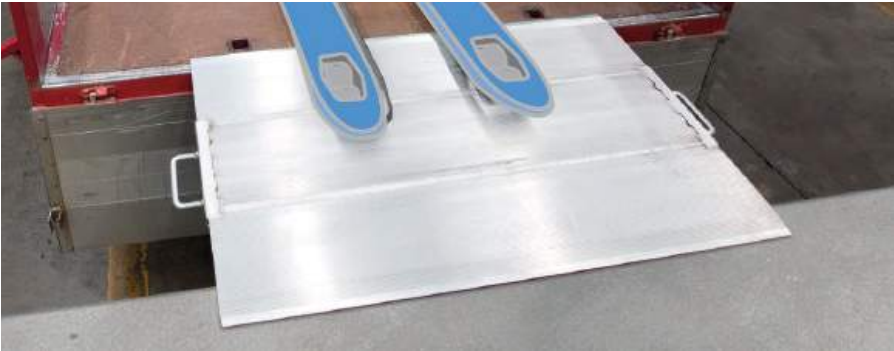


Puente de carga portátil de alta capacidad, hasta 5.000 kg. Fabricado en aluminio extruido antideslizante especial, con placas soldadas entre sí.

Pensado para introducir mercancía desde el muelle de carga hasta el interior del camión, salvando una distancia y un desnivel.

Fácil de colocar y de mover gracias a su peso reducido. Permite superar diferencias de altura de hasta 12 cm.

REF	Capacidad de carga (kg)	Largo L (cm)	Ancho B (cm)	Altura de carga mínima (cm)	Altura de carga máxima (cm)	 KG
SVS0302TL/625/1250	3.420	62,7	125	- 7,50	7,50	22,00
SVS0302TL/750/1250	2.895	75,2	125	- 9,00	9,00	24,00
SVS0302TL/875/1250	2.510	87,7	125	- 10,50	10,50	28,00
SVS0302TL/1000/1250	2.210	100,2	125	- 12,00	12,00	32,00
SVS0302TL/625/1500	3.420	62,7	150	- 7,50	7,50	26,00
SVS0302TL/750/1500	2.895	75,2	150	- 9,00	9,00	29,00
SVS0302TL/875/1500	2.510	87,7	150	- 10,50	10,50	33,00
SVS0302TL/1000/1500	2.210	100,2	150	- 12,00	12,00	38,00
SVS0402TL/625/1250	5.000	62,7	125	- 7,50	7,50	28,00
SVS0402TL/750/1250	4.800	75,2	125	- 9,00	9,00	34,00
SVS0402TL/875/1250	4.550	87,7	125	- 10,50	10,50	39,00
SVS0402TL/1000/1250	4.250	100,2	125	- 12,00	12,00	43,00
SVS0402TL/625/1500	5.000	62,7	150	- 7,50	7,50	33,00
SVS0402TL/750/1500	4.800	75,2	150	- 9,00	9,00	41,00
SVS0402TL/875/1500	4.550	87,7	150	- 10,50	10,50	47,00
SVS0402TL/1000/1500	4.250	100,2	150	- 12,00	12,00	51,00

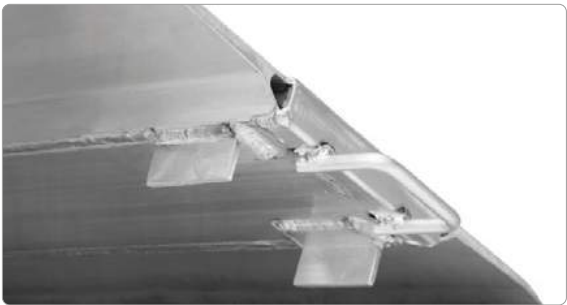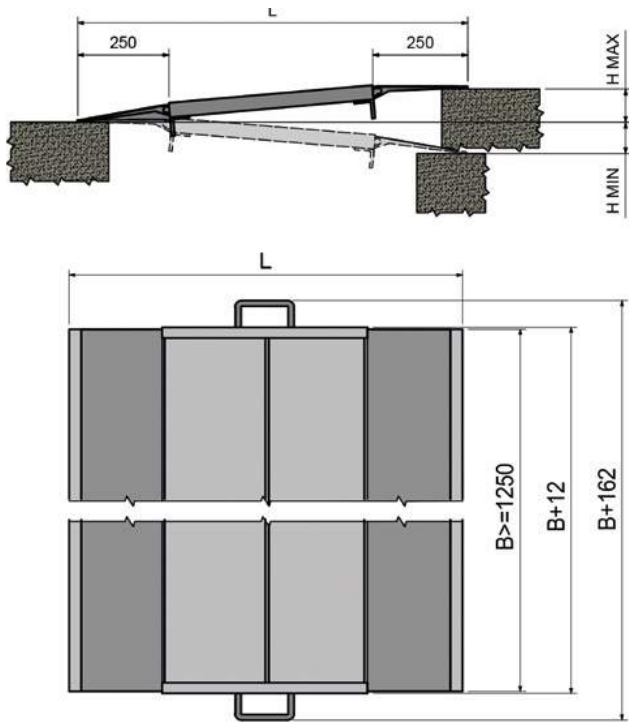

Topes de seguridad debajo.



Asa de transporte y colocación.