



**ENROLLACABLES**  
Cable reels / Enrouleur



\* Colores especiales disponibles en todos los colores RAL bajo pedido. Consultar  
Special colours available in all RAL colours under request. Please send us your enquiry.  
Couleurs spéciales disponibles dans toute gamme de coloris RAL, sur demande.



**Eficiencia logística**

Logistic efficiency  
Efficacité logistique



**IP 20**  
PROTECTION



Mod. 734601

\* HOGAR-BRICOLAGE  
Home-DIY / Home-DIY



CÓDIGO Code / Code	714603	729607	734601
POT. MÁXIMA Max Power Puissance maximale	230 V ~ 14A 3.200W	230 V ~ 14A 3.200W	230 V ~ 14A 3.200W
BASES Sockets / Entrées	4 (2P+T) con termostato 4 (2P+T) with thermostat 4 (2P+T) avec thermostat	4 (2P+T) con termostato 4 (2P+T) with thermostat 4 (2P+T) avec thermostat	4 (2P+T) con termostato 4 (2P+T) with thermostat 4 (2P+T) avec thermostat
CABLE Cable / Cable	H05VV-F 3G1,5 5 M	H05VV-F 3G1,5 10 M	H05VV-F 3G1,5 15 M
EMBALAJE Packing Emballage	UNIDADES Units Unités 10	10	10



Cajas de herramientas y estuches  
Tool boxes and organizers  
Boîtes à outils et coffrets

Productos de ordenación  
Arrangement products  
Produits de rangement

Colección hogar  
Home collection  
Boîtes de rangement Home

Eco Tayg  
Eco Tayg  
Eco Tayg

Tayg Light  
Tayg Light  
tayg light

Tayg Build  
Tayg Build  
Tayg Build

Punto de venta | Lista de packing  
Point of sale | Packing list  
Point de vente | Liste d'emballage

IP 20  
PROTECTION



\* Colores especiales disponibles en todos los colores RAL bajo pedido. Consultar under request. Please send us your enquiry. Couleurs spéciales disponibles dans toute gamme de coloris RAL, sur demande.



**Eficiencia logística**

Logistic efficiency  
Efficacité logistique

Carrete de plástico  
Plastic spool  
Bobine en plastique




Mod. 749605

Soporte metálico  
Metal bracket  
Support en métalique

CE TALLER-INDUSTRIAS  
Workshop-industry  
Atelier industries

\*OPCIÓN BOX PALLET  
Box - pallet option  
Option palette expo



MEDIDAS BOX-PALLET  
box-palet sizes  
Mesures palette expo

1100 x 680 x 1164 mm

CÓDIGO Code / Code	749605	772603	777608
POT. MÁXIMA Max Power Puissance maximale	250 V ~ 16A 4.000W	250 V ~ 16A 4.000W	250 V ~ 16A 4.000W
BASES Sockets / Entrées	4 (2P+T) con termostato 4 (2P+T) with thermostat 4 (2P+T) avec thermostat	4 (2P+T) con termostato 4 (2P+T) with thermostat 4 (2P+T) avec thermostat	4 (2P+T) con termostato 4 (2P+T) with thermostat 4 (2P+T) avec thermostat
CABLE Cable / Cable	H05VV-F 3G1,5 15 M	H05VV-F 3G1,5 25 M	H05VV-F 3G1,5 50 M
DIÁMETRO DE CARRETE Spool diameter Diamètre de la bobine	210 MM	210 MM	270 mm
EMBALAJE Packing Emballage	2	2	1
UNIDADES Units Unités			



**ENROLLACABLES**  
Cable reels / Enrouleur



Mod. 774607



**IP 20**  
PROTECTION

Carrete de plástico  
Plastic spool  
Bobine en plastique

Base aérea  
Air base  
Base aérienne



IP-20  
3.000 W

<b>CÓDIGO</b> Code / Code	774607
<b>POT. MÁXIMA</b> Max Power Puissance maximale	230 V ~ 13A 3.000W
<b>BASES</b> Sockets / Entrées	Base aérea Air base Base aérienne
<b>CABLE</b> Cable / Cable	H05VV-F 3G1,5 25 M
<b>DIÁMETRO DE CARRETE</b> Spool diameter Diamètre de la bobine	240 mm
<b>EMBALAJE</b> Packing Emballage	<b>UNIDADES</b> Units Unités
	1



Cajas de herramientas y estuches  
Tool boxes and organizers  
Boîtes à outils et coffrets

Productos de ordenación  
Arrangement products  
Produits de rangement

Colección hogar  
Home collection  
Boîtes de rangement Home

Eco Tayg  
Eco Tayg  
Eco Tayg

Tayg Light  
Tayg Light  
tayg light

Tayg Build  
Tayg Build  
Tayg Build

Punto de venta | Lista de packing  
Point of sale | Packing list  
Point de vente | Liste d'emballage

IP 20  
PROTECTION



Mod. 775505


Soporte y carrete metálico  
Metal spool and metal frame  
Support et bobine en métallique



IP-20  
3.500 W



\*OPCIÓN BOX PALLET  
Box - pallet option  
Option palette expo



MEDIDAS BOX-PALET  
box-palet sizes  
Mesures palette expo

1020 x 805 x 1000mm

CÓDIGO Code / Code	770500	775505
POT. MÁXIMA Max Power Puissance maximale	250 V ~ 16A 3.500W	250 V ~ 16A 3.500W
BASES Sockets / Entrées	4 (2P+T) con termostato 4 (2P+T) with thermostat 4 (2P+T) avec thermostat	4 (2P+T) con termostato 4 (2P+T) with thermostat 4 (2P+T) avec thermostat
CABLE Cable / Cable	H05VV-F 3G1,5 25 M	H05VV-F 3G1,5 50 M
DIÁMETRO DE CARRETE Spool diameter Diamètre de la bobine	255 mm	255 mm
EMBALAJE Packing Emballage	1	1
UNIDADES Units Unités	1	1





**ENROLLACABLES**  
Cable reels / Enrouleur



\* Colores especiales disponibles en todos los colores RAL bajo pedido. Consultar  
Special colours available in all RAL colours under request. Please send us your enquiry.  
Couleurs spéciales disponibles dans toute gamme de coloris RAL, sur demande.



Carrete de plástico  
Plastic spool  
Bobine en plastique

SopORTE metálico  
Metal bracket  
Support en métalique

Mod. 761607



CÓDIGO Code / Code	761607	764608
POT. MÁXIMA Max Power Puissance maximale	230 V ~ 13A 3.000W	230 V ~ 13A 3.000W
BASES Sockets / Entrées	4 (2p+t) con termostato con tapa 4 (2p+t) with thermostat and cover 4 (2p+t) avec thermostat et couvercle	4 (2p+t) con termostato con tapa 4 (2p+t) with thermostat and cover 4 (2p+t) avec thermostat et couvercle
CABLE Cable / Cable	H05VV-F 3G1,5 25 M	H05VV-F 3G1,5 50 M
DIÁMETRO DE CARRETE Spool diameter Diamètre de la bobine	270 mm	270 mm
EMBALAJE Packing Emballage	UNIDADES Units Unités 1	1





\* Colores especiales disponibles en todos los colores RAL bajo pedido. Consultar under request. Please send us your enquiry. Couleurs spéciales disponibles dans toute gamme de coloris RAL, sur demande.



Mod. 766008

Soporte metálico  
Metal bracket  
Support en métalique

Carrete de plástico  
Plastic spool  
Bobine en plastique



\*OPCIÓN BOX PALLET  
Box - pallet option  
Option palette expo

CÓDIGO  
Code / Code

765001 / 766008

MEDIDAS BOX-PALET  
box-palet sizes  
Mesures palette expo

1122 x 805 x 1160mm

CÓDIGO  
Code / Code

765001

766008

POT. MÁXIMA  
Max Power  
Puissance maximale

250 V ~ 16A 3.500W

250 V ~ 16A 3.500W

BASES  
Sockets / Entrées

3 (2P+T) con termostato y tapa  
3 (2P+T) with thermostat and cover  
3 (2P+T) avec thermostat et couvercle

3 (2P+T) con termostato y tapa  
3 (2P+T) with thermostat and cover  
3 (2P+T) avec thermostat et couvercle

CABLE  
Cable / Cable

H05VV-F 3G1,5 25 M

H05VV-F 3G1,5 50 M

DIÁMETRO DE CARRETE  
Spool diameter  
Diamètre de la bobine

290 mm

290 mm

EMBALAJE  
Packing  
Emballage


UNIDADES  
Units  
Unités

1

1




**ENROLLACABLES**  
Cable reels / Enrouleur

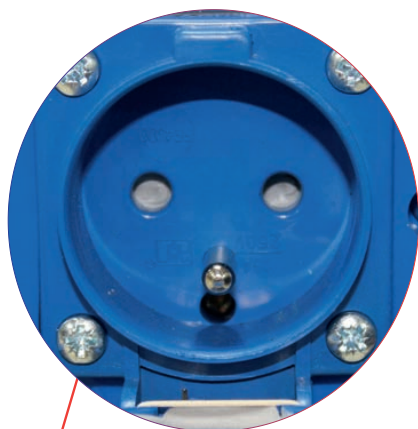

**Enrollacable con aplique francés**  
Cable reel with french connection  
Enrouleur avec prise français

**Mod. 785511**

**Soporte metálico**  
Metal bracket  
Support en métallique

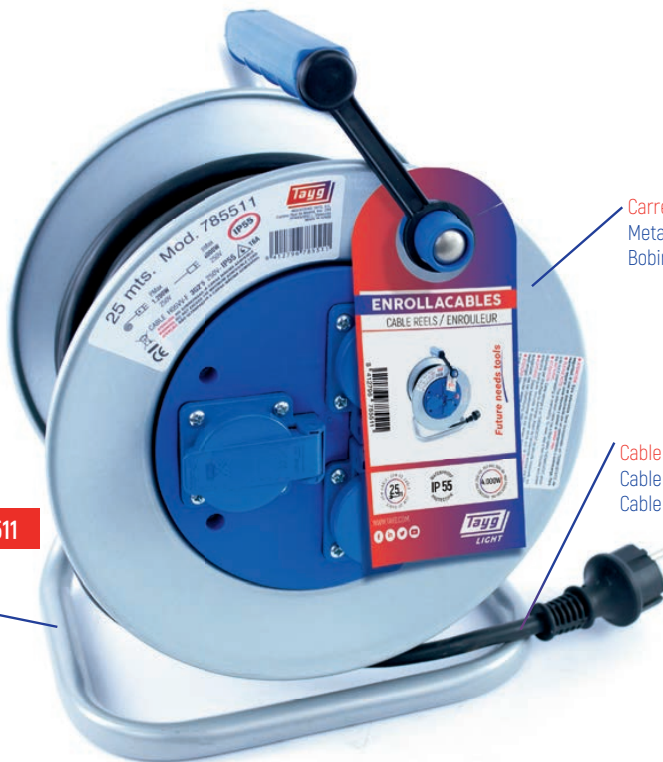

**Carrete metálico**  
Metal spool  
Bobine en métallique

**Cable 3G x 2,5 mm**  
Cable 3G x 2,5 mm  
Cable 3G x 2,5 mm

**CÓDIGO**

Code / Code

**785511**

**786518**

**MEDIDAS BOX-PALET**

box-palet sizes

Mesures palette expo


1020 x 805 x 1000 mm

1122 x 805 x 1160mm

**\*OPCIÓN BOX PALLET**

Box - pallet option

Option palette expo



\* Cod. 785511 y 786518. Países homologados para uso. El aplique español: Spanish connection: / Prise espagnol:

Holanda, Luxemburgo, Austria, Croacia, Suiza, Portugal, Lituania, Grecia, Chipre, Albania, Andorra, Rusia, Bielorusia, Bosnia, Bulgaria, Republica Checa, Estonia, Islas Feroe, Finlandia, Alemania, Hungría, Islandia, Lituania, Letonia, Macedonia, Mónaco, Noruega, Rumania, Eslovenia, Ucrania, Serbia, Montenegro.

El aplique francés: French connection: / Prise français: Bélgica, Eslovaquia y Túnez.



**CÓDIGO**

Code / Code

**785511**

**786518**

**785528**

**786525**

**POT. MÁXIMA**

Max Power

Puissance maximale

250 V ~ 16A 4.000W

250 V ~ 16A 4.000W

250 V ~ 16A 4.000W

250 V ~ 16A 4.000W

**BASES**

Sockets / Entrées

3 (2P+T) con termostato y tapa  
3 (2P+T) with thermostat and cover  
3 (2P+T) avec thermostat et couvercle

3 (2P+T) con termostato y tapa  
3 (2P+T) with thermostat and cover  
3 (2P+T) avec thermostat et couvercle

3 (2P+T) con termostato y tapa  
3 (2P+T) with thermostat and cover  
3 (2P+T) avec thermostat et couvercle

3 (2P+T) con termostato y tapa  
3 (2P+T) with thermostat and cover  
3 (2P+T) avec thermostat et couvercle

**CABLE**

Cable / Cable

H05VV-F 3G2,5 25 M

H05VV-F 3G2,5 50 M

H05VV-F 3G2,5 25 M

H05VV-F 3G2,5 50 M

**DIÁMETRO DE CARRETE**

Spool diameter

Diamètre de la bobine

255 mm

310 mm

255 mm

310 mm

**EMBALAJE**

Packing

Emballage

**UNIDADES**

Units

Unités

1

1

1

1





Cajas de herramientas y estuches  
Tool boxes and organizers  
Boîtes à outils et coffrets

Productos de ordenación  
Arrangement products  
Produits de rangement

Colección hogar  
Home collection  
Boîtes de rangement Home

Eco Tayg  
Eco Tayg  
Eco Tayg

Tayg Light  
Tayg Light  
tayg light

Tayg Build  
Tayg Build  
Tayg Build

Punto de venta | Lista de packing  
Point of sale | Packing list  
Point de vente | Liste d'emballage

WATERPROOF  
**IP 55**  
PROTECTION

POT. MÁX. 250 V-16A - MAX POWER 250 V-16A - PUISSANCE MÁX. 250 V-16A  
**3.500W**



Mod. 765506

Soporte y carrete metálico  
Metal spool and metal frame  
Support et bobine en métallique

Cable goma neopreno exteriores  
Cable rubber neoprene outdoor  
Cable extérieur en caoutchouc neoprene

**IP-55**  
3.500 W




CÓDIGO Code / Code	765506	795503	766503
POT. MÁXIMA Max Power Puissance maximale	250 V ~ 16A 3.500W	250 V ~ 16A 4.000W	250 V ~ 16A 3.500W
BASES Sockets / Entrées	3 (2P+T) con termostato y tapa with thermostat and cover avec thermostat et couvercle	3 (2P+T) con termostato y tapa with thermostat and cover avec thermostat et couvercle	3 (2P+T) con termostato y tapa with thermostat and cover avec thermostat et couvercle
CABLE Cable / Cable	H07RN-F 3G1,5 25 m Goma/Neopreno Rubber/Neoprene Caoutchouc/néoprène	H07RN-F 3G2,5 25 m Goma/Neopreno Rubber/Neoprene Caoutchouc/néoprène	H07RN-F 3G1,5 50 m Goma/Neopreno Rubber/Neoprene Caoutchouc/néoprène
DIÁMETRO DE CARRETE Spool diameter Diamètre de la bobine	255 mm	255 mm	310 mm
EMBALAJE Packing Emballage	UNIDADES Units Unités		
	1	1	1





**ENROLLACABLES**  
Cable reels / Enrouleur

\*Para instaladores eléctricos: cumple con la instrucción técnica complementaria nº33 del reglamento de baja tensión.  
For electrical installers: Comply with Complementary Technical Instruction nº 33 of the Spanish Low Voltage Electrical Installation Regulations.  
Pour les installateurs électriques: Conforme avec la norme technique nº33 du règlement de basse tension espagnol



Mod. 767500

Soporte metálico  
Metal bracket  
Support en métallique

Carrete metálico  
Metal spool  
Bobine en métallique



CÓDIGO Code / Code	767500	768507
POT. MÁXIMA Max Power Puissance maximale	250 V ~ 16A 3.500W	250 V ~ 16A 3.500W
BASES Sockets / Entrées	2 (2P+T) con termostato y tapa 2 (2P+T) with thermostat and cover 2 (2P+T) avec thermostat et couvercle	2 (2P+T) con termostato y tapa 2 (2P+T) with thermostat and cover 2 (2P+T) avec thermostat et couvercle
CABLE Cable / Cable	H07RN-F 3G1,5 25 m Goma/Neopreno Rubber/Neoprene Caoutchouc/néoprène	H07RN-F 3G1,5 50 m Goma/Neopreno Rubber/Neoprene Caoutchouc/néoprène
DIÁMETRO DE CARRETE Spool diameter Diamètre de la bobine	255 mm	310 mm
EMBALAJE Packing Emballage	UNIDADES Units Unités 1	1



Cajas de herramientas y estuches  
Tool boxes and organizers  
Boîtes à outils et coffrets

Productos de ordenación  
Arrangement products  
Produits de rangement

Colección hogar  
Home collection  
Boîtes de rangement Home

Eco Tayg  
Eco Tayg  
Eco Tayg

Tayg Light  
Tayg Light  
tayg light

Tayg Build  
Tayg Build  
Tayg Build

Punto de venta | Lista de packing  
Point of sale | Packing list  
Point de vente | Liste d'emballage

WATERPROOF  
**IP 44**  
PROTECTION

POT. MÁX. 380 V-16 A. MÁX. POWER 380 V-16 A. PUISSANCE MÁX. 380 V-16 A. **7.000W**

\*TRIFÁSICOS  
Three phase  
Triphasé



**NOVEDAD**  
NEW / NOUVEAUTÉ

Soporte y carrete metálico  
Metal spool and metal frame  
Support et bobine en métallique

Mod. 780516

CE



CÓDIGO Code / Code	760518	780516
POT. MÁXIMA Max Power Puissance maximale	380 V ~ 16A 7.000W	380 V ~ 16A 7.000W
BASES Sockets / Entrées	2 (3P+T6h 380V) con termostato y tapa with thermostat and cover avec thermostat et couvercle	2 (3P+T6h 380V) con termostato y tapa with thermostat and cover avec thermostat et couvercle
CABLE Cable / Cable	H05VV-F 4G1,5 25 m	H05VV-F 4G1,5 40 m
DIÁMETRO DE CARRETE Spool diameter Diamètre de la bobine	255 mm	310 mm
EMBALAJE Packing Emballage	UNIDADES Units Unités 1	1