

ACCESORIOS INSTRUMENTACIÓN

TF-NV-PG-T

GRIFO MANÓMETRO LATÓN PN-16 BSP - CON BRIDA COMPROBACIÓN MANÓMETRO

CUERPO: LATÓN

CIERRE: LATÓN

DN	CODIGO	M-H
1/4"	NVBRASS-T	
1/2"	NVBRASS-T	



CODIGO	C/PLETINA
NVBRASS-FC-T	
NVBRASS-FC-T	



TF-NV-PG-T

V. AGUJA 6000 Lbs. CON PURGA INOX AISI-316 M-H PARA MANÓMETRO BSP/NPT

CUERPO Y AGUJA: INOX A182 F316

ESTOPADA: PTFE

DN	CODIGO	M-H INOX
1/4"	NVSS-PG-T	
1/2"	NVSS-PG-T	



TF-NV-T

VÁLVULAS DE AGUJA 3000 Lbs. ACERO CARBONO - INOX EXTREMOS BSP/NPT/SW

CUERPO: ACERO A-105 / INOX AISI-316

CIERRE: INOX AISI-316

EJE: INOX AISI-316

EMPAQUETADURA: PTFE o GRAFITO

DN	CODIGO	ACERO	CODIGO	INOX
1/4"	NVCS-T		NVSS-T	
3/8"	NVCS-T		NVSS-T	
1/2"	NVCS-T		NVSS-T	
3/4"	NVCS-T		NVSS-T	
1"	NVCS-T		NVSS-T	
1 1/4"	NVCS-T		NVSS-T	
1 1/2"	NVCS-T		NVSS-T	
2"	NVCS-T		NVSS-T	
2 1/2"	NVCS-T		NVSS-T	
3"	NVCS-T		NVSS-T	
4"	NVCS-T		NVSS-T	



DISPONIBLES EN:
MATERIALES DUPLEX Y SUPERDUPLEX

CONEXIÓN BRIDAS DIN PN-16/40 Y ANSI 150/300# CONSULTAR

LIRAS

LIRAS, TUBO SIFÓN PARA MANÓMETROS ROSCA BSP/NPT

MATERIAL: TUBO ACERO Sch.80 SIN SOLDADURA AISI-316

SE SUMINISTRA CON MANGUITO HEMBRA PARA CONEXIÓN A MANÓMETRO

DN	CODIGO	BSP	NPT
1/4"	LIR-SS		
1/2"	LIR-SS		



MATERIAL: TUBO ACERO Sch.80 SIN SOLDADURA ACERO CARBONO

SE SUMINISTRA CON MANGUITO HEMBRA PARA CONEXIÓN A MANÓMETRO

DN	CODIGO	BSP	NPT
1/4"	LIR-CS		
1/2"	LIR-CS		



INSTRUMENTACIÓN

SONDAS DE TEMPERATURA, TERMORESISTENCIAS PT100 RTD Clase B

SONDA: TIPO PT100 CON TERMORESISTENCIA A 3 HILOS
CABEZAL DIN BR: ALUMINIO PINTADO 80mm. APTO PARA CONVERTIDOR
ROSCA: 1/2" GAS
RADCORD: TIPO FIJO DESLIZANTE G1/2" INOX AISI-316
VAINA: INOX AISI-316
DIAMETRO: 6mm
ESCALA: -200 + 600°C
MÁXIMA PRESIÓN DE TRABAJO: PN-16 Bar
LONGITUDES DISPONIBLES:
L=100mm
L=250mm
L=400mm
ELEMENTO EXTRAIBLE 4mm. PREPARADO PARA CONVERTIDOR EN CABEZAL
ENTRADA PARA CABLES G1/2"



TS-PT100

DN	CODIGO
1/2"	TS-PT100-100
1/2"	TS-PT100-250
1/2"	TS-PT100-400

OTRAS LONGITUDES, CABEZAL Ex CONSULTAR

CONVERTIDOR SEÑAL SALIDA 4-20mA PARA MONTAJE EN CABEZAL

RANGO DE MEDIDA: PROGRAMABLE -200 + 650°C
SALIDA: 4-20mA
PT100 a 2 o 3 HILOS
ALIMENTACIÓN: 12 a 24 VDC
PRECISIÓN: +- 0,2%
TEMPERATURA DE TRABAJO; -20 + 50°C
DIMENSIONES: 44mm (Diámetro) x H: 25mm.
INCLUYE BORNES




CPS-PT100

DN	CODIGO
1/2"	CTS-PT100

DN	CODIGO
1/2"	MONTAJE

Suplemento montaje convertidor en cabezal

INSTALACION: Diferentes tipos de tuberías

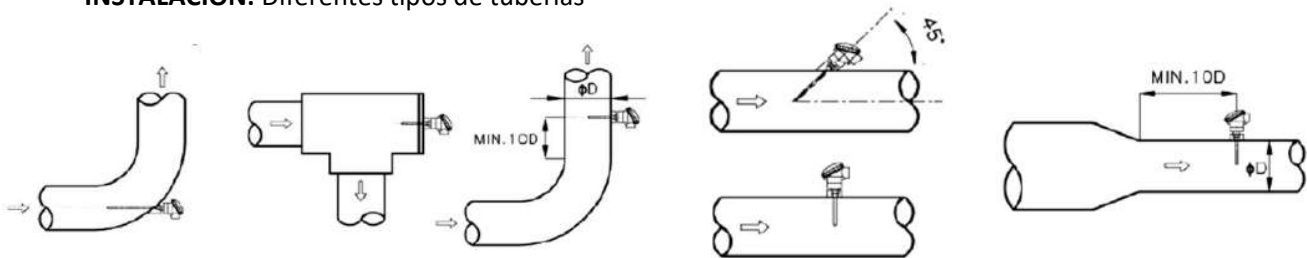

NIVELES

TF-LGC

JUEGO GRIFOS DE NIVEL CON PURGA EN ACERO CARBONO CON BRIDAS PN-40
GRIFOS: ACERO ACERO CARBONO

DN	CODIGO	BRIDAS PN40
15	LGC-F.015	
20	LGC-F.020	
25	LGC-F.025	

ESPIGAS DE RECAMBIO: Ø16

LONG.	CODIGO	Ø16 UNIDAD
35mm	SP1635	
57,5mm	SP1657	
72mm	SP1672	
100mm	SP16100	



*ESPIGAS Para niveles RSLG y RSLG PN-64, MONTAJE EN NIVEL 2 Uds. Suplemento 20 €

TF-RSLG

INDICADOR DE NIVEL POR REFLEXION PN-40 / PN-64

CUERPO: ACERO CARBONO
CRISTALES: BOROSILICATO
ESPIGAS INOX Ø16 Long. 60mm.

Nº	CODIGO	PN-40
T3	RSLGT3285	
T4	RSLGT4310	
T5	RSLGT5340	
T6	RSLGT6370	
T7	RSLGT7400	
T8	RSLGT8440	
T9	RSLGT9460	

Nº	CODIGO	PN-64
T5	RSLG-64T5340	
T6	RSLG-64T6370	
T7	RSLG-64T7400	



TF-BRG

CRISTALES BOROSILICATO LISOS Y ESTRIADOS CON JUNTAS TIPO A, TIPO B Y MICA

CRISTALES: BOROSILICATO
JUNTAS: 1 FIBRAS, 1 GRAFITO
TIPO A: 30mm.
TIPO B: 34mm.



LONG.	COD. TIPO A	COD. TIPO B	ESTRIADOS	COD. TIPO A	COD. TIPO B	LISOS	MICA
115	BRG-A115	BRG-B115		BTG-A115	BTG-B115		
140	BRG-A140	BRG-B140		BTG-A140	BTG-B140		
165	BRG-A165	BRG-B165		BTG-A165	BTG-B165		
190	BRG-A190	BRG-B190		BTG-A190	BTG-B190		
220	BRG-A220	BRG-B220		BTG-A220	BTG-B220		
250	BRG-A250	BRG-B250		BTG-A250	BTG-B250		
280	BRG-A280	BRG-B280		BTG-A280	BTG-B280		
320	BRG-A320	BRG-B320		BTG-A320	BTG-B320		
340	BRG-A340	BRG-B340		BTG-A340	BTG-B340		

JUNTAS DE SELLADO

JUNTAS DE SELLADO PARA BRIDAS DIN RF
JUNTA FIBRA CORTADA SEGÚN EN 1514-1 IBC / DIN 2690 PN 10 ESPESOR 2 mm. RF

DN	CODIGO	\$
15	01J.015.9400D	
20	01J.020.9400D	
25	01J.025.9400D	
32	01J.032.9400D	
40	01J.040.9400D	
50	01J.050.9400D	
65	01J.065.9400D	
80	01J.080.9400D	
100	01J.100.9400D	
125	01J.125.9400D	
150	01J.150.9400D	
200	01J.200.9400D	

JUNTA FIBRAS COMPRIMIDAS
SERVICIOS GENERALES



Juntas fabricadas a base de fibras y aramidas mezcladas
con NBR de alta calidad.

SUPLEMENTOS: +10% PN25 +20% PN40 +35% PN63 +50% PN100

TF-9400

JUNTA FIBRA CORTADA SEGÚN EN 1514-1 IBC / DIN 2690 PN 10 ESPESOR 2 mm. RF

DN	CODIGO	\$
15	01J.015.9600D	
20	01J.020.9600D	
25	01J.025.9600D	
32	01J.032.9600D	
40	01J.040.9600D	
50	01J.050.9600D	
65	01J.065.9600D	
80	01J.080.9600D	
100	01J.100.9600D	
125	01J.125.9600D	
150	01J.150.9600D	
200	01J.200.9600D	

JUNTA FIBRAS COMPRIMIDAS PARA INDUSTRIA



Juntas fabricadas a base de fibras y aramidas mezcladas
con NBR de alta calidad.

SUPLEMENTOS: +10% PN25 +20% PN40 +35% PN63 +50% PN100

TF-9600

JUNTA GRAFITO CORTADA SEGÚN EN 1514-1 IBC / DIN 2690 PN 10 ESPESOR 2 mm. RF

DN	CODIGO	\$
15	01J.015.9000RR	
20	01J.020.9000RR	
25	01J.025.9000RR	
32	01J.032.9000RR	
40	01J.040.9000RR	
50	01J.050.9000RR	
65	01J.065.9000RR	
80	01J.080.9000RR	
100	01J.100.9000RR	
125	01J.125.9000RR	
150	01J.150.9000RR	
200	01J.200.9000RR	

JUNTA GRAFITO CON INSERCIÓN LÁMINA INOX PERFORADA
APLICACIÓN ALTA TEMPERATURA: VAPOR Y ACEITE TÉRMICO



Juntas fabricadas a base de grafito de alta pureza (98%)
Con insercion de lamina metalica perforada inox AISI-316

SUPLEMENTOS: +10% PN25 +20% PN40 +35% PN63 +50% PN100

TF-9000RR

DIÁMETROS SUPERIORES - JUNTAS CON CORTE SEGÚN PLANO: CONSULTAR

JUNTAS DE SELLADO

JUNTAS DE SELLADO PARA BRIDAS DIN RF

JUNTA CAUCHO NBR Y EPDM CORTADA SEGÚN EN 1514-1 IBC / DIN 2690 PN 10 ESPESOR 2 mm. RF

TF-NBR-G	PN10/40	DN	CODIGO	NBR	EPDM	\$
		15	01J.015.NBRG			
		20	01J.020.NBRG			
		25	01J.025.NBRG			
		32	01J.032.NBRG			
		40	01J.040.NBRG			
		50	01J.050.NBRG			
		65	01J.065.NBRG			
		80	01J.080.NBRG			
		100	01J.100.NBRG			
	PN10/16	125	01J.125.NBRG			
		150	01J.150.NBRG			
		200	01J.200.NBRG			

JUNTA CAUCHO NBR (NITRILO) Y EPDM
SERVICIOS AGUA / AGUAS RESIDUALES



Juntas fabricadas a base de Caucho nitrílico y EPDM
Apto para aplicaciones con aceites, grasas e hidrocarburos.

SUPLEMENTOS: +10% PN25 +20% PN40 +35% PN63 +50% PN100

JUNTA PTFE VIRGEN CORTADA SEGÚN EN 1514-1 IBC / DIN 2690 PN 10 ESPESOR 2 mm. RF

TF-PTFE-G	PN10/40	DN	CODIGO	\$
		15	01J.015.PTFEV	
		20	01J.020.PTFEV	
		25	01J.025.PTFEV	
		32	01J.032.PTFEV	
		40	01J.040.PTFEV	
		50	01J.050.PTFEV	
		65	01J.065.PTFEV	
		80	01J.080.PTFEV	
		100	01J.100.PTFEV	
	PN10/16	125	01J.125.PTFEV	
		150	01J.150.PTFEV	
		200	01J.200.PTFEV	

JUNTA 100% PTFE VIRGEN
APLICACIONES EN INDUSTRIA QUÍMICA



Juntas fabricadas a base de plancha de PTFE virgen
Resistente a todos los productos químicos, excepto los alcalinos en fusión,
flour y gases fluorados, especialmente a temperaturas y presiones medias.

SUPLEMENTOS: +10% PN25 +20% PN40 +35% PN63 +50% PN100

JUNTA ESPIROMETÁLICA SEGÚN EN 1514-2 / DIN 2690 RF CON ARO DE CENTRAJE

TF-SWG	PN10/40	DN	CODIGO	\$
		15	01J.015.SWG	
		20	01J.020.SWG	
		25	01J.025.SWG	
		32	01J.032.SWG	
		40	01J.040.SWG	
		50	01J.050.SWG	
		65	01J.065.SWG	
		80	01J.080.SWG	
		100	01J.100.SWG	
	PN10/16	125	01J.125.SWG	
		150	01J.150.SWG	
		200	01J.200.SWG	

JUNTA ESPIROMETALICA FLEJE-316L/ RELLENO GRAFITO
ARO EXTERIOR CENTRAJE ACERO CARBONO



Aro estándar pintado de verde
Construcciones desde PN-10 a PN-160

DIAMETROS MAYORES / OTROS MATERIALES Y NORMAS: CONSULTAR. SERVICIO FABRICACIÓN A MEDIDA.

VÁLVULAS DE SEGURIDAD

VÁLVULAS DE SEGURIDAD Y ALIVIO ROSCADAS BSP/NPT

MATERIAL: CF3M (AISI-316L)
CON Y SIN PALANCA S/FLUIDO

CONEXIÓN ROSCA BSP / NPT

Disponibles desde 1/2" a 2" rosca BSP
Disponibles desde 1/2" a 2" rosca NPT

Modelo S-1216CRY PARA SEVICIO CRIOGÉNICO, Cuerpo intermedio cerrado en toda la gama.



S-1216

VÁLVULAS DE SEGURIDAD CONEXIÓN CLAMP

MATERIAL: CF3M (AISI-316L)
CON Y SIN PALANCA S/FLUIDO

CONEXIÓN CLAMP/ CLAMP - ROSCA BSP / CLAMP

CLAMP / CLAMP Disponibles desde DN-15 a DN-40
CONEXIÓN CLAMP/ ROSCA BSP DN15 a 11/2"

Cuerpo intermedio cerrado en toda la gama.



S-1216-C

VÁLVULAS DE SEGURIDAD Y ALIVIO ROSCADAS BSP/NPT DUPLEX

MATERIAL: DUPLEX o SUPERDUPLEX
CON Y SIN PALANCA S/FLUIDO

CONEXIÓN ROSCA BSP / NPT

Disponibles desde 1/2" a 2" rosca BSP
Disponibles desde 1/2" a 2" rosca NPT

Cuerpo intermedio cerrado en toda la gama.



S-1216-DX

VÁLVULAS DE SEGURIDAD CON BRIDAS DIN PN-16/25/40/63/100

MATERIALES: FUND. NODULAR - ACERO CARBONO - CF3M (AISI-316L)
CON Y SIN PALANCA S/FLUIDO - FUELLE S/CONTRAPRESIÓN

CONEXIÓN BRIDA DIN PN16 / PN25 / PN40 / PN63 / PN100

DIN PN16 DN15 a DN400 / PN-63 / PN-100 DN15 a DN65
Disponibles ANSI 150# / 300#RF de 1/2" a 1"

Cuerpo intermedio cerrado / Abierto.



S-1400

V. SEGURIDAD CON BRIDAS ANSI 150/300/600/900/1500/1500 Lbs.

MATERIALES: ACERO CARBONO - CF3M (AISI-316L)
CON Y SIN PALANCA S/FLUIDO - FUELLE S/CONTRAPRESIÓN

CONEXIÓN BRIDA ANSI 150 / 300 / 600 / 900 / 1500 / 2500#

Disponibles ANSI 150# / 300#RF de 1/2" a 12"
Disponibles ANSI 600# / 900 / 1500 / 2500#

Cuerpo intermedio cerrado / Abierto.



S-1415

VÁLVULAS DE SEGURIDAD CON RECUBRIMIENTO ECTFE DIN/ANSI

MATERIALES: ACERO CARBONO - CF3M (AISI-316L)
CON Y SIN PALANCA S/FLUIDO - FUELLE S/CONTRAPRESIÓN

CONEXIÓN BRIDA ANSI 150 / 300 / 600 / 900 / 1500 / 2500#

Disponibles ANSI 150# / 300#RF de 1/2" a 12"
Disponibles ANSI 600# / 900 / 1500 / 2500#

Con recubrimiento interior / interior y exterior.



S-ECTFE

VÁLVULAS DE SEGURIDAD PARA BAJAS PRESIONES DIN/ANSI

MATERIALES: FUND. NODULAR - ACERO CARBONO - CF3M (AISI-316L)
Rango de presiones 5mBar - 200mBar

CONEXIONES BRIDAS DIN / ANSI

Disponibles DIN PN16 DN25 a DN400
Disponibles ANSI 150# de 1" a 12"



S-LP

PURGADORES

TF-TST-F

PURGADOR TERMODINÁMICO CON FILTRO ROSCA BSP / BRIDAS PN-40

CUERPO: ACERO A-105

MECANISMO: INOX

DN	CODIGO	ROSCA BSP	\$
1/2"	TST-T		
3/4"	TST-T		
1"	TST-T		

DN	CODIGO	BRIDAS PN40	\$
15	TST-F		
20	TST-F		
25	TST-F		



TF-FST-F

PURGADOR BOYA GGG-40.3 ROSCA BSP / BRIDAS PN-16 Δp 4,5 - Δp 10 - Δp 14 Bar

CUERPO: FUND. DÚCTIL GGG-40.3

MECANISMO: INOX

MONTAJE HORIZONTAL

ELIMINADOR TERMOSTÁTICO

DN-32 a DN-50 CON MIRILLA, CRISTAL EN BOROSILICATO

\$	DN	CODIGO	ROSCA BSP
	1/2"	FST-T	
	3/4"	FST-T	
	1"	FST-T	

\$	DN	CODIGO	BRIDAS PN16
	15	FST-F	
	20	FST-F	
	25	FST-F	

\$	DN	CODIGO	BRIDAS PN16
	32	FST-SG-F	
	40	FST-SG-F	
	50	FST-SG-F	



MONTAJE VERTICAL BAJO CONSULTA

TF-FST-SS-F

PURGADOR BOYA INOX CF8M ROSCA BSP / BRIDAS PN-25 Δp 4,5 - Δp 10 - Δp 14 Bar

CUERPO: INOX CF8M

MECANISMO: INOX

MONTAJE HORIZONTAL

ELIMINADOR TERMOSTÁTICO

\$	DN	CODIGO	ROSCA BSP
	1/2"	FST-SS-T	
	3/4"	FST-SS-T	
	1"	FST-SS-T	

\$	DN	CODIGO	BRIDAS PN25
	15	FST-SS-T	
	20	FST-SS-T	
	25	FST-SS-T	



MONTAJE VERTICAL BAJO CONSULTA

ACCESORIOS PARA VÁLVULAS

CAJA ALUMINIO IP-67 DE FINALES DE CARRERA CON SOPORTE INOX PARA ACTUADOR



CAJA: ALUMINIO + EPOXY
FINALES DE CARRERA: 2 SPDT
SOPORTE: INOX MULTIACTUADOR

\$	CODIGO
	LSB.EM.2FC.2

TF-LSB-EM

CAJA ATEX IP-65 DE FINALES DE CARRERA INDUCTIVOS, SOPORTE INOX PARA ACTUADOR



FINALES DE CARRERA: INDUCTIVOS P&F NJ2-V3-N
SOPORTE: INOX MULTIACTUADOR

\$	CODIGO
	LSB-1IND
	LSB-2IND

TF-LSB-IND

ELECTROVÁLVULAS TIPO NAMUR 3/2 - 5/2 VÍAS. IP-65




CUERPO: ALUMINIO
CONEXIÓN: 1/4" GAS
BOBINAS: 24 VCC - 220 VAC



\$	CODIGO
	SV-5/2
	SV 3/2

TF-SV

ELECTROVÁLVULAS EexialICT6 24vdc >37mA TIPO NAMUR 3/2 - 5/2 VÍAS.



CUERPO: ALUMINIO SINTERIZADO
CONEXIÓN: 1/4" GAS

\$	CODIGO
	SV-SIL

ELECTROVÁLVULAS INOX - Exm - Exd - ATEX BAJO CONSULTA

TF-SV-SIL

POSICIONADORES ROTATIVOS PARA ACTUADORES NEUMÁTICOS



POSICIONADOR NEUMATICO 3-15psi YT-1200
POSICIONADOR ELECTRONEUMATICO 4/20mA YT-1000

\$	CODIGO
	POS-YT1200
	POS-YT1000

POSICIONADORES Eexi ATEX BAJO CONSULTA - MONTAJE NO INCLUIDO

TF-POS

ACTUADORES NEUMÁTICOS TECFLOW DOBLE Y SIMPLE EFECTO



CUERPO: ALUMINIO ANODIZADO
EJE: ACERO CARBONO
PISTON: ALUMINIO FORJADO

TAPAS: ALUMINO FORJADO
ASIENTOS: PTFE
JUNTAS: BUNA

TF-PNA



\$	ACTUADOR	DOBLE EFECTO	ACTUADOR	SIMPLE EFECTO
	AT-042D		N/A	
	AT-050D		AT-050S	
	AT-063D		AT-063S	
	AT-075D		AT-075S	
	AT-088D		AT-088S	
	AT-100D		AT-100S	
	AT-115D		AT-115S	
	AT-125D		AT-125S	
	AT-145D		AT-145S	
	AT-160D		AT-160S	
	AT-190D		AT-190S	
	AT-210D		AT-210S	

ACTUADORES NEUMÁTICOS TEFLONADOS E INOX BAJO CONSULTA

TF-BFV-GO

\$


REDUCTOR MANUAL PARA VÁLVULAS DE MARIPOSA TF-BFV				SUPLEMENTO
DN	CODIGO	BRIDA ISO	□ EJE	CAJA LSB-EM
40-50	RED.080.F5-C9	F05	9 mm.	
65	RED.080.F5-C9	F05	9 mm.	
80	RED.080.F5-C9	F05	9 mm.	
100	RED.100.F7-C11	F07	11 mm.	
125	RED.150.F7-C14	F07	14 mm.	
150	RED.150.F7-C14	F07	14 mm.	
200	RED.200.F7-C17	F07	17 mm.	
250	RED.250.F10-C22	F10	22 mm.	
300	RED.300.F10-C22	F10	22 mm.	



TF-DGO

\$

CODIGO	Par Nm	ISO 5211	□ EJE actuador	□ EJE válvula
DGO-050	300	F05/F07	14 mm.	Estrella 17mm.
DGO-102	810	F10/F12	22 mm.	Estrella 27mm.
DGO-140	1.310	F14	27 mm.	Estrella 36mm.
DGO-165	2.800	F16	36 mm.	Estrella 36mm.
DGO-254	5.500	F16/F25	46 mm.	Ø64,5mm



TF-BFV-LSB



CAJA ALUMINIO IP-67 DE FINALES DE CARRERA CON SOPORTE INOX A MARIPOSA TF-BFV

CAJA: ALUMINIO + EPOXY

FINALES DE CARRERA: 2 SPDT

SOPORTE: INOX HASTA DN200 PARA VÁLVULAS MARIPOSA TF-BFV

M

CODIGO

BFV-LSB

FINALES DE CARRERA INDUCTIVOS, ATEX BAJO CONSULTA

TF-DML



W

CODIGO

DML

DML-ATEX



TF-EA




\$

MODELO	MULTI - VOLTAJE
J4CS 20	24 a 240 VAC/VDC
J4CS 35	24 a 240 VAC/VDC
J4CS 55	24 a 240 VAC/VDC
J4CS 85	24 a 240 VAC/VDC

\$

MODELO	VOLTAJE
J4C L 140	24 VAC/VDC
J4C H 140	85 a 240 VAC/VDC
J4C L 300	24 VAC/VDC
J4C H 300	85 a 240 VAC/VDC



ACCESORIOS PARA MOTORES J4CS

DPS 2015 (Posicionador digital para serie J4cS).

DPS 2005 (Posicionador digital para serie J4c).

BSR 2015 (Sistema retorno emergencia por batería para serie J4cS).

BSR (Sistema retorno emergencia por batería para serie J4c).

Configuración 3 POSICIONES (0º-45º-90º o 0º-90º-180º) para todos los modelos.

POTENCIÓMETRO DIGITAL para todos los modelos.

90

Fonte da Portela Camiño Feira-Bembrive 7 36214 - Vigo - España - rodavigo@rodavigo.com

ACCESORIOS CONTRAINCENDIOS FM/UL

FINALES DE CARRERA FM/UL/CE PARA V. COMPUERTA OS&Y HUSILLO ASCENDENTE

CAJA DE FINALES DE CARRERA SPDT
PROTECCIÓN IP-67

CODIGO	FF.CC.
LSB.FM.1	1 SPDT
LSB.FM.2	2 SPDT



TF-LSB-FM

FINAL DE CARRERA HOMOLOGADO CE PARA V. COMPUERTA NSR HUSILLO FIJO

FINAL DE CARRERA SPDT
PROTECCIÓN IP-67

CODIGO	FF.CC.
LS.CE.1	1 SPDT



TF-LS-CE

PRESOSTATOS FM/UL/CE 1 o 2 CONTACTOS ROSCA NPT

CONEXIÓN ROSCA NPT 1/2" MACHO

DN	CODIGO	CONTACTOS	RANGO
1/2"	PS.FM.1	1 CONTACTO	0,27 a 0,55 Bar
1/2"	PS.FM.2	2 CONTACTOS	0,27 a 0,55 Bar
1/2"	PS.FM.1.07	1 CONTACTO	0,7 a 4,1 Bar
1/2"	PS.FM.2.07	2 CONTACTOS	0,7 a 4,1 Bar



TF-PS-FM

DETECTOR DE FLUJO TIPO PALETA FM/UL/CE 1 CONTACTO SPDT

MONTAJE HORIZONTAL o VERTICAL
CONEXIÓN ROSCADA BSP

CODIGO	CONTACTOS	ØTUBERIA
LFS.FM.1C	1 CONTACTO	1" a 1 1/2"



TF-LFS-FM-1C

DETECTOR DE FLUJO TIPO PALETA FM/UL/CE 2 CONTACTOSN SPDT

MONTAJE HORIZONTAL o VERTICAL
CONEXIÓN A TUBERIA MEDIANTE ABRAZADERA
PRESIÓN DE TRABAJO: 450 psi
PROTECCIÓN: RECUBRIMIENTO EPOXI INTERIOR Y EXTERIOR
TEMPERATURA DE TRABAJO: 0-68°C
Rango de caudal: 4-10 GPM (15-38LPM)

DN	CODIGO	CONTACTOS	ØTUBERIA
2"	LFS.FM.2C.050	2 CONTACTOS	2"
2 1/2"	LFS.FM.2C.065	2 CONTACTOS	2 1/2"
3"	LFS.FM.2C.080	2 CONTACTOS	3"
4"	LFS.FM.2C.100	2 CONTACTOS	4"
5"	LFS.FM.2C.125	2 CONTACTOS	5"
6"	LFS.FM.2C.150	2 CONTACTOS	6"
8"	LFS.FM.2C.200	2 CONTACTOS	8"



TF-LFS-FM-2C