

ACCESSORIES FOR SOLAR SYSTEMS
ACCESSOIRES POUR INSTALLATIONS SOLAIRES
ACCESORIOS PARA INSTALACIONES SOLARES

ACCESSORI PER
IMPIANTI SOLARI



IT **TWOPIPESOLAR**
Il tubo binato in acciaio inox AISI 316L per il collegamento dell'impianto solare.

Pratico, flessibile e performante nelle applicazioni grazie alla sua elevata elasticità.

Proposto in vari diametri, rifinitura in superficie con calza in nylon anti-UV e anti-becchettaggio volatili. Corredato di sonda di temperatura.

Diametri e isolamenti proposti:

- Dal 3/8" (DN8) fino a 2 1/2" (DN50)
- Isolamento con spessore 13 mm

Caratteristiche tecniche:

- Tubo inox AISI 316L certificato DVGW
- Isolamento in EPDM a cellule chiuse senza PVC e CFC - Resistente ai raggi UV
- Temperatura di funzionamento: in continuo da -57°C a +127°C
- Conduttività termica a 40°C: $\lambda = 0,038 \text{ W/mK}$
- Rivestimento sonda elettrica in silicone, filamento 2x0,752 - Temperatura max 180°C
- Confezionato in scatole antischacciamento

EN **TWOPIPESOLAR**
The dual pipe in stainless steel AISI 316L for the connection of the solar system.

Easy, flexible and good for the applications thanks to its high elasticity.

Available in different diameters, covered with nylon sock anti-UV and against birds. Equipped with temperature probe.

Available diameters and insulations:

- From 3/8" (DN8) up to 2 1/2" (DN50)
- Insulation with thickness 13 mm

Technical features:

- Stainless steel AISI 316L certified DVGW
- Insulation in EPDM with closed cells without PVC and CFC - Resistant to UV rays
- Working temperature: continuously from -57°C to +127°C
- Thermic conductivity at 40°C: $\lambda = 0,038 \text{ W/mK}$
- Electric probe covering in silicone, thread 2x0,752 - Max temperature 180°C
- Packaged in anti-cracking boxes

FR **TWOPIPESOLAR**
Le tube double en acier inoxydable AISI 316L pour le raccordement de l'installation solaire.

Pratique, flexible et performant dans les applications grâce à sa grande élasticité.

Proposé en différents diamètres, finition avec bas en nylon anti-uv et anti-bec oiseau. Accompagné d'une sonde de température.

Diamètres et isolation proposés:

- De 3/8" (DN8) à 2 1/2" (DN50)
- Isolation de 13 mm d'épaisseur

Caractéristiques techniques:

- Tuyau en acier inoxydable AISI 316L certifié DVGW
- Isolation en EPDM à cellules fermées sans PVC et CFC - résistant aux rayons UV
- Température de fonctionnement: en continu de -57°C à +127°C
- Conductivité thermique à 40°C: $\lambda = 0,038 \text{ W/mK}$
- Revêtement sonde électrique en silicone, filamento 2x0,752 - Température max 180°C
- Emballé dans des boîtes anti-écrasement

ES **TWOPIPESOLAR**
El tubo doble en acero inoxidable AISI 316L para la conexión del sistema solar.

Práctico, flexible y eficaz en sus aplicaciones gracias a su alta elasticidad.

Disponibile in varios diámetros, acabado superficial con calcetín de nailon anti-UV y anti-picoteo de pájaros. Equipado con sonda de temperatura.

Diámetros y aislamientos propuestos:


- Desde 3/8" (DN8) hasta 2 1/2" (DN50)
- Aislamiento de 13 mm de espesor

Características técnicas:


- Tubería de acero inoxidable AISI 316L con certificación DVGW
- Aislamiento en EPDM de celdas cerradas libre sin PVC y CFC - resistente a los rayos UV
- Temperatura de funcionamiento: continuamente de -57°C a +127°C
- Conductividad térmica a 40°C: $\lambda = 0,038 \text{ W/mK}$
- Revestimiento sonda eléctrica de silicona, filamento 2x0,752 - Temperatura máxima 180°C
- Embalado en cajas a prueba de aplastamiento



SISTEMA A CIRCOLAZIONE FORZATA
FORCED CIRCULATION SYSTEM

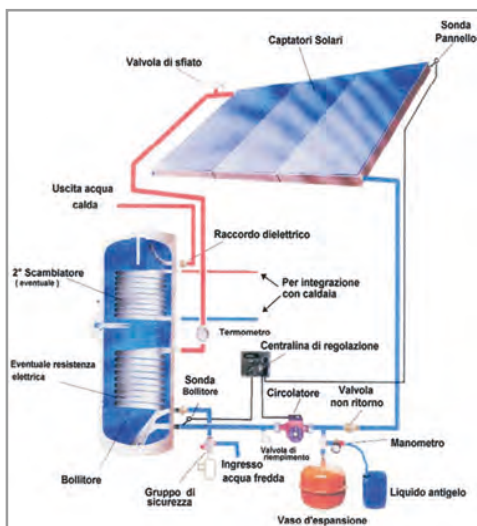

SISTEMA A CIRCOLAZIONE NATURALE
NATURAL CIRCULATION SYSTEM

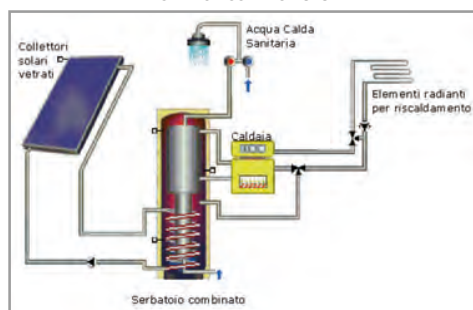

GUAINA DI RIVESTIMENTO
ANTIBECCHEGGIO
COVERING SHEATH AGAINST BIRDS



KIT RACCORDI: Kit raccordi completo per l'allacciamento del tubo solare all'impianto. Composto da 4 dadi, 4 guarnizioni in metallo a serraggio, 2 nipples.

CONNECTIONS KIT: Complete connections kit to connect the solar pipe to the system. Composed of 4 nuts, 4 metal closing gaskets, 2 nipples.

KIT RACCORDS: Complet pour le raccordement du tube solaire à l'installation. Composé de 4 écrous, 4 joints métalliques de serrage, 2 nipples.

KIT CONEXIONES: completo para la conexión del tubo solar en las instalación. Formado por 4 tuercas, 4 guarniciones de metal de apriete, 2 nipples.



	16	10
70901	16	10
70902	16	15
70903	16	20
70904	16	25
70905	Kit racc. Ø 16	1
70911	20	10
70912	20	15
70913	20	20
70914	20	25

	20	50
70916	20	50
70915	Kit racc. Ø 20	1
70921	25	10
70922	25	15
70923	25	20
70926	25	25
70924	25	50
70925	Kit racc. Ø 25	1
-	-	-