


Aparatos de premontaje

Tipo 80 N3

Equipo de premontaje con bomba manual

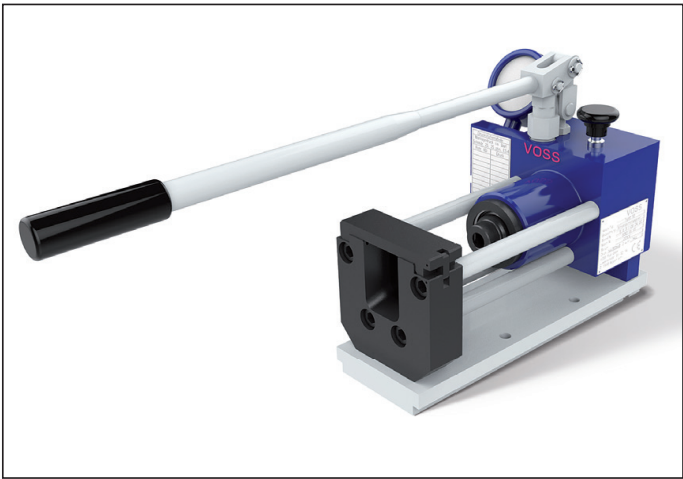

Tipo	Referencia	Designación
Para el premontaje manual de anillos cortantes en tubos con diámetro ext. de 6 – 42 mm y para el premontaje manual de conos abocardados y collarines hasta 1 1/4".	5991080400	TD-TYPE80N3

Dimensiones

Anchura: 190 mm
Altura: 267 mm
Profundidad: 590 mm

Peso: 15 kg



Aparatos de premontaje

Tipo 90 Basic II


Máquina para conexión eléctrica
400 V / 50 Hz / 3 Ph



Tipo	Referencia	Designación
Para el premontaje mecánico de anillos cortantes en tubos con diámetro ext. de 6 – 42 mm y para el premontaje mecánico de conos abocardados y collarines mediante juego de accesorios (no incluido en el suministro).	5992892000	TD-TYPE90B2
Dimensiones		
Anchura:	681 mm	
Altura:	260 mm	
Profundidad:	520 mm	
Peso:	66 kg	
Nivel de ruido:	60 dBA	
Juego de accesorios	9799600140	TD-BV10A-TYPE90B2
Suministro de tensión diferente mediante solicitud.		

Kit de modificación para el montaje inverso del anillo cortante

El dispositivo se presta para el montaje del anillo cortante en tubos curvos.

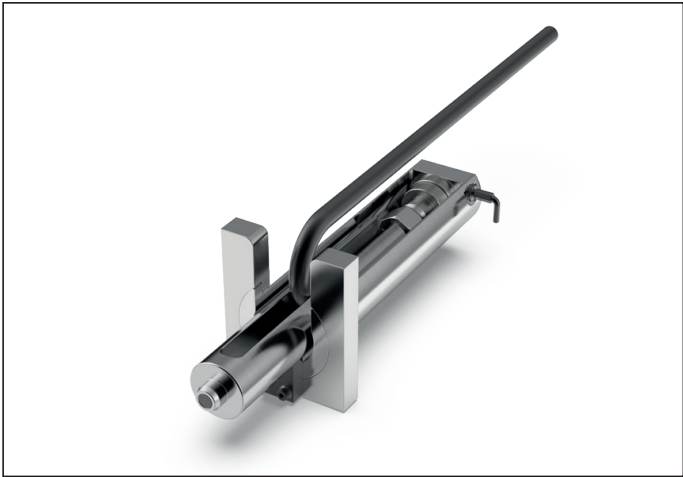


Tipo	Referencia	Designación
Dispositivo	7005412100	TD-OPMANUAL-CRARPA

Aparatos de premontaje

Tipo 90 Comfort


Máquina para conexión eléctrica
400 V / 50 Hz / 3 Ph

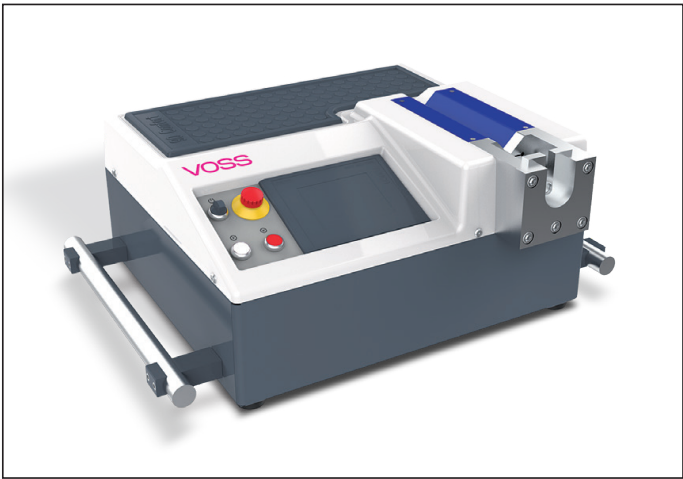

Tipo	Referencia	Designación
Para el premontaje mecánico de anillos cortantes en tubos con diámetro ext. de 6 – 42 mm y para el premontaje mecánico de conos abocardados y collarines mediante juego de accesorios (no incluido en el suministro).	5992893000	TD-TYPE90C2
Dimensiones		
Anchura:	800 mm	
Altura:	308 mm	
Profundidad:	615 mm	
Profundidad (con accesorios):	636 mm	
Peso:	90 kg	
Nivel de ruido:	70 dBA	
Juego de accesorios	9799600141	TD-BV10A-TYPE90C2
Suministro de tensión diferente mediante solicitud.Anchura: 681 mm		

Kit de modificación para el montaje inverso del anillo cortante

El dispositivo se presta para el montaje del anillo cortante en tubos curvos.

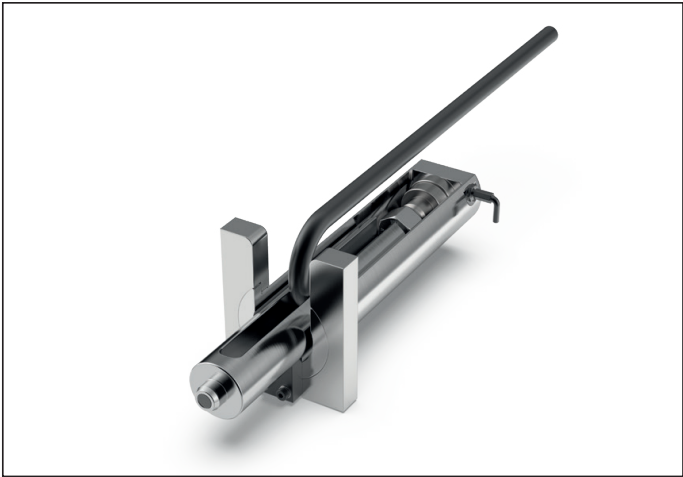


Typ	Referencia	Designación
Dispositivo	7005412100	TD-OPMANUAL-CRARPA



Aparatos de premontaje

Tipo 85

Máquina para conexión eléctrica
400 V / 16 A AC
3 Ph / N / PE / 50 Hz / 0,75 kW

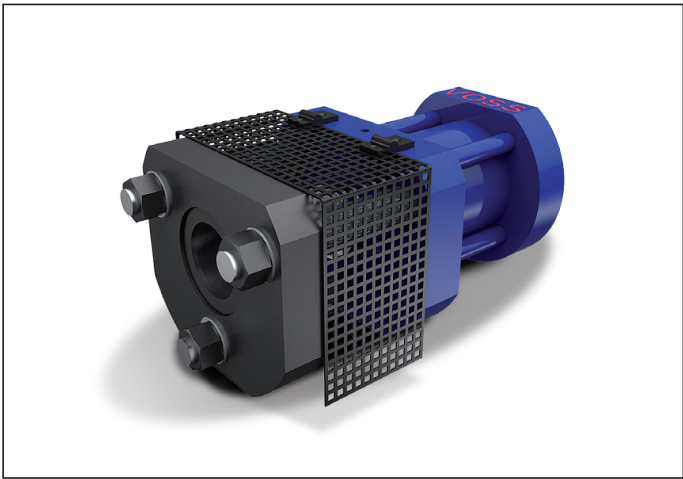

Tipo	Referencia	Designación
Para el premontaje mecánico de los collarines para tubos con diámetro ext. de 38 - 114,3 mm incl. grupo de accionamiento y manguera de alta presión.	5991085000	TD-TYPE85-DUHY1
Cilindro de premontaje tipo 85 sin grupo de accionamiento. Aparato para conectar a un grupo de accionamiento. P _A = máx. 700 bares V = min 3l con enchufe (manguito de acoplamiento NW 10 YALE CFY-10-10).	5991085100	TD-TYPE85
Dimensiones Anchura: 340 mm Altura: 320 mm Profundidad: 650 mm Peso: 160 kg		
Grupo de accionamiento (grupo eléctrico de bomba YALE PY-07). Suministro de tensión diferente mediante solicitud.	5992361000	TD-DUHY1