




Tapones roscados

Rosca macho: rosca fina métrica, cilíndrica
Rosca exterior: ISO 6149-2/3
Tipo de junta: junto tórica (Forma F)
Material de junta: NBR estándar




d2	Presión	d5	l1	I-SW	i	Nm -10 %	kg/100 aprox.	Referencia	Designación
M 10 x 1	PN 630	14	13	5	9,5	18	0,8	0190012100	GP-PLIH-M10F-C21
M 12 x 1,5	PN 630	17	15,5	6	11	40	1,4	0190022100	GP-PLIH-M12F-C21
M 14 x 1,5	PN 630	19	16	6	11	55	2,0	0190032100	GP-PLIH-M14F-C21
M 16 x 1,5	PN 630	22	17,5	8	12,5	70	2,8	0190042100	GP-PLIH-M16F-C21
M 18 x 1,5	PN 630	24	19	8	14	90	3,9	0190052100	GP-PLIH-M18F-C21
M 22 x 1,5	PN 630	27	20	10	15	130	5,7	0190072100	GP-PLIH-M22F-C21
M 26 x 1,5	PN 400	31	21	12	16	150	8,0	0190102100	GP-PLIH-M26F-C21
M 27 x 2	PN 400	32	23,5	12	18,5	180	9,6	0190202100	GP-PLIH-M27F-C21
M 33 x 2	PN 400	41	24,5	17	18,5	310	15,1	0190182100	GP-PLIH-M33F-C21
M 42 x 2	PN 400	50	25	17	19	400	26,2	0190132100	GP-PLIH-M42F-C21
M 48 x 2	PN 400	55	27,5	17	21,5	500	37,9	0190142100	GP-PLIH-M48F-C21

Otros tamaños
previa consulta.

Ejemplo comparativo:
VST110X10R

Tapones roscados

Rosca macho: rosca fina métrica, cilíndrica
Rosca exterior: ISO 9974-2 Forma E
Tipo de junta: anillo junta de perfil PEFLEX
Material de junta: estándar NBR

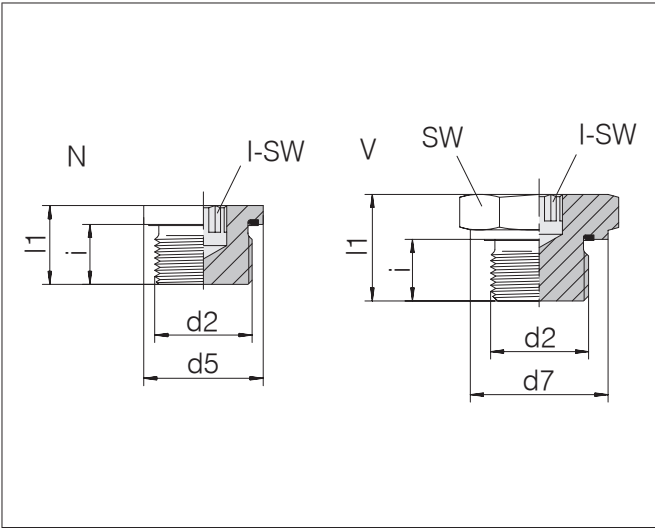

d2	Presión	d5	d7	I1	SW	I-SW	i	Forma	Nm -10 %	kg/100 aprox.	Referencia	Designación
M 8 x 1	PN 400	12		12,3		4	8	N	10	0,5	0189142100	GP-PLIH-M8E-C21
M 10 x 1	PN 400	14		12,3		5	8	N	12	0,7	0189202100	GP-PLIH-M10E-C21
M 10 x 1	PN 400		13,9	18	14		8	V	12	1,6	1189202100	GP-PLEH-M10E-C21
M 12 x 1,5	PN 400	17		17,3		6	12	N	23	1,4	0189212100	GP-PLIH-M12E-C21
M 14 x 1,5	PN 400	19		17,3		6	12	N	30	1,9	0189222100	GP-PLIH-M14E-C21
M 14 x 1,5	PN 400		18,9	22	19		12	V	30	3,4	1189222100	GP-PLEH-M14E-C21
M 16 x 1,5	PN 400	21,9		17,3		8	12	N	50	2,4	0189232100	GP-PLIH-M16E-C21
M 18 x 1,5	PN 400	23,9		17,3		8	12	N	65	3,2	0189242100	GP-PLIH-M18E-C21
M 18 x 1,5	PN 400		23,9	22	24		12	V	65	5,6	1189242100	GP-PLEH-M18E-C21
M 20 x 1,5	PN 400	25,9		19,3		10	14	N	75	4,0	0189252100	GP-PLIH-M20E-C21
M 22 x 1,5	PN 400	27		19,3		10	14	N	90	5,0	0189262100	GP-PLIH-M22E-C21
M 24 x 1,5	PN 400	29,9		19,3		12	14	N	90	5,8	0189272100	GP-PLIH-M24E-C21
M 26 x 1,5	PN 400	31,9		21,3		12	16	N	110	7,4	0189282100	GP-PLIH-M26E-C21
M 27 x 2	PN 400	32		21,3		12	16	N	130	7,7	0189292100	GP-PLIH-M27E-C21
M 33 x 2	PN 400	39,9		22,8		17	16	N	225	12,4	0189302100	GP-PLIH-M33E-C21
M 33 x 2	PN 400		46	33	46	17	18	V	250	27,4	1189302100	GP-PLEH-M33E-C21
M 42 x 2	PN 315	49,9		22,8		22	16	N	310	18,6	0189312100	GP-PLIH-M42E-C21
M 42 x 2	PN 400		57	38	60	22	20	V	400	53,4	1189312100	GP-PLEH-M42E-C21
M 48 x 2	PN 315	55		22,8		24	16	N	380	24,4	0189322100	GP-PLIH-M48E-C21
M 48 x 2	PN 400		64	40	65	24	22	V	500	69,2	1189322100	GP-PLEH-M48E-C21

Otros tamaños
previa consulta.

Ejemplo comparativo:
VSTI8X1ED


Taladros roscados según
ISO 9974-1/
>DIN 3852, forma X,
d5 = d4 estrechos.





Tapones roscados

Rosca macho: rosca BSPP, cilíndrica
Rosca exterior: ISO 1179-2 Forma E
Tipo de junta: anillo junta de perfil PEFLEX
Material de junta: NBR estándar

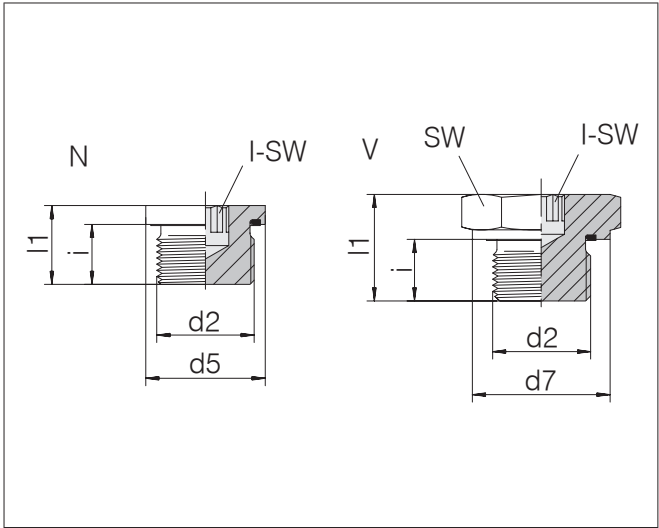

d2	Presión	d5	d7	l1	SW	I-SW	i	Forma	Nm -10 %	kg/100 aprox.	Referencia	Designación
G 1/8 A	PN 400	14		12,3		5	8	N	12	0,7	0189332100	GP-PLIH-G1/8E-C21
G 1/4 A	PN 400	18,9		17,3		6	12	N	25	1,8	0189342100	GP-PLIH-G1/4E-C21
G 3/8 A	PN 400	22		17,3		8	12	N	50	2,7	0189352100	GP-PLIH-G3/8E-C21
G 1/2 A	PN 400	26,9		19,3		10	14	N	70	4,4	0189362100	GP-PLIH-G1/2E-C21
G 3/4 A	PN 400	32		21,3		12	16	N	120	7,5	0189372100	GP-PLIH-G3/4E-C21
G 1 A	PN 400	39,9		22,8		17	16	N	200	12,3	0189382100	GP-PLIH-G1E-C21
G 1 A	PN 400		46	33	46	17	18	V	250	27,2	1189382100	GP-PLEH-G1E-C21
G 1 1/4 A	PN 315	49,9		22,8		22	16	N	320	19,4	0189392100	GP-PLIH-G11/4E-C21
G 1 1/4 A	PN 400	49,9		28		22	20	N	450	27,2	1189412100	GP-PLIH-G11/4E-PN400-C21
G 1 1/4 A	PN 400		57	38	60	22	20	V	400	54,3	1189392100	GP-PLEH-G11/4E-C21
G 1 1/2 A	PN 315	55		22,8		24	16	N	400	25,2	0189402100	GP-PLIH-G11/2E-C21
G 1 1/2 A	PN 400	55		30		24	22	N	600	37,5	1189422100	GP-PLIH-G11/2E-PN400-C21
G 1 1/2 A	PN 400		64	40	65	24	22	V	500	69,3	1189402100	GP-PLEH-G11/2E-C21
G 2 A	PN 250	75		34		32	24	N	650	68,7	1189572100	GP-PLIH-G2E-C21

Otros tamaños
previa consulta.

Ejemplo comparativo:
VST11/8ED


Taladros roscados según
ISO 9974-1/
>DIN 3852, forma X,
d5 = d4 estrechos.





Tapones roscados para tubos

Conexión de tubo: 24° según ISO 8434-1

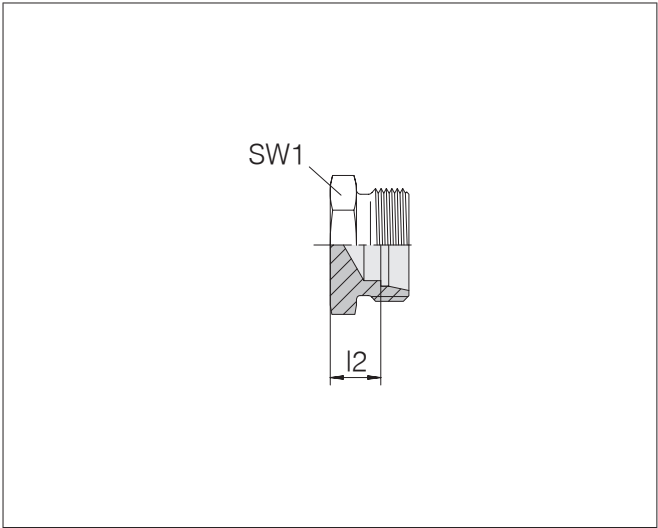

Serie diám. ext. tubo		Presión	l2	SW1	kg/100 aprox.	Referencia	Designación
L	6	PN 315	7	12	0,8	0793342000	24-TBS-L6
L	8	PN 315	8	14	1,2	0793352000	24-TBS-L8
L	10	PN 315	9	17	1,6	0793362000	24-TBS-L10
L	12	PN 315	10	19	2,2	0793372000	24-TBS-L12
L	15	PN 315	11	24	3,8	0793382000	24-TBS-L15
L	18	PN 315	11,5	27	5,4	0793392000	24-TBS-L18
L	22	PN 160	13,5	32	7,7	0793402000	24-TBS-L22
L	28	PN 160	14,5	41	13,3	0793412000	24-TBS-L28
L	35	PN 160	14,5	46	20,1	0793422000	24-TBS-L35
L	42	PN 160	18,5	55	34,0	0793432000	24-TBS-L42
S	6	PN 630	11	14	1,6	0793442000	24-TBS-S6
S	8	PN 630	13	17	2,6	0793452000	24-TBS-S8
S	10	PN 630	12,5	19	3,1	0793462000	24-TBS-S10
S	12	PN 630	14,5	22	4,5	0793472000	24-TBS-S12
S	14	PN 630	16	24	5,9	0793482000	24-TBS-S14
S	16	PN 400	15,5	27	6,8	0793492000	24-TBS-S16
S	20	PN 400	17,5	32	12,0	0793502000	24-TBS-S20
S	25	PN 400	20	41	21,3	0793512000	24-TBS-S25
S	30	PN 400	20,5	46	28,1	0793522000	24-TBS-S30
S	38	PN 315	23	55	49,8	0793532000	24-TBS-S38

Ejemplo comparativo:
ROV06LX