Escaleras de tijera bilaterales ZARGES – seguras y flexibles.

Las escaleras de tijera bilaterales se utilizan en trabajos que requieren poco tiempo pero un acceso flexible. ZARGES ofrece modelos muy robustos pensando en dar la mayor seguridad en este tipo de escalera, pudiendo alcanzar alturas de trabajo hasta 6,70 m.

Destacamos dos versiones que le darán la mayor satisfacción:

04

- Escaleras de tijera con peldaños patentado por ZARGES: 80 mm de huella con goma antideslizante adicional.
- Nuestro modelo exclusivo ZARGES SL, la única del mercado con resistencia de carga hasta 250 kg. No encontrará ninguna igual.

Todas las escaleras de tijera bilaterales ZARGES están certificadas según normativa vigente DIN EN 131.

www.rodavigo.net +34 986 288118
Servicio de Att. al Cliente

Z 600 Escalera de tijera, bilateral, modelo SL - resistencia de carga ¡250 kg!

La más fuerte de todas: ¡250 kg! resistencia de carga combinado con un diseño moderno y exclusivo.

- Resistencia de carga: ¡250 kg! La única del mercado.
- Peldaños de huella 60 mm de gran robustez.
- Largueros anodizados en negro.
- Bisagras de acero.
- Peldaños unidos fuertemente a los largueros según sistema ZARGES de anclaje por cuatro puntos.
- Cinta antiapertura de perlón (alta resistencia).
- Tacos de 2 materiales: uno más blando para mayor adherencia al suelo, otro más duro para encajar bien en el larguero.

Componentes opcionales (ver páginas 196/197)

Destacamos:

En exclusiva: resistencia de carga 250 kg



Tirante en el peldaño inferior para mayor resistencia.

Bisagras de acero



Sistema exclusivo de ZARGES de embutir los peldaños al larguero.



Cintas de apertura de alta resistencia

Longitud escalera cerrada m	Altura escalera abierta m	Altura trabajo aprox. m	Ancho exterior m	Medida larguero mm	Nº peldaños	Peso kg	Refer. Nº	
1,22	1,20	2,50	0,47	73	2 × 4	6,9	**41189**	
1,50	1,47	2,75	0,50	73	2 × 5	8,0	**41190**	
1,78	1,73	3,00	0,53	73	2 × 6	8,9	**41191**	
2,34	2,27	3,55	0,59	73	2 × 8	11,9	**41192**	

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Escaleras de tijera | acceso bilateral

Z 600 Escalera de tijera, peldaño 80 mm embutido, con goma antideslizante adicional, anodizada

Más seguridad con peldaño patentado por ZARGES. Su seguridad nos importa.

- Peldaño patentado por ZARGES: 80 mm de huella con goma antideslizante adicional
- Largueros de aluminio anodizado.
- Distancia entre peldaños 280 mm. Escaleras más altas en comparación con otros modelos con el mismo nº de peldaños.
- Bisagras de aluminio fundido a presión.
- Tacos de 2 materiales: uno más blando para mayor adherencia al suelo, otro más duro para encajar bien en el larguero.
- Cinta antiapertura de perlón (alta resistencia).

Componentes opcionales (ver páginas 196/197)





Long escal. cerrada m	Altura escalera abierta m	Altura trabajo m	Ancho exterior m	Medida largu. mm	Nº peldaños	Peso kg	Refer. Nº
0,88	0,80	2,20	0,44	73	2 × 3	5,8	**41303**
1,15	1,06	2,50	0,47	73	2 × 4	7,2	**41304**
1,42	1,32	2,75	0,50	73	2 × 5	8,4	**41305**
1,70	1,58	3,00	0,53	73	2 × 6	9,3	**41306**
1,98	1,84	3,25	0,56	73	2 × 7	10,1	**41307**
2,27	2,10	3,50	0,59	73	2 × 8	11,5	**41308**
2,83	2,62	4,05	0,65	73	2 × 10	14,7	**41310**
3,39	3,15	4,60	0,71	73	2 × 12	17,8	**41312**
3,95	3,67	5,10	0,77	73	2 × 14	22,6	**41314**
4,51	4,21	5,65	0,83	73	2 × 16	26,5	**41316**

Z 500 Escalera de tijera, peldaño de 80 mm embutido, con goma antideslizante adicional

La alternativa económica al modelo anterior – medidas más compactas, peso más ligero .

- Peldaño patentado por ZARGES: 80 mm de huella con goma antideslizante adicional
- Peldaños y largueros de aluminio natural.
- Bisagras de aluminio fundido a presión.,
- Tacos de 2 materiales: uno más blando para mayor adherencia al suelo, otro más duro para encajar bien en el larguero.
- Cinta antiapertura de perlón (alta resistencia).

Componentes opcionales (ver páginas 196/197)



Long escal. cerrada m	Altura escalera abierta m	Altura trabajo m	Ancho exterior m	Medida largu. mm	Nº peldaños	Peso kg	Refer. Nº
0,83	0,76	2,25	0,44	68	2 × 3	5,0	**41583**
1,11	1,02	2,55	0,47	68	2 × 4	6,5	**41584**
1,39	1,29	2,80	0,50	68	2 × 5	8,0	**41585**
1,67	1,55	3,05	0,53	68	2 × 6	8,6	**41586**
1,95	1,81	3,30	0,56	68	2 × 7	9,1	**41587**
2,23	2,07	3,60	0,59	68	2 × 8	10,3	**41588**
2,79	2,60	4,15	0,65	68	2 × 10	14,0	**41590**
3,35	3,12	4,70	0,71	68	2 × 12	16,8	**41592**

www.rodavigo.net +34 986 288118
Servicio de Att. al Cliente

Z 600 Escalera de tijera, peldaño atornillado de 80 mm, con goma protectora del perfil

La escalera que no desentona en ambientes de imagen: alta calidad, alta seguridad y una imagen estética y limpia.

- Peldaños de 80 mm de huella que evitan el cansancio.
- Largueros de aluminio anodizado.
- Cantos de los peldaños con goma para proteger las espinillas
- Tacos antideslizante de gran adherencia al suelo.
- Cinta antiapertura de perlón (alta resistencia).
- Peldaños y largueros de perfiles de aluminio de extrusión.
- Peldaños atornillados a los largueros.

Destacamos:
Máximo confort con **goma protectora.**

Componentes opcionales (ver páginas 196/197)

Long escal. cerrada m	Altura escalera abierta m	Altura trabajo m	Ancho exterior m	Medida largu. mm	Nº peldaños	Peso kg	Refer. Nº	
0,74	0,66	2,25	0,43	42	2 × 3	4,2	**41432**	
0,98	0,88	2,45	0,46	42	2 × 4	5,5	**41433**	
1,22	1,10	2,70	0,48	42	2 × 5	5,9	**41434**	
1,45	1,32	2,90	0,51	42	2 × 6	8,3	**41435**	
1,69	1,54	3,15	0,53	42	2 × 7	9,8	**41436**	
1,93	1,76	3,35	0,56	42	2 × 8	11,7	**41437**	
2,40	2,20	3,80	0,61	48	2 × 10	16,1	**41438**	
2,88	2,64	4,25	0,66	48	2 × 12	20,7	**41439**	

Z 500 Escalera de tijera SEVENTEC, peldaño de 85 mm

Seventec - la única serie que ofrece peldaños anchos unidos al larguero por ¡7 puntos! Mayor confort, mayor estabilidad, mayor robustez - diseño solo ofertado por ZARGES.

- Peldaños de 85 mm de huella.
- Unión de los peldaños a los largueros por ¡7 puntos! - solo disponible en los modelos de la serie SEVENTEC.
- Bisagras robustas integradas en los peldaños superiores.
- Dos tirantes metálicos (plegables) para mayor estabilidad.
- Largueros de ¡87 mm!. - los más anchos en una escalera de tijera, para mayor robustez.
- Tacos antideslizante de gran adherencia al suelo.

Long escal. cerrada m	Altura escalera abierta m	Altura trabajo m	Ancho exterior m	Medida largu. mm	Nº peldaños	Peso kg	Refer. Nº	
0,74	0,66	2,25	0,41	87	2 × 3	4,5	**40353**	
0,97	0,88	2,45	0,43	87	2 × 4	6,0	**40354**	
1,20	1,10	2,65	0,45	87	2 × 5	7,5	**40355**	
1,43	1,31	2,85	0,47	87	2 × 6	9,0	**40356**	
1,66	1,53	3,10	0,50	87	2 × 7	10,5	**40357**	
1,90	1,74	3,35	0,52	87	2 × 8	12,0	**40358**	
2,35	2,18	3,75	0,56	87	2 × 10	15,5	**40360**	

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Escaleras de tijera | acceso bilateral

Z 600 Escalera de tijera, peldaño de 80 mm remachado, anodizada

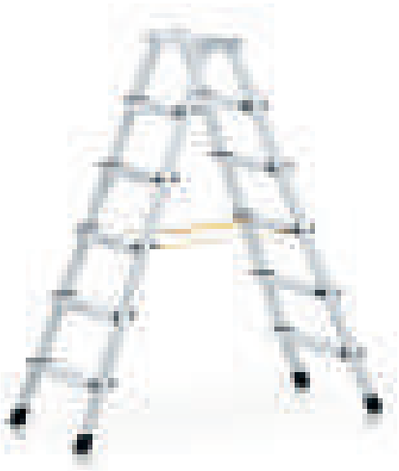

Peso reducido y una relación óptima calidad/precio sin renunciar a la calidad.

- Peldaños de 80 mm de huella que evitan el cansancio.
- Largueros anodizados.
- Peldaños remachados por tres puntos a los largueros.
- Cinta antiapertura de perlón (alta resistencia).
- Peldaños y largueros de perfiles de aluminio de extrusión.
- Tacos antideslizante de gran adherencia al suelo.

Componentes opcionales (ver páginas 196/197)

Long escal. cerrada m	Altura escalera abierta m	Altura trabajo m	Ancho exterior m	Medida largu. mm	Nº peldaños	Peso kg	Refer. Nº
0,72	0,66	2,20	0,43	42	2 × 3	3,2	**41263**
0,96	0,88	2,45	0,45	42	2 × 4	4,1	**41264**
1,20	1,10	2,65	0,48	42	2 × 5	5,1	**41265**
1,44	1,32	2,90	0,50	42	2 × 6	6,1	**41266**
1,68	1,54	3,10	0,53	42	2 × 7	7,2	**41267**
1,92	1,76	3,35	0,55	48	2 × 8	9,0	**41268**
2,39	2,19	3,80	0,60	48	2 × 10	12,4	**41270**

Z 500 Escalera de tijera, peldaño de 80 mm remachado

La alternativa económica al modelo anterior.

- Peldaños de 80 mm de huella que evitan el cansancio.
- Largueros de aluminio natural.
- Peldaños remachados por tres puntos a los largueros.
- Cinta antiapertura de perlón (alta resistencia).
- Peldaños y largueros de perfiles de aluminio de extrusión.
- Tacos antideslizante de gran adherencia al suelo.

Componentes opcionales (ver páginas 196/197)

Long escal. cerrada m	Altura escalera abierta m	Altura trabajo m	Ancho exterior m	Medida largu. mm	Nº peldaños	Peso kg	Refer. Nº
0,72	0,66	2,20	0,43	42	2 × 3	3,2	**41663**
0,96	0,88	2,45	0,45	42	2 × 4	4,1	**41664**
1,20	1,10	2,65	0,48	42	2 × 5	5,1	**41665**
1,44	1,32	2,90	0,50	42	2 × 6	6,1	**41666**

www.rodavigo.net +34 986 288118
Servicio de Att. al Cliente

Z 600 Escalera de tijera, peldaño 30 mm

Escalera clásica, pero con más ancho para mayor estabilidad.

- Huella de peldaño: 30 mm
- Peldaños unidos fuertemente a los largueros según sistema ZARGES de anclaje por cuatro puntos.
- Bisagras robustas de acero.
- Cinta antiapertura de perlón (alta resistencia).
- Peldaños inferiores con refuerzo adicional por dos tirantes.
- Tacos de 2 materiales: uno más blando para mayor adherencia al suelo, otro más duro para encajar bien en el larguero.

Destacamos:

La escalera de tijera para alturas de trabajo **hasta 6,70 m.**

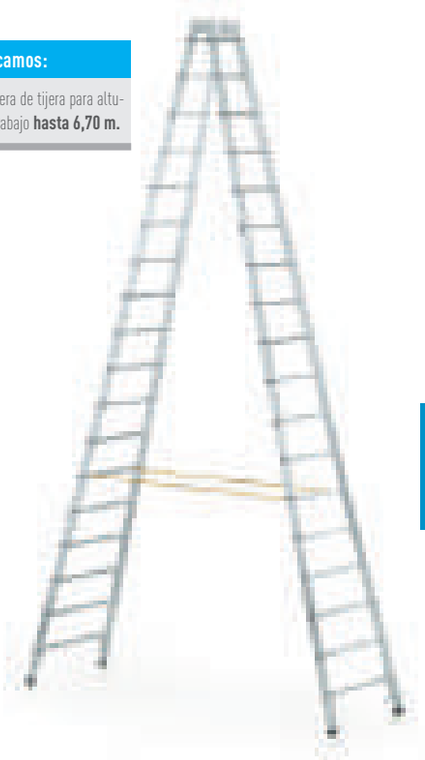

Componentes opcionales (ver páginas 196/197)

Long escal. cerrada m	Altura escalera abierta m	Altura trabajo m	Ancho exterior m	Medida largu. mm	Nº peldaños	Peso kg	Refer. Nº	
1,78	1,73	3,00	0,53	58	2 × 6	6,3	**40311**	
2,34	2,30	3,55	0,59	58	2 × 8	8,4	**40312**	
2,90	2,83	4,05	0,65	58	2 × 10	11,0	**40313**	
3,46	3,37	4,60	0,71	58	2 × 12	13,9	**40314**	
4,02	3,91	5,10	0,77	62	2 × 14	15,6	**40315**	
4,58	4,45	5,65	0,83	68	2 × 16	18,1	**40316**	
5,14	5,00	6,15	0,89	73	2 × 18	20,6	**40320**	
5,70	5,54	6,70	0,95	73	2 × 20	22,5	**40317**	

Z 600 Escalera de tijera de madera

La alternativa en madera.

- Largueros de madera de pino barnizado, peldaños de madera de haya.
- Bolsa para herramientas y material pequeño.
- Uniones de largueros y peldaños encoladas y enchavetadas.
- Bisagras laterales de acero galvanizado, con gancho para cubo.
- Cadena antiapertura.
- Varilla metálica adicional para mayor estabilidad.

Long escal. cerrada m	Altura escalera abierta m	Altura trabajo m	Ancho exterior m	Medida largu. mm	Nº peldaños	Peso kg	Refer. Nº	
1,25	1,21	2,50	0,45	56	2 × 4	7,5	**40044**	
1,50	1,48	2,75	0,48	56	2 × 5	9,5	**40045**	
1,80	1,75	3,05	0,51	56	2 × 6	11,5	**40046**	
2,10	2,02	3,30	0,54	56	2 × 7	13,0	**40047**	
2,30	2,29	3,50	0,57	56	2 × 8	15,0	**40048**	
2,90	2,83	4,05	0,63	66	2 × 10	18,5	**40050**	

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Escaleras de tijera | acceso bilateral

Z 600 Escalera de tijera, peldaño 30 mm, fibra de vidrio

La escalera de tijera para un uso rápido en entornos químicos y eléctricos.

- Largueros y peldaños de fibra vidrio reforzado.
- Huella de peldaño: 30 mm.
- Resistencia al. deterioro: 10 años.
- Adecuado para trabajos eléctricos (1.000 V AC, 1.500 V DC).
- Cinta antiapertura de perlón (alta resistencia).
- Tacos antideslizante de gran adherencia al suelo.



Long escal. cerrada m	Altura escalera abierta m	Altura trabajo m	Ancho exterior m	Medida largu. mm	Nº peldaños	Peso kg	Refer. Nº
1,32	1,27	2,60	0,48	58	2 × 4	7,5	**41261**
1,88	1,82	3,10	0,54	58	2 × 6	10,5	**41256**
2,44	2,35	3,65	0,60	58	2 × 8	13,8	**41257**
3,00	2,89	4,15	0,65	58	2 × 10	17,0	**41258**
4,12	3,95	5,20	0,77	58	2 × 14	24,6	**41260**

Z 600 Escalera de tijera, peldaños 60 mm, mixta fibra de vidrio/aluminio

La opción con menor peso para trabajar en entornos elétricos.

- Peldaño de aluminio de 30 mm de huella.
- Largueros de fibra de vidrio
- Peldaños unidos fuertemente a los largueros según sistema ZARGES de anclaje por cuatro puntos.
- Bisagras robustas de acero.
- Cinta antiapertura de perlón (alta resistencia).
- Tacos antideslizante de gran adherencia al suelo.



Long escal. cerrada m	Altura escalera abierta m	Altura trabajo m	Ancho exterior m	Medida largu. mm	Nº peldaños	Peso kg	Refer. Nº
1,34	1,29	2,60	0,47	58	2 × 4	7,8	**41165**
1,62	1,55	2,85	0,50	58	2 × 5	9,6	**41166**
1,90	1,82	3,10	0,53	58	2 × 6	11,4	**41167**
2,46	2,33	3,65	0,59	58	2 × 8	14,8	**41168**
3,02	2,86	4,15	0,65	58	2 × 10	18,8	**41169**
3,58	3,38	4,70	0,71	58	2 × 12	22,5	**41170**