



## Andamios móviles de ZARGES – Ergonomía y confort de primera clase.

# Andamios móviles ZARGES – soluciones sencillas para problemas complejos.

Andamios móviles ZARGES siempre son la decisión correcta. Se montan fácilmente y rápido, son ligeros y muy robustos, ofrecen una gran estabilidad y espacio suficiente para dos personas en plataformas grandes.

**Ofrecemos varias versiones:**

- Con 4 estabilizadores laterales: muy práctico para usarlo en zonas de trabajo estrechas.
- Con bastidor plegable: muy práctico para el transporte y tenerlo rápidamente disponible.
- Con 2 estabilizadores horizontales: muy práctico para desplazamientos continuos a diferentes puntos de trabajo.

Todos los andamios móviles ZARGES están homologados según normativa DIN EN 1004, categoría 3 (= resistencia de carga hasta 200 kgs/m<sup>2</sup>), tienen certificación TÜV y llevan el sello GS.



**!** Indicación:

2,00 m

**STOP**

Altura de trabajo =  
altura de plataforma + 2 Meter

**TOP PRODUCT**

Andamios móviles Z 600 S-PLUS:

- Más seguro
- Más rápido

**Ver página 217.**



Indice Capítulo **08** Página

	Andamios móviles con 4 estabilizadores laterales	<b>216</b>
	Andamios plegables COMPACT	<b>228</b>
	Andamios móviles con 2 estabilizadores horizontales	<b>235</b>
	Despiece y accesorios	<b>240</b>
	Andamios especiales	<b>254</b>



Z 600 Andamio móvil con 2 estabilizadores horizontales,  
1 plataforma de ancho (ver 236)



Z 500 Andamio plegable COMPACT,  
1 plataforma de ancho (ver 231)



Z 600 Andamio móvil con 4 estabilizadores y escaleras anchas,  
2 plataformas de ancho (ver. 226)

## Andamios móviles ZARGES – ejemplos.



Z 600 Andamio plegable COMPACT,  
1 plataforma de ancho (ver 230)



Z 600 Andamio móvil con 4 estabilizadores laterales,  
1 plataforma de ancho (ver 222)




Z 600 Andamio móvil S-PLUS,  
2 plataformas de ancho (ver 220)

**Andamios móviles ZARGES**  
– ergonomía y confort de  
primera clase.



Z 600 Andamio móvil con 4 estabilizadores laterales,  
2 plataformas de ancho (ver 224)

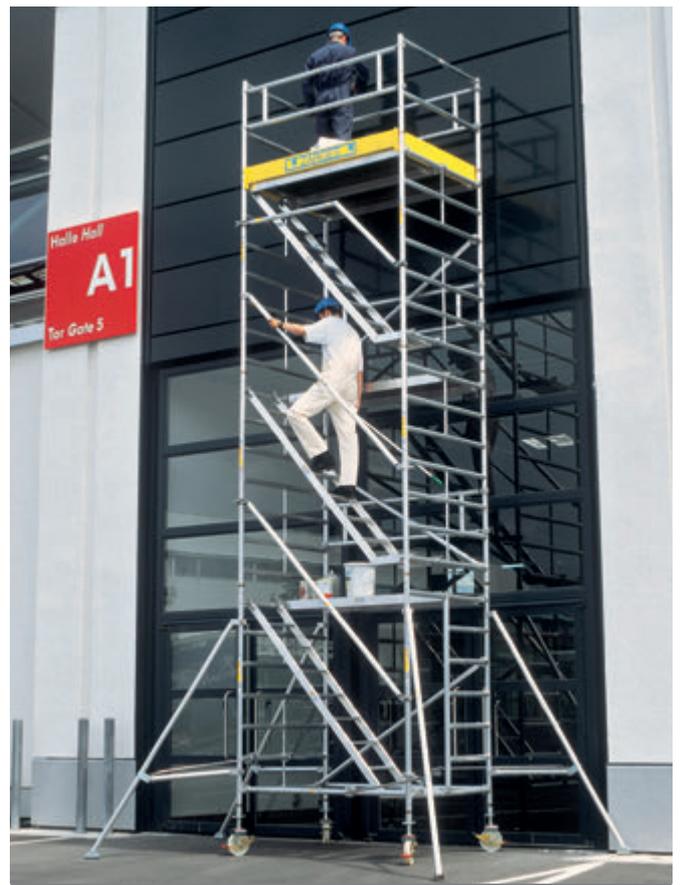

Z 600 Andamio móvil con 4 estabilizadores laterales, y escaleras anchas de acceso, 2 plataformas de ancho (ver 226)

# Andamios móviles ZARGES con 4 estabilizadores laterales – aún en zonas estrechas, firmes como un tronco.

Andamios móviles con 4 estabilizadores laterales: la elección adecuada para zonas estrechas.

Cuando se quiere mover el andamio, los estabilizadores se pueden plegar y facilita el paso en lugares estrechos.

Durante el trabajo los estabilizadores garantizan una excelente estabilidad, ya que los puntos de apoyo están alejados del cuerpo central y sujetos más alto.

En alturas grandes significa esto mayor sensación de seguridad.




08



**Más seguro, más rápido –  
el nuevo Z 600 S-PLUS:**

- Montaje y desmontaje más seguro gracias a plataformas cada 2 m. Las barandillas se montan y desmontan desde la plataforma inferior.
- Montaje más rápido que andamio estándar.
- Menor peso y menores piezas.

**TOP  
PRODUCT**

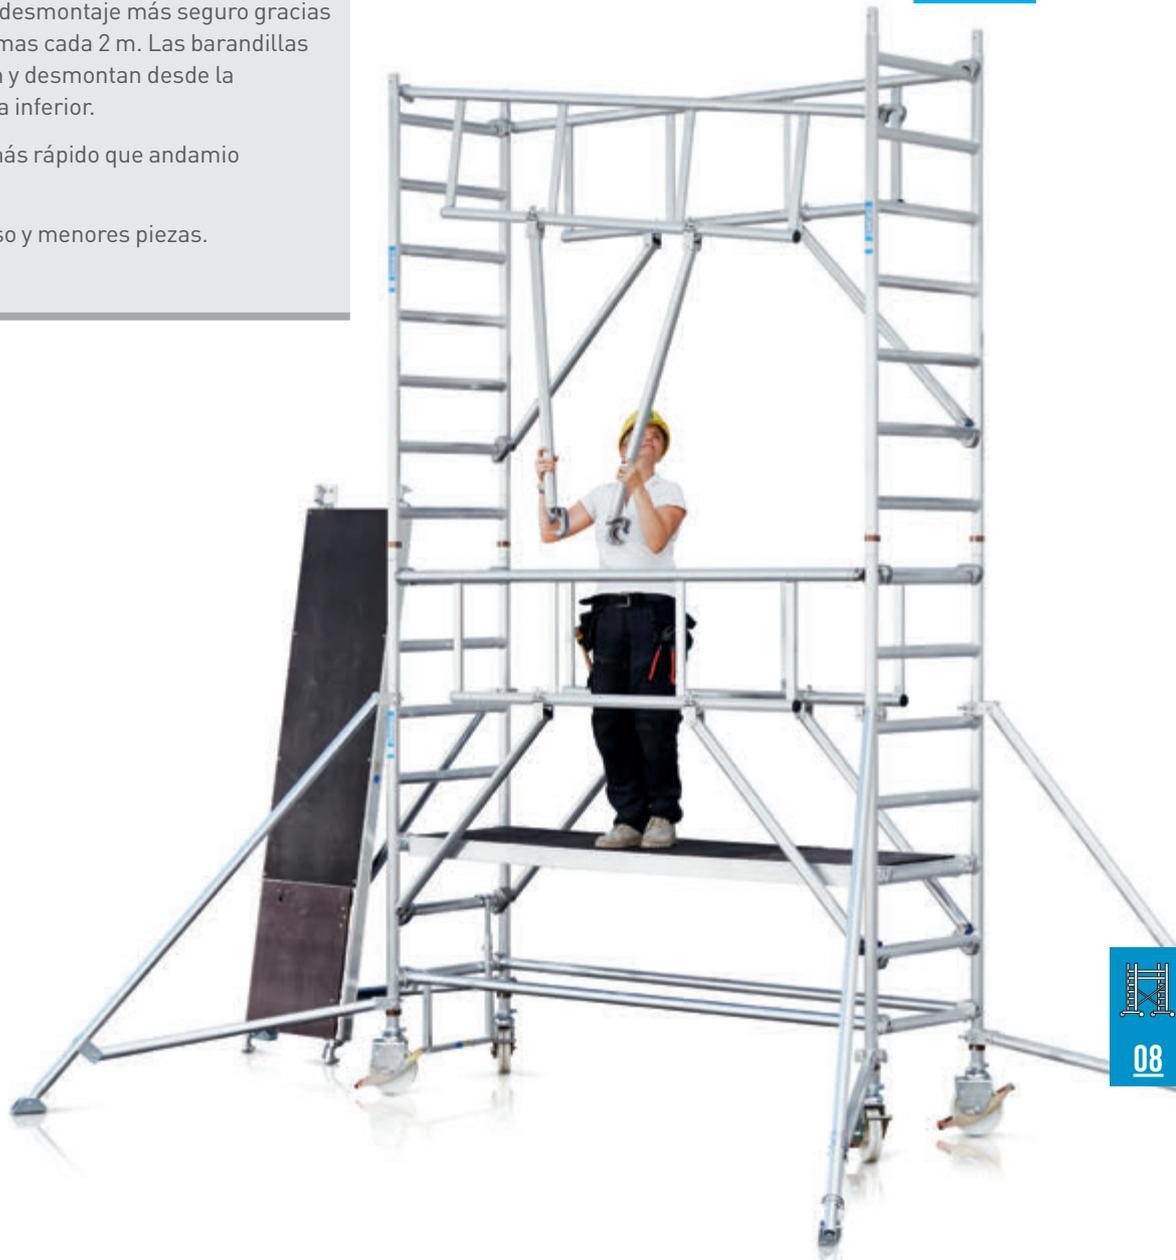

1. Enganchar la barandilla desde la plataforma inferior



2. Fijar los tirantes



3. Colocar plataforma superior desde posición segura

**Andamios móviles | con 4 estabilizadores laterales**
**Z 600 Andamio móvil S-PLUS con 4 estabilizadores laterales, 1 plataforma de ancho**
**TOP  
PRODUCT**


El montaje más seguro de un andamio móvil: plataformas cada dos metros, las barandillas superiores se montan desde la plataforma inferior...y encima se monta más rápido.

- Ancho andamio: 0,75 m;  
Largo andamio: 1,80 m; 2,50 m; 3,00 m.
- Montaje rápido y seguro gracias a las nuevas barandillas con tirantes incluidos (se eliminan los tirantes horizontales y diagonales individuales) y plataformas cada 2 m.
- Alturas de trabajo desde 3,35 m hasta max. 13,20 m con piezas estándar de la serie Z 600.
- Homologación DIN EN 1004 Categ. 3 (Carga máx. hasta 200 kg/m<sup>2</sup>), según longitud plataforma desde 202 hasta 346 kgs.
- Ruedas estándar: 200 mm. de diámetro con husillo (Refer. N° 42917) para graduar desniveles al milímetro.

**Indicación:**


Consúltenos por las piezas correspondientes para transformar su andamio Z 600 estándar en el nuevo andamio S-PLUS.


**Aconsejamos**

Ver video de montaje:



Medida plataformas:

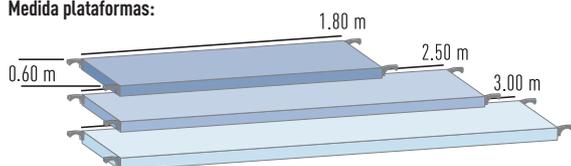

Altura de trabajo aprox. m	3,35	4,45	5,30	6,45	7,30
Altura andamio m	2,65	3,75	4,60	5,70	6,55
Altura plataforma m	1,35	2,45	3,30	4,45	5,30

Medida plataforma 0,60 m × 1,80 m					
Peso kgs	75,2	117,8	145,4	158,6	186,2
Refer. N°	52225	52235	52245	52255	52265
PVP €, IVA no incl.					

Medida plataforma 0,60 m × 2,50 m					
Peso kgs	85,9	132,5	168,8	182,8	219,1
Refer. N°	52226	52236	52246	52256	52266
PVP €, IVA no incl.					

Medida plataforma 0,60 m × 3,00 m					
Peso kgs	94,7	143,5	187,0	201,8	245,3
Refer. N°	52227	52237	52247	52257	52267
PVP €, IVA no incl.					



**Andamios móviles | con 4 estabilizadores laterales**


Medida plataforma	aprox. m	0,60 m x 1,80 m										aprox. m	0,60 m x 2,50 m										aprox. m	0,60 m x 3,00 m													
		3,35	4,45	5,30	6,45	7,30	8,40	9,25	10,40	11,20	12,35		13,20	3,35	4,45	5,30	6,45	7,30	8,40	9,25	10,40	11,20		12,35	13,20	3,35	4,45	5,30	6,45	7,30	8,40	9,25	10,40	11,20	12,35	13,20	
Despiece	Ref. Nº	52225	52235	52245	52255	52265	52275	52285	52295	52305	52315	52325	Ref. Nº	52226	52236	52246	52256	52266	52276	52286	52296	52306	52316	52326	Ref. Nº	52227	52237	52247	52257	52267	52277	52287	52297	52307	52317	52327	
Bastidor, 1,00 m	42905	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	42905	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	42905	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	
Bastidor, 2,00 m	42904	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	42904	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	42904	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	
Barandilla con tirantes	42837	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	42838	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	42839	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	
Plataforma con trampilla	42931	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	42910	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	42933	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	
Rodapié corto	42913	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	42913	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	42913	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
Rodapié largo	42943	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	42914	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	42944	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
Tirante diagonal	42937	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	42908	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	42938	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	
Tirante horizontal	42935	2	2	2	2	2	2	-	-	-	-	-	42907	2	2	2	2	2	2	-	-	-	-	-	42936	2	2	2	2	2	2	-	-	-	-	-	
Tirante base	42886	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2	2	42887	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2	2	42888	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2	2	
Estabilizador lateral	42850	-	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	42850	-	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	42850	-	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
Rueda girat., Ø 200 mm	42917	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	42917	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	42917	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
Estribo	42940	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	42940	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	42940	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Contrapesos		Cantidad contrapesos por rueda; Montaje en el estabilizador lateral																																			
Uso en interiores	42912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Uso en exteriores	42912	0	0	0	0	0	2	x	x	x	x	x	42912	0	0	0	0	1	3	x	x	x	x	x	42912	0	0	0	0	2	4	x	x	x	x	x	

x: ¡No permitido!

¡ Con el husillo de la rueda extendido al máximo (Refer. Nº 42917). Graduación: 30 cm.

Andamios móviles con alturas de trabajo de 3,35 m no llevan estabilizador. Ver los contrapesos necesarios.

¡ Observar las indicaciones de contrapesos en el manual de uso y montaje!

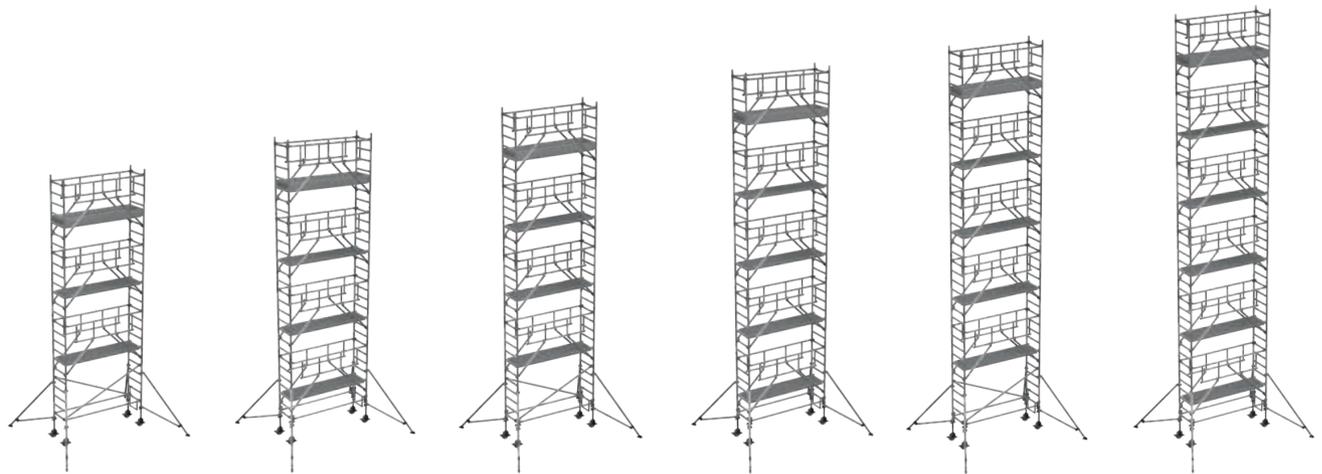

	8,40	9,25	10,40	11,20	12,35	13,20
	7,65	8,50	9,65	10,45	11,60	12,45
	6,40	7,25	8,40	9,20	10,35	11,20
	199,4	234,6	247,8	275,4	288,6	316,2
	52275	52285	52295	52305	52315	52325
	233,1	277,8	291,8	328,1	342,1	378,4
	52276	52286	52296	52306	52316	52326
	260,1	312,8	327,6	371,1	385,9	429,4
	52277	52287	52297	52307	52317	52327

Andamios móviles | con 4 estabilizadores laterales

**Z 600** Andamio móvil S-PLUS con 4 estabilizadores laterales, 2 plataformas de ancho



**TOP  
PRODUCT**

Superficie de trabajo más ancha, montaje más seguro y rápido que un andamio móvil estándar: plataformas cada dos metros, las barandillas superiores se montan desde la plataforma inferior.

- Ancho andamio: 1,35 m;  
Largo andamio: 1,80 m; 2,50 m; 3,00 m.
- Montaje rápido y seguro gracias a las nuevas barandillas con tirantes incluidos (se eliminan los tirantes horizontales y diagonales individuales) y plataformas cada 2 m.
- Alturas de trabajo desde 3,35 m hasta max. 13,20 m con piezas estándar de la serie Z 600.
- Homologación DIN EN 1004 Categ. 3 (Carga máx. hasta 200 kgs/m<sup>2</sup>), según longitud plataforma desde 404 hasta 692 kgs.
- Ruedas estándar: 200 mm. de diámetro con husillo (Refer. N° 42917) para graduar desniveles al milímetro.


**Indicación**

Consúltenos por las piezas correspondientes para transformar su andamio Z 600 estándar en el nuevo andamio S-PLUS.




**Aconsejamos**

Ver video de montaje:

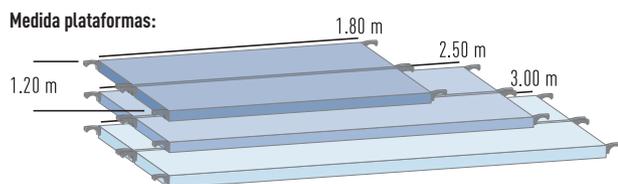

08

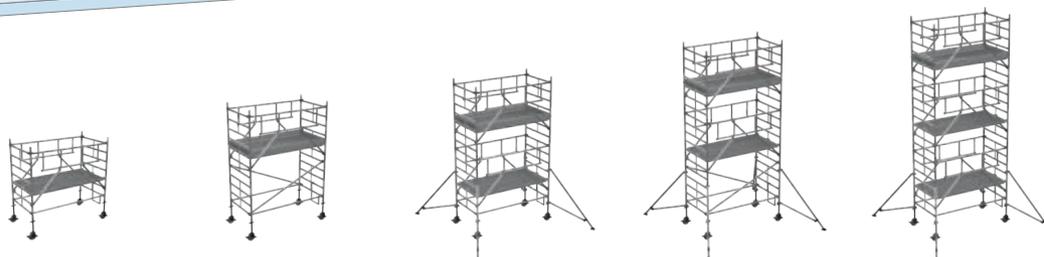

Altura de trabajo aprox. m	3,35	4,45	5,30	6,45	7,30
Altura andamio m	2,65	3,75	4,60	5,70	6,55
Altura plataforma m	1,35	2,45	3,30	4,45	5,30

**Medida plataforma 1,20 m x 1,80 m**

Peso kgs	94,5	120,7	190,5	197,1	242,5
Refer. N°	52425	52435	52445	52455	52465
PVP €, IVA no incl.					

**Medida plataforma 1,20 m x 2,50 m**

Peso kgs	110,0	141,8	218,4	236,2	292,8
Refer. N°	52426	52436	52446	52456	52466
PVP €, IVA no incl.					

**Medida plataforma 1,20 m x 3,00 m**

Peso kgs	122,4	156,4	243,8	262,4	329,8
Refer. N°	52427	52437	52447	52457	52467
PVP €, IVA no incl.					

Contrapesos no incluidos en el andamio

**Andamios móviles | con 4 estabilizadores laterales**


Medida plataforma	aprox. m	1,20 m x 1,80 m										aprox. m	1,20 m x 2,50 m										aprox. m	1,20 m x 3,00 m													
		3,35	4,45	5,30	6,45	7,30	8,40	9,25	10,40	11,20	12,35		13,20	3,35	4,45	5,30	6,45	7,30	8,40	9,25	10,40	11,20		12,35	13,20	3,35	4,45	5,30	6,45	7,30	8,40	9,25	10,40	11,20	12,35	13,20	
Altura de trabajo <sup>1)</sup>	Ref. Nº											Ref. Nº											Ref. Nº														
Despiece	Ref. Nº	52425	52435	52445	52455	52465	52475	52485	52495	52505	52515	52525	Ref. Nº	52426	52436	52446	52456	52466	52476	52486	52496	52506	52516	52526	Ref. Nº	52427	52437	52447	52457	52467	52477	52487	52497	52507	52517	52527	
Bastidor, 1,00 m	42902	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	42902	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	42902	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	
Bastidor, 2,00 m	42901	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	42901	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	42901	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	
Barandilla con tirantes	42837	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	42838	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	42839	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	
Plataforma con trampilla	42931	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	42910	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	42933	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	
Plataforma sin trampilla	42932	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	42930	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	42934	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	
Rodapié corto	42911	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	42911	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	42911	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
Rodapié largo	42943	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	42914	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	42944	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
Tirante diagonal	42937	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	42908	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	42938	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	
Tirante horizontal	42935	2	2	2	2	2	-	-	-	-	-	-	42907	2	2	2	2	2	-	-	-	-	-	-	42936	2	2	2	2	2	-	-	-	-	-	-	
Tirante base	42886	-	-	-	-	2	2	2	2	2	2	2	42887	-	-	-	-	2	2	2	2	2	2	2	42888	-	-	-	-	2	2	2	2	2	2	2	
Estabilizador lateral	42850	-	-	4	4	4	4	4	4	4	4	4	42850	-	-	4	4	4	4	4	4	4	4	4	42850	-	-	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
Rueda girat., Ø 200 mm	42917	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	42917	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	42917	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
Estribo	42940	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	42940	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	42940	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Contrapesos	Cantidad contrapesos por rueda; Montaje en el estabilizador lateral																																				
Uso en interiores	42912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Uso en exteriores		0	0	0	0	0	2	3	x	x	x	x		0	0	0	0	0	0	x	x	x	x	x		0	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x	

x: ¡No permitido!

<sup>1)</sup> Con el husillo de la rueda extendido al máximo (Refer. Nº 42917). Graduación: 30 cm.

Andamios móviles con alturas de trabajo de 3,35 m y 4,45 m no llevan estabilizador. Ver los contrapesos necesarios.

¡Observar las indicaciones de contrapesos en el manual de uso y montaje!

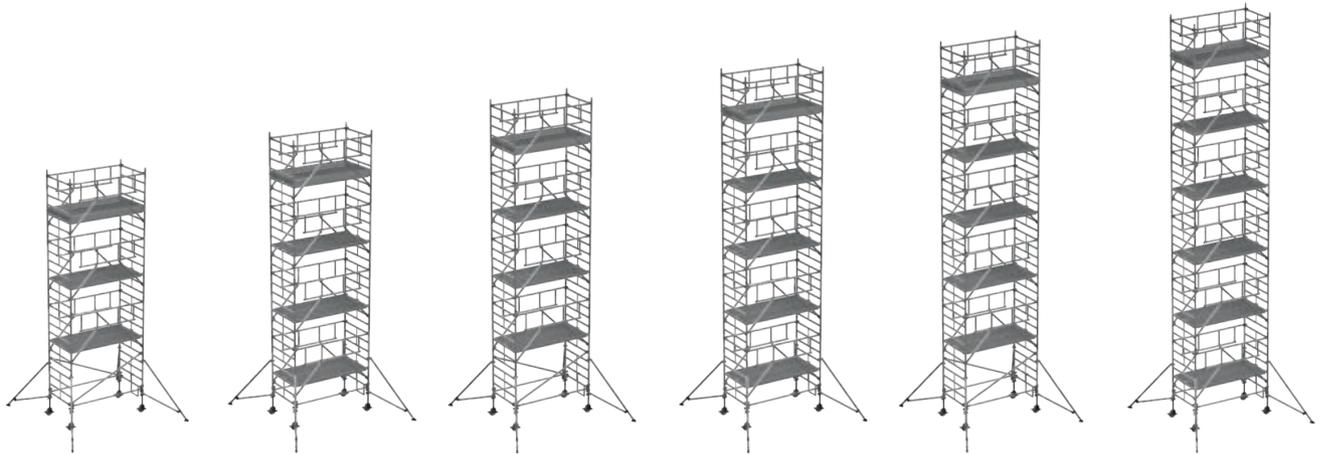

8,40	9,25	10,40	11,20	12,35	13,20
7,65	8,50	9,65	10,45	11,60	12,45
6,40	7,25	8,40	9,20	10,35	11,20

248,5	293,9	300,5	345,9	352,5	397,9
52475	52485	52495	52505	52515	52525

319,0	375,6	393,4	450,0	467,8	524,4
52476	52486	52496	52506	52516	52526

357,6	425,0	443,6	511,0	529,6	597,0
52477	52487	52497	52507	52517	52527

Andamios móviles | con 4 estabilizadores laterales


**Z 600** Andamio móvil con 4 estabilizadores laterales, 1 plataforma de ancho



Gran estabilidad en grandes alturas gracias a los 4 estabilizadores laterales, que se pueden plegar a la hora de mover el andamio.

- Ancho andamio: 0,75 m;  
Largo andamio: 1,80 m; 2,50 m; 3,00 m.
- Alturas de trabajo desde 4,50 m hasta max. 13,45 m con piezas estándar de la serie Z600.
- Homologación DIN EN 1004 Categ. 3 (Carga máx. hasta 200 kgs/m<sup>2</sup>), según longitud plataforma desde 202 hasta 346 kgs.
- Ruedas estándar: 200 mm. de diámetro con husillo (Refer. N° 42917) para graduar desniveles al milímetro.
- Hasta cierta altura se puede montar con ruedas más pequeñas y económicas.

Medida plataformas:

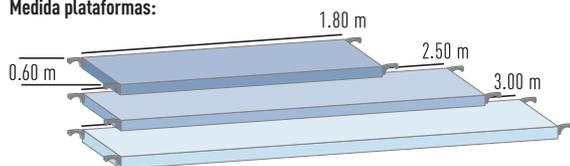

Altura de trabajo aprox. m	4,50	5,60	6,45	7,60	8,40
Altura andamio m	3,50	4,60	5,45	6,60	7,40
Altura plataforma m	2,50	3,60	4,45	5,60	6,40

Medida plataforma 0,60 m × 1,80 m

Peso kgs	92,4	135,5	145,9	177,5	187,9
Refer. N°	52023	52033	52043	52053	52063
PVP €, IVA no incl.					

Medida plataforma 0,60 m × 2,50 m

Peso kgs	103,1	147,0	158,3	196,6	207,9
Refer. N°	52123	52133	52143	52153	52163
PVP €, IVA no incl.					

Medida plataforma 0,60 m × 3,00 m

Peso kgs	114,4	159,1	171,2	217,3	229,4
Refer. N°	52223	52233	52243	52253	52263
PVP €, IVA no incl.					

Contrapesos no incluidos en el andamio

**Andamios móviles | con 4 estabilizadores laterales**


Medida plataforma	aprox. m	0,60 m x 1,80 m								aprox. m	0,60 m x 2,50 m								aprox. m	0,60 m x 3,00 m													
		4,50	5,60	6,45	7,60	8,40	9,55	10,40	11,50		12,35	13,45	4,50	5,60	6,45	7,60	8,40	9,55		10,40	11,50	12,35	13,45	4,50	5,60	6,45	7,60	8,40	9,55	10,40	11,50	12,35	13,45
<b>Despiece</b>	<b>Ref. Nº</b>	52023	52033	52043	52053	52063	52073	52083	52093	52003	52013	Ref. Nº	52123	52133	52143	52153	52163	52173	52183	52193	52103	52113	Ref. Nº	52223	52233	52243	52253	52263	52273	52283	52293	52203	52213
<b>Bastidor, 1,00 m</b>	42905	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	42905	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	42905	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2
<b>Bastidor, 2,00 m</b>	42904	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	42904	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	42904	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10
<b>Bastidor barandilla, 1,00 m</b>	42906	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	42906	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	42906	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
<b>Barandilla</b>	42955	2	2	2	4	4	4	4	6	6	6	42956	2	2	2	4	4	4	4	6	6	6	42957	2	2	2	4	4	4	4	6	6	6
<b>Plataforma con trampilla</b>	42931	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	42910	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	42933	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3
<b>Rodapié corto</b>	42913	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	42913	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	42913	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
<b>Rodapié largo</b>	42943	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	42914	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	42944	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
<b>Tirante diagonal</b>	42937	2	4	6	6	8	10	10	12	12	14	42908	2	4	6	6	8	10	10	12	12	14	42938	2	4	6	6	8	10	10	12	12	14
<b>Tirante horizontal</b>	42935	2	2	2	2	2	-	-	-	-	-	42907	2	2	2	2	2	-	-	-	-	-	42936	2	2	2	2	2	-	-	-	-	-
<b>Tirante base</b>	42886	-	-	-	-	2	2	2	2	2	2	42887	-	-	-	-	2	2	2	2	2	2	42888	-	-	-	-	2	2	2	2	2	2
<b>Estabilizador lateral</b>	42926	-	4	4	4	4	4	4	4	4	4	42926	-	4	4	4	4	4	4	4	4	4	42926	-	4	4	4	4	4	4	4	4	4
<b>Rueda giratoria, Ø 200 mm</b>	42917	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	42917	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	42917	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
<b>Estribo</b>	42940	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	42940	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	42940	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
<b>Contrapesos</b>		<b>Cantidad contrapesos por rueda; Montaje en el estabilizador lateral</b>																															
<b>Uso en interiores</b>	42912	6	0	0	0	0	1	1	3	6	9	42912	6	0	0	0	0	0	1	2	5	8	42912	5	0	0	0	0	0	0	1	4	6
<b>Uso en exteriores</b>		6	0	0	0	2	7	x	x	x	x		6	0	0	1	5	x	x	x	x	x		7	0	0	1	8	x	x	x	x	x

x: ¡No permitido!

<sup>1)</sup> Con el husillo de la rueda extendido al máximo (Refer. Nº 42917). Graduación: 30 cm.

Andamios móviles con alturas de trabajo de 4,50 m no llevan estabilizador. Ver los contrapesos necesarios.

¡Observar las indicaciones de contrapesos en el manual de uso y montaje!

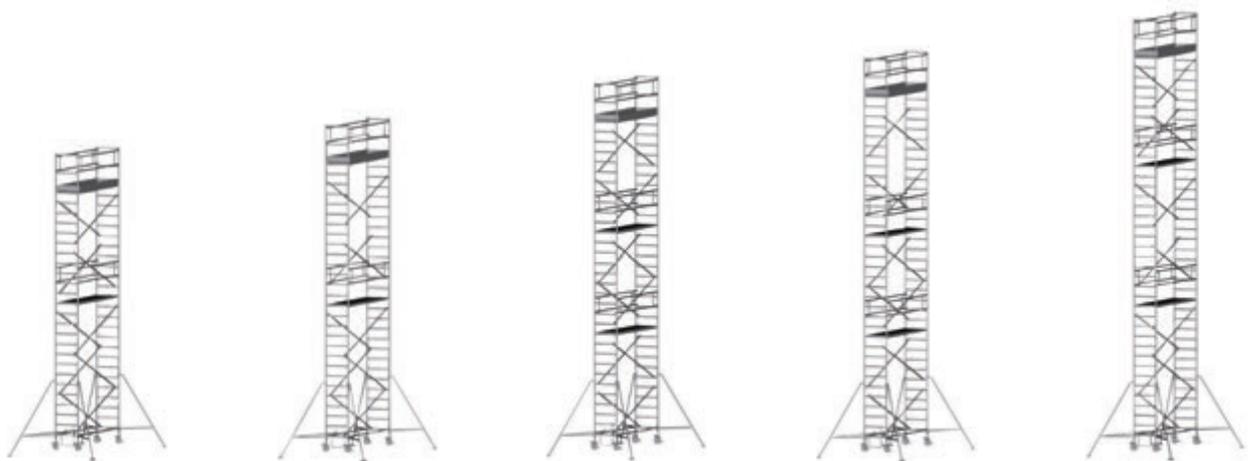

	9,55	10,40	11,50	12,35	13,45
	8,55	9,40	10,50	11,35	12,45
	7,55	8,40	9,50	10,35	11,45
	208,7	214,0	250,7	256,0	269,2
	52073	52083	52093	52003	52013
	230,6	235,8	280,2	285,5	299,5
	52173	52183	52193	52103	52113
	253,5	258,7	311,7	316,9	331,8
	52273	52283	52293	52203	52213

Andamios móviles | con 4 estabilizadores laterales


**Z 600** Andamio móvil con 4 estabilizadores laterales, 2 plataformas de ancho



Zona de trabajo muy amplia, gran estabilidad gracias a los 4 estabilizadores que se pliegan a la hora de mover el andamio.

- Ancho andamio: 1,35 m;  
Largo andamio: 1,80 m; 2,50 m; 3,00 m.
- Alturas de trabajo desde 4,50 m hasta max. 13,45 m con piezas estándar de la serie Z600.
- Homologación DIN EN 1004 Categ. 3 (Carga máx. hasta 200 kgs/m<sup>2</sup>), según longitud plataforma desde 404 hasta 692 kgs.
- Ruedas estándar: 200 mm. de diámetro con husillo (Refer. N° 42917) para graduar desniveles al milímetro.
- Hasta cierta altura se puede montar con ruedas más pequeñas y económicas.

Medida plataformas:

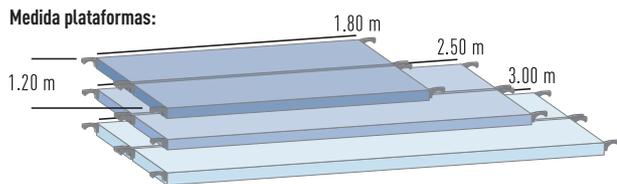

Altura de trabajo aprox. m	4,50	5,60	6,45	7,60	8,40
Altura andamio m	3,50	4,60	5,45	6,60	7,40
Altura plataforma m	2,50	3,60	4,45	5,60	6,40

Medida plataforma 1,20 m x 1,80 m

Peso kgs	152,0	169,0	212,2	260,1	273,5
Refer. N°	52323	52333	52343	52353	52363
PVP €, IVA no incl.					

Medida plataforma 1,20 m x 2,50 m

Peso kgs	167,6	185,5	229,6	289,1	303,3
Refer. N°	52423	52433	52443	52453	52463
PVP €, IVA no incl.					

Medida plataforma 1,20 m x 3,00 m

Peso kgs	182,6	201,2	246,1	317,0	332,1
Refer. N°	52523	52533	52543	52553	52563
PVP €, IVA no incl.					

Contrapesos no incluidos en el andamio

**Andamios móviles | con 4 estabilizadores laterales**


Medida plataforma	aprox. m	1,20 m x 1,80 m								aprox. m	1,20 m x 2,50 m								aprox. m	1,20 m x 3,00 m													
		4,50	5,60	6,45	7,60	8,40	9,55	10,40	11,50		12,35	13,45	4,50	5,60	6,45	7,60	8,40	9,55		10,40	11,50	12,35	13,45	4,50	5,60	6,45	7,60	8,40	9,55	10,40	11,50	12,35	13,45
Altura de trabajo <sup>1)</sup>	Ref. Nº	52323	52333	52343	52353	52363	52373	52383	52393	52303	52313	Ref. Nº	52423	52433	52443	52453	52463	52473	52483	52493	52403	52413	Ref. Nº	52523	52533	52543	52553	52563	52573	52583	52593	52503	52513
Despiece																																	
Bastidor, 1,00 m	42902	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	42902	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	42902	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2
Bastidor, 2,00 m	42901	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	42901	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	42901	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10
Bastidor barandilla, 1,00 m	42903	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	42903	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	42903	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Barandilla	42955	2	2	2	4	4	4	4	6	6	6	42956	2	2	2	4	4	4	4	6	6	6	42957	2	2	2	4	4	4	4	6	6	6
Plataforma con trampilla	42931	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	42910	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	42933	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3
Plataforma sin trampilla	42932	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	42930	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	42934	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3
Rodapié corto	42911	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	42911	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	42911	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Rodapié largo	42943	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	42914	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	42944	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Tirante diagonal	42937	2	4	6	6	8	10	10	12	12	14	42908	2	4	6	6	8	10	10	12	12	14	42938	2	4	6	6	8	10	10	12	12	14
Tirante horizontal	42935	2	2	2	2	2	-	-	-	-	-	42907	2	2	2	2	2	-	-	-	-	-	42936	2	2	2	2	2	-	-	-	-	-
Tirante base	42886	-	-	-	-	2	2	2	2	2	2	42887	-	-	-	-	2	2	2	2	2	2	42888	-	-	-	-	2	2	2	2	2	2
Estabilizador lateral	42926	-	-	4	4	4	4	4	4	4	4	42926	-	-	4	4	4	4	4	4	4	4	42926	-	-	4	4	4	4	4	4	4	4
Rueda giratoria, Ø 200 mm	42917	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	42917	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	42917	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Estribo	42940	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	42940	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	42940	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Contrapesos		Cantidad contrapesos por rueda; Montaje en el estabilizador lateral																															
Uso en interiores	42912	2	3	0	0	0	0	0	0	1	1	42912	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	42912	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0
Uso en exteriores		2	4	0	1	2	3	x	x	x	x		2	4	0	0	0	2	x	x	x	x		2	5	0	0	0	3	x	x	x	x

x: ¡No permitido!

<sup>1)</sup> Con el husillo de la rueda extendido al máximo (Refer. Nº 42917). Graduación: 30 cm.

Andamios móviles con alturas de trabajo de 4,50 m y 5,60 m no llevan estabilizador. Ver los contrapesos necesarios.

¡Observar las indicaciones de contrapesos en el manual de uso y montaje!

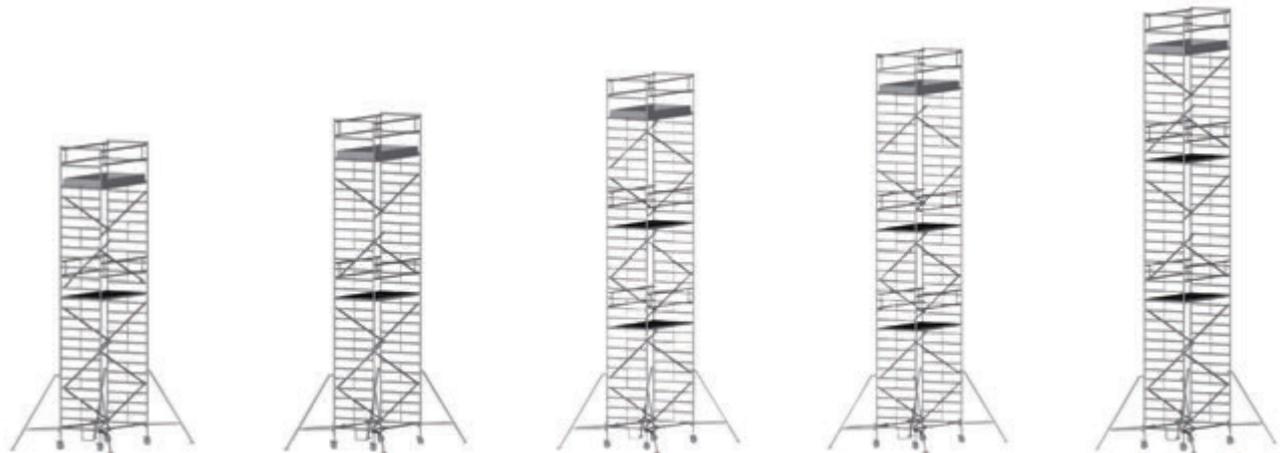

	9,55	10,40	11,50	12,35	13,45
	8,55	9,40	10,50	11,35	12,45
	7,55	8,40	9,50	10,35	11,45
	298,0	306,2	359,2	367,4	384,4
	52373	52383	52393	52303	52313
	329,7	337,9	403,5	411,7	429,5
	52473	52483	52493	52403	52413
	359,9	368,1	445,8	454,0	472,7
	52573	52583	52593	52503	52513

Andamios móviles | con 4 estabilizadores laterales


**Z 600** Andamio móvil con 4 estabilizadores laterales, con escalera interior ancha y cómoda



Las escaleras anchas y amplias facilitan un acceso muy cómodo. Gran estabilidad gracias a los 4 estabilizadores laterales.

- Ancho andamio: 1,35 m;  
Largo andamio: 1,80 m; 2,50 m.
- Alturas de trabajo desde 4,50 m hasta max. 12,35 m con piezas estándar de la serie Z600.
- Entrada cómoda por el marco acceso en el nivel inferior.
- Escalera con rellano muy amplia con peldaños de 100 mm de profundidad.
- Homologación DIN EN 1004 Categ. 3 (Carga máx. hasta 200 kgs/m<sup>2</sup>), según longitud de plataf. desde 404 hasta 572 kgs.
- Ruedas estándar: 200 mm. de diámetro con husillo (Refer. N° 42917) para graduar desniveles al milímetro.
- Hasta cierta altura se puede montar con ruedas más pequeñas y económicas.

Medida plataformas:

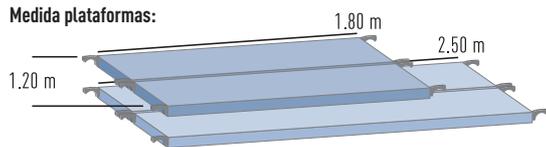

08



Altura de trabajo aprox. m	4,50	6,45
Altura andamio m	3,50	5,45
Altura plataforma m	2,50	4,45

Medida plataforma 1,20 m x 1,80 m

Peso kgs	123,7	206,2
Refer. N°	53023	53043
PVP €, IVA no incl.		

Medida plataforma 1,20 m x 2,50 m

Peso kgs	143,4	236,9
Refer. N°	53024	53044
PVP €, IVA no incl.		

**Andamios móviles | con 4 estabilizadores laterales**


Medida plataforma	aprox. m	1,20 m x 1,80 m					aprox. m	1,20 m x 2,50 m				
		4,50	6,45	8,40	10,40	12,35		4,50	6,45	8,40	10,40	12,35
Despiece	Ref. Nº	53023	53043	53063	53083	53003	Ref. Nº	53024	53044	53064	53084	53004
Bastidor entrada	42928	1	1	1	1	1	42928	1	1	1	1	1
Bastidor, 2,00 m	42901	1	3	5	7	9	42901	1	3	5	7	9
Bastidor barandilla, 1,00 m	42903	2	2	2	2	2	42903	2	2	2	2	2
Barandilla	42955	2	3	4	5	6	42956	2	3	4	5	6
Plataforma con trampilla	42970	1	1	1	1	1	42860	1	1	1	1	1
Plataforma sin trampilla	42932	1	2	3	4	5	42930	1	2	3	4	5
Rodapié corto	42911	2	2	2	2	2	42911	2	2	2	2	2
Rodapié largo	42943	2	2	2	2	2	42914	2	2	2	2	2
Escalera andamio	42961	1	2	3	4	5	42861	1	2	3	4	5
Barandilla	42929	-	1	2	3	4	42862	-	1	2	3	4
Barandilla, arriba	42939	1	1	1	1	1	42863	1	1	1	1	1
Tirante diagonal	42937	1	2	3	4	5	42908	1	2	3	4	5
Tirante horizontal	42935	2	2	2	2	2	42907	2	2	2	2	2
Estabilizador lateral	42926	-	4	4	4	4	42926	-	4	4	4	4
Rueda giratoria, Ø 200 mm	42917	4	4	4	4	4	42917	4	4	4	4	4
Estribo	42940	1	1	1	1	1	42940	1	1	1	1	1
Contrapesos	Cantidad contrapesos por rueda; Montaje en el estabilizador lateral											
Uso en interiores	42912	2	0	0	0	1	42912	2	0	0	0	0
Uso en exteriores		2	0	2	x	x		2	0	0	x	x

x: ¡No permitido!

<sup>1)</sup> Con el husillo de la rueda extendido al máximo (Refer. Nº 42917). Graduación: 30 cm.

Andamios móviles con alturas de trabajo de 4,50 m no llevan estabilizador. Ver los contrapesos necesarios.

¡Observar las indicaciones de contrapesos en el manual de uso y montaje!

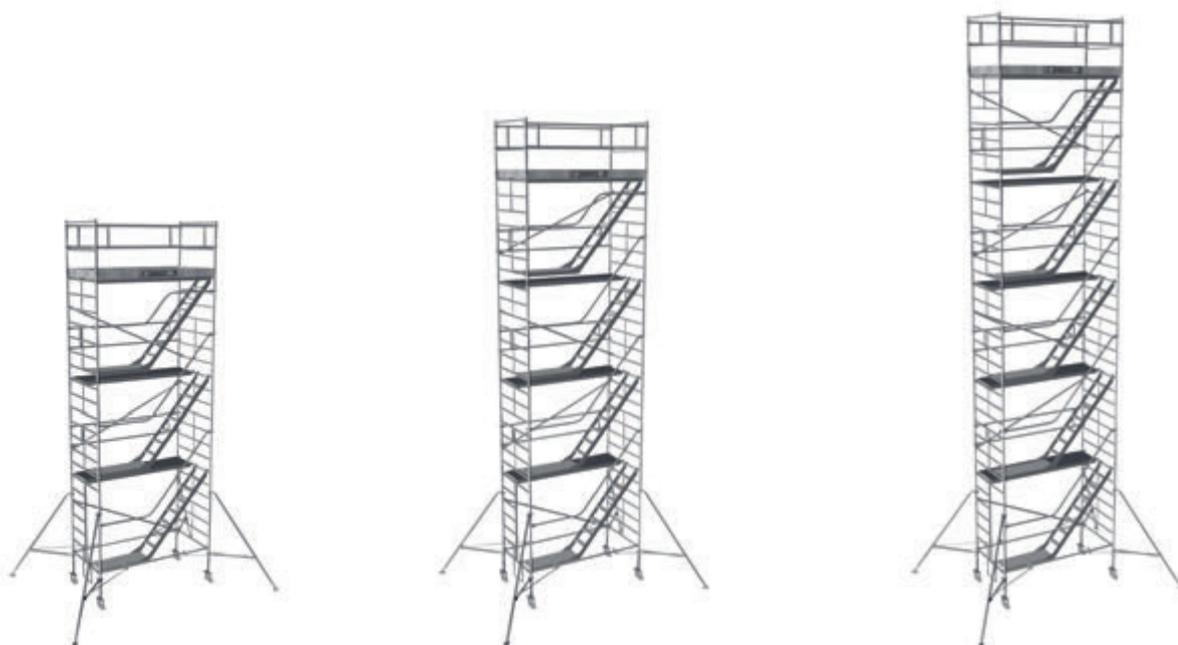

	8,40	10,40	12,35
	7,40	9,40	11,35
	6,40	8,40	10,35
	258,9	311,6	364,3
	53063	53083	53003
	300,4	363,9	427,4
	53064	53084	53004



# Andamios plegables ZARGES COMPACT – rápidos, ágiles, robustos.

Andamios plegables COMPACT:  
la elección adecuada cuando se requiere  
una disponibilidad rápida.

Son tan compactos que casi caben en  
muchos maleteros. Inmediatamente dis-  
ponibles para usar.

Ampliable hasta altura de trabajo 13,65 m.





[www.zarges.es](http://www.zarges.es)

## Andamios plegables COMPACT

**TOP  
PRODUCT**



08



1. Colocar bastidor plegable recto



2. abrir el bastidor



3. ajustar las bisagras



4. colocar plataforma

## Andamios plegables COMPACT

### Z 600 Andamio plegable COMPACT, 1 y 2 plataformas de ancho




Medidas compactas para el transporte, fácil y rápido montaje. Ampliable con piezas estándar de la serie Z 600.

- Ancho andamio: 0,75 m, 1,35 m; Largo andamio: 1,80 m.
- Ampliable hasta una altura de trabajo de 13,65 m, por ese motivo la plataforma va con trampilla.
- Andamio pequeño y robusto.
- Bisagras de fácil apertura y cierre.
- Medidas compactas para el transporte: 1,50 x 0,75 x 0,25 m.
- Homologación DIN EN 1004 Categ. 3 (Carga máx. hasta 200 kgs/m<sup>2</sup>), en este caso 202 kgs.

Medida plataforma	aprox. m	0,60 m × 1,80 m		aprox. m	1,20 m × 1,80 m	
		2,95	3,50		2,95	3,50
Despiece	Ref. N°	53300	53600	Ref. N°	53400	53700
Bastidor plegable	42947	1	1	42948	1	1
Plataforma con trampilla	42931	1	1	42931	1	1
Plataforma sin trampilla	42932	-	-	42932	1	1
Tirante horizontal	42935	-	3	42935	-	3
Bastidor barandilla, 1,00 m	42906	-	2	42903	-	2
Rueda giratoria, Ø 125 mm con freno	42959	4	4	42959	4	4
Contrapesos	Cantidad contrapesos en cada rueda					
Uso en interiores	42912	0	1	42912	0	0
Uso en exteriores		0	1		0	0

¡Observar las indicaciones de contrapesos en el manual de uso y montaje!

Medida plataformas:

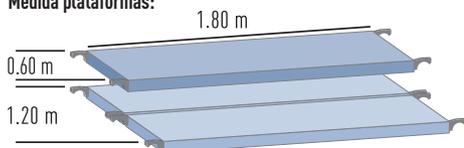

Altura de trabajo aprox. m	2,95	3,50
Altura andamio m	1,65	2,55
Altura plataforma m	0,95	1,50

Altura de trabajo aprox. m	2,95	3,50
Altura andamio m	1,65	2,55
Altura plataforma m	0,95	1,50

Medida plataforma 0,60 m × 1,80 m		
Peso kgs	35,8	48,2
Refer. N°	53300	53600
PVP €, IVA no incl.		

Medida plataforma 1,20 m × 1,80 m		
Peso kgs	52,8	67,2
Refer. N°	53400	53700
PVP €, IVA no incl.		

#### Kit de ampliación

Para andamio	Peso aprox. kgs	Refer. N°	PVP € IVA no incl.
Refer. N° 53300	12,3	53601	
Refer. N° 53400	14,4	53701	

Contrapesos no incluidos en el andamio

**Z 500 Andamio plegable COMPACT, 1 plataforma de ancho**

La versión económica para trabajar con seguridad, rápida de montar y desmontar.

- Ancho andamio: 0,68 m; Largo andamio: 1,80 m.
- Tamaño 1 plataforma disponible sin trampilla (Refer. Nº 53760) o con trampilla (Refer. Nº 53761).
- Módulo base plegable para un rápido montaje y desmontaje.
- Medidas compactas para el transporte: 1,75 x 0,95 x 0,20 m.
- Homologación DIN EN 1004 Categ. 3 (Carga máx. hasta 200 kgs/m<sup>2</sup>), en este caso 202 kgs.
- Ruedas estándar: diámetro 125 mm sin husillo recubierto de goma.




Medida plataforma	aprox. m	0,60 m x 1,80 m		
Altura de trabajo <sup>1)</sup>		2,90	2,90	3,70
Despiece	Ref. Nº	53760 (sin tramp.)	53761 (con tramp.)	53762
Bastidor plegable	42734	1	1	1
Bastidor barandilla, 1,00 m	42740	-	-	2
Plataforma con trampilla	42725	-	1	1
Plataforma sin trampilla	42720	1	-	-
Tirante horizontal	42742	-	-	3
Rueda giratoria, Ø 125 mm, sin husillo	42743	4	4	4
Contrapesos	Cantidad contrapesos por rueda.			
Uso en interiores	42912	0	0	1
Uso en exteriores		0	0	1

**Aconsejamos**

Ver video de montaje:

Refer. Nº 53760: la plataforma no tiene trampilla, por eso no es ampliable.  
 Refer. Nº 53761: la plataforma tiene trampilla, por eso es ampliable.  
 Refer. Nº 53762: no se tiene que contrapesar si se utilizan 4 estabilizadores laterales Refer. Nº 42756.  
 ¡Observar las indicaciones de contrapesos en el manual de uso y montaje!

Medida plataformas:



Plataforma sin trampilla



Plataforma con trampilla



Altura de trabajo aprox. m	2,90	2,90	3,70
Altura andamio m	1,90	1,90	2,75
Altura plataforma m	0,90	0,90	1,70

Medida plataforma 0,60 m x 1,80 m			
Peso kgs	33,3	33,8	45,3
Refer. Nº	53760	53761	53762
PVP €, IVA no incl.			

Contrapesos no incluidos en el andamio

## Andamios plegables COMPACT


### Z 600 Andamio plegable COMPACT, 1 y 2 plataformas de ancho



Rápido y seguro para grandes alturas: andamio plegable y ampliable modularmente, con unas medidas de transporte compactas y rápido de montar y desmontar.

- Ancho andamio: 0,75 m o 1,35 m;  
Largo andamio: 1,80 m.
- Alturas de trabajo desde 3,85 m hasta max.13,65 m con piezas estándar de la serie Z600.
- Modelo base plegable para una disponibilidad inmediata.
- Medidas compactas para almacenaje y el transporte: medida plegada solamente 0,25 m x 0,75 m.
- Homologación DIN EN 1004 Categ. 3 (Carga máx. hasta 200 kgs/m<sup>2</sup>), en esta caso ancho 0,75 m = 202 kgs y en ancho 1,35 m = 404 kgs.

Medida plataformas:

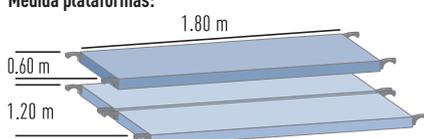

Altura de trabajo aprox. m	3,85	5,00	5,80	6,95	7,80
Altura andamio m	2,85	4,00	4,80	5,95	6,80
Altura plataforma m	1,85	3,00	3,80	4,95	5,80

#### Medida plataforma 0,60 m x 1,80 m

Peso kgs	72,6	99,8	134,9	171,6	176,9
Refer. N°	53100	53128	53138	53148	53158
PVP €, IVA no incl.					

#### Medida plataforma 1,20 m x 1,80 m

Peso kgs	91,6	123,8	132,0	214,9	223,1
Refer. N°	53200	53228	53238	53248	53258
PVP €, IVA no incl.					


Contrapesos no incluidos en el andamio



**Andamios plegables COMPACT**

Medida plataforma	aprox. m	0,60 m x 1,80 m											aprox. m	1,20 m x 1,80 m										
		3,85	5,00	5,80	6,95	7,80	8,90	9,75	10,85	11,70	12,80	13,65		3,85	5,00	5,80	6,95	7,80	8,90	9,75	10,85	11,70	12,80	13,65
Altura de trabajo <sup>1)</sup>	Ref. Nº	53100	53128	53138	53148	53158	53168	53178	53188	53198	53108	53118	Ref. Nº	53200	53228	53238	53248	53258	53268	53278	53288	53298	53208	53218
Despiece																								
Bastidor plegable	42947	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	42948	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Bastidor, 1,00 m	42905	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	42902	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-
Bastidor, 2,00 m	42904	-	-	2	2	4	4	6	6	8	8	10	42901	-	-	2	2	4	4	6	6	8	8	10
Bastidor barandilla, 1,00 m	42906	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	42903	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Barandilla	42955	2	2	2	4	4	4	4	6	6	6	6	42955	2	2	2	4	4	4	4	6	6	6	6
Plataforma con trampilla	42931	1	1	1	2	2	2	3	3	3	3	3	42931	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3
Plataforma sin trampilla	42932	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42932	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3
Rodapié corto	42913	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	42911	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Rodapié largo	42943	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	42943	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Tirante diagonal	42937	-	3	3	5	5	7	9	9	11	11	13	42937	-	3	3	5	5	7	9	9	11	11	13
Tirante horizontal	42935	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	42935	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-
Tirante base	42886	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2	42886	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2
Estabilizador lateral	42926	-	-	4	4	4	4	4	4	4	4	4	42926	-	-	-	4	4	4	4	4	4	4	4
Rueda giratoria, Ø 125 mm	42973	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	42973	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Estribo	42940	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	42940	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
<b>Contrapesos</b>		<b>Cantidad contrapesos por rueda; Montaje en el estabilizador lateral</b>																						
Uso en interiores	42912	6	6	0	0	0	0	1	3	3	6	9	42912	0	2	3	0	0	0	0	0	0	1	1
Uso en exteriores		6	6	0	0	0	2	7	x	x	x	x		0	2	4	0	1	2	3	x	x	x	x

x: ¡No permitido!  
<sup>1)</sup> Con el husillo de la rueda extendido al máximo (Refer. Nº 42973) Graduación: 30 cm.  
 Andamios plegables hasta una altura de trabajo de 5,80 m no necesitan estabilizadores. Vean despiece. Ver los contrapesos necesarios.  
 Para las refer. nº 53100 y 53128: los contrapesos no son necesarios si se utilizan 4 estabilizadores laterales Refer. Nº 42926.  
 ¡Observar las indicaciones de contrapesos en el manual de uso y montaje!

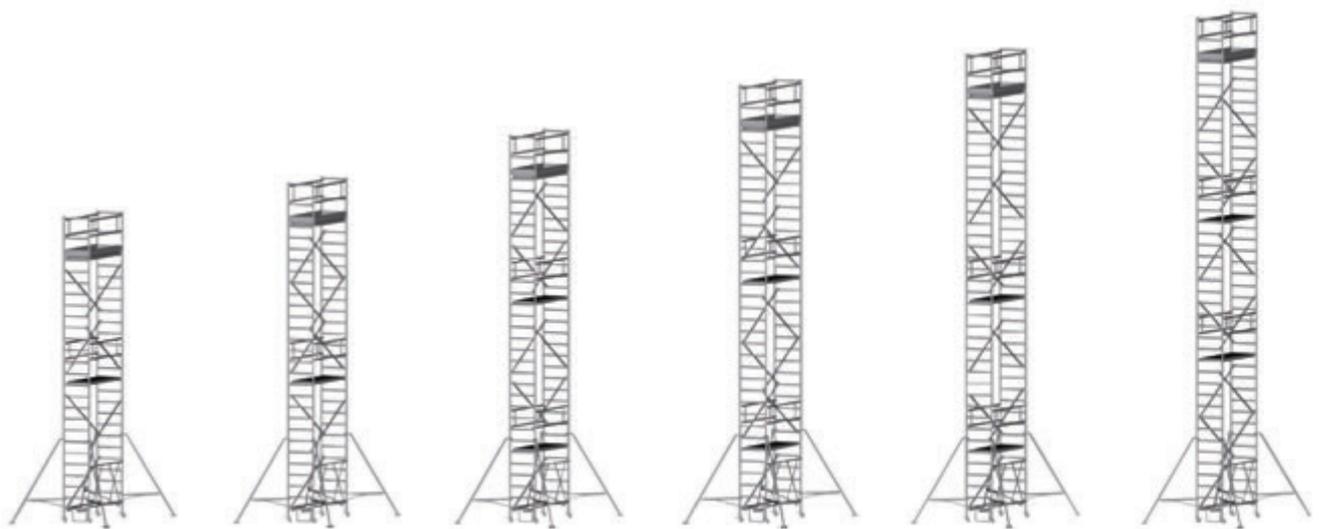

	8,90	9,75	10,85	11,70	12,80	13,65
	7,90	8,75	9,85	10,70	11,80	12,65
	6,90	7,75	8,85	9,70	10,80	11,65
	190,1	210,5	242,0	252,5	261,0	271,0
	53168	53178	53188	53198	53108	53118
	240,1	263,3	311,1	324,5	336,3	349,7
	53268	53278	53288	53298	53208	53218

**Andamios plegables COMPACT**
**Z 500 Andamio plegable COMPACT, 1 plataforma de ancho**


**Andamio económico, plegable y estable**

- Ancho andamio: 0,68 m;  
Largo andamio: 1,80 m.
- Alturas de trabajo desde 4,55 m hasta max. 9,65 m con piezas estándar de la serie Z600.
- Ocupa poco espacio en el transporte y almacenaje (Medida plegada 1,75 m × 0,95 m × 0,20 m).
- Homologación DIN EN 1004 Categ. 3 (Carga máx. hasta 200 kgs/m<sup>2</sup>), en este caso 202 kgs.
- Ruedas estándar:  
Diámetro 125 mm sin husillo y recubierto de goma.

Medida plataforma	aprox. m	0,60 m × 1,80 m					
		4,55	5,70	6,50	7,65	8,50	9,65
Despiece	Ref. N°	53763	53764	53765	53766	53767	53768
Bastidor plegable	42734	1	1	1	1	1	1
Bastidor, 2,00 m	42750	2	2	4	4	6	6
Bastidor barandilla, 1,00 m	42740	-	2	-	2	-	2
Plataforma con trampilla	42725	1	1	1	2	2	2
Plataforma sin trampilla	42720	-	-	-	-	-	-
Rodapié corto	42731	2	2	2	2	2	2
Rodapié largo	42943	2	2	2	2	2	2
Tirante diagonal	42741	2	3	5	7	8	8
Tirante horizontal	42742	5	5	5	9	9	9
Estabilizador lateral	42756	4	4	4	4	4	4
Rueda, Ø 125 mm, sin husillo	42743	4	4	4	4	-	-
Rueda, Ø 150 mm	42759	-	-	-	-	4	4
Contrapesos		Cantidad contrapesos por rueda; Montaje en el estabilizador lateral					
Uso en interiores	42912	0	0	0	0	1	1
Uso en exteriores		0	0	0	2	3	5

¡Observar las indicaciones de contrapesos en el manual de uso y montaje!

Medida plataforma:

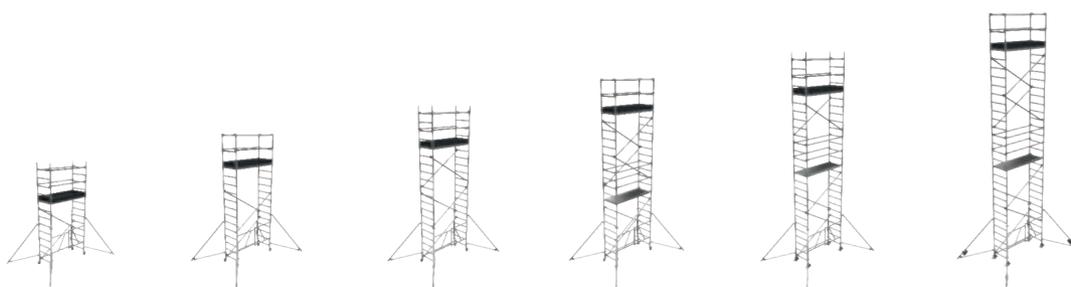

Altura de trabajo aprox. m	4,55	5,70	6,50	7,65	8,50	9,65
Altura andamio m	3,90	4,75	5,85	6,70	7,85	8,70
Altura plataforma m	2,55	3,70	4,50	5,65	6,50	7,65

Medida plataforma 0,60 m × 1,80 m						
Peso kgs	88,9	96,1	108,9	140,9	157,5	162,1
Refer. N°	53763	53764	53765	53766	53767	53768
PVP €, IVA no incl.						

Contrapesos no incluidos en el andamio



# Andamios ZARGES con estabilizadores horizontales – Fácil de mover.


Andamios móviles con estabilizadores horizontales ofrecen una gran movilidad: si se necesita mover el andamio a otra zona de trabajo, solamente hay que quitar los frenos y listo.

Esto es muy práctico cuando se efectúan trabajos con varios cambios de zona. Al mismo tiempo ofrecen una buena estabilidad y suficiente espacio para personas, herramientas y materiales.



Andamios móviles | con 2 estabilizadores horizontales


**Z 600** Andamio móvil con 2 estabilizadores horizontales, 1 plataforma de ancho

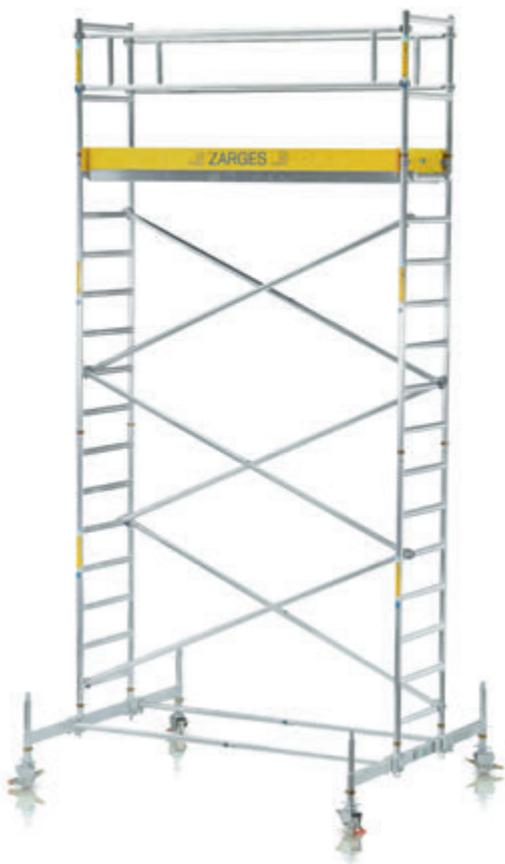

La solución estándar para movilidad y estabilidad.

- Ancho andamio: 0,75 m;  
Largo andamio: 1,80 m; 2,50 m; 3,00 m.
- Alturas de trabajo desde 4,50 m hasta max. 13,65 m con piezas estándar de la serie Z600.
- Homologación DIN EN 1004 Categ. 3 (Carga máx. hasta 200 kgs/m<sup>2</sup>), según longitud plataforma desde 202 hasta 346 kgs.
- Ruedas estándar: 200 mm. de diámetro con husillo (Refer. N° 42917) para graduar desniveles al milímetro..
- Hasta cierta altura se puede montar con ruedas más pequeñas y económicas.

Medida plataformas:

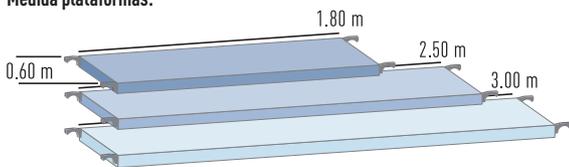

Altura de trabajo aprox. m	4,50	5,80	6,65	7,75	8,60
Altura andamio m	3,50	4,80	5,65	6,75	7,60
Altura plataforma m	2,50	3,80	4,65	5,75	6,60

**Medida plataforma 0,60 m × 1,80 m**

Peso kgs	92,4	164,9	181,5	213,1	223,5
Refer. N°	51024	51034	51044	51054	51064
PVP €, IVA no incl.					

**Medida plataforma 0,60 m × 2,50 m**

Peso kgs	103,1	176,4	194,9	233,2	244,6
Refer. N°	51124	51134	51144	51154	51164
PVP €, IVA no incl.					

**Medida plataforma 0,60 m × 3,00 m**

Peso kgs	114,4	188,5	208,5	254,5	266,7
Refer. N°	51224	51234	51244	51254	51264
PVP €, IVA no incl.					




**Andamios móviles | con 2 estabilizadores horizontales**

Medida plataforma	aprox. m	0,60 m x 1,80 m										aprox. m	0,60 m x 2,50 m										aprox. m	0,60 m x 3,00 m									
		4,50	5,80	6,65	7,75	8,60	9,75	10,55	11,70	12,55	13,65		4,50	5,80	6,65	7,75	8,60	9,75	10,55	11,70	12,55	13,65		4,50	5,80	6,65	7,75	8,60	9,75	10,55	11,70	12,55	13,65
Altura de trabajo <sup>1)</sup>	Ref. Nº	51024	51034	51044	51054	51064	51074	51084	51094	51004	51014	Ref. Nº	51124	51134	51144	51154	51164	51174	51184	51194	51104	51114	Ref. Nº	51224	51234	51244	51254	51264	51274	51284	51294	51204	51214
Bastidor, 1,00 m	42905	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	42905	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	42905	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2
Bastidor, 2,00 m	42904	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	42904	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	42904	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10
Bastidor barandilla, 1,00 m	42906	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	42906	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	42906	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Barandilla	42955	2	2	2	4	4	4	4	6	6	6	42956	2	2	2	4	4	4	4	6	6	6	42957	2	2	2	4	4	4	4	6	6	6
Plataforma con trampilla	42931	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	42910	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	42933	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3
Rodapié corto	42913	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	42913	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	42913	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Rodapié largo	42943	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	42914	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	42944	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Tirante diagonal	42937	2	4	6	6	8	10	10	12	12	14	42908	2	4	6	6	8	10	10	12	12	14	42938	2	4	6	6	8	10	10	12	12	14
Tirante horizontal	42935	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	42907	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	42936	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-
Tirante base	42810	-	-	2	2	2	2	2	2	2	2	42885	-	-	2	2	2	2	2	2	2	2	42811	-	-	2	2	2	2	2	2	2	2
Estabilizador horiz., 2,00 m	42923	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	42923	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	42923	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Rueda giratoria, Ø 200 mm	42917	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	42917	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	42917	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Estribo	42940	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	42940	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	42940	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Estabilizador lateral	42926	-	-	-	-	2	2	2	2	2	2	42926	-	-	-	-	2	2	2	2	2	2	42926	-	-	-	-	2	2	2	2	2	2

Contrapesos		Cantidad contrapesos en cada rueda																															
Uso en interiores																																	
centrado en estabilizador	42915	6	1	2	3	4	5	6	7	8	9	6	0	0	1	1	2	3	4	5	5	5	0	0	0	1	2	2	3	4	5		
desplazado en estabilizador <sup>2)</sup>		Δ	1/1	2/2	3/3	4/4	x	x	x	x	x	Δ	0/1	0/2	1/3	1/4	2/5	x	x	x	x	x	Δ	0/1	0/2	0/3	0/4	0/5	1/5	1/6	1/7	2/8	
desplazado..... + 2 est. laterales <sup>3)</sup>		Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	0	1/1	1/1	2/2	2/2	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	0	0	0	1/1	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	0	0	
Uso en exteriores																																	
centrado en estabilizador	42915	6	1	2	3	5	x	x	x	x	x	6	0	1	3	5	7	x	x	x	x	x	7	0	1	3	6	8	x	x	x	x	x
desplazado en estabilizador <sup>2)</sup>		Δ	1/1	2/2	3/4	5/6	x	x	x	x	x	Δ	0/1	0/3	1/5	2/7	5/10	x	x	x	x	x	Δ	0/2	0/4	1/6	3/8	x	x	x	x	x	x
desplazado..... + 2 est. laterales <sup>3)</sup>		Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	1/1	x	x	x	x	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	x	x	x	x	x	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	x	x	x	x	x

x: ¡No permitido! Δ: técnicamente no posible  
<sup>1)</sup> Con el husillo de la rueda extendido al máximo (Refer. Nº 42917). Graduación: 30 cm.  
<sup>2)</sup> En montaje desplazado sobre el estabilizador horizontal se coloca la menor cantidad de contrapesos en el lado que el andamio está desplazado.  
<sup>3)</sup> En montaje desplazado sobre el estabilizador horizontal + 2 estabilizadores laterales se coloca la mayor cantidad de contrapesos en el lado de los estabilizadores laterales.  
 En caso de más de 4 contrapesos por rueda hay que montar adicionalmente tubos para contrapesos Refer. Nº 42919.  
 Andamios móviles con alturas de trabajo de 4,50 m no llevan estabilizador. Ver los contrapesos necesarios.  
 ¡Observar las indicaciones de contrapesos en el manual de uso y montaje!

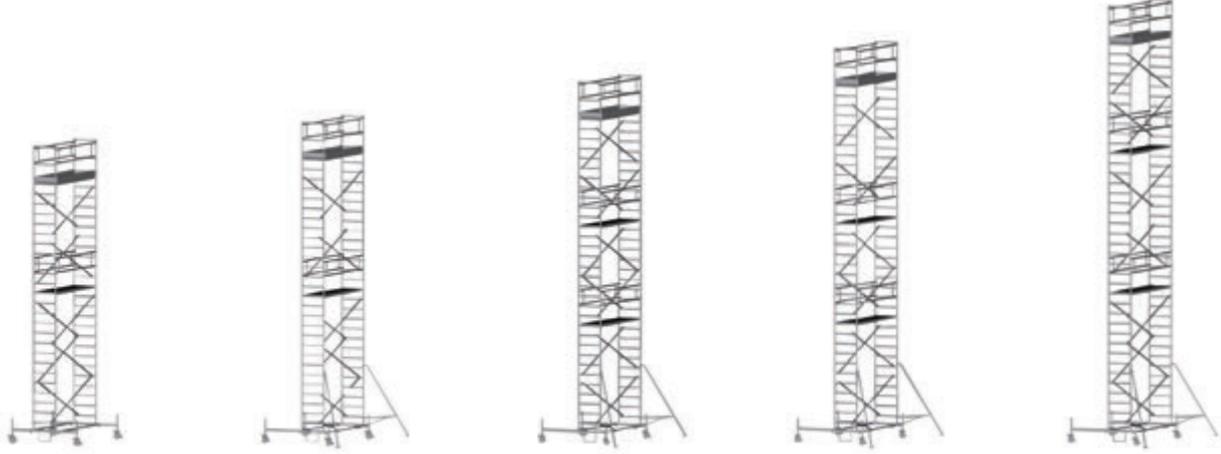

9,75	10,55	11,70	12,55	13,65
8,75	9,55	10,70	11,55	12,65
7,75	8,55	9,70	10,55	11,65
251,7	257,0	293,7	299,0	312,2
51074	51084	51094	51004	51014
258,6	278,8	323,2	328,5	342,5
51174	51184	51194	51104	51114
281,5	286,8	339,7	359,9	374,8
51274	51284	51294	51204	51214

**Andamios móviles** | con 2 estabilizadores horizontales


**Z 600** Andamio móvil con 2 estabilizadores horizontales, 2 plataformas de ancho



Gran estabilidad y movilidad y más espacio para operarios y herramientas.

- Ancho andamio: 1,35 m;  
Largo andamio: 1,80 m; 2,50 m; 3,00 m.
- Alturas de trabajo desde 4,50 m hasta max. 13,65 m con piezas estándar de la serie Z600.
- Homologación DIN EN 1004 Categ. 3 (Carga máx. hasta 200 kgs/m<sup>2</sup>), según longitud plataforma desde 404 hasta 692 kgs.
- Ruedas estándar: 200 mm. de diámetro con husillo (Refer. N° 42917) para graduar desniveles al milímetro.
- Hasta cierta altura se puede montar con ruedas más pequeñas y económicas.

Medida plataformas:

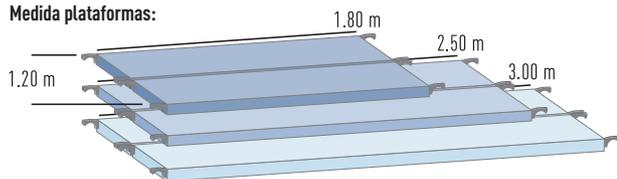

08



Altura de trabajo aprox. m	4,50	5,60	6,65	7,75	8,60
Altura andamio m	3,50	4,60	5,65	6,75	7,60
Altura plataforma m	2,50	3,60	4,65	5,75	6,60

Medida plataforma 1,20 m × 1,80 m					
Peso kgs	114,9	131,9	210,8	258,6	272,0
Refer. N°	51324	51334	51344	51354	51364
PVP €, IVA no incl.					

Medida plataforma 1,20 m × 2,50 m					
Peso kgs	129,5	147,3	229,1	288,6	302,9
Refer. N°	51424	51434	51444	51454	51464
PVP €, IVA no incl.					

Medida plataforma 1,20 m × 3,00 m					
Peso kgs	145,5	164,1	246,2	317,2	332,2
Refer. N°	51524	51534	51544	51554	51564
PVP €, IVA no incl.					

Contrapesos no incluidos en el andamio



**Andamios móviles | con 2 estabilizadores horizontales**

Medida plataforma	aprox. m	1,20 m x 1,80 m										aprox. m	1,20 m x 2,50 m										aprox. m	1,20 m x 3,00 m										
		4,50	5,60	6,65	7,75	8,60	9,75	10,55	11,70	12,55	13,65		4,50	5,60	6,65	7,75	8,60	9,75	10,55	11,70	12,55	13,65		4,50	5,60	6,65	7,75	8,60	9,75	10,55	11,70	12,55	13,65	
Despiece	Ref. Nº	51324	51334	51344	51354	51364	51374	51384	51394	51304	51314	Ref. Nº	51424	51434	51444	51454	51464	51474	51484	51494	51404	51414	Ref. Nº	51524	51534	51544	51554	51564	51574	51584	51594	51504	51514	
Bastidor, 1,00 m	42902	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	42902	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	42902	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	
Bastidor, 2,00 m	42901	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	42901	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	42901	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	
Bastidor barandilla, 1,00 m	42903	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	42903	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	42903	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
Barandilla	42955	2	2	2	4	4	4	4	6	6	6	42956	2	2	2	4	4	4	4	6	6	6	42957	2	2	2	4	4	4	4	6	6	6	
Plataforma con trampilla	42931	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	42910	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	42933	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	
Plataforma sin trampilla	42932	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	42930	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	42934	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	
Rodapié corto	42911	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	42911	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	42911	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
Rodapié largo	42943	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	42914	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	42948	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
Tirante diagonal	42937	2	4	6	6	8	10	10	12	12	14	42908	2	4	6	6	8	10	10	12	12	14	42938	2	4	6	6	8	10	10	12	12	14	
Tirante horizontal	42935	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	42907	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	42936	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
Tirante base	42810	-	-	2	2	2	2	2	2	2	2	42885	-	-	2	2	2	2	2	2	2	2	42811	-	-	2	2	2	2	2	2	2	2	
Estabilizador horiz., 2,00 m	42923	-	-	2	2	2	2	2	2	2	2	42923	-	-	2	2	2	2	2	2	2	2	42923	-	-	2	2	2	2	2	2	2	2	
Rueda giratoria, Ø 200 mm	42917	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	42917	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	42917	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
Estribo	42940	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	42940	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	42940	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Estabilizador lateral	42926	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	42926	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	42926	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Contrapesos</b>	<b>Cantidad contrapesos en cada rueda</b>																																	
<b>Uso en interiores</b>																																		
centrado en estabilizador	42915	2	3	1	2	3	4	4	5	6	7	42915	2	3	0	0	1	1	2	3	3	4	42915	1	3	0	0	0	1	1	2	3	3	
desplazado en estabilizador <sup>2)</sup>		Δ	Δ	1/1	2/2	3/3	4/4	4/4	x	x	x		x	Δ	Δ	0	0/1	0/2	0/2	1/3	1/4	2/5		2/6	Δ	Δ	0	0/1	0/1	0/2	0/3	0/3	1/4	1/5
desplazado..... + 2 est. laterales <sup>3)</sup>		Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	1/0	1/0	2/1			Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ		1/0	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ
<b>Uso en exteriores</b>																																		
centrado en estabilizador	42915	2	4	2	5	7	x	x	x	x	x	42915	2	4	1	3	5	7	x	x	x	x	42915	2	5	1	3	5	8	x	x	x	x	
desplazado en estabilizador <sup>2)</sup>		Δ	Δ	2/2	5/5	7/7	x	x	x	x	x			Δ	Δ	0/2	1/4	3/6	5/8	x	x	x		x	Δ	Δ	0/2	2/4	4/7	6/9	x	x	x	x

x: ¡No permitido! Δ: técnicamente no posible

<sup>1)</sup> Con el husillo de la rueda extendido al máximo (Refer. Nº 42917). Graduación: 30 cm.

<sup>2)</sup> En montaje desplazado sobre el estabilizador horizontal se coloca la menor cantidad de contrapesos en el lado que el andamio está desplazado.

<sup>3)</sup> En montaje desplazado sobre el estabilizador horizontal + 2 estabilizadores laterales se coloca la mayor cantidad de contrapesos en el lado de los estabilizadores laterales.

En caso de más de 4 contrapesos por rueda hay que montar adicionalmente tubos para contrapesos Refer. Nº 42919.

Andamios móviles con alturas de trabajo de 4,50 m y 5,60 m no llevan estabilizador. Ver los contrapesos necesarios.

¡Observar las indicaciones de contrapesos en el manual de uso y montaje!



	9,75	10,55	11,70	12,55	13,65
	8,75	9,55	10,70	11,55	12,65
	7,75	8,55	9,70	10,55	11,65
	289,0	297,2	365,1	373,3	390,3
	51374	51384	51394	51304	51314
	320,7	328,9	394,5	402,7	435,5
	51474	51484	51494	51404	51414
	350,9	359,1	436,8	445,0	463,7
	51574	51584	51594	51504	51514

## Despiece andamios móviles Z 600/Z 600 COMPACT

### Z 600 Bastidores

**Atención:** Bastidores de tubo de aluminio de  $\varnothing$  50 mm; peldaños anti-deslizantes; unión larguero-peldaño 100% soldada. Incluye dos muelles-clips.



#### Bastidor, 0,75 m

Para todos los andamios móviles con un ancho de 0,75 m. El mismo bastidor se usa para subir a la plataforma.

Ancho andamio m	Alto m	Nº peldaños	Peso kg	Ref. Nº	PVP €, IVA no incl.
0,75	1,12	4	4,0	42905	
0,75	1,96	7	6,7	42904	



#### Bastidor, 1,35 m

Con tirante central de refuerzo de 25 x 5 mm.  
 Para todos los andamios móviles con un ancho de 1,35 m. El mismo bastidor se usa para subir a la plataforma.

Ancho andamio m	Alto m	Nº peldaños	Peso kg	Ref. Nº	PVP €, IVA no incl.
1,35	1,12	4	5,9	42902	
1,35	1,96	7	10,0	42901	

### Z 600 Bastidores plegables

**Atención:** Bastidores plegables se componen de un centro plegable y dos laterales. Centro de perfiles de aluminio de 40 mm x 20 mm con bisagra incluida. Laterales con tubo de aluminio de  $\varnothing$  50 mm.



#### Bastidor plegable, 1,80 m

Elemento básico del andamio plegable con una longitud de 1,80 m y un ancho de 0,75 m o 1,35 m.

Ancho andamio m	Alto m	Nº peldaños	Peso kg	Ref. Nº	PVP €, IVA no incl.
0,75	1,50	5	16,9	42947	
1,35	1,50	5	21,3	42948	

### Z 600 Barandillas/Bastidores barandilla

**Atención:** Barandillas de tubo de aluminio de  $\varnothing$  50 mm; Uniones soldadas 100%. Incluye abrazadera con autocierre (gris). Bastidores de barandilla mismo acabado que barandilla. Incluye dos muelles-clips.



#### Barandilla

Para la protección longitudinal.  
 Colocación desde dentro hacia fuera.

Longitud andamio m	Alto m	Peso kg	Ref. Nº	PVP €, IVA no incl.
1,80	0,55	5,3	42955	
2,50	0,55	6,4	42956	
3,00	0,55	7,2	42957	

**Z 600 Barandillas/Bastidores barandilla**

Longitud andamio m	Alto m	Peso kg	Ref. Nº	PVP €, IVA no incl.
1,80	0,55	7,2	42837	
2,50	0,55	9,7	42838	
3,00	0,55	10,6	42839	

**Barandilla con tirantes**

Para la protección longitudinal.  
 Para andamio móvil Z 600 S-PLUS o equipamiento posterior de andamios móviles con estabilizador lateral Z 600.



Longitud andamio m	Alto m	Peso kg	Ref. Nº	PVP €, IVA no incl.
0,75	1,00	2,7	42906	
1,35	1,00	3,7	42903	

**Bastidor barandilla**

Para la protección frontal.


**Z 600 Tirantes (horizontales y diagonales)**

**Atención:** Tirantes (horizontales y diagonales), Ø 50 mm, con abrazaderas autocierre.

Longitud andamio m	Peso kg	Ref. Nº	PVP €, IVA no incl.
1,80	2,3	42935	
2,50	2,9	42907	
3,00	3,3	42936	

**Tirante horizontal**

Para reforzar la base del andamio.  
 Color de las abrazaderas: gris



Longitud andamio m	Longitud m	Peso kg	Ref. Nº	PVP €, IVA no incl.
1,80	2,12	2,6	42937	
2,50	2,75	3,0	42908	
3,00	3,20	3,4	42938	

**Tirante diagonal**


Para reforzar los bastidores.  
 Color de las abrazaderas: azul.



Longitud andamio m	Peso kg	Ref. Nº	PVP €, IVA no incl.
1,80	2,3	42978	
2,50	2,7	42979	
3,00	3,1	42980	

**Diagonales de la plataforma**

Para reforzar los bastidores en sustitución de los tirantes diagonales, cuando hay una plataforma en medio.  
 Color de las abrazaderas: azul.

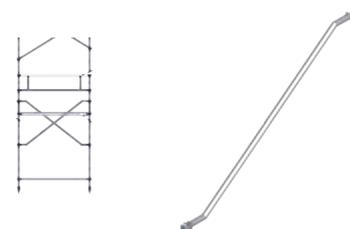

Longitud andamio m	Peso kg	Ref. Nº	PVP €, IVA no incl.
1,80	6,1	42886	
2,50	7,1	42887	
3,00	7,9	42888	

**Tirante base para andamios con estabilizadores laterales**

Tubo de aluminio Ø 48 mm, con abrazaderas rígidas antiflexión.  
 Se monta en el larguero.



Longitud andamio m	Peso kg	Ref. Nº	PVP €, IVA no incl.
1,80	5,4	42810	
2,50	6,4	42885	
3,00	7,2	42811	

**Tirante base para andamios con estabilizadores horizontales**

Tubo de aluminio Ø 48 mm, con abrazaderas rígidas antiflexión.  
 Se monta en el estabilizador.



## Despiece andamios móviles Z 600/Z 600 COMPACT

### Z 600 Plataformas

**Atención:** Plataformas con marco base de aluminio soldado y tablero de madera resistente a la intemperie; superficie anti-deslizante, con 4 abrazaderas de autocierre (gris).



#### Plataforma

Para andamios móviles de ancho 1,35 m.

Longitud andamio m	Ancho m	Peso kg	Ref. Nº	PVP €, IVA no incl.
1,80	0,60	12,7	42932	
2,50	0,60	17,5	42930	
3,00	0,60	21,1	42934	



#### Plataforma con trampilla

La trampilla se cierra por si sola.

Longitud andamio m	Ancho m	Peso kg	Ref. Nº	PVP €, IVA no incl.
1,80	0,60	13,0	42931	
2,50	0,60	17,5	42910	
3,00	0,60	23,7	42933	

### Z 600 Rodapiés

**Atención:** Rodapiés de tableros de madera de 3 cm de grosor, resistente a la intemperie, con guías de aluminio.



#### Rodapié largo

Para la protección longitudinal de la plataforma.  
Color: amarillo con nombre ZARGES.

Longitud andamio m	Alto m	Peso kg	Ref. Nº	PVP €, IVA no incl.
1,80	0,15	3,3	42943	
2,50	0,15	4,9	42914	
3,00	0,15	5,6	42944	



#### Rodapié corto

Para la protección frontal de la plataforma.  
Color: amarillo.

Ancho andamio m	Alto m	Peso kg	Ref. Nº	PVP €, IVA no incl.
0,75	0,15	1,4	42913	
1,35	0,15	2,1	42911	

### Z 600 Estabilizadores horizontales/laterales



#### Estabilizador horizontal

Tubo rectangular de acero galvanizado de 80 x 50 mm, con tubos redondos para ruedas y bastidores.  
Incluye 2 grapas-clips.

Longitud m	Alto m	Peso kg	Ref. Nº	PVP €, IVA no incl.
2,00	0,40	19,9	42923	

**Z 600 Estabilizadores**

Longitud ca. m	Peso kg	Ref. Nº	PVP €, IVA no incl.
2,25-2,45	7,5	42926	

**Estabilizador lateral**

Tubo de aluminio de Ø 50 mm, telescópico y con pié basculante. Abrazaderas para sujetar al bastidor y seguro anti-torsión.



Longitud ca. m	Peso kg	Ref. Nº	PVP €, IVA no incl.
2,20	5,0	42850	

**Estabilizador lateral S-PLUS**

Tubo de aluminio de Ø 50 mm, telescópico y con pié basculante. Abrazaderas para sujetar al bastidor.



Peso kg	Ref. Nº	PVP €, IVA no incl.
1,9	42865	

**Seguro anti-torsión para estabilizador lateral**

Seguro anti-torsión independiente para mantener los estabilizadores en 45° respecto al andamio según indicación normativa EN 1004.


**Z 600 Para andamios móviles con escaleras anchas**

Ancho andamio m	Alto m	Nº peldaños	Peso kg	Ref. Nº	PVP €, IVA no incl.
1,35	1,96	7 (un lado)	9,0	42928	

**Bastidor, 1,35 m con entrada**

Con refuerzo central de tubo de aluminio de Ø 50 mm. Para acceder cómodamente a las escaleras interiores del andamio.



Longitud andamio m	Longitud ca. m	Peso kg	Ref. Nº	PVP €, IVA no incl.
1,80	2,15	8,8	42961	
2,50	2,15	12,5	42861	

**Escalera**

Escalera construida en aluminio para acceder de forma cómoda, incluso con cargas voluminosas o pesadas. Fondo del peldaño: 100 mm. Ancho exterior: 430 mm.



Longitud andamio m	Longitud ca. m	Peso kg	Ref. Nº	PVP €, IVA no incl.
1,80	2,65	3,8	42929	
2,50	2,80	4,1	42862	

**Barandilla para escalera**

Tubo de aluminio Ø 50 mm, para la protección lateral cuando usamos la escalera.



**Despiece andamios móviles Z 600/Z 600 COMPACT**
**Z 600 Para andamios móviles con escaleras anchas**

**Barandilla, arriba**

Tubo de aluminio de Ø 50 mm.  
 Para la protección lateral en la zona de la escalera.  
 Usar solamente debajo de la plataforma de trabajo.

Longitud andamio m	Peso kg	Ref. Nº	PVP €, IVA no incl.
1,80	3,2	42939	
2,50	3,7	42863	


**Plataforma con trampilla grande**

Trampilla en toda la longitud. Se cierra por si sola.

Longitud andamio m	Ancho m	Peso kg	Ref. Nº	PVP €, IVA no incl.
1,80	0,60	13,3	42970	
2,50	0,60	18,1	42860	

**Z 600 Ruedas giratorias y husillo con placa**

**Rueda con husillo**

Rueda de PVC Ø 200 mm o Ø 125 mm, con husillo de acero galvanizado, con freno de palanca.  
 Para todos los andamios móviles de la serie Z 600.  
 Graduable hasta 30 cm.  
 1 ref. = 1 ud.

Diámetro mm	Peso kg	Peso carga/rueda kg	Ref. Nº	PVP €, IVA no incl.
125	6,1	500	42973	
200	7,3	600	42917	


**Rueda sin husillo**

Rueda de PVC, Ø 125 mm, resto acero galvanizado, con freno.  
 Para todos los andamios móviles de la serie Z 600.  
 1 ref. = 1 ud.

Diámetro mm	Peso kg	Peso carga/rueda kg	Ref. Nº	PVP €, IVA no incl.
125	1,5	300	42959	


**Rueda de aluminio con husillo**

Para descargas electrostáticas (en sustitución de toma de tierra).  
 Rueda de aluminio Ø 125 mm, con husillo de acero galvanizado, con freno de palanca.  
 Graduable hasta 30 cm.  
 1 ref. = 1 ud.

Diámetro mm	Peso kg	Peso carga/rueda kg	Ref. Nº	PVP €, IVA no incl.
125	6,2	500	42873	

**Z 600 Ruedas giratorias y husillo con placa**

Díámetro mm	Peso kg	Peso de carga/rueda kg	Ref. Nº	PVP €, IVA no incl.
200	7,3	600	42875	

**Rueda de goma con husillo**

Rueda de PVC, Ø 200 mm, con husillo de acero galvanizado, con freno de palanca. Resistente al aceite, gasolina y ácidos. Para todos los andamios móviles de la serie Z 600. Graduable hasta 30 cm. 1 ref. = 1 ud.



Díámetro mm	Peso kg	Peso de carga/rueda kg	Ref. Nº	PVP €, IVA no incl.
200	7,3	1000	42874	

**Rueda para 1.000 kg**

Rueda de PVC, Ø 200 mm, con husillo de acero galvanizado, con freno de palanca. Para todos los andamios móviles de la serie Z 600. Graduable hasta 6,5 cm. 1 ref. = 1 ud.



Peso kg	Ref. Nº	PVP €, IVA no incl.
4,5	41904	

**Husillo con placa**

Acero galvanizado, graduable hasta 30 cm. Placa con agujero para atornillar al suelo si se desea. 1 ref. = 1 ud.


**Z 600 Estribo**

Peso kg	Ancho ca. m	Ref. Nº	PVP €, IVA no incl.
0,6	0,40	42940	

**Estribo**

Graduable, se cuelga en el estabilizador horizontal o en el primer peldaño del bastidor.



## Despiece andamios especiales Z 600/Z 600 COMPACT

### Z 600 Componentes para ampliaciones


**Atención:** Con estos componentes se pueden convertir andamios móviles estándar en andamios para dar soluciones a medida.  
¡Consúltenos si se necesitan certificaciones estáticas para su solución a medida!



#### Poste barandilla

Para cuando se acoplan andamios en línea y poder colocar las barandillas.


Peso kg	Ref. Nº	PVP €, IVA no incl.
2,0	42986	



#### Grapas para rodapiés, 1 par

Para cuando se acoplan andamios en línea y poder colocar los rodapiés.

Peso kg	Ref. Nº	PVP €, IVA no incl.
1,0	42869	

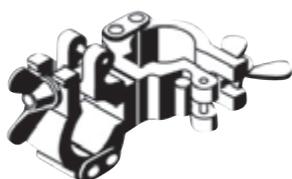

#### Abrazadera de aluminio, rígida 90° o giratoria

Para acoplar componentes.  
Para tubo de  $\varnothing$  44 - 50 mm.

Tipo	Peso kg	Ref. Nº	PVP €, IVA no incl.
fijo	1,4	42971	
giratorio	1,5	42972	



**Z 600 Componentes para ampliaciones**

Ancho ca. m	Alto m	Peso kg	Ref. Nº	PVP €, IVA no incl.
0,75	0,95	5,0	42962	

**Consola de aluminio para voladizo**

Para ampliar la plataforma por un o ambos lados. Incluye abrazaderas.



Longitud andamio m	Longitud ca. m	Peso kg	Ref. Nº	PVP €, IVA no incl.
1,80	1,70	7,5	42963	
2,50	2,40	9,0	42964	
3,00	2,90	10,5	42965	

**Tablero intermedio voladizo**

Para cerrar el hueco cuando se monta una ménsula.  
 Ancho 12 cm, con marco base de aluminio.



Peso kg	Ref. Nº	PVP €, IVA no incl.
0,2	42966	

**Unión rodapié corto**

Para unir en línea dos rodapiés cortos.



Longitud pasarela andamio m	Alto m	Peso kg	Ref. Nº	PVP €, IVA no incl.
2,50	0,58	12,2	42975	

**Soportería**

Para montar pasarelas entre dos andamios móviles. Se monta en el lado longitudinal del andamio.




Longitud pasarela m	Longitud ca. m	Peso kg	Ref. Nº	PVP €, IVA no incl.
1,80	3,20	8,1	42866	
2,50	3,90	9,7	42867	
3,00	4,40	10,8	42868	

**Rodapié largo para pasarela**

Para la pasarela entre dos andamios.



**Despiece andamios móviles Z 600/Z 500 COMPACT**
**Z 600 Componentes para ampliaciones**

**Esquina graduable para andamios circulares**

 Para montar andamios circulares.  
 Esquina graduable de 35 - 60°.

Peso kg	Ref. Nº	PVP €, IVA no incl.
12,0	42877	


**Tirante tescópico**

Para andamios circulares en combinación con esquina graduable refer. nº 42877.

Longitud ca. m	Peso kg	Ref. Nº	PVP €, IVA no incl.
1,10-1,55	2,0	42854	

**Z 600 Z 500 Contrapesos y accesorios**
**Atención:** Rogamos observen siempre las indicaciones de contrapesos necesarios en el manual de uso y montaje.

**Contrapeso (disco)**

 Acero pintado. Para colocar en el tubo del estabilizador horizontal.  
 Color: amarillo.

Peso kg	Diámetro mm	Ref. Nº	PVP €, IVA no incl.
10,0	215	42915	


**Tubo para contrapesos (discos)**

De aluminio, Ø 50 mm. Para cuando se colocan más de 4 discos (ref. nº 42915). para un máximo de 6 discos.

Longitud ca. m	Diámetro mm	Peso kg	Ref. Nº	PVP €, IVA no incl.
0,70	48	0,9	42919	


**Contrapeso cuadrado**

 Acero pintado. Con abrazadera para enganchar el estabilizador lateral.  
 Color: amarillo.

Peso kg	Ref. Nº	PVP €, IVA no incl.
10,0	42912	


**Anclaje pared**

Acero galvanizado. Para anclar el andamio a la pared.

Recomendación:

Altura plataforma 3,00 - 6,60 m: 2 uds.

Altura plataforma 6,60 - 10,50 m: 4 uds.

Altura plataforma 10,50 - 12,00 m: 6 uds.

Longitud m	Peso kg	Ref. Nº	PVP €, IVA no incl.
0,90	2,0	42920	

**Z 500 Bastidores**

**Atención:** Bastidores de tubo de aluminio de Ø 50 mm; peldaños anti-deslizantes; unión larguero-peldaño 100% soldada. Incluye dos muelles-clips.

Ancho andamio m	Alto m	Nº peldaño	Peso kg	Refer. Nº	PVP €, IVA no incl.
0,68	1,96	7	6,1	42750	

**Bastidor 0,68 m**

Para andamios móviles con un ancho de 0,68 m. El mismo bastidor se usa para subir a la plataforma.


**Z 500 Bastidor barandilla**

**Atención:** Bastidores barandilla de tubo de aluminio de Ø 50 mm; peldaños anti-deslizantes; unión larguero-peldaño 100% soldada. Incluye dos muelles-clips.

Ancho andamio m	Alto m	Peso kg	Ref. Nº	PVP €, IVA no incl.
0,68	1,00	2,3	42740	

**Bastidor barandilla**

Para la protección frontal.


**Z 500 Bastidor plegable**

**Atención:** Bastidores plegables se componen de un centro plegable y dos laterales. Centro de perfiles de aluminio de 40 mm x 20 mm con bisagra incluida. Laterales con tubo de aluminio de Ø 50 mm. Bisagra sencilla.

Alto m	Nº peldaños	Peso kg	Ref. Nº	PVP €, IVA no incl.
1,77	6	14,8	42734	

**Bastidor plegable**

Elemento básico del andamio plegable con una longitud de 1,80 m y un ancho de 0,68 m.



## Despiece andamios móviles Z 500 COMPACT

### Z 500 Tirantes (horizontales y diagonales)

**Atención:** Tirantes (horizontales y diagonales) con abrazaderas autocierre.



#### Tirante horizontal

Para usar como barandilla y como refuerzo de la base.  
 Color de las abrazaderas: gris

Longitud andamio m	Peso kg	Ref. Nº	PVP €, IVA no incl.
1,80	2,3	42742	



#### Tirante diagonal

Para reforzar los bastidores.  
 Color de las abrazaderas: azul.

Longitud andamio m	Longitud m	Peso kg	Ref. Nº	PVP €, IVA no incl.
1,80	2,20	2,6	42741	

### Z 500 Plataformas

**Atención:** Plataformas con marco base de aluminio soldado y tablero de madera resistente a la intemperie; superficie anti-deslizante, con 4 abrazaderas de autocierre (gris).



#### Plataforma sin trampilla

Para andamio Refer. 53760  
 (No ampliables).

Longitud andamio m	Ancho m	Peso kg	Ref. Nº	PVP €, IVA no incl.
1,80	0,60	12,7	42720	



#### Plataforma con trampilla

La trampilla se cierra por su propio peso.

Longitud andamio m	Ancho m	Peso kg	Ref. Nº	PVP €, IVA no incl.
1,80	0,60	13,0	42725	

### Z 500 Rodapiés

**Atención:** Rodapiés de tablero de madera de 3 cm de grosor, resistente a la intemperie, con guías de aluminio.



#### Rodapié largo

Para la protección longitudinal de la plataforma.  
 Color: amarillo con nombre ZARGES.

Longitud andamio m	Alto m	Peso kg	Ref. Nº	PVP €, IVA no incl.
1,80	0,15	3,3	42943	

**Z 500 Rodapiés**

Ancho andamio m	Alto m	Peso kg	Ref. Nº	PVP €, IVA no incl.
0,68	0,15	1,4	42731	

**Rodapié corto**

Para la protección frontal de la plataforma.  
Color: amarillo.


**Z 500 Estabilizadores**

Longitud m	Peso kg	Ref. Nº	PVP €, IVA no incl.
2,00	3,9	42756	

**Estabilizador lateral**

Tubo de aluminio de Ø 50 mm, telescópico y con pié basculante.  
Abrazaderas para sujetar al bastidor.

Por separado se puede pedir seguro anti-torsión ref. nº 42865.



Peso kg	Ref. Nº	PVP €, IVA no incl.
1,9	42865	

**Seguro antitorsión para estabilizador Z 500**

Seguro anti-torsión independiente para mantener los estabilizadores en 45° respecto al andamio según indicación normativa EN 1004.


**Z 500 Ruedas**

Peso carga/rueda kg	Peso kg	Ref. Nº	PVP €, IVA no incl.
300	1,5	42743	

**Rueda giratoria sin husillo**

Rueda de PVC de Ø 125 mm, recubierto de goma (marrón), resto acero galvanizado, con freno.  
No deja marcas en el suelo.  
1 refer. = 1 ud.



Diámetro mm	Peso kg	Peso carga/rueda kg	Ref. Nº	PVP €, IVA no incl.
150	5,0	500	42759	

**Rueda giratoria con husillo**

Rueda de PVC de Ø 150 mm, con freno ergonómico de palanca, resto acero galvanizado.  
Regulación husillo: 150 mm  
1 refer. = 1 ud.



## Repuestos para andamios móviles

### Repuestos para andamios móviles



#### Tapeta bastidor barandilla

Para la parte superior del bastidor andamio Z 600.

Diámetro mm	Ref. Nº	PVP €, IVA no incl.
50	800175	



#### Clip-muelle

Para bastidores de los andamios series Z 500 y Z 600.

Material	Ref. Nº	PVP €, IVA no incl.
acero galvanizado	800172	



#### Adaptador estabilizador horizontal

Desplazable en el estabilizador.

Para modelo	Ref. Nº	PVP €, IVA no incl.
Estab. horizontal 42141 Z 600	800253	
Estab. horizontal 42923 Z 600	800345	
Estab. horizontal 42830 Z 500	800379	
Estab. horizontal 42831 Z 500	800380	



#### Tornillo con palometa M 14 mm x 70 mm

Para abrazaderas andamios.

Material	Ref. Nº	PVP €, IVA no incl.
acero galvanizado	800347	



#### Abrazadera andamio

Para estabilizadores laterales Z 600/Z 500.

Material	Ref. Nº	PVP €, IVA no incl.
Aluminio	800348	

**Repuestos para andamios móviles**

Material	Ref. N°	PVP €, IVA no incl.
acero galvanizado	860116	

**Pasador tubo**

Para estabilizador lateral.  
Todas las series.



Descripción	Peso kg	Ref. N°	PVP €, IVA no incl.
Bisagra exterior, graduable 180°	1,0	820688	

**Bisagra bastidor plegable**


Para bastido plegable Z 600  
(ref. n° 42947 y 42948).



Material	Peso kg	Bestell-Nr.	PVP €, IVA no incl.
acero galvan., cromado amarillo	0,15	800456	

**Bisagra para trampilla**

Para plataformas con trampilla de las series Z 500 y Z 600.

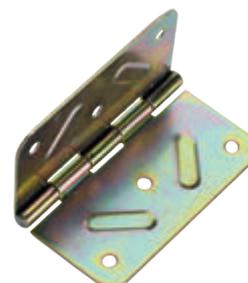

Material	Peso kg	Bestell-Nr.	PVP €, IVA no incl.
acero galvan., cromado amarillo	0,1	800457	

**Cierre de trampilla**

Para plataformas con trampilla de las series Z 500 y Z 600.



## Andamios especiales ZARGES – soluciones fáciles a casos complicados.



08


Cuando un andamio estándar no es suficiente, la solución son andamios especiales de ZARGES.

Con sus componentes especiales se adaptan a diferentes exigencias, como p. ej. montajes en gradas, puentear, montajes en línea, etc. Debido a que están basados en elementos estándar de nuestra serie de andamios Z 600, son soluciones sencillas y económicas, en comparación con construcciones fabricadas completamente a medida. El montaje es fácil y rápido.

La construcción se compone de dos andamios móviles, unidos mediante pasarelas. Las pasarelas para puentear disponible en las siguientes longitudes: 1,80 m, 2,50 m y 3,00 m. Altura de trabajo desde 5,40 m hasta 8,20 m.


3 longitudes disponible:  
1,80 m, 2,50 m o 3,00 m

Alturas de trabajo desde  
5,40 m hasta 8,20 m

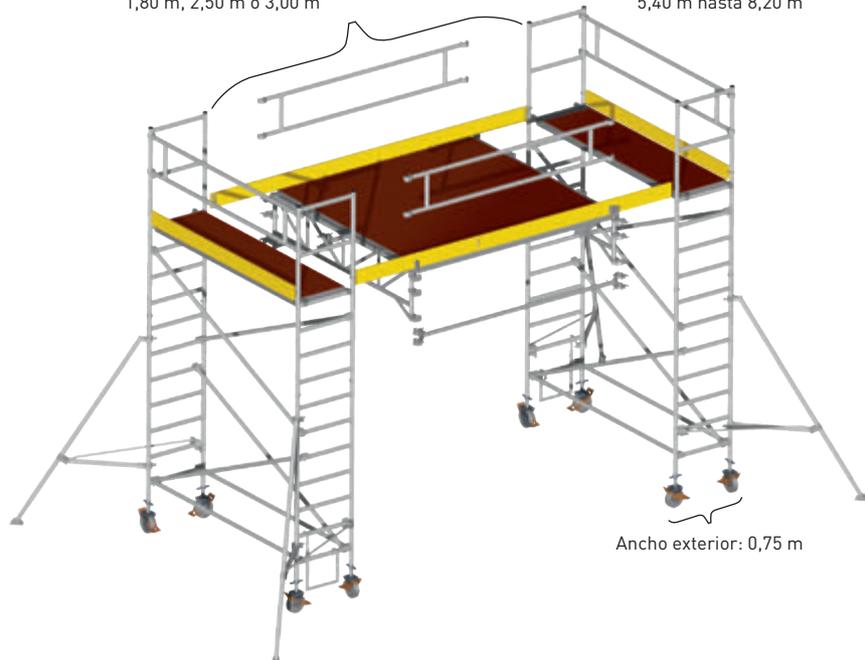

Ancho exterior: 0,75 m

**Ejemplos**

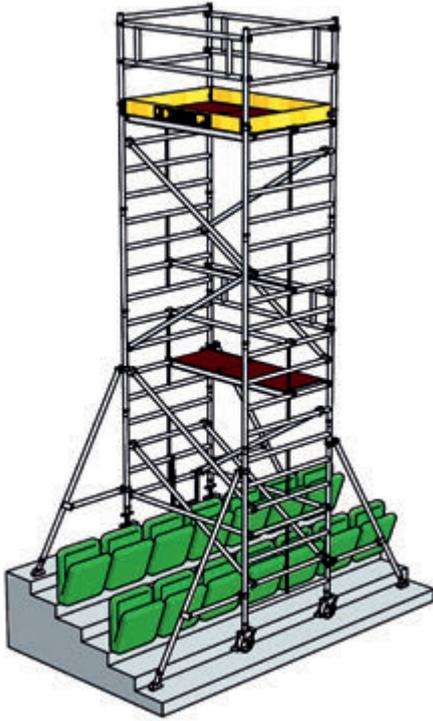

Andamio móvil montado en gradas en un auditorio.



Andamios móviles acoplados en línea.



Montaje de andamios en círculos con elementos de esquinas flexibles.

Todos los andamios especiales de ZARGES están fabricados según normativa DIN EN 1004. Categoría 3 (= resistencia de cargas 200 kg/m<sup>2</sup>) o categoría 2 (= resistencia de cargas hasta 150 kg/m<sup>2</sup>).



Andamios libre de tirantes en la parte inferior, disponible en ancho 0,75 m y 1,35 m. Se pueden montar hasta 10,40 m. La altura libre de tirantes es de 1,90 m (en el centro).



Voladizos se pueden montar en las tres longitudes de andamios disponibles: 1,80 m, 2,50 m y 3,00 m, pero siempre en andamios con 2 estabilizadores horizontales y hasta una altura de trabajo de 8,60 m.