

# RÓTULAS

## SERIE KG

### ▶ VENTAJAS DE PRODUCTO



#### ▶ Posición descentreada bloqueable

Sea flexible en su aplicación, adapte la manipulación de manera individualizada a la pieza e inmovilice la posición de forma segura

#### ▶ Brida de sujeción de gran tamaño

La gran superficie de atornillado simplifica la construcción y permite el montaje sencillo de los componentes

#### ▶ Modelo de acero

La máxima absorción de fuerzas y momentos le permite un uso flexible con las dinámicas más elevadas

### ▶ EL PRODUCTO ADECUADO PARA SU APLICACIÓN



#### ▶ A nuestros productos les encantan los retos.

Condiciones extremas, en cualquier lugar del planeta: nuestros sistemas y componentes acreditados en la práctica le ofrecen infinitas posibilidades. Encuentre el producto adecuado para sus necesidades en particular:




► ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO




► Fuerzas y momentos

Muestra fuerzas y momentos estáticos que pueden actuar sobre la rótula



► Datos técnicos

Referencia	KG40	KG40ST	KG60	KG60ST	KG80	KG80ST
Angulo de giro [°]	30	30	30	30	30	30
Mx [Nm]	18	18	55	55	124	124
Fa [N]	7500	18000	15000	45000	28000	70000
Peso [kg]	0.1	0.3	0.3	0.9	0.8	2.3

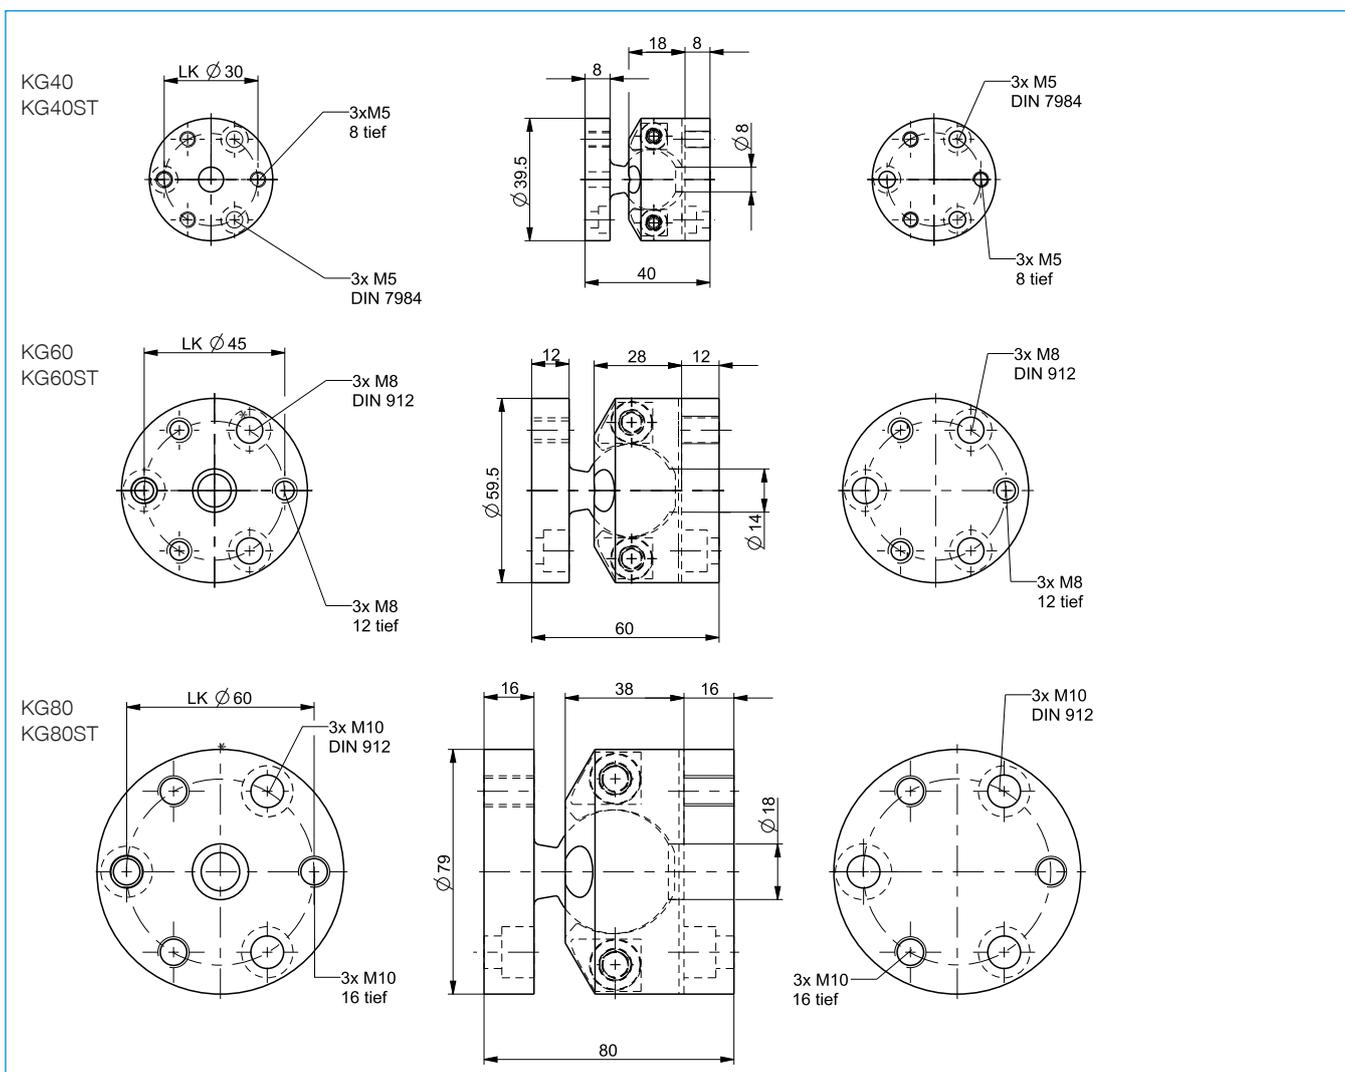

Datos, dibujos, modelos 3D e instrucciones de servicio ◀

