


ZI-RPE60(C)
COMPACTEUR À PLAQUE :: PLACA COMPACTADORA

 ZI-RPE60C EAN code: 9120039231150
 ZI-RPE60 EAN code: 9120039237558

- :: La plaque vibrante est spécialement conçue pour le compactage des sols, d'enrobés et pavages. Travaux de réfection de routes et chemins, canalisations et conduites, tranchées, horticulture et pavages.
- :: Poignée pliable. Dimensions compactes pour faciliter le transport et le rangement.
- :: Transmission par courroies protégées, ouverture latéral.
- :: Livré avec un tapis caoutchouc transparent pour le pavage et arceau de protection du moteur

- :: La placa vibradora está especialmente diseñada para la preparación de obras, compactar suelos, asfalto y pavimentos.
- :: También para la rehabilitación de carreteras, caminos, cierre de zanjas, la horticultura y el paisajismo.
- :: Empuñadura plegable. Tamaño compacto para un fácil transporte y almacenamiento.
- :: Transmisión por correas protegidas con cierre lateral, empuñadura, placa base, y chasis para protección del motor.
- :: Incluye colchoneta de goma para pavimentar y ruedas de transporte.

ZI-RPE60C

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Type moteur: 1 cylindre-4 temps OHV
 Carburant: sans plomb
 Réservoir carburant: 3,6 litres
 Puissance moteur: 4,8 kW
 Longueur plateau: 430 mm
 Largeur plateau: 310 mm
 Force de compactage: 10,5 kN
 Vitesse max: 22 m/min.
 Vibration par minutes: 5600 vpm
 Profondeur de compactage: 200 mm
 Inclinaison max.: 20° (Moteur)
 Force de vibration: 19,85 m/s²
 Niveau puissance sonore LWA: 108 dB(A)
 Poids: 64 kg



ZI-RPE60C

DATOS TÉCNICOS

Tipo de motor: 1 cilindro-4 tiempos OHV
 Tipo combustible: gasolina sin plomo
 Capacidad depósito combustible: 3,6 Litros
 Potencia motor: 4,8 kW
 Longitud bandeja: 430 mm
 Ancho bandeja: 310 mm
 Fuerza centrífuga: 10,5 kN
 Avance máximo: 22 m/min.
 Vibración por minuto: 5600 rpm
 Profundidad de compresión: 200 mm
 Inclinaison máxima: 20° (motor)
 Nivel de vibración: 19,85 m/s²
 Nivel potencia acústica LWA: 108 dB(A)
 peso: 64 kg

ZI-RPE60

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Type moteur: 1 cylindre-4 temps OHV
 Carburant: sans plomb
 Réservoir carburant: 3,6 litres
 Puissance moteur: 4,0 kW
 Longueur plateau: 520 mm
 Largeur plateau: 370 mm
 Force de compactage: 10,5 kN
 Vitesse max: 20-25 m/min.
 Vibration par minutes: 5600 tr/min.
 Profondeur de compactage: 15 cm
 Inclinaison max.: 20° (Moteur)
 Force de vibration: 20 m/s²
 Niveau puissance sonore LWA: 101 dB(A)
 Poids (net/brut):: 65 / 70 kg



ZI-RPE60

DATOS TÉCNICOS

Tipo de motor: 1 cilindro-4 tiempos OHV
 Tipo combustible: gasolina sin plomo
 Capacidad depósito combustible: 3,6 Litros
 Potencia motor: 4,0 kW
 Longitud bandeja: 520 mm
 Ancho bandeja: 370 mm
 Fuerza centrífuga: 10,5 kN
 Avance máximo: 20-25 m/min.
 Vibración por minuto: 5600 vpm
 Profundidad de compresión: 15 cm
 Inclinaison máxima: 20° (motor)
 Nivel de vibración: 20 m/s²
 Nivel potencia acústica LWA: 101 dB(A)
 Peso (neto/bruto): 65 / 70 kg

Accessoire ZI-RPE60C

- :: tapis caoutchouc blanc - EAN 9120039232058

Accessorio ZI-RPE60C

- :: colchoneta de goma blanca - EAN 9120039232058

Accessoire ZI-RPE60

- :: tapis caoutchouc blanc - EAN 9120039237640

Accessorio ZI-RPE60

- :: colchoneta de goma blanca - EAN 9120039237640



ZI-RPE60C

 kit de déplacement
 kit de desplazamiento


ZI-RPE90(C)

COMPACTEUR À PLAQUE :: PLACA COMPACTADORA

ZI-RPE90C EAN code: 9120039231167
ZI-RPE90 EAN code: 9120039237589

- :: La plaque vibrante est spécialement conçue pour le compactage des sols, d'enrobés et pavages. Travaux de réfection de routes et chemins, canalisations et conduites, tranchées, horticulture et paysages.
- :: Poignée pliable. Dimensions compactes pour faciliter le transport et le rangement.
- :: Transmission par courroies protégées.
- :: Livré avec un tapis caoutchouc transparent pour le pavage et arceau de protection du moteur

- :: La placa vibradora está especialmente diseñada para la preparación de obras, compactar suelos, asfalto y pavimentos. También para la rehabilitación de carreteras, caminos, cierre de zanjas, la horticultura y el paisajismo.
- :: Empuñadura plegable. Tamaño compacto para un fácil transporte y almacenamiento.
- :: Transmisión por correas protegidas con cierre lateral, empuñadura, placa base, y chasis para protección del motor.
- :: Incluye colchoneta de goma para pavimentar y ruedas de transporte.

ZI-RPE90C

- CARACTERISTIQUES TECHNIQUES**
- Type moteur: 1 cylindre-4 temps OHV
 - Carburant: sans plomb
 - Réservoir carburant: 3,6 litres
 - Puissance moteur: 4,8 kW
 - Plattenlänge: 500 mm
 - Largeur plateau: 450 mm
 - Force de compactage: 15 kN
 - Vitesse max: 24 m/min.
 - Vibration par minutes: 4200 vpm
 - Profondeur de compactage: 300 mm
 - Inclinaison max.: 20° (Moteur)
 - Force de vibration: 18,4 m/s²
 - Niveau de puissance sonore LWA: 103 dB(A)
 - Poids (net/brut): 88 kg



ZI-RPE90C

- DATOS TÉCNICOS**
- Tipo de motor: 1 cilindro-4 tiempos OHV
 - Tipo combustible: gasolina sin plomo
 - Capacidad depósito combustible: 3,6 Litros
 - Potencia motor: 4,8 kW
 - Longitud bandeja: 500 mm
 - Ancho bandeja: 450 mm
 - Fuerza centrífuga: 15 kN
 - Avance máximo: 24 m/min.
 - Vibración por minuto: 4200 rpm
 - Profundidad de compresión: 300 mm
 - Inclinación máxima: 20° (motor)
 - Nivel de vibración: 18,40 m/s²
 - Nivel potencia acústica LWA: 103 dB(A)
 - Peso: 88 kg

ZI-RPE90

- CARACTERISTIQUES TECHNIQUES**
- Type moteur: 1 cylindre-4 temps OHV
 - Carburant: sans plomb
 - Réservoir carburant: 3,6 litres
 - Puissance moteur: 4,0 kW
 - Longueur plateau: 550 mm
 - Largeur plateau: 420 mm
 - Force de compactage: 13 kN
 - Vitesse max: 20-25 m/min.
 - Vibration par minutes: 5800 vpm
 - Profondeur de compactage: 20 cm
 - Inclinaison max.: 20° (Moteur)
 - Force de vibration: 16,25 m/s²
 - Niveau puissance sonore LWA: 103 dB(A)
 - Poids (net/brut): 88 / 92 kg



ZI-RPE90

- DATOS TÉCNICOS**
- Tipo de motor: 1 cilindro-4 tiempos OHV
 - Tipo combustible: gasolina sin plomo
 - Capacidad depósito combustible: 3,6 Litros
 - Potencia motor: 4,0 kW
 - Longitud bandeja: 550 mm
 - Ancho bandeja: 420 mm
 - Fuerza centrífuga: 13 kN
 - Avance máximo: 20-25 m/min.
 - Vibración por minuto: 5800 rpm
 - Profundidad de compresión: 20 cm
 - Inclinación máxima: 20° (motor)
 - Nivel de vibración: 16,25 m/s²
 - Nivel potencia acústica LWA: 103 dB(A)
 - Peso (neto/bruto) 88 / 92 kg

Accessoire ZI-RPE90C

- :: tapis caoutchouc blanc - EAN 9120039232065

Accessorio ZI-RPE90C

- :: colchoneta de goma blanca - EAN 9120039232058

Accessoire ZI-RPE90

- :: tapis caoutchouc blanc - EAN 9120039237657

Accessorio ZI-RPE90

- :: colchoneta de goma blanca - EAN 9120039237640



ZI-RPE90



ZI-RPE90C



ZI-RPE120GY

COMPACTEUR À PLAQUE :: PLACA COMPACTADORA

EAN code: 9120039231631

- :: La plaque vibrante est spécialement conçue pour le compactage des sols, d'enrobés et pavages. Travaux de réfection de routes et chemins, canalisations et conduites, tranchées, horticulture et paysages.
- :: Poignée pliable. Dimensions compactes pour faciliter le transport et le rangement.
- :: Transmission par courroies protégées.
- :: Livré avec un tapis caoutchouc transparent pour le pavage et arceau de protection du moteur

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Type moteur: 1 cylindre-4 temps OHV
Carburant: sans plomb
Réservoir carburant: 3,6 litres
Puissance moteur: 4,8 kW
Longueur plateau: 620 mm
Largeur plateau: 450 mm
Fréquence: 5010 vpm
Force de compactage: 18 kN
Niveau de vibration: 32 cm/s
Profondeur de compactage: 35 cm
Inclinaison max.: 20° (Moteur)
Niveau puissance sonore LWA: 103 dB(A)
Colisage: 740x500x710 mm
Poids (net/brut): 105/110 kg

- Accessoire ZI-RPE120GY**
- :: Tapis caoutchouc blanc - EAN 9120039231860
 - :: Tapis caoutchouc noir - EAN 9120039231853



- :: La placa vibradora está especialmente diseñada para la preparación de obras, compactar suelos, asfalto y pavimentos.
- :: También para la rehabilitación de carreteras, caminos, cierre de zanjas, la horticultura y el paisajismo.
- :: Empuñadura antivibraciones
- :: Transmisión por correas protegidas con cierre lateral, empuñadura, placa base, y chasis para protección del motor.
- :: Incluye colchoneta de goma para pavimentar y ruedas de transporte.

DATOS TÉCNICOS

Tipo de motor: 1 cilindro-4 tiempos OHV
Tipo combustible: gasolina sin plomo
Capacidad depósito combustible: 3,6 Litros
Potencia motor: 4,8 kW
Longitud bandeja: 620 mm
Ancho bandeja: 450 mm
Vibración por minuto: 5010 vpm
Fuerza centrífuga: 18 kN
Avance máximo: 32 cm/s
Profundidad de compresión: 35 cm
Inclinación máxima: 20° (motor)
Nivel potencia acústica LWA: 103 dB(A)
Dimensiones embalaje: 740x500x710 mm
Peso (neto/bruto) 105/110 kg

- Accesorios ZI-RPE120GY**
- :: colchoneta de goma blanca - EAN 9120039231860
 - :: colchoneta de goma negra - EAN 9120039231853

ZI-RPE120DY

COMPACTEUR À PLAQUE :: PLACA COMPACTADORA

EAN code: 9120039231648

- :: La plaque vibrante est spécialement conçue pour le compactage des sols, d'enrobés et pavages. Travaux de réfection de routes et chemins, canalisations et conduites, tranchées, horticulture et paysages.
- :: Poignée pliable. Dimensions compactes pour faciliter le transport et le rangement.
- :: Transmission par courroies protégées.
- :: Livré avec un tapis caoutchouc pour le pavage et arceau de protection du moteur.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Type moteur: Diesel
Carburant: Diesel
Réservoir carburant: 2,5 Litres
Puissance moteur: 2,8 kW
Longueur plateau: 620 mm
Largeur plateau: 450 mm
Fréquence: 5010 vpm
Force de compactage: 20 kN
Niveau de vibration: 32 cm/s
Profondeur de compactage: 35 cm
Inclinaison max.: 20° (Moteur)
Niveau puissance sonore LWA: 103 dB(A)
Colisage: 740x500x750 mm
Poids (net/brut): 120/125 kg

- Accessoire ZI-RPE120DY**
- :: Tapis caoutchouc blanc - EAN 9120039231860
 - :: Tapis caoutchouc noir - EAN 9120039231853



- :: La placa vibradora está especialmente diseñada para la preparación de obras, compactar suelos, asfalto y pavimentos.
- :: También para la rehabilitación de carreteras, caminos, cierre de zanjas, la horticultura y el paisajismo.
- :: Empuñadura antivibraciones
- :: Transmisión por correas protegidas con cierre lateral, empuñadura, placa base, y chasis para protección del motor.
- :: Incluye colchoneta de goma para pavimentar y ruedas de transporte.

DATOS TÉCNICOS

Tipo de motor: Diesel
Tipo de combustible: Diesel
Capacidad depósito combustible: 2,5 Litros
Potencia motor: 2,8 kW
Longitud bandeja: 620 mm
Ancho bandeja: 450 mm
Vibración por minuto: 5010 vpm
Fuerza centrífuga: 20 kN
Avance máximo: 32 cm/s
Profundidad de compresión: 35 cm
Inclinación máxima: 20° (motor)
Nivel potencia acústica LWA: 103 dB(A)
Dimensiones embalaje: 740x500x750 mm
Peso (neto/bruto) 120/125 kg

- Accesorios ZI-RPE120DY**
- :: colchoneta de goma blanca - EAN 9120039231860
 - :: colchoneta goma negra - EAN 9120039231853

ZI-RPE177D

COMPACTEUR À PLAQUE :: PLACA COMPACTADORA

EAN code: 9120039239149

- :: La plaque vibrante est spécialement conçue pour le compactage des sols, d'enrobés et pavages. Travaux de réfection de routes et chemins, canalisations et conduites, tranchées, horticulture et paysages.
- :: Poignée robuste, avec commandes intégrées.
- :: Fonctionnement avant-arrière.
- :: Courroie d'entraînement protégée.
- :: Livré avec un tapis caoutchouc transparent pour le pavage et arceau de protection du moteur.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Type moteur: Diesel
Carburant: Diesel
Réservoir carburant: 3,6 litres
Puissance moteur: 4 kW
Longueur plateau: 650 mm
Largeur plateau: 420 mm
Fréquence: 79 Hz
Force centrifuge: 30,5 kN
Force de compactage: 3900 kg
Vibration par minutes: 4000 vpm
Profondeur de compactage: 50 cm
Inclinaison max.: 20° (Motor)
Niveau de vibration: 15,00 m/s ²
Niveau puissance sonore LWA: 108 dB(A)
Colisage: 880x580x890 mm
Poids (net/brut): 177/200 kg

- Accessoire ZI-RPE177D**
- :: Tapis caoutchouc blanc - EAN 9120039231877



- :: La placa vibradora está especialmente diseñada para la preparación de obras, compactar suelos, asfalto y pavimentos.
- :: También para la rehabilitación de carreteras, caminos, cierre de zanjas, la horticultura y el paisajismo.
- :: Empuñadura robusta, con mandos incorporados.
- :: Funcionamiento hacia delante y hacia atrás.
- :: Transmisión por correas protegidas.
- :: Incluye colchoneta de goma y kit de desplazamiento.

DATOS TÉCNICOS

Tipo de motor: Diesel
Tipo de combustible: Diesel
Capacidad depósito combustible: 3,6 Litros
Potencia motor: 4 kW
Longitud bandeja: 650 mm
Ancho bandeja: 420 mm
Frecuencia: 79 Hz
Fuerza centrífuga: 30,5 kN
Fuerza de compresión: 3900 kg
Vibración por minuto: 4000 vpm
Profundidad de compresión: 50 cm
Inclinación máxima: 20° (motor)
Nivel de vibración: 15,00 m/s ²
Nivel potencia acústica LWA: 108 dB(A)
Dimensiones embalaje: 880x580x890 mm
Peso (neto/bruto) 177/200 kg

- Accesorios ZI-RPE177D**
- :: colchoneta de goma blanca - EAN 9120039231877

ZI-RPE338D

COMPACTEUR À PLAQUE :: PLACA COMPACTADORA

EAN code: 9120039239156

- :: La plaque vibrante, avec fonctionnement avant-arrière, est spécialement conçue pour le compactage des sols, d'enrobés et pavages. Travaux de réfection de routes et chemins, canalisations et conduites, tranchées, horticulture et paysages.
- :: Poignée robuste, avec commande intégrée
- :: Fonctionnement avant-arrière
- :: Courroie d'entraînement protégée.
- :: Châssis, kit de déplacement, et démarreur électrique, inclus.

- :: La placa vibradora está especialmente diseñada para la preparación de obras, compactar suelos, asfalto y pavimentos.
- :: También para la rehabilitación de carreteras, caminos, cierre de zanjas, la horticultura y el paisajismo.
- :: Empuñadura robusta, con mandos incorporados.
- :: Funcionamiento hacia delante y hacia atrás.
- :: Transmisión por correas protegidas.
- :: Incluye chasis de transporte y arranque eléctrico.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Type moteur: Diesel
Carburant: Diesel
Réservoir carburant: 5 Litres
Puissance moteur: 6,3 kW
Longueur plateau: 870 mm
Largeur plateau: 670 mm
Fréquence: 79 Hz
Force de compactage: 39 kN
Pression de comptage: 3900 kg
Vibration par minutes: 3750 vpm
Profondeur de compactage: 90 cm
Inclinaison max.: 10° (Moteur)
Niveau de vibration: 21 m/s ²
Niveau puissance sonore LWA: 108 dB(A)
Colisage: 1780x670x900 mm
Poids (net): 338 kg

- Accessoire ZI-RPE338D
- :: tapis caoutchouc blanc - EAN 9120039231884



DATOS TÉCNICOS

Tipo de motor: Diesel
Tipo de combustible: Diesel
Capacidad depósito combustible: 5 Litros
Potencia motor: 6,3 kW
Longitud bandeja: 870 mm
Ancho bandeja: 670 mm
Frecuencia: 79 Hz
Fuerza centrífuga: 39 kN
Presión de compresión: 3900 kg
Vibración por minuto: 3750 rpm
Profundidad de compresión: 90 cm
Inclinación máxima: 10° (motor)
Nivel de vibración: 21 m ² /s
Nivel potencia acústica LWA: 108 dB(A)
Dimensiones embalaje: 1780x670x900 mm
Peso (neto): 338 kg

- Accesorios: ZI-RPE338D
- :: colchoneta de goma blanca - EAN 9120039231884

ZI-RAM80C

PILONNEUSE :: PISÓN VIBRANTE

EAN code: 9120039231778

- :: Compactage du sol, du sable, etc.
- :: Spécialement conçue pour les travaux à accès difficiles.
- :: Châssis Inclus.
- :: Démarrage inversé
- :: Coups / minute: 600-700
- :: Vitesse d'avance: 10-13 m/min
- :: Force de frappe: 10 kN
- :: Déplacement patin: 40-65 mm

- :: Compresión de arena, tierra, etc.
- :: Muy adecuado para lugares de difícil acceso.
- :: Kit de desplazamiento incluido.
- :: Golpes por minuto: 600-700
- :: Velocidad de avance: 10-13 m/min
- :: Fuerza de impacto: 10 kN
- :: Altura de salto: 40-65 mm

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Type moteur: 1 cylindre-4 temps
Carburant: sans plomb
Capacité réservoir: 2,7 Litres
Puissance moteur: 4,8 kW
Longueur patin: 360 mm
Largeur patin: 285 mm
Coups / minute: 600-700
Vitesse d'avance: 10-13 m/min.
Force de frappe: 10 kN
Niveau de vibration: 16,25 m/s ²
Hauteur du saut: 40-65 mm
Niveau puissance sonore LWA: 105 dB(A)
Colisage: 730x435x1080 mm
Poids (net/brut): 80 /89 kg

DATOS TÉCNICOS

Motor: 1 cilindro 4 tiempos refrigerado por aire
Tipo combustible: gasolina sin plomo
Capacidad depósito combustible: 2,7 Litros
Potencia motor: 4,8 kW
Longitud bandeja: 360 mm
Ancho bandeja: 285 mm
Golpes por minuto: 600-700
Velocidad de avance: 10-13 m/min.
Fuerza de impacto: 10 kN
Nivel de vibración: 16,25 m/s ²
Altura del salto: 40-65 mm
Nivel potencia acústica LWA: 105 dB(A)
Dimensiones embalaje: 730x435x1080 mm
Peso (neto/bruto) 80 /89 kg





ZI-BHA1500

MARTEAU PERFORATEUR :: MARTILLO PERFORADOR

EAN code: 912003923089 4

- :: Marteau perforateur pour tous travaux de forage et burinage.
- :: Amortisseur de vibrations sur la poignée.
- :: 3800 coups par minute.
- :: Mandrin type SDS-Plus.
- :: 3 Fonctions : burineur, perceuse et perceuse à percussion.
- :: 3 mèches incluses dans la livraison (Ø 6mm, 8mm, 10mm)
- :: 1 burin en pointe et un burin plat, inclus.
- :: Protecteur contre la poussière et graisse, inclus.
- :: Butée de profondeur et poigne supplémentaire, inclus



- :: Taladro de percusión para todos los trabajos de perforación y cincelado.
- :: Amortiguador de vibraciones en el mango.
- :: 3800 percusiones por minuto.
- :: Cabezal SDS-Plus, permite cambio de brocas y cinceles sin herramientas.
- :: 3 Funciones: cincelador, taladro y, taladro de percusión.
- :: Incluye 3 brocas (Ø 6mm, 8mm, 10mm)
- :: Incluye 1 cincel en punta y otro plano.
- :: Incluye cubierta anti polvo y grasa.
- :: Tope de profundidad y empuñadura extra, incluida.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Voltage-fréquence: 230V / 50Hz
Puissance moteur: 1500 W
Cadence de frappe: 3800 cps/ min.
Ø max. burin: 17mm, Ø max. mèche: 32mm
SDS-plus: 10mm
Force de frappe: 5 J
Colisage: 860x170x300 mm
Poids (net): 6,17 kg

DATOS TÉCNICOS

Voltaje-frecuencia: 230V / 50Hz
Potencia motor: 1500W
Golpes por minuto: 3800
Ø máx. cincel Ø 17mm / Ø máx broca: Ø 32mm
Fuerza de impacto: 5 Julios
SDS-plus: 10mm
Dimensiones máquina: 860x170x300 mm
Peso (neto): 6,17 kg



3 mèches, 1 burin plat, 1 burin en pointe, mandrin et poignée extra, inclus. inclue 3 brocas, 1 cincel plano, 1 cincel en punta, portabrocas y empuñadura.

ZI-ABH1050

BRISÉ-BÉTON :: MARTILLO PICADOR

EAN code: 912003923088 7

- :: Fabrication extrêmement solide et robuste, avec un faible poids.
- :: Grande puissance de démolition de 38 joules.
- :: Équipé d'une poignée anti-vibrations arrière.
- :: Poignée pivotante avant.
- :: Emmanchement hexagonale de 21mm.
- :: Équipé d'un burin pointu.
- :: Équipé d'un burin plat.
- :: Valise à roulettes pour faciliter le transport.




- :: Fabricación extremadamente robusta y con un peso ligero.
- :: Gran poder de demolición de 38 Julios.
- :: Empuñadura preparada para absorber las vibraciones.
- :: Empuñadura delantera giratoria.
- :: Inserción hexagonal de 21mm
- :: Incluye 1 cincel en punta.
- :: Incluye 1 cincel plano.
- :: Maletín plástico equipado con ruedas para facilitar el transporte.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Voltage-fréquence: 230V / 50Hz
Puissance moteur: 1050W
Cadence de frappe: 2000 cps/min
Force de frappe: 38 Joules
Colisage: 860x170x300 mm
Poids (net/brut): 14 / 14,5 kg

DATOS TÉCNICOS

Voltaje-frecuencia: 230V / 50Hz
Potencia motor: 1050W
Golpes por minuto: 2000
Fuerza de impacto: 38 Julios
Dimensiones máquina: 860x170x300 mm
Peso (neto/bruto) 14 / 14,5 kg



Burin plat et pointu
Cincel plano y en punta

- Accessoire ZI-ABH1050**
- :: Burin plat 21x300 mm - EAN 9120039231914
 - :: Burin en pointe 21x300 mm - EAN 9120039231921
- accessories ZI-ABH1050**
- :: Cincel plano 21x300 mm - EAN 9120039231914
 - :: Cincel en punta 21x300 mm - EAN 9120039231921

ZI-ABH1500

MARTEAU PIQUEUR-DEMOLISEUR :: MARTILLO PICADOR-DEMOLEDOR

EAN code: 912003923058 0

- :: Construction extrêmement robuste.
- :: Grande puissance de démolition de 45 Joules.
- :: Emmanchement hexagonale de 30 mm.
- :: Équipé d'un burin pointu.
- :: Équipé d'un burin plat.
- :: Coffret de transport en plastique.



- :: Fabricación extremadamente robusta.
- :: Gran poder de demolición de 45 Julios.
- :: Inserción hexagonal de 30 mm
- :: Incluye 1 cincel en punta.
- :: Incluye 1 cincel plano.
- :: Maletín de transporte incluido.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Voltage-fréquence: 230V / 50Hz
Puissance moteur: 1550W
Cadence de frappe: 1400 cps/min
Force de frappe: 45 Joules
Colisage: 640x140x230 mm
Poids (net/brut): 18 / 23 kg

DATOS TÉCNICOS

Voltaje-frecuencia: 230V / 50Hz
Potencia motor: 1550W
Golpes por minuto: 1400
Fuerza de impacto: 45 Julios
Dimensiones máquina: 640x140x230 mm
Peso (neto/bruto) 18 / 23 kg



Burin plat et pointu
Cincel plano y en punta

- Accessoires ZI-ABH1500**
- :: Burin plat 30x400 mm - EAN 9120039230719
 - :: Burin en pointe 30x400 mm - EAN 9120039230726
- Accesorios ZI-ABH1500**
- :: Cincel plano 30x400 mm - EAN 9120039230719
 - :: Cincel en punta 30x400 mm - EAN 9120039230726



ZI-BG100Y

TRUELLE MECANIQUE :: FRATASADORA

EAN code: 9120039231600

- :: Idéal pour travailler de grandes surfaces
- :: Polissage précis, côte mur
- :: Dimensions compactes pour faciliter le déplacement et le rangement
- :: Transmission par courroie en V, totalement protégée
- :: Plateau de ponçage, en option

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Type moteur: 1 cylindre-4 temps OHV
Carburant: sans plomb
Réservoir carburant: 3,6 litres
Puissance moteur: 4,1 kW
Vitesse de rotation: 4000 tr/min
Diamètre: 920 mm
Numéro pales: 4
Longueur pale: 350 mm
Largeur pale: 150 mm
Angle de la pale 0-15°
Niveau puissance sonore LWA: 101 dB(A)
Colisage: 1050x1050x760 mm
Poids (net/brut): 75 / 95 kg



- :: Ideal para el pulido de grandes superficies.
- :: Pulido de precisión, incluso junto a muros.
- :: Empuñadura plegable, tamaño compacto para un fácil transporte y almacenamiento.
- :: Transmisión por correa en V totalmente protegida.
- :: Plato lijador opcional

DATOS TÉCNICOS

Tipo de motor: 1 cilindro-4 tiempos OHV
Tipo combustible: gasolina sin plomo
Capacidad depósito combustible: 3,6 Litros
Potencia motor: 4,1 kW
Velocidad de rotación: 4000 rpm
Diametro rotor: 920 mm
Numero de palas: 4
Longitud de la hoja: 350 mm
Ancho de la hoja: 150 mm
Inclinación de la hoja: 0-15°
Nivel potencia acústica LWA: 101 dB(A)
Dimensiones embalaje: 1050x1050x760 mm
Peso (neto/bruto) 75 / 95 kg

ZI-BR160Y

VIBREUR À BÉTON :: VIBRADOR DE HORMIGÓN

EAN code: 9120039231617

- :: Idéal pour le compactage du béton.
- :: Raccord rapide inclus.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Type moteur: 1 cylindre-4 temps OHV
Carburant: sans plomb
Réservoir carburant: 3,6 litres
Puissance moteur: 4,1 kW
Vitesse de rotation: 3600 tr/min
Ø aiguille vibrante: 38 mm
Longueur du flexible: 6 m
Colisage machine: 530x420x470mm
Colisage flexible: 800x680x70 mm
Poids net: 24 kg



- :: Ideal para la compactación del hormigón.
- :: Acoplamiento de conexión rápida incluido.

DATOS TÉCNICOS

Tipo de motor: 1 cilindro-4 tiempos OHV
Tipo combustible: gasolina sin plomo
Capacidad depósito combustible: 3,6 Litros
Potencia motor: 4,1 kW
Velocidad de rotación: 3600 rpm
Ø aguja vibrante: 38 mm
Manguera flexible: 6 m
Dimensiones embalaje máquina: 530x420x470mm
Dimensiones embalaje flexible: 800x680x70mm
Peso neto: 24 kg

ZI-BES350Y


SCIE DE SOL THERMIQUE :: SIERRA DE SUELO DE HORMIGÓN Y ASFALTO

EAN code: 9120039231624

- :: Pour coupes humides et sèches.
- :: Possibilité de lames de 300 et 350mm.
- :: Lame de 350 mm incluse.
- :: Guide de transport avec dépôt d'eau inclus.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Type moteur: 1 cylindre-4 temps OHV
Carburant: sans plomb
Réservoir carburant: 3,6 litres
Puissance moteur: 4,1 kW
Lame diamant: 300-350 mm
Profondeur de coupe maxi: 110 mm
Démarrage: lanceur
Niveau puissance sonore LWA: 105 dB(A)
Poids (net/brut): 70 / 68 kg

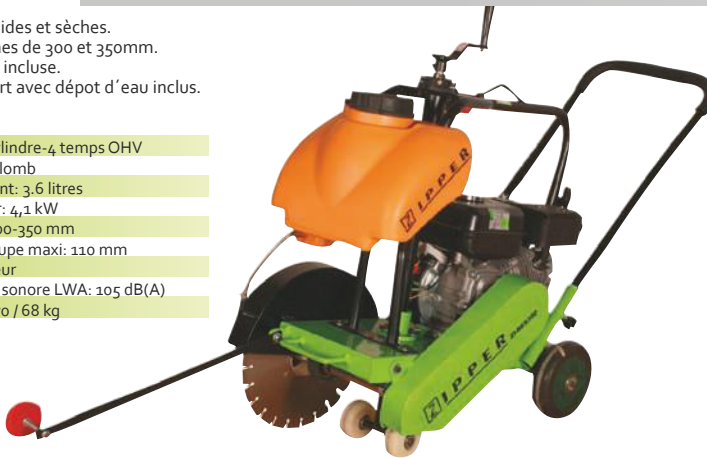

- :: Para corte húmedo o seco.
- :: Apto para disco de 300 y 350mm.
- :: Disco de 350 mm incluido.
- :: Guía de transporte con depósito de agua incluido.

DATOS TÉCNICOS

Tipo de motor: 1 cilindro-4 tiempos OHV
Tipo combustible: gasolina sin plomo
Capacidad depósito combustible: 3,6 Litros
Potencia motor: 4,1 kW
Disco diamante: 300-350 mm
Profundidad de corte máxima: 110 mm
Arranque: manual
Nivel potencia acústica LWA: 105 dB(A)
Peso (neto/bruto) 70 / 68 kg

Accessoires ZI-BES350Y

- :: Disque diamant segmenté - EAN 9120039230351
- :: **Accesorios ZI-BES350Y**
- :: Disco diamante segmentado - EAN 9120039230351

ZI-BTS350

SCIE COUPE BÉTON :: CORTADORA DE HORMIGÓN

EAN code: 912003923073 3

- :: Pour coupes humides et sèches.
- :: Lame de diamant de 350 mm incluse.
- :: Système d'arrosage avec raccord rapide.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Type moteur: 1-cylindre 2-Temps
Rapport carburant / huile: 50:1
Réservoir carburant 1,5 Litres
Puissance moteur: 2,7 kW - 9700 tr/min
Lame diamant: 300/350 mm, Alésage 25,4mm
Profondeur de coupe: 92/115 mm
Vitesse de rotation: 4700 tr/min
Démarrage: lanceur
Niveau puissance sonore LWA: 109 dB(A)
Dimensions : 750x420x320 mm / 13 kg



- :: Para corte húmedo o seco.
- :: Disco de 350 mm incluido.
- :: Sistema de lubricación de agua con acoplamiento rápido.

DATOS TÉCNICOS

Tipo de motor: 1 cilindro, 2 tiempos
Ratio carburante/aceite: 50:1
Capacidad depósito combustible: 1,5 Litros
Potencia motor: 2,7 kW a 9700 rpm
Disco diamante: 300/350 mm, eje 25,4 mm
Profundidad de corte: 92/115 mm
Velocidad del disco: 4700 min ⁻¹
Arranque: por cable
Nivel potencia acústica LWA: 109 dB(A)
Dimensiones producto: 750x420x320 mm

Accesorios ZI-BTS350

- :: trolley - EAN 9120039230764
- :: Disco diamante HQ segmentado - EAN 9120039230757
- :: Disco diamante segmentado - EAN 9120039231945

- :: **Accessoires ZI-BTS350**
- :: Châssis - EAN 9120039230764
- :: Disque diamant segmenté HQ - EAN 9120039230757
- :: Disque diamant segmenté - EAN 9120039231945